



240/6 18kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文

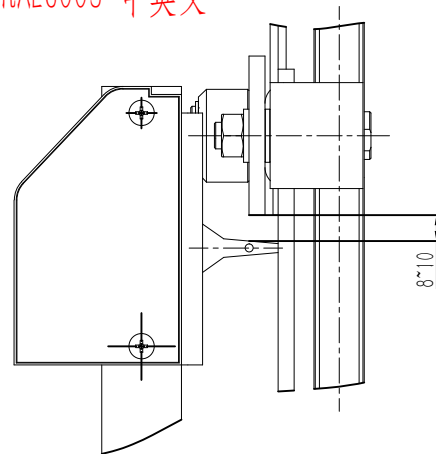

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
2. 图中A尺寸可以适当进行调整, 常规可配尺寸有: 290、350、365、405、420;
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆的正反侧使用;
4. 关组零件可按实际重量要现场调整安装;
5. 开组零件可按18kg重晶要形式绘制, 可根据实际使用状态按表选用等。

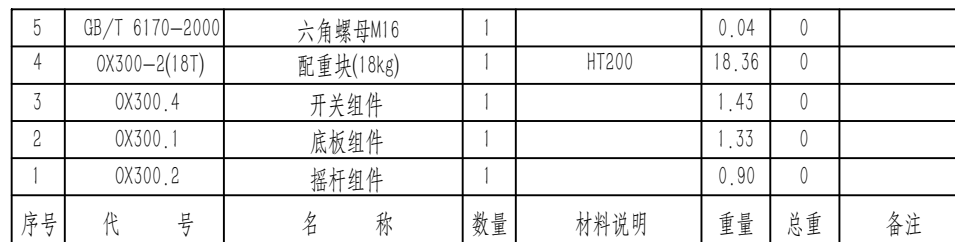

									宁波奥德普电梯部件有限公司			
									涨紧装置(重锤式)			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				OX300(XN2)			
设 计			标准化			阶段标记		重量				比例
校 对												
审 核								27.15				1:4
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			




8	OX300.3(D)	绳轮组件	1		4.16	0	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置(重锤式)

0X300(XN2)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

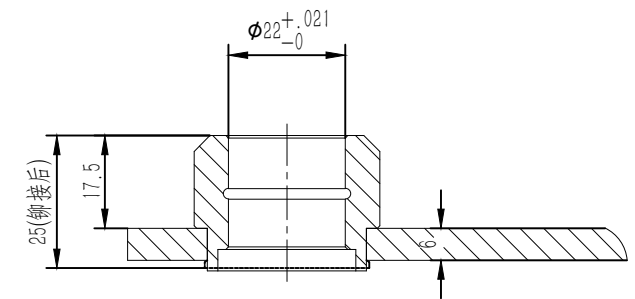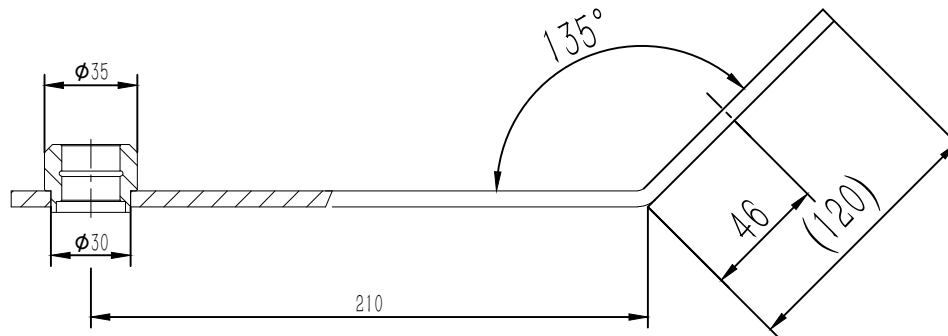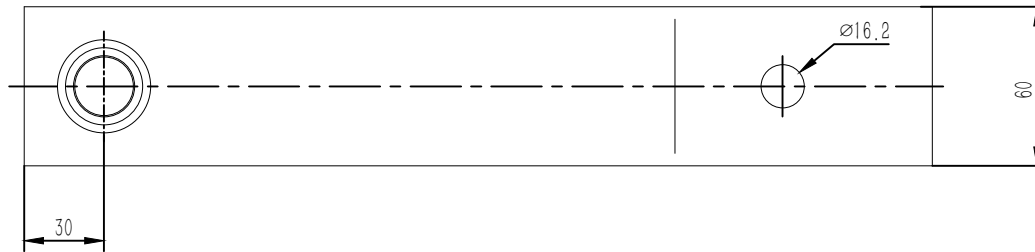

80000787 中都国脉 P2-2
240/6 18kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/ $\Phi 35$	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									摇杆组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	0X300.2	
校 对								1,36	1:2		
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张			