
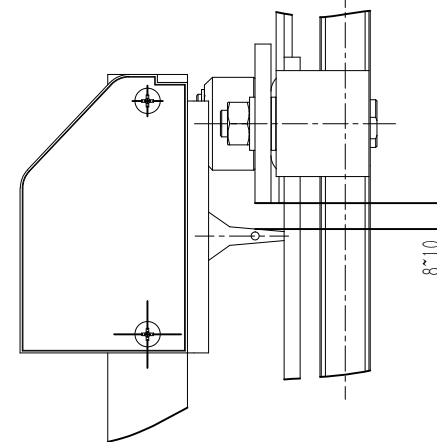


OX300(200-135/265-22)


80000803 大名府电梯 P2-1
200-6 18kg(铸铁) 本色RAL6005 中英文 大名府电梯

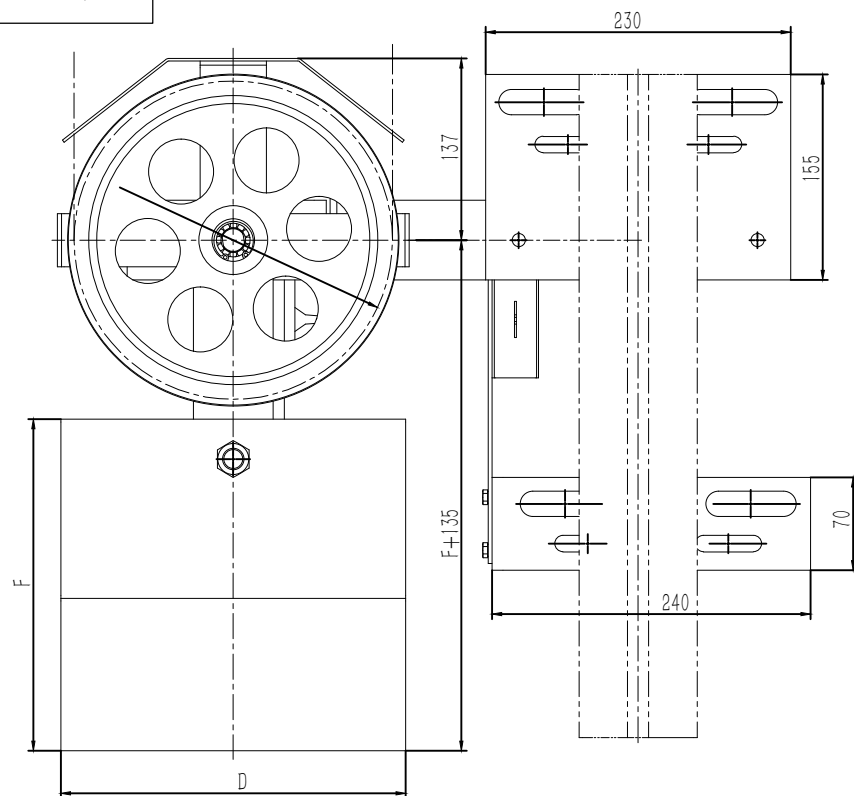

注配T75压导板及连接螺栓等

技术说明
1.涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2.图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有: 290、350、365、405、420；
3.图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用；
4.开关组件可按实际需要现场调整安装；
5.本图配重按18kg重晶石形式绘制,可根据实际使用状态按表单选等。

使用注意：因该件折弯非标，其使用时绳轮部分在摇杆偏转时会产生整体偏斜，安装使用时需注意调整控制。

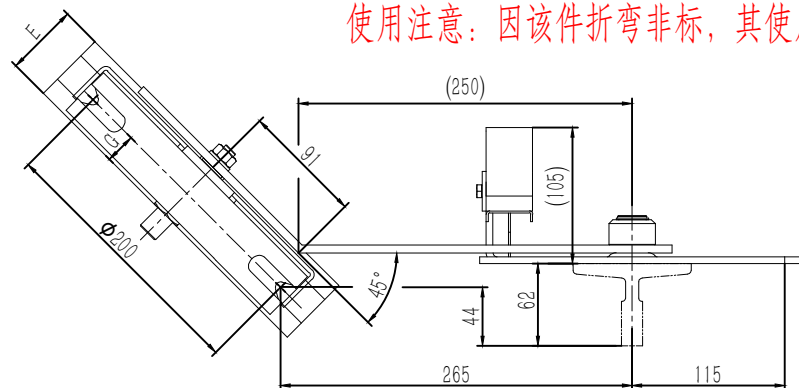

5	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	HT200	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1		1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1		1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1		0.90	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺			批准				
				共 1 张	第 1 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司




涨紧装置(重锤式)

OX300(200-135/265-22)

8	OX300.3(D)	绳轮组件	1		4.16	0	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

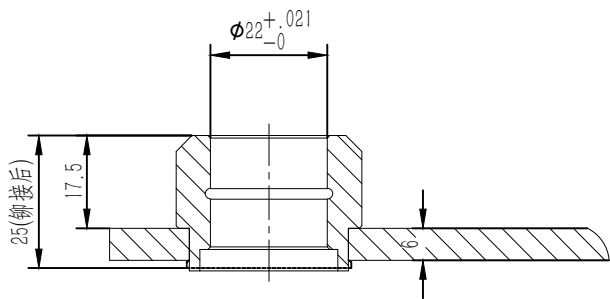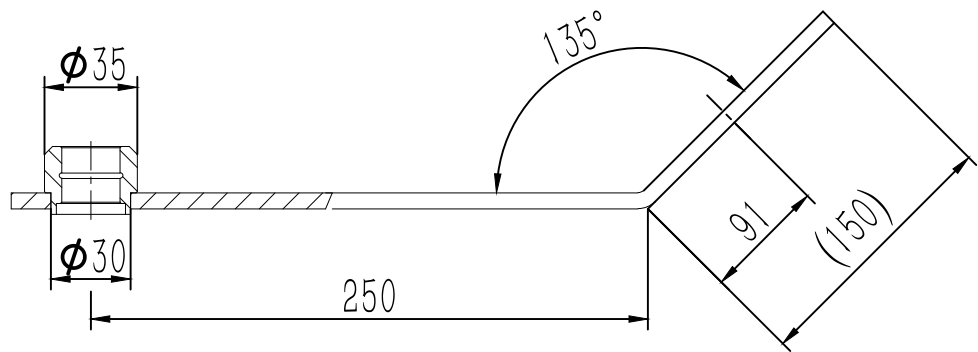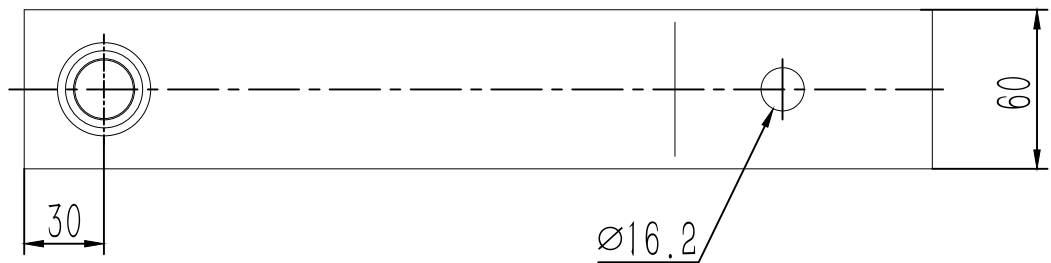

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司							
										摇杆组件			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.2(200-135/265-22)			
校 对													
审 核								1.36	1:2				
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张					

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

$$0X300.2(200-135/265-22)$$