
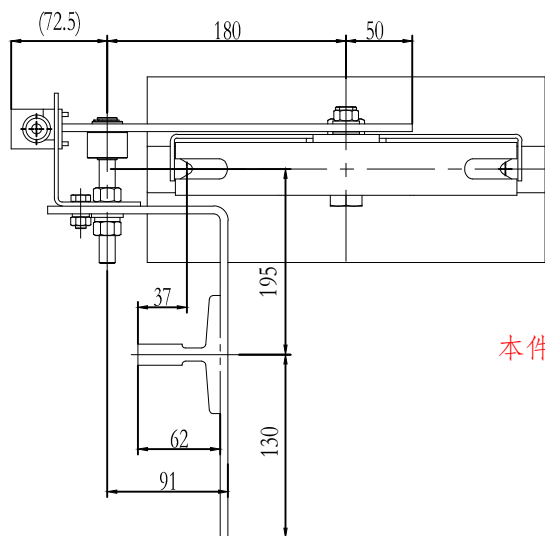
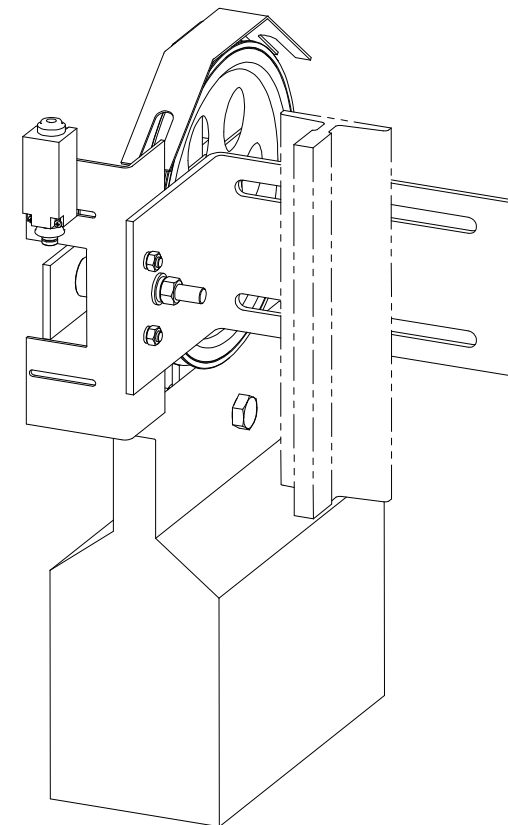
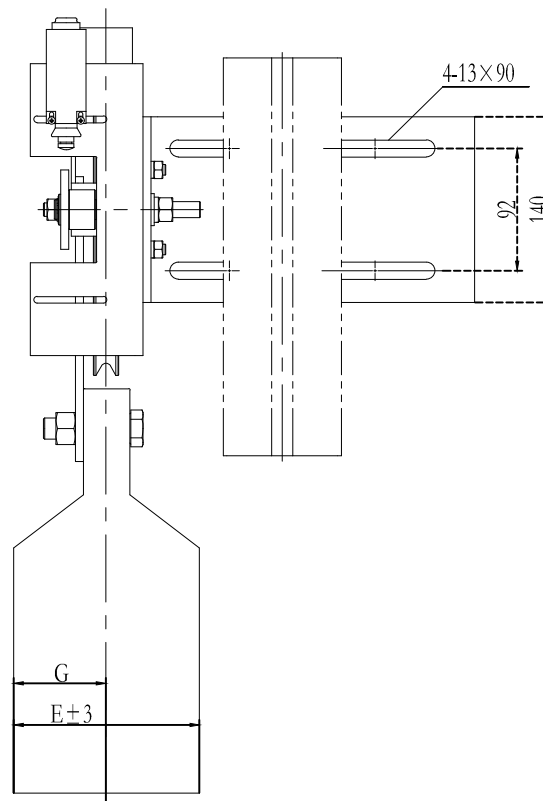


(非)000C-XO

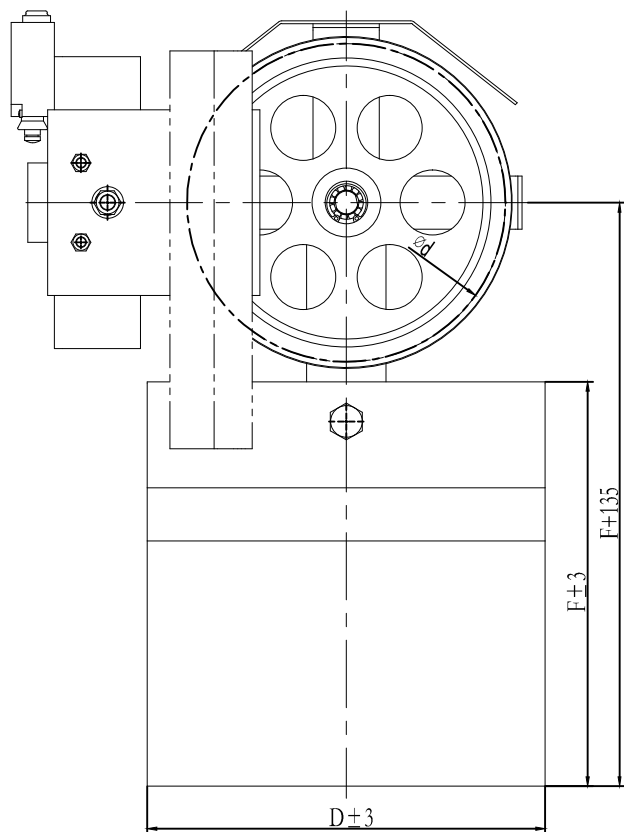

技术说明

- 1.本件按 $\Phi 240$ 绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(0~15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
- 4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

80000808 法斯特电梯 P1-3
240/8 18kg重晶石 本色RAL6005 中英文



注：支架采用OX-200形式

本件可对称装配

						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日									OX-300(非标)	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例						
校对									45.49	1:4					
审核															
工艺			批准			共 1 张		第 1 张							

I-1'007XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

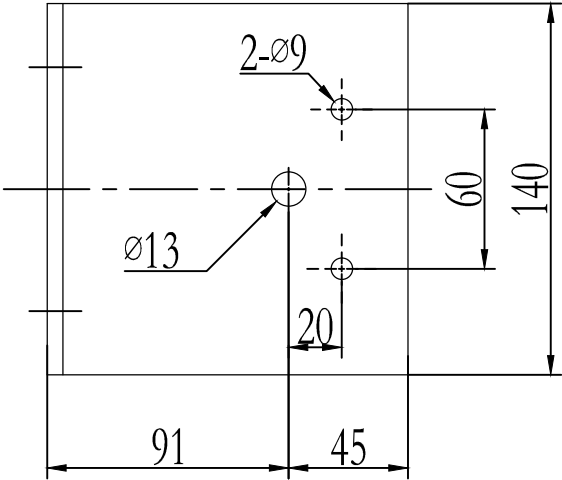
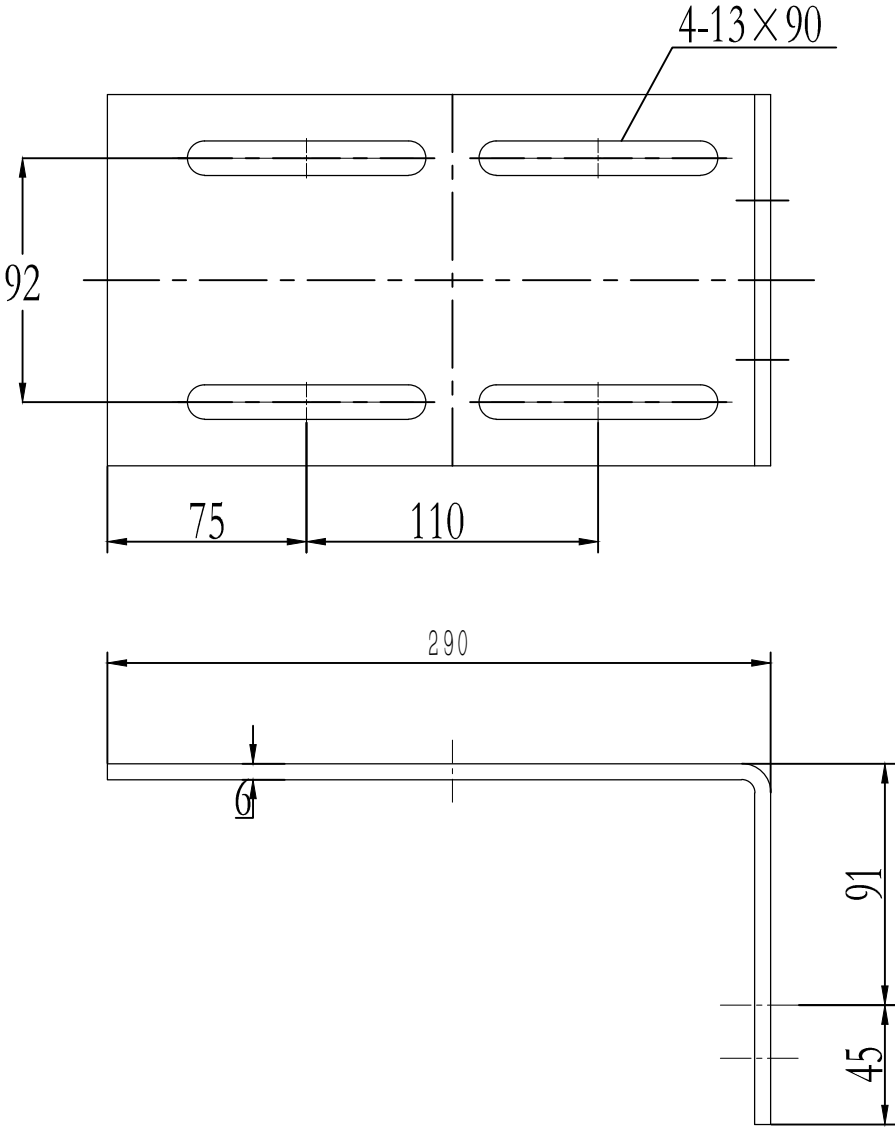


80000808 法斯特电梯 P2-3
240/8 18kg重晶石 本色RAL6005 中英文

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计				标准化		阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
校对									1:2	
审核										
工艺				批准		共 2 页		第 1 页		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

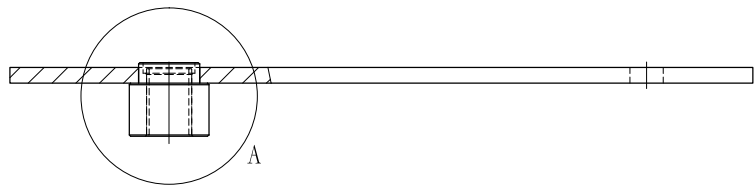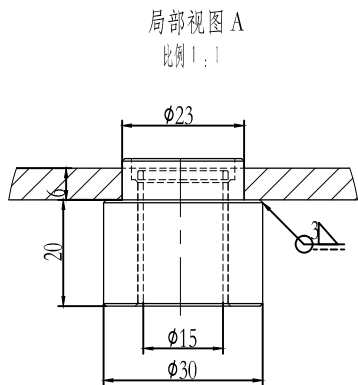

80000808 法斯特电梯 P3-3
240/8 18kg重晶石 本色RAL6005 中英文

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司					
										摇杆焊件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日							
设计				标准化			阶段标记		重量	比例		
校对									1.44	1:2		
审核										OX200.2.1		
工艺				批准			共 张		第 张			

日期