
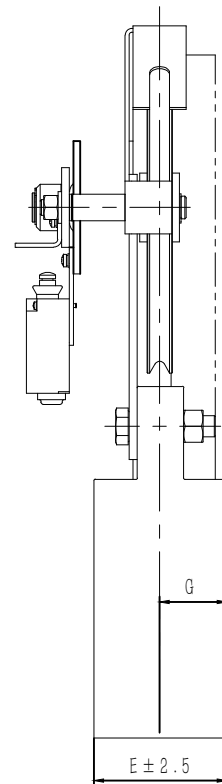


V000X0

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1' | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

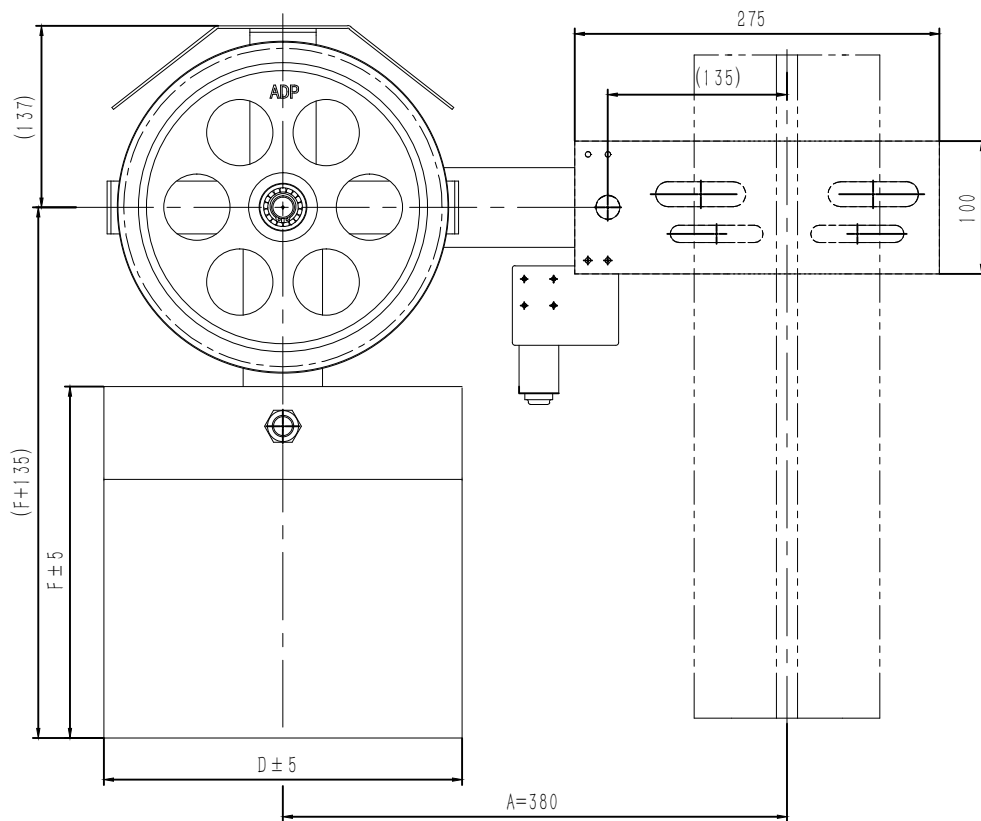


| 配重状态 | 配重材质 | D   | E   | F   | G  |
|------|------|-----|-----|-----|----|
| 16kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 |
| 16kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 |

技术说明  
1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；  
2. 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：305、365、380、420、435；  
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；  
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；  
5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。



80000811 克莱斯电梯 P2-1

240/8 A=69.5 B=380 30kg重晶石 本色RAL6005 中英文

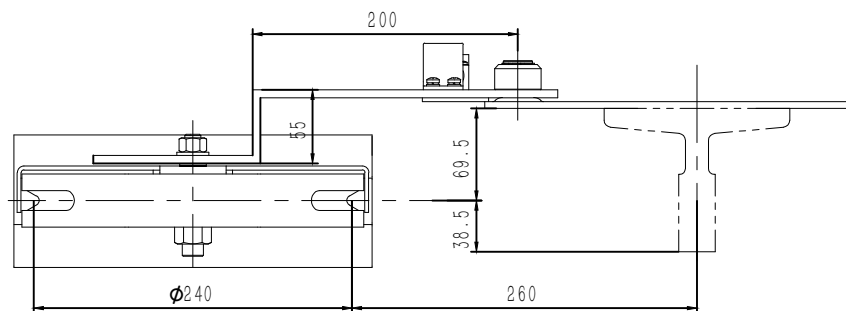

|    |    |    |       |    |     |                                                              |    |    |
|----|----|----|-------|----|-----|--------------------------------------------------------------|----|----|
|    |    |    |       |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |    |    |
|    |    |    |       |    |     | 总装图                                                          |    |    |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记                                                         | 重量 | 比例 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |                                                              |    |    |
| 审核 |    |    |       |    |     |                                                              |    |    |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 版本:                                                          |    |    |
|    |    |    |       |    |     | 涨紧装置                                                         |    |    |
|    |    |    |       |    |     | OX300A                                                       |    |    |

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

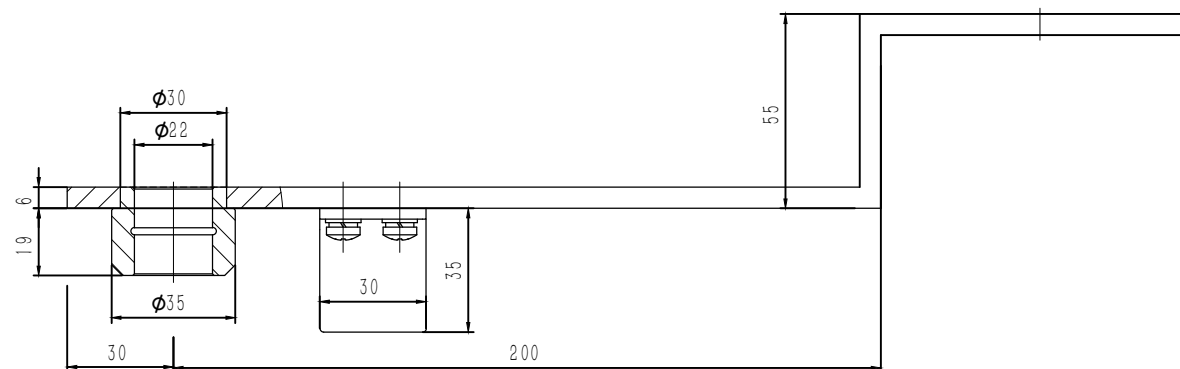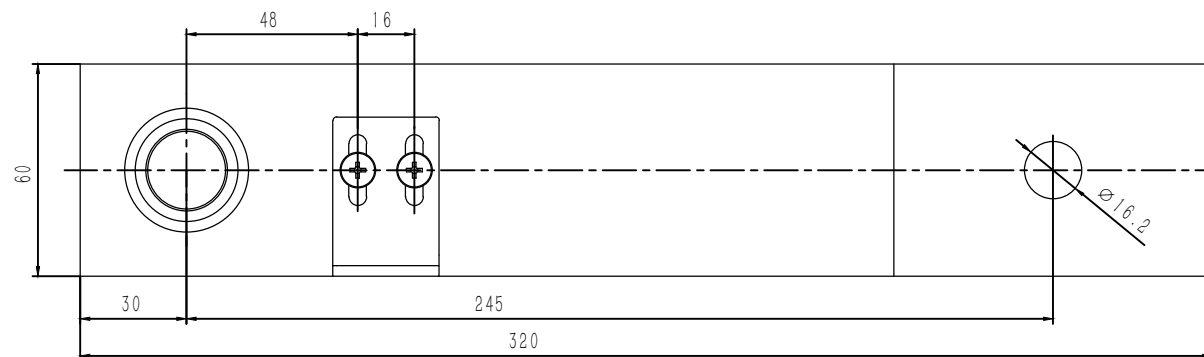

80000811 克莱斯电梯 P2-2  
240/8 A=69.5 B=380 30kg重晶石 本色RAL6005 中英文

|    |    |    |       |    |     |                                                                                                                                                    |  |       |          |
|----|----|----|-------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|
|    |    |    |       |    |     |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |       |          |
|    |    |    |       |    |     | 总装图                                                                                                                                                |  |       | 摇杆组件     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |                                                                                                                                                    |  |       |          |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记                                                                                                                                               |  | 重量    | 比例       |
|    |    |    |       |    |     |                                                                                                                                                    |  | 29.85 | 1:4      |
| 审核 |    |    |       |    |     | 版本:                                                                                                                                                |  |       | OX300A.3 |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     |                                                                                                                                                    |  |       |          |