OX188DT

申芝电梯专用

2018.03.14

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

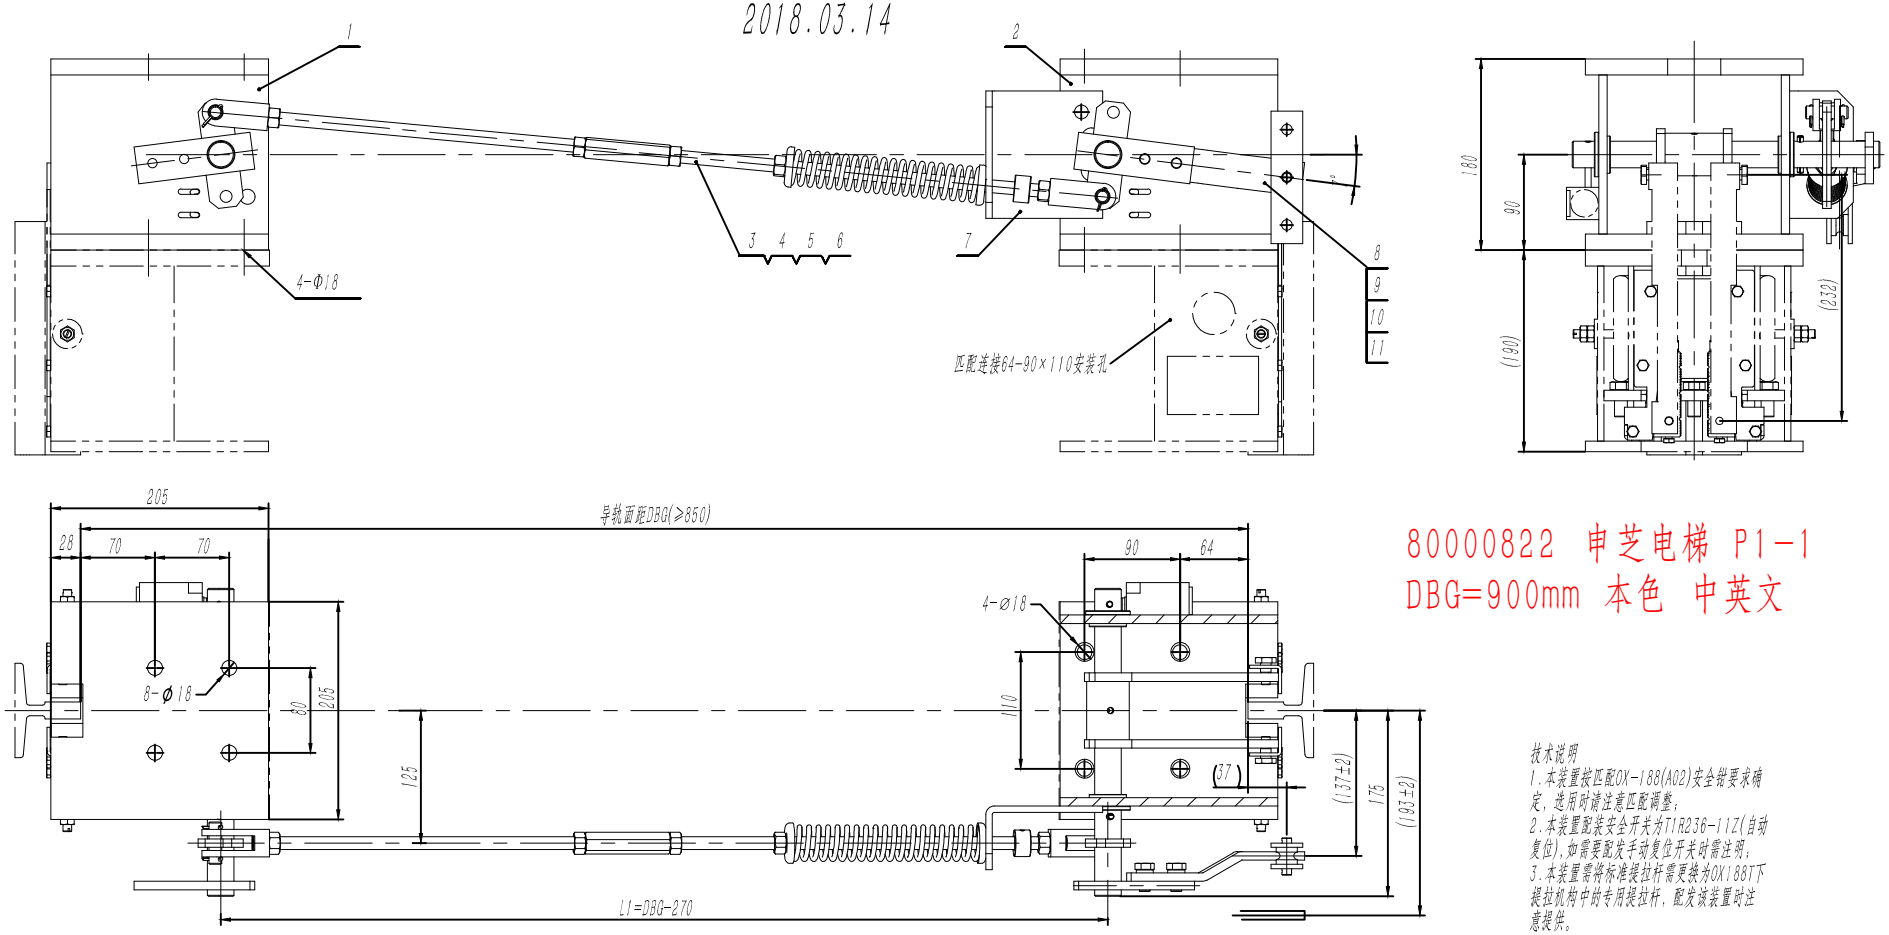

80000822 申芝电梯 P1-1
DBG=900mm 本色 中英文

技术说明
1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2.本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
9	OX210BT.4	缆头连接件	1		0.31	0.31	
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32	
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
5		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
2	OX188DT.2	安全联动底座	1		31.96	31.96	
1	OX188DT.1	安全联动底座	1		31.96	31.96	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	66.96	1:5
共 张	第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期