
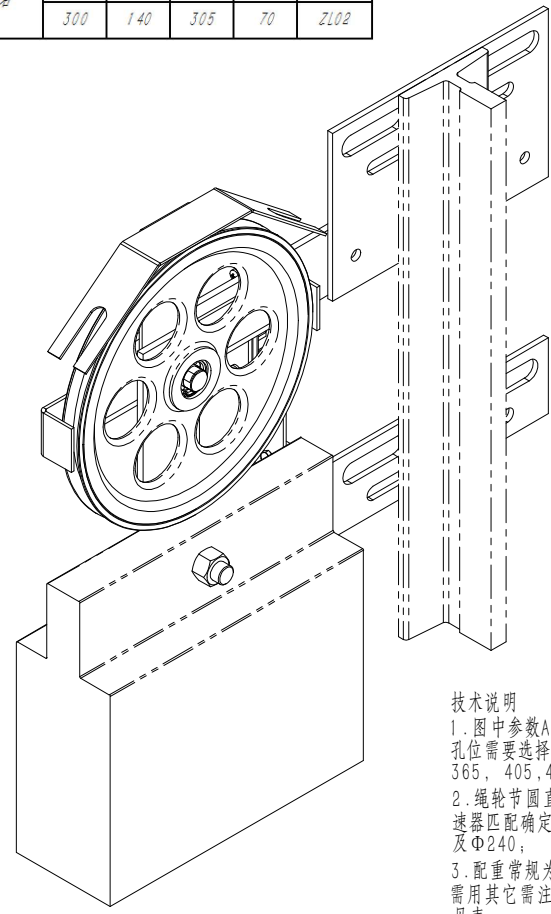
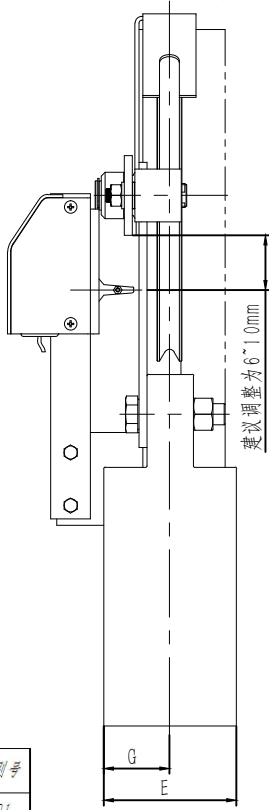


002X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′


80000827 苏州乐丰 P5-1
240/8 A=320 B=35 18kg重晶石 本色RAL6005 全英文

配重状态	配重材质	J	E	F	G	识别号
18kg	铸铁	260	55	250	25	TL01
30kg		250	70	275	35	TL02
18kg	重晶石	270	100	265	50	ZL01
30kg		300	140	305	70	ZL02

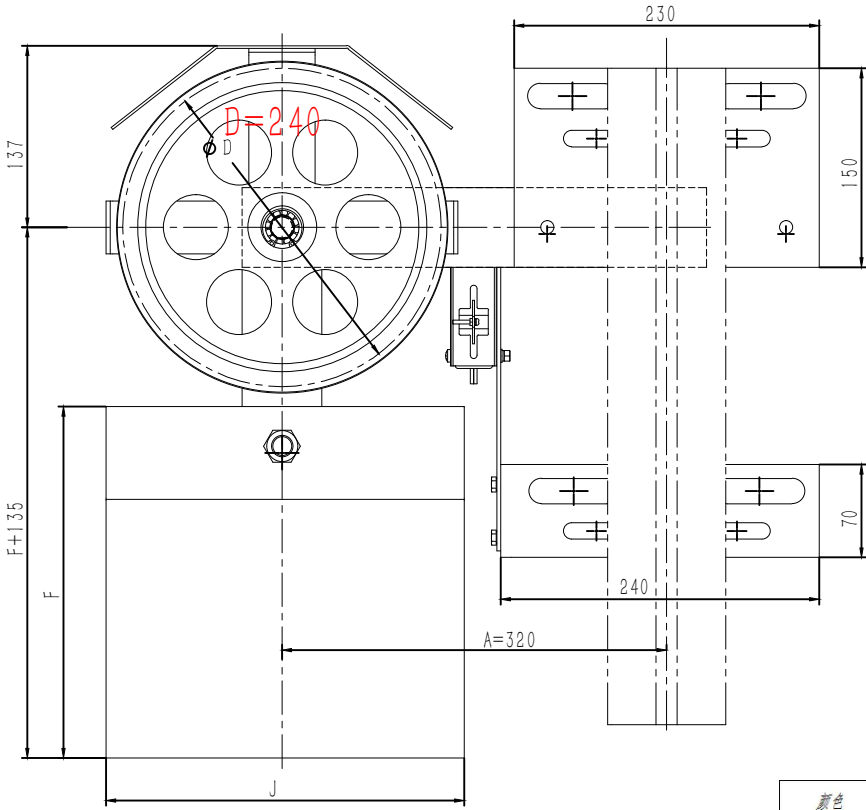

技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200及Φ240;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表.

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

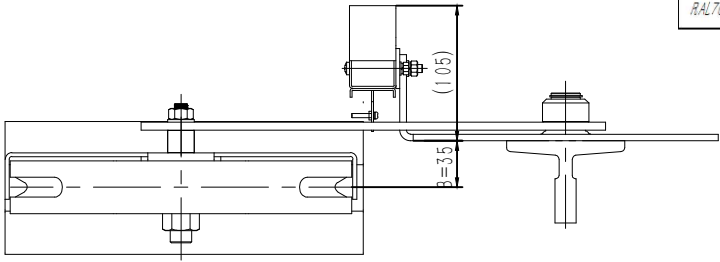


						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						涨紧装置(重锤式)		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量
设计			标准化					比例
校对								1:4
审核								
工艺			批准			物料编号:		
						OX300		


借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

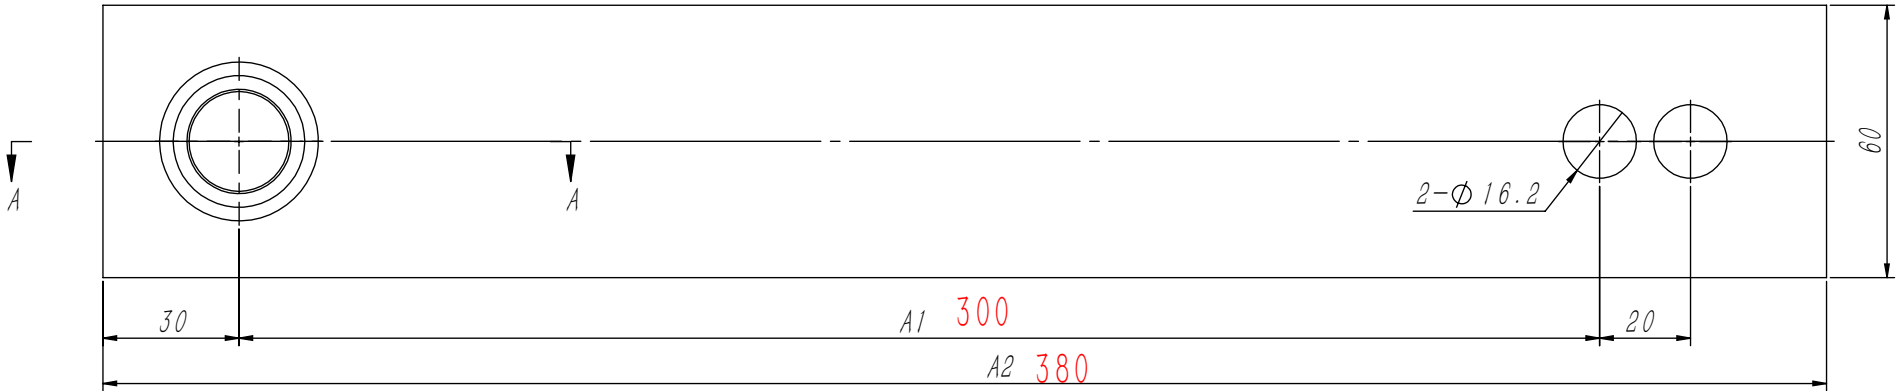


技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

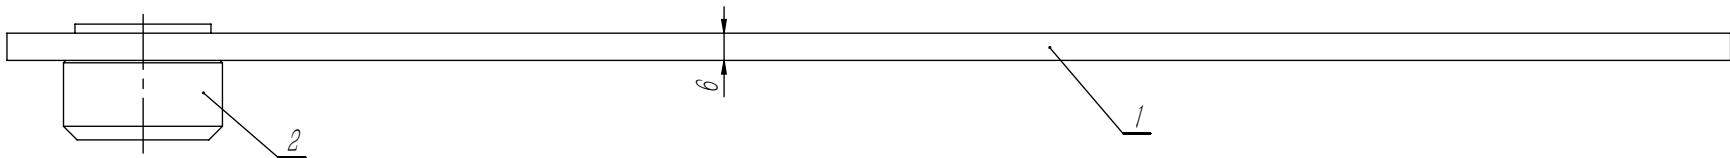

剖面 A-A
比例 1 : 1



物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

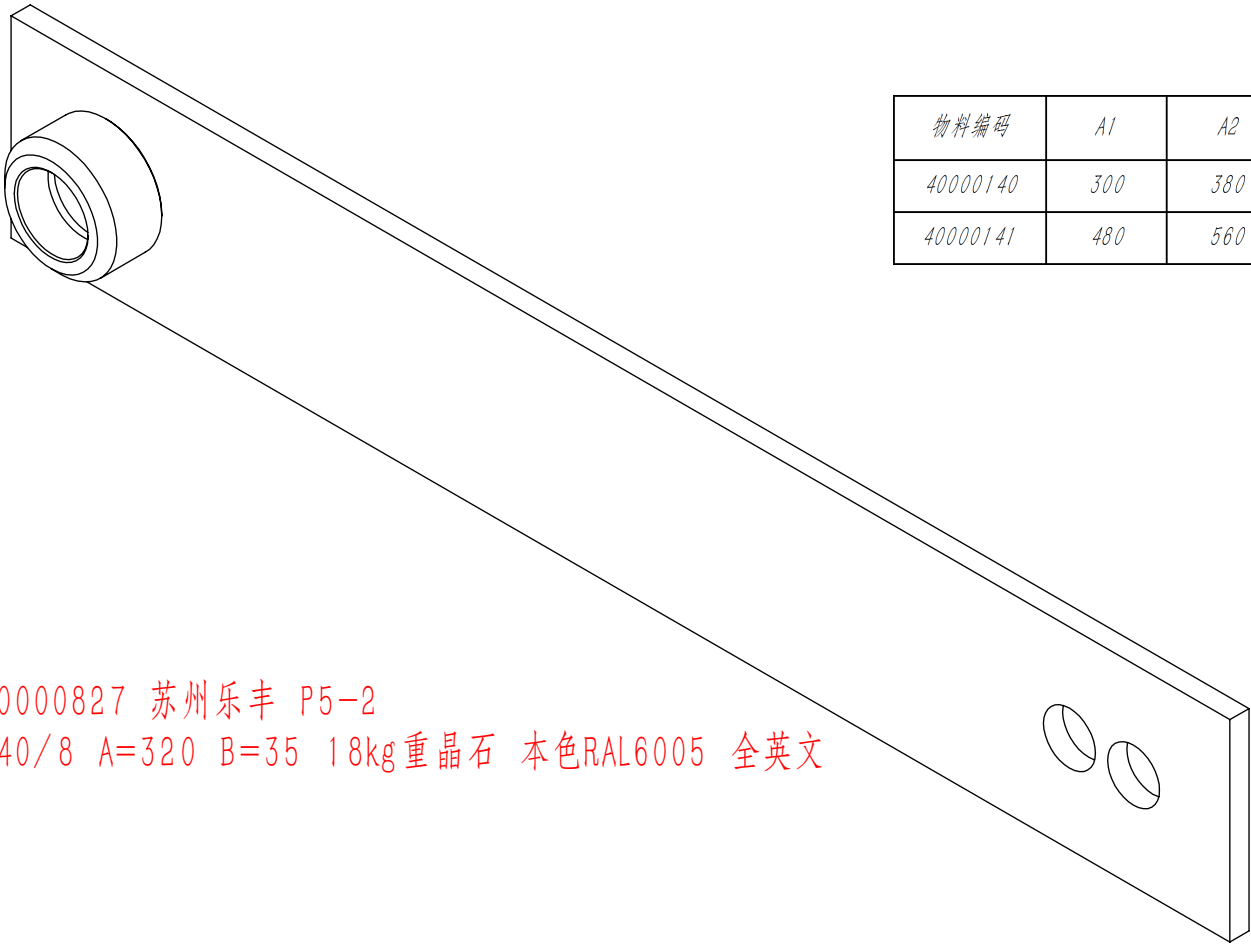

80000827 苏州乐丰 P5-2
240/8 A=320 B=35 18kg重晶石 本色RAL6005 全英文

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号	名 称				数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例
校 对									1.11	3:5
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 见表				

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件



OX300.2(FB)

(D) 1-3.00EX0

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000827 苏州乐丰 P5-3
240/8 A=320 B=35 18kg重晶石 本色RAL6005 全英文

其余 $\nabla_{6.3}$

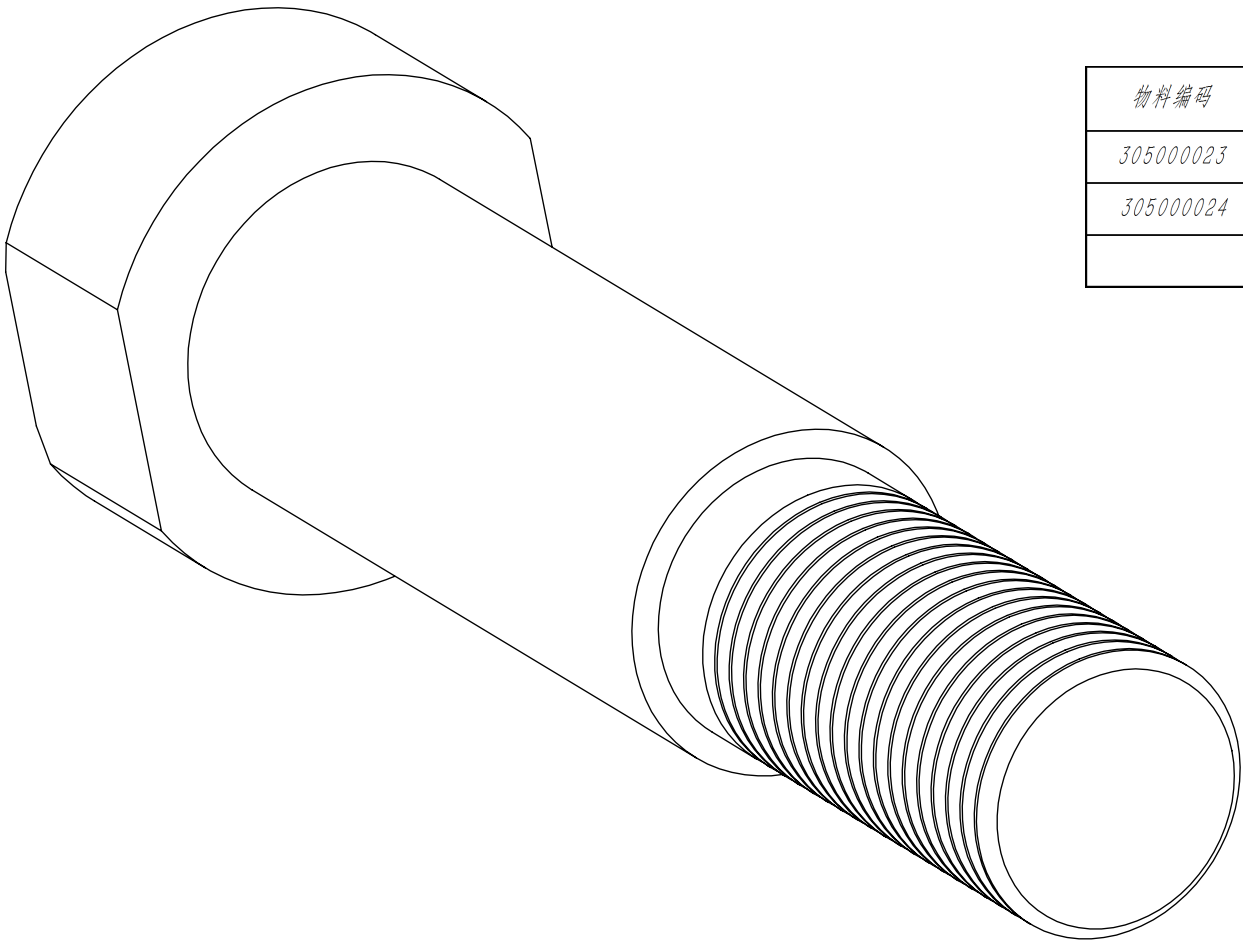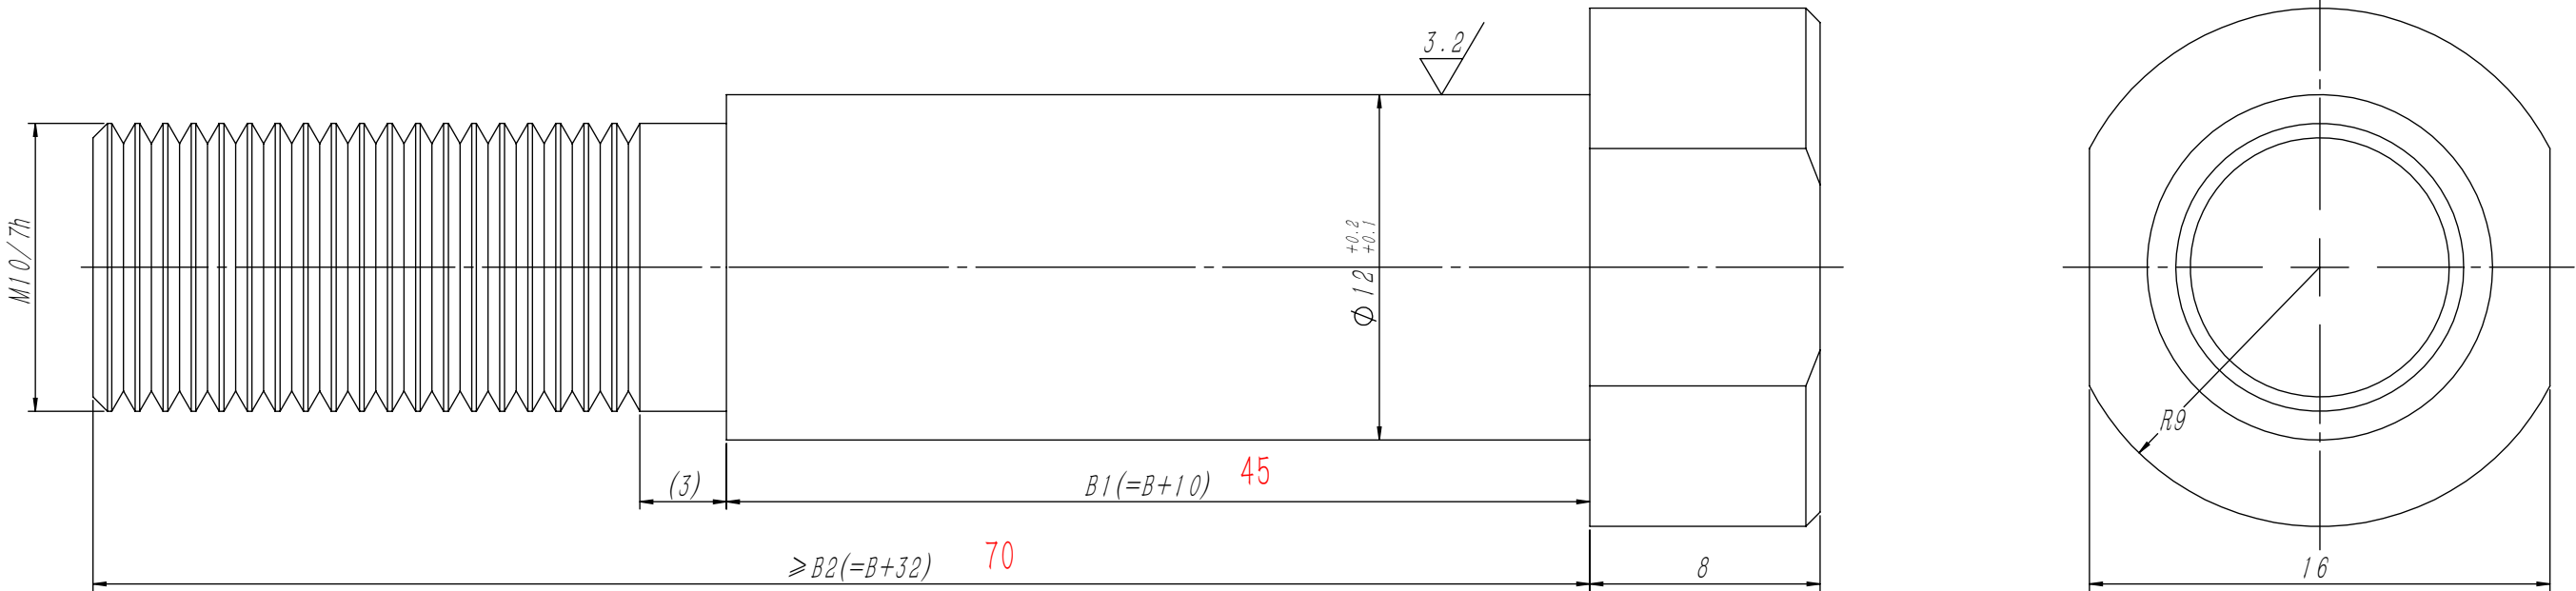

物料编码	B	B1	B2	识别号
305000023	20(标准)	30	52	L01
305000024	29~33	43	65	L02
	48	58	80	L03

技术说明
1. 未注明倒角为0.5×45°；
2. 边角去毛刺；表面发黑处理；
3. 本件适用于采用单轴承绳轮装配中；
4. 图中参数B根据指令要求，标准为B=20，一般用于OX-200及OX-300标准形式；非标设计时大致可根据参数B确定，而B2参数可根据实际情况确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期




						Q235A/Φ18			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				螺纹轴	
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-1(D)
校 对								0.05	4:1	
审 核										
工 艺			批准			物料编号： 见表				

OX300.3-2

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000827 苏州乐丰 P5-5
240/8 A=320 B=35 18kg 重晶石 本色RAL6005 全英文

全部 $\sqrt[6.3]{}$

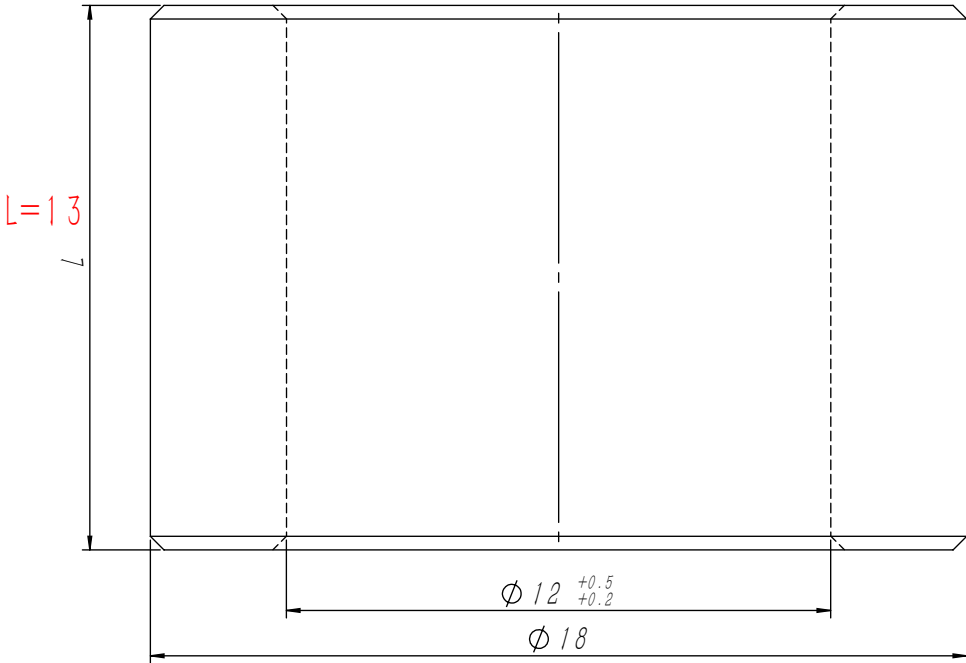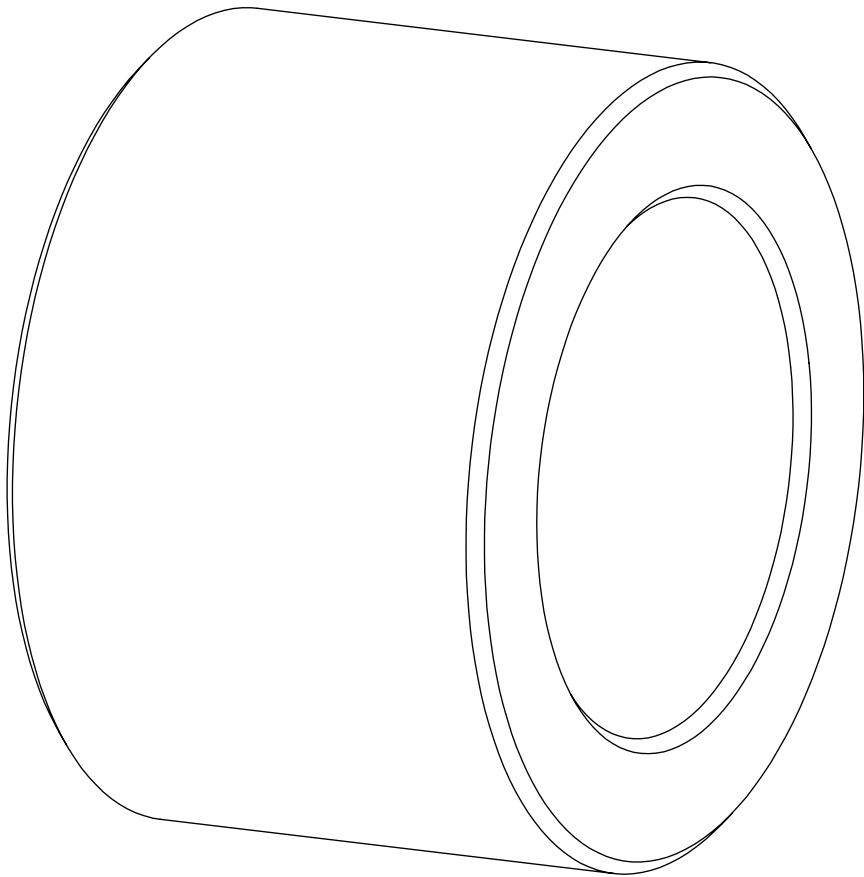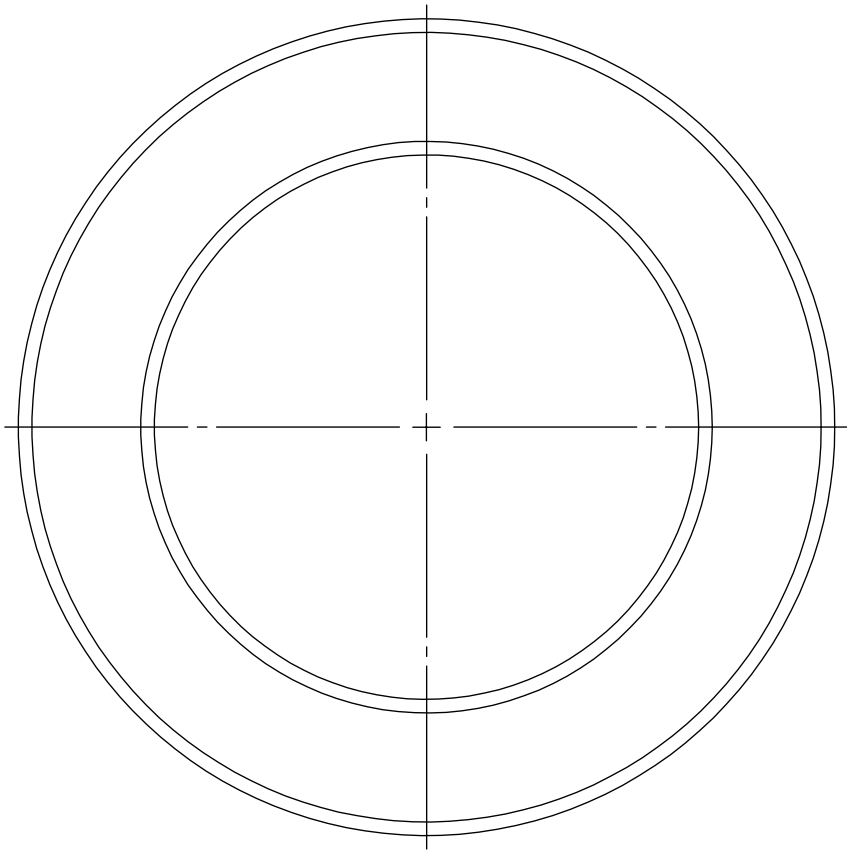

物料编码	L	识别号
30500028	12	L01
30500029	26	L02

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.3×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 本件常规使用与单轴承形式装配中使用，L=12为标准，部分非标时可根据B参数予以调整确定；
4. 当B参数非标时，可采用该件作为调整件，具体参数可根据使用确定。

						20# / Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									定位圈	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-2
校 对								0.01	6:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 见表				