


OX188T(DN212)

80000856 苏州申迅 P5-1
OX-188T(C=212 L3=240)安全钳联动机构
DBG=1146

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

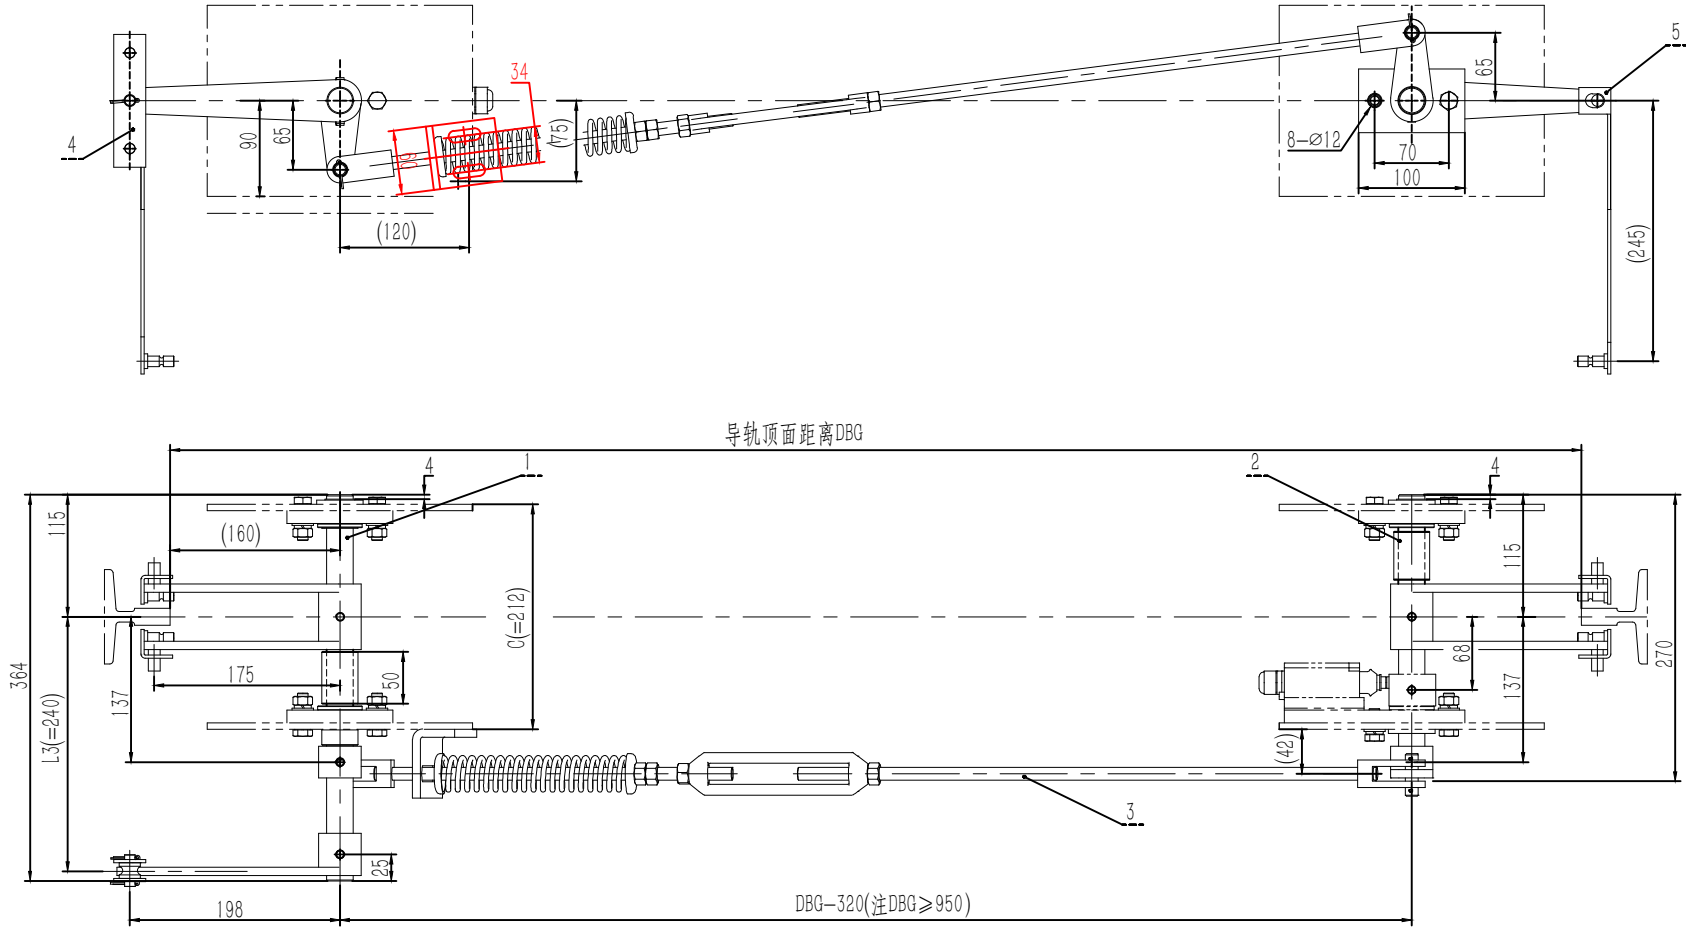

技术说明
1. 本件为下拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时, 安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.33	2.33	
2	OX188T.2	短轴组件	1		4.33	4.33	
1	OX188T.1	长轴组件	1		6.08	6.08	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设计			标准化						
校 对									
审 核									
工 艺			批 准						

宁波奥德普电梯部件有限公司




安全钳联动机构

OX188T(DN212)

(09)Z-1-1881XO

80000856 苏州申迅 P5-2
OX-188T(C=212 L3=240)安全钳联动机构
DBG=1146


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

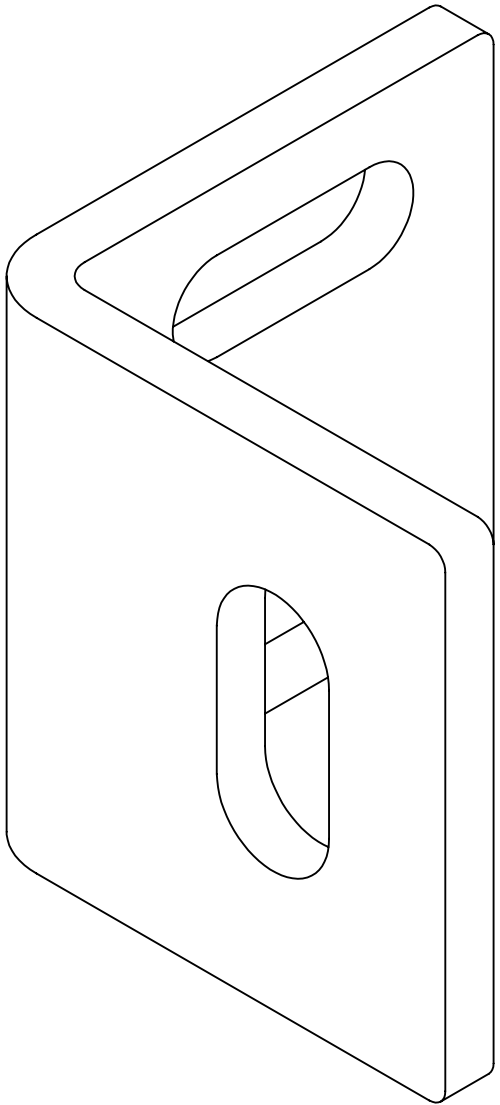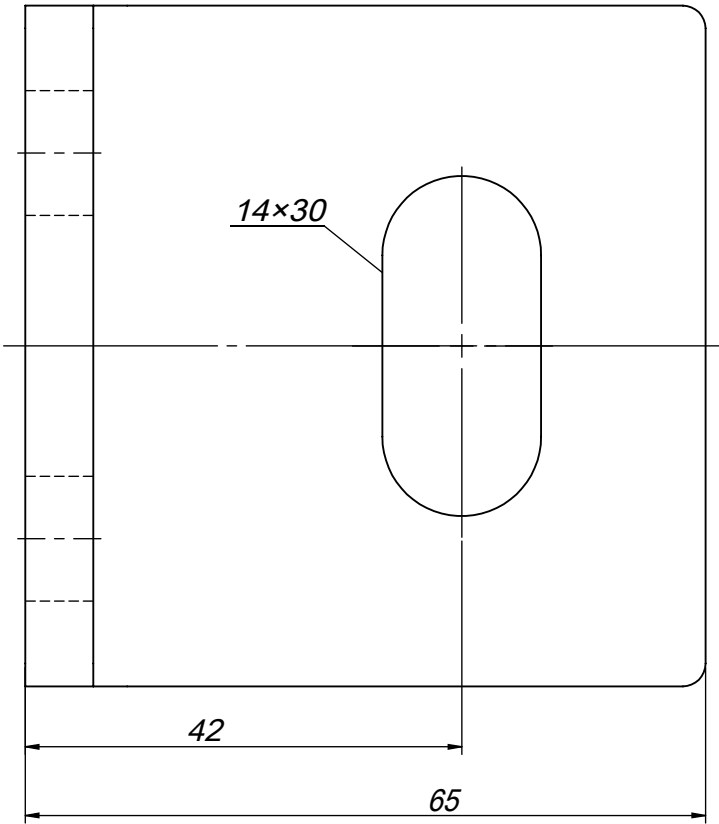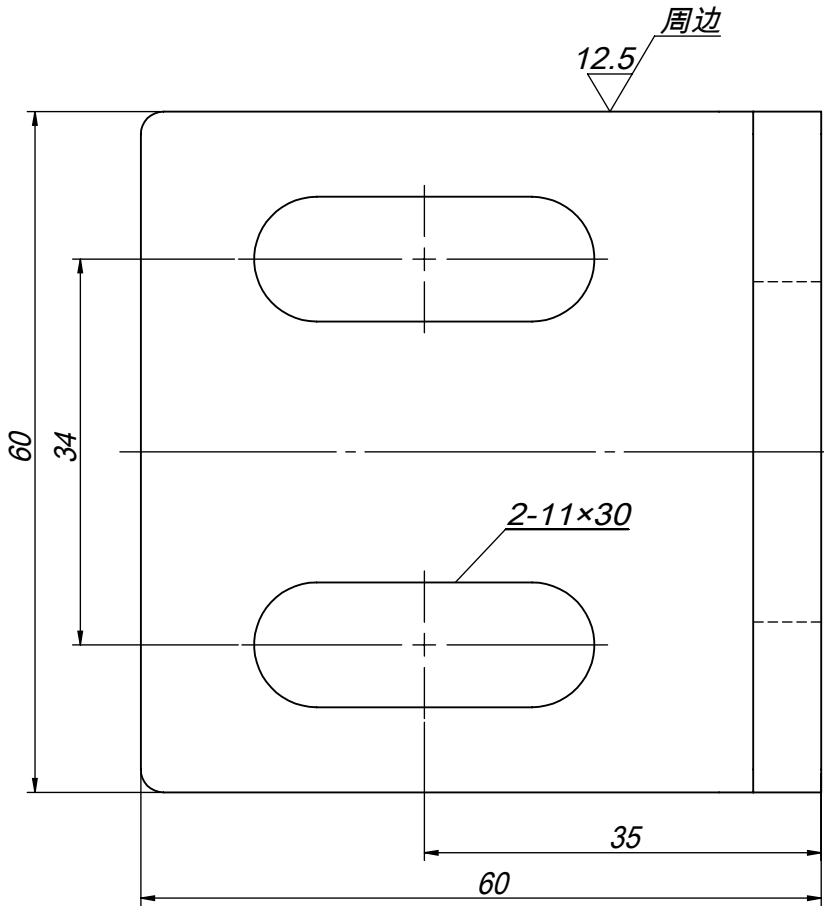

其余√

1件/套

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

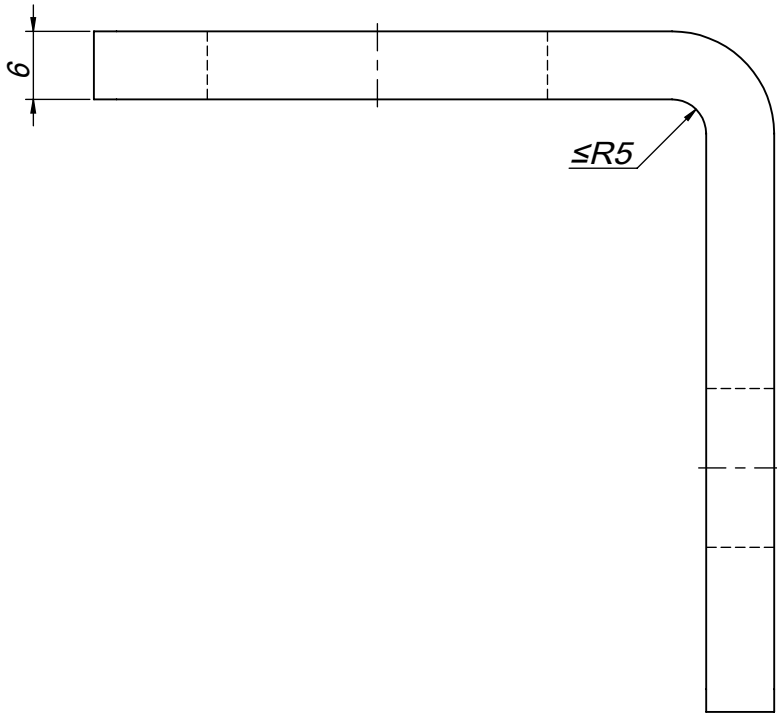

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									弹簧支架	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX188T.1-7(60)				
设 计			标准化							
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张				

