


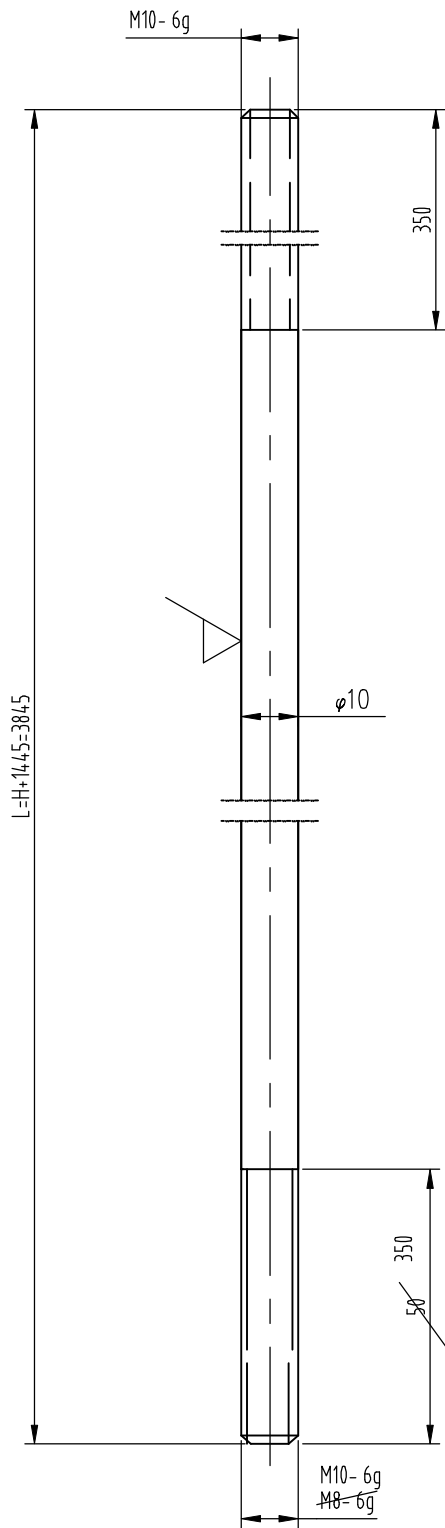

- 技术要求
- 1. 校直。
 - 2. 未加工面上漆。
 - 3. H为轿厢高度，L见表
 - 4. 仅用于HN8000，安全钳时。
 - 5. 下部连接为M8外螺纹；

80000860
AQZ03-01拉条螺杆L=3845 杭州顺达

轿厢H=2400

180338-AB-杭州德江机电设备工程（临安英明机械配件有限公司）

						圆钢10/Q235-A				杭州顺达伯耐特电梯有限公司			
										拉条螺杆			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					AQZ01-01			
设计			标准化			阶段标记		重量	比例				
校对									1:2				
审核													
工艺			批准			共 22 张		第 2 张					