


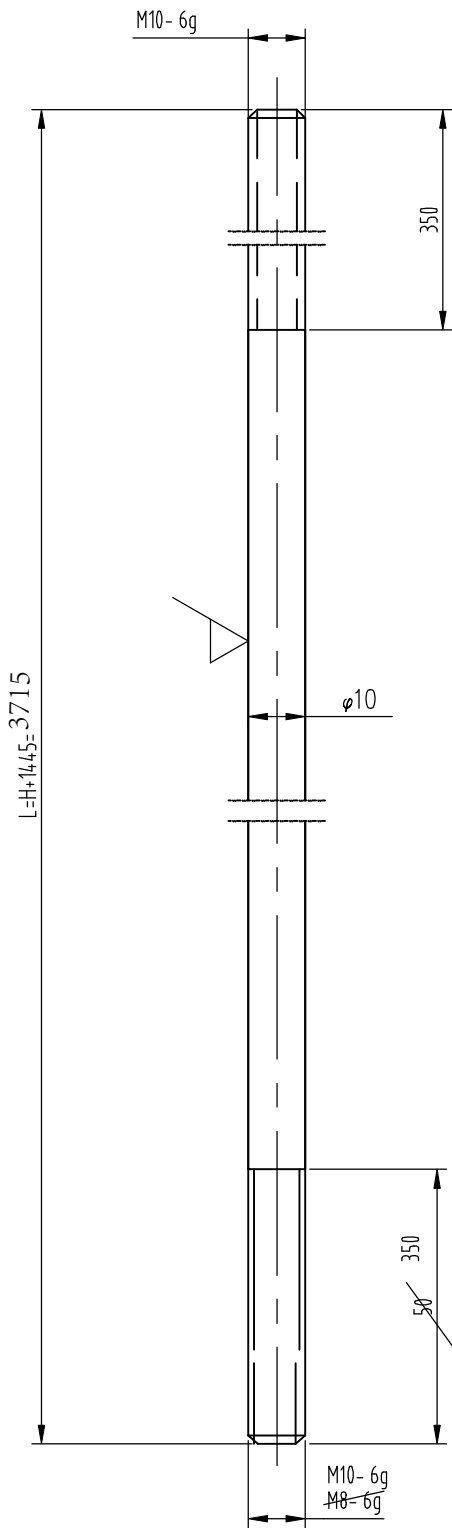

- 技术要求
1. 校直。
 2. 未加工面上漆。
 3. H为轿厢高度，L见表
 4. 仅用于HN8000，安全钳时。
 5. 下部连接为M8外螺纹；

80000874
AQZ03-01拉条螺杆L=3715 杭州顺达

轿厢H=2400

180338-AB-杭州德江机电设备工程（临安英明机械配件有限公司）

						圆钢10/Q235-A				杭州顺达伯耐特电梯有限公司			
										拉条螺杆			
标记	处数	分区	更改文件号		签名	年月日	阶段标记				重量	比例	AQZ01-01
设计			标准化								1:2		
校对													
审核													
工艺			批准				共 22 张		第 2 张				