
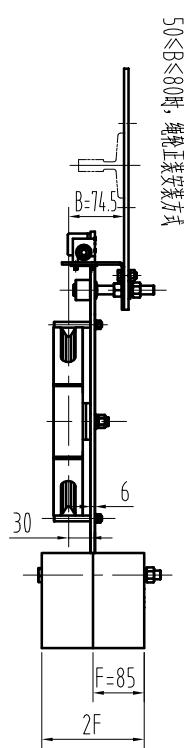



图号 00Z-X0  
DNG10

80000885 浙江联合 A=410 B=74.5  
240-8 12KG(重晶石) 本色RAL6005 中英文 配底板17X90

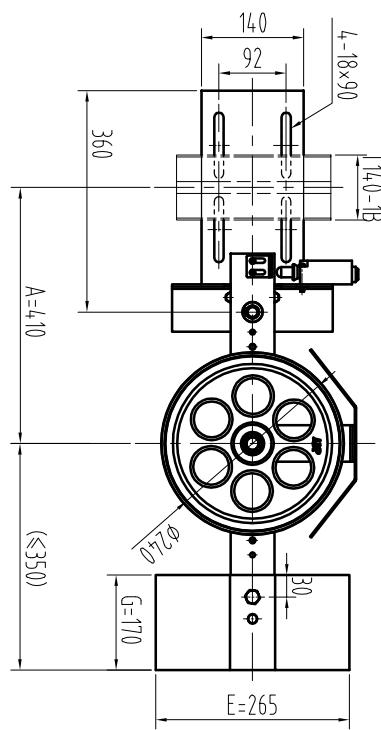

技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
- 2、参数A常规允许调整范围为300~400（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小，该参数A≥295mm）；
- 3、配重的使用根据指令要求，标配为16KG重晶石，更多配重见参数明细表；
- 4、未注尺寸详见参数明细表。

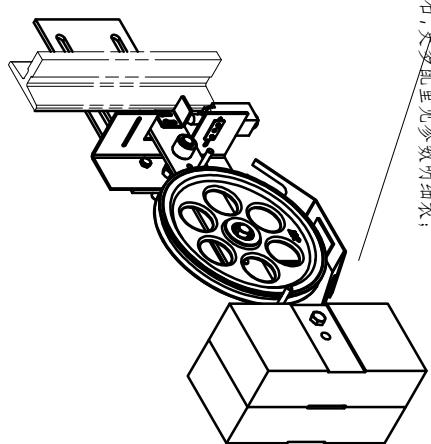

● 宁波奥德普电梯部件有限公司

D

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	1	1	1	1	1	PLACE	2	2	2	2	2	PLACE	3	3	3	3	3
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	

80000885 浙江联合 A=410 B=74.5  
240-8 12KG(重晶石) 本色RAL6005 中英文 配底板17X90

A

2

1


3

3

**技术要求：**

- 1、零件表面平整，无毛刺；
- 2、螺纹孔倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ；
- 3、表面烤漆，颜色见烤漆颜色明细表；
- 4、未注明公差按GB/T184-K、GB/T1804-m执行。

品番	焼締め色
L01	本色(黒電線)
L02	オースラ
L03	灰色

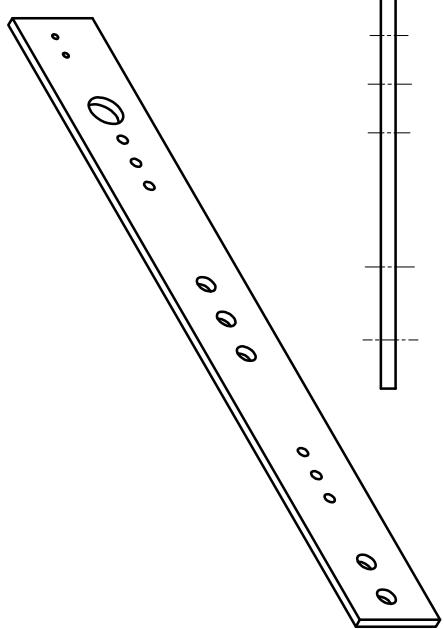

宁波奥德普电梯部件有限公司

1