
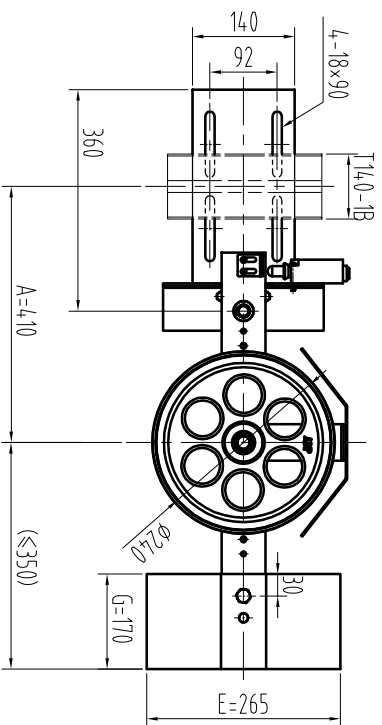



80000885 浙江联合 A=410 B=74.5
240-8 16KG(重晶石) 本色RAL6005 中英文 配底板17X90

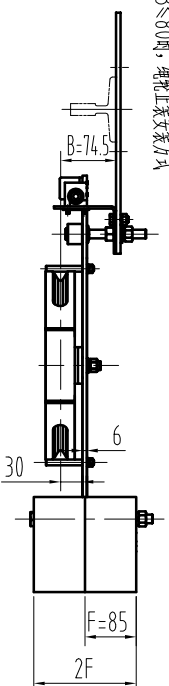

50 ≤ B ≤ 80 时, 绳轮正装安装方式


~~栽米要求~~

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
- 2、参数A常规允许调整范围为300~400（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会有变小，该参数 $A \geq 290\text{mm}$ ）；
- 2、配重的使用根据指令要求，标配为16KG重晶石，更多配重见参数明细表；
- 3、未注尺寸详见参数明细表。

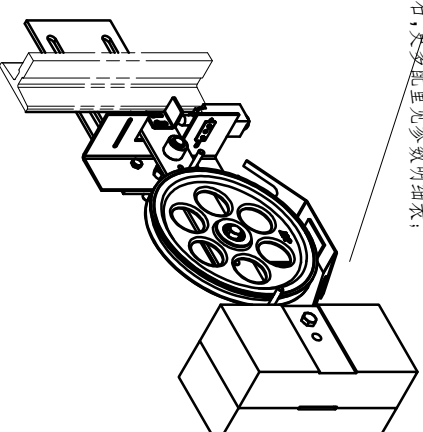[illegible]

						宁波奥德普电梯部件有限公司	
批准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	涨紧装置
保留	南图 DRAWN	周正04.01					
一次	设计 DESIGNED	于洪池04.01		共 2 张 第 2 张	图号 DWGNO	0X-200	规格 00
	审核 CHECKED						

80000885 浙江联合 A=410 B=74.5
240-8 12KG(重晶石) 本色RAL6005 中英文 配底板17X90

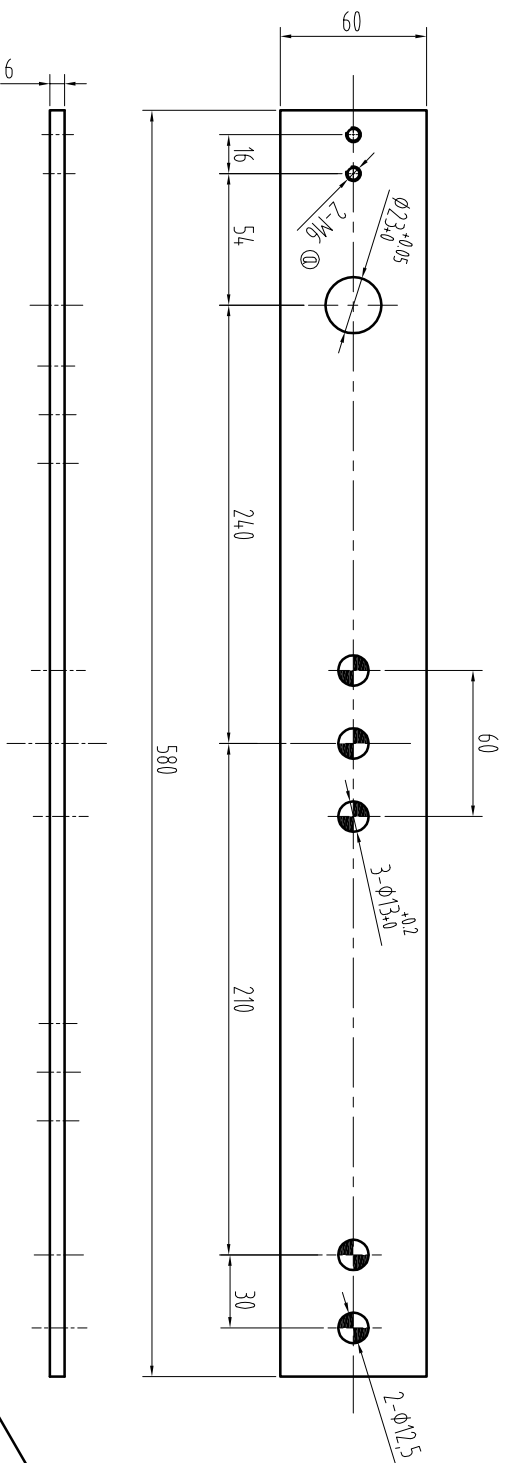

品番	烤漆颜色
L01	本色(钢中绿)
L02	奥的斯兰
L03	灰色

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、螺纹孔倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
- 3、表面烤漆,颜色见烤漆颜色明细表;
- 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

AOSERU® 宁波奥德普电梯部件有限公司									
（通用）									
批准		日期		2017.04.03		重量		名称	
APPROVED		DATE		周正04.03		WEIGHT		TITLE	
		制图				比例		摇杆	
		设计				SCALE			
		DESIGNED		干洪池04.03		1:3			
		审核				共 1 张 第 1 张		图号	
		CHECKED						DWGNO	
								OX-200.2.1-1	
								版本	
								A	