
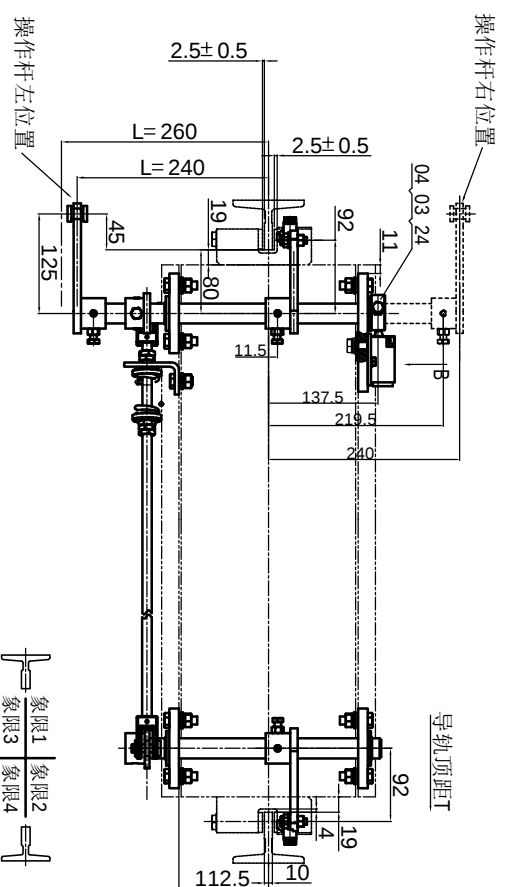
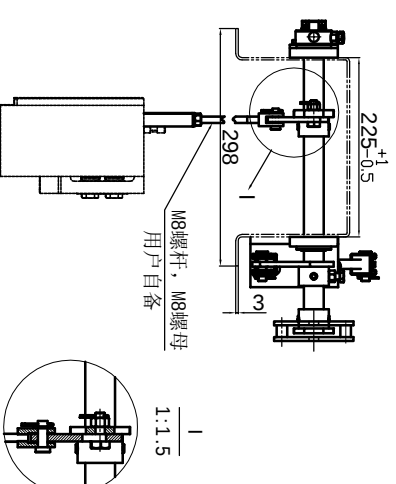


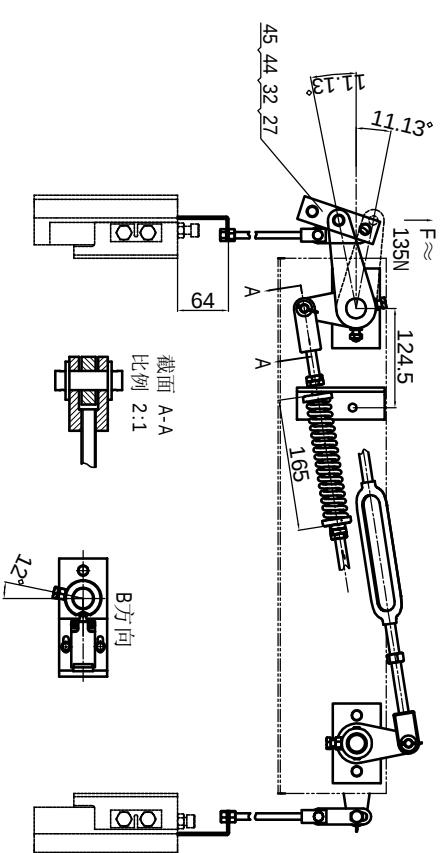

技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。

3. 实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得，其中A为轿厢外宽，西奥下单时提供。

2. 本图不包含安全钳、导轨。									
3. 实际导轨顶距T按照T=A+88所得,其中A为轿厢外宽,西奥下单时提供。									
常用									
									
									
 宁波奥德普电梯部件有限公司									
核准		日期		2016.3.15		重量		比例	
APPROVED		DATE				WEIGHT		SCALE	
制图		舒佳乐 3/15							
达文朋		DESIGNED		舒佳乐 3/15				1:9	
3/16		设计							
审核		周正 3/16		共 3 张		第 1 张		图号	
CHECKED								DWGNO	
联动机构									
OX-210BTX									
版本									
00									

