




備用件號	00000000000000000000	備用件號	00000000000000000000
底圖號	00000000000000000000	底圖號	00000000000000000000
簽字	00000000000000000000	簽字	00000000000000000000
日期	00000000000000000000	日期	00000000000000000000
			
總裝圖			
設計	處數	分區	文件號
校對	簽名	年月日	標準化
審核			附圖
工藝	批准		重量
			比例
			45.49
			1:4
共 1 張 第 1 張			
0X200(200-90)/[33-36.5]			

80000915 OX-200 涨紧装置 (200-90-133-36.5) P2-3
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文速尔

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

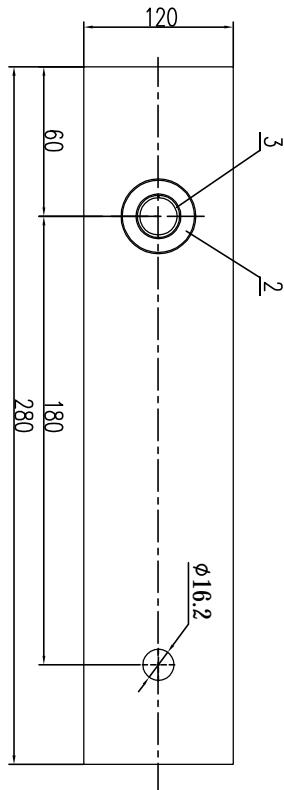

局部视图 A
比例 1:1

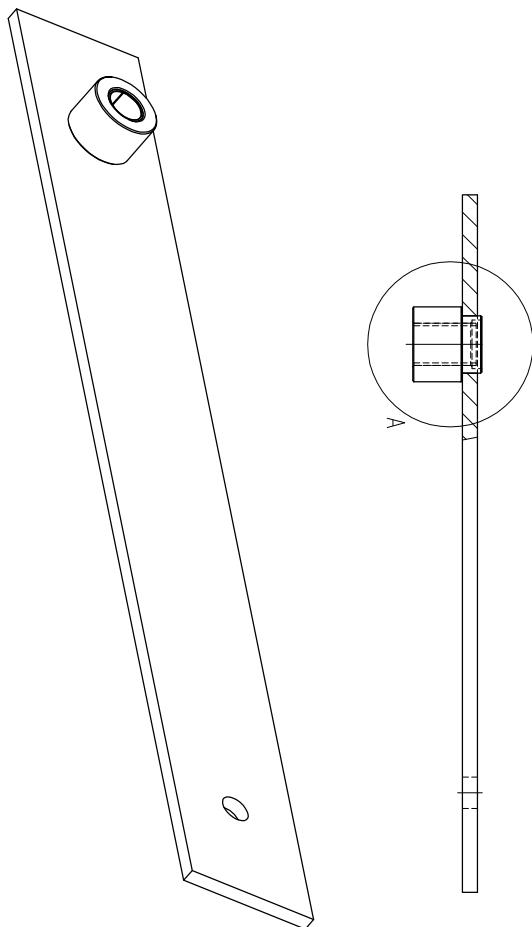

技术说明
1. 本图按φ240 钢轮配30kg 重晶石配重绘制, 使用时注意相关部件关系, 避免干涉;
2. 图中参数A10~15 可调整;
3. 参数B 与导轨规格有关, 使用时注意;
4. 本图按西奥列重用限速器布置图配。

借通用件登记							
旧底图总号							
底图总号							
签字							
日期							
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	RJ1/1517	直套轴承517	1		0.01	0.01	
2	0X200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	0X200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	


标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	设计	校对	审核	附图标记	重量	比例
摇杆焊件											

宁波奥普电器有限公司

0X200/200-90/133-36.5
JG
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文速尔

80000915 OX-200 液压装置 (200-90-133-36.5) P3-3
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文速尔

4-13?90

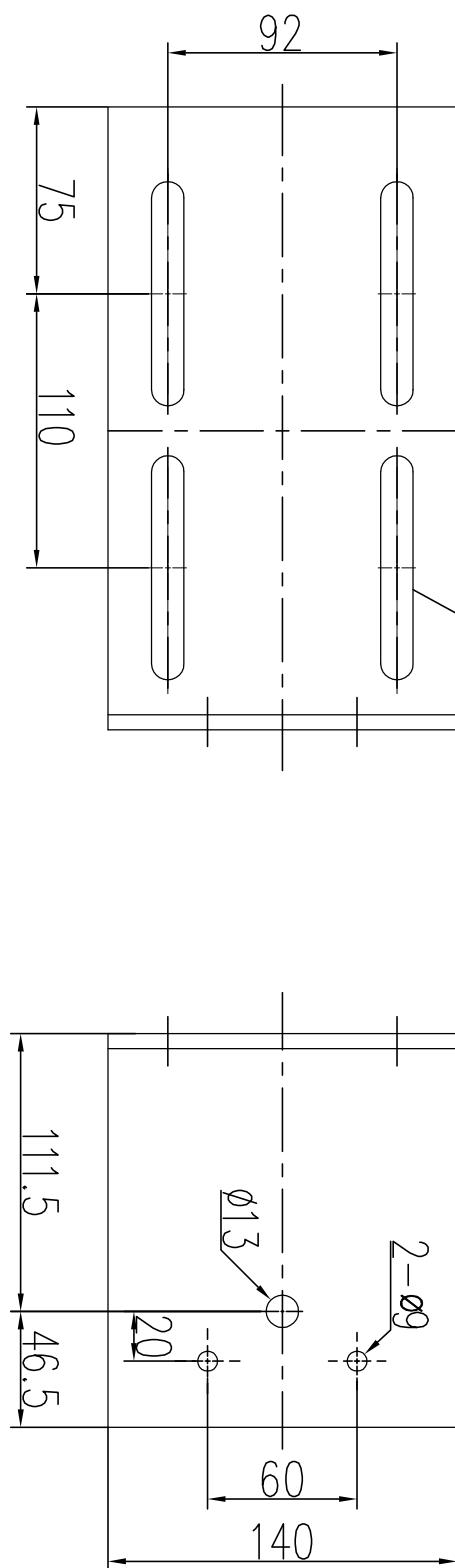

标记					
处数	分区	文件更改号	签名	年月日	Q235A/6.0
设计		标准化			宁波奥德普电器部件有限公司
校对					
审核					
工艺		批准			# 2 页 第 1 页 0X200(200-90-133-36.5)