


线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

局部视图 A
比例 2 : 5



借(通)用件登记
旧底图总号


字 答

日期

5	0X188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	0X188T.4	钢丝绳连接器	1		0.39	0.39	
3	0X188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	0X188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	0X188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注





						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									安全联动机构		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校 对											
审 核							14.70	1:5			
工 艺			批 准			共 张 第 张					
						OX188T(GDSD002)					

BB/T 1804-m

OX188T.1-4

(09)Z-1.1881XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

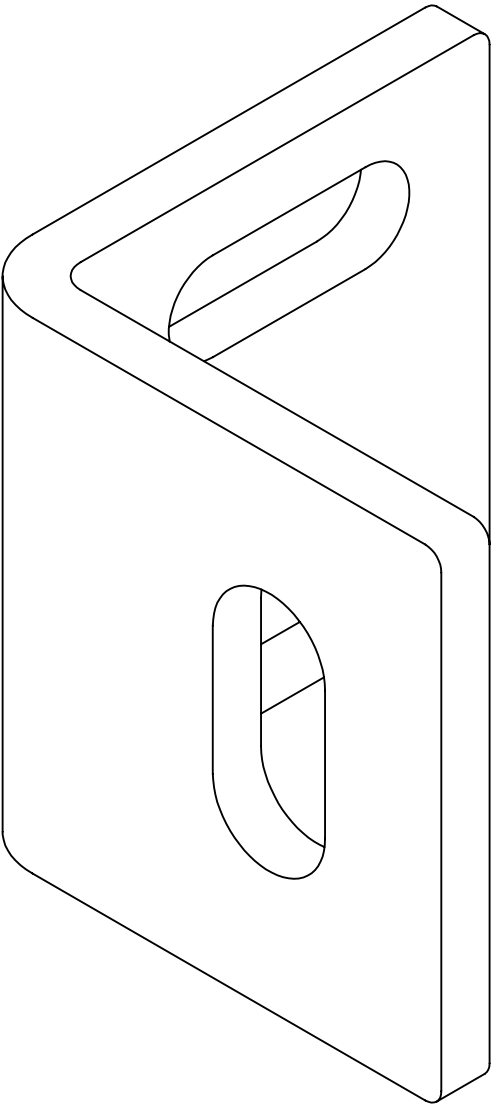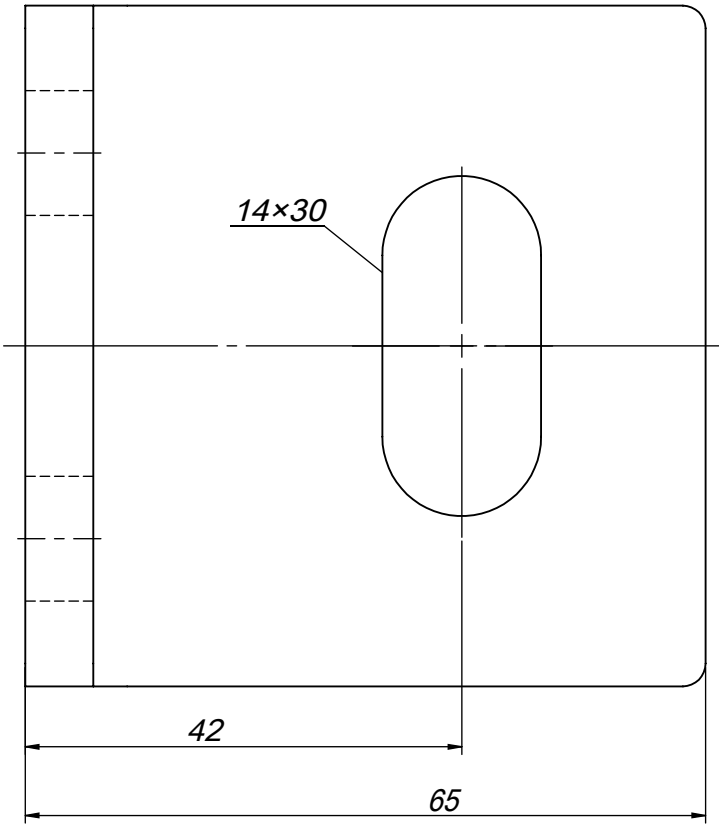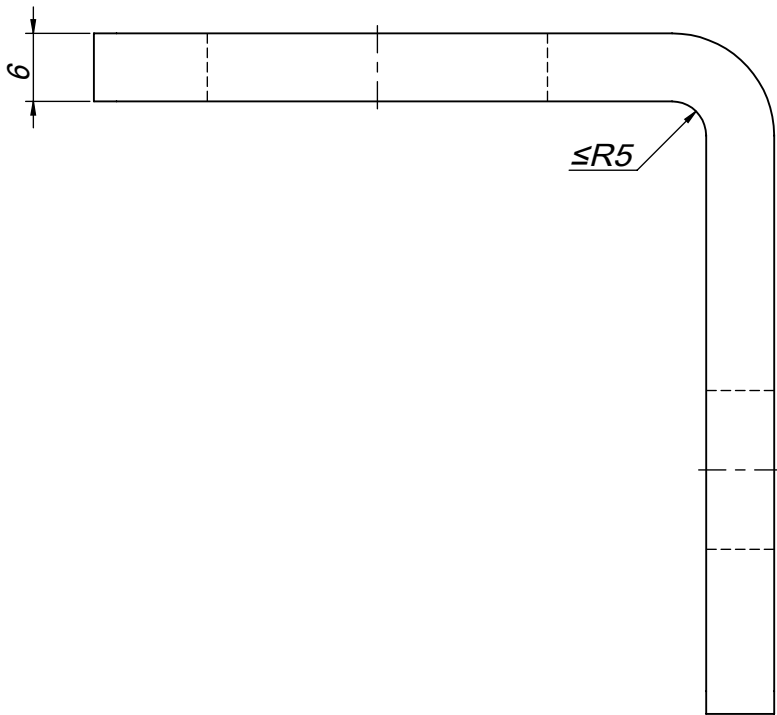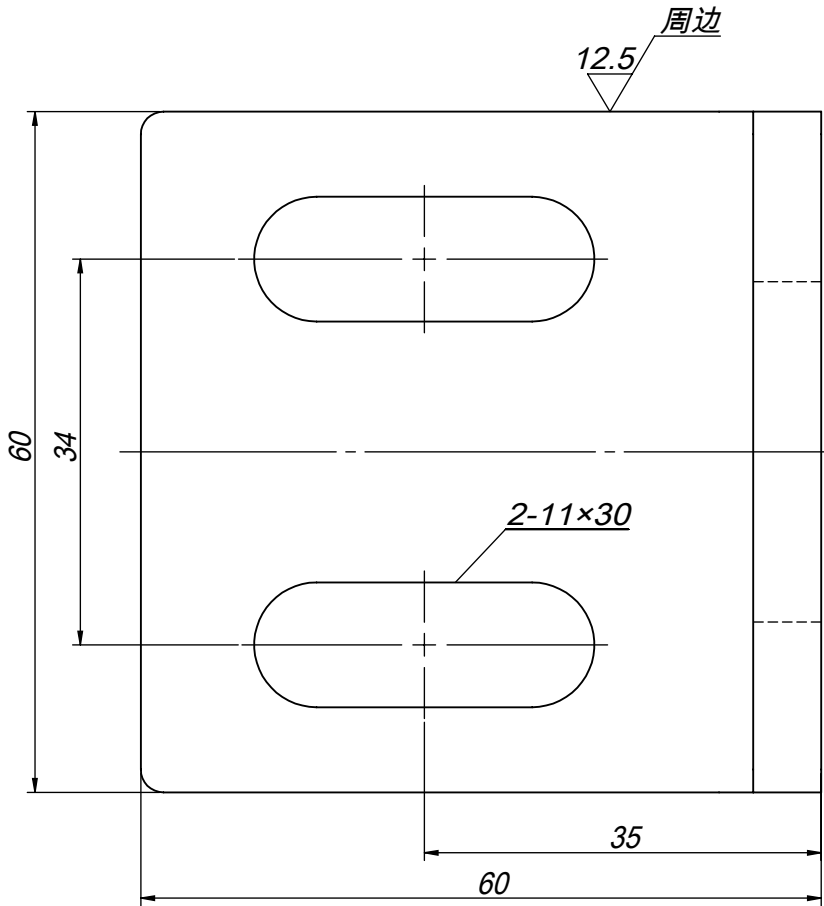

其余√

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									弹簧支架				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX188T.1-7(60)							
设 计			标准化								阶段标记	重量	比例
校 对													
审 核												0.03	3:2
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张							