


OX-188BT

80000933 OX-188BT安全联动装置 东奥德森 P1-2
DBG=1270 C=368 L3=170 导轨中心到上梁一端外侧尺寸为84, 配OX-088安全钳

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

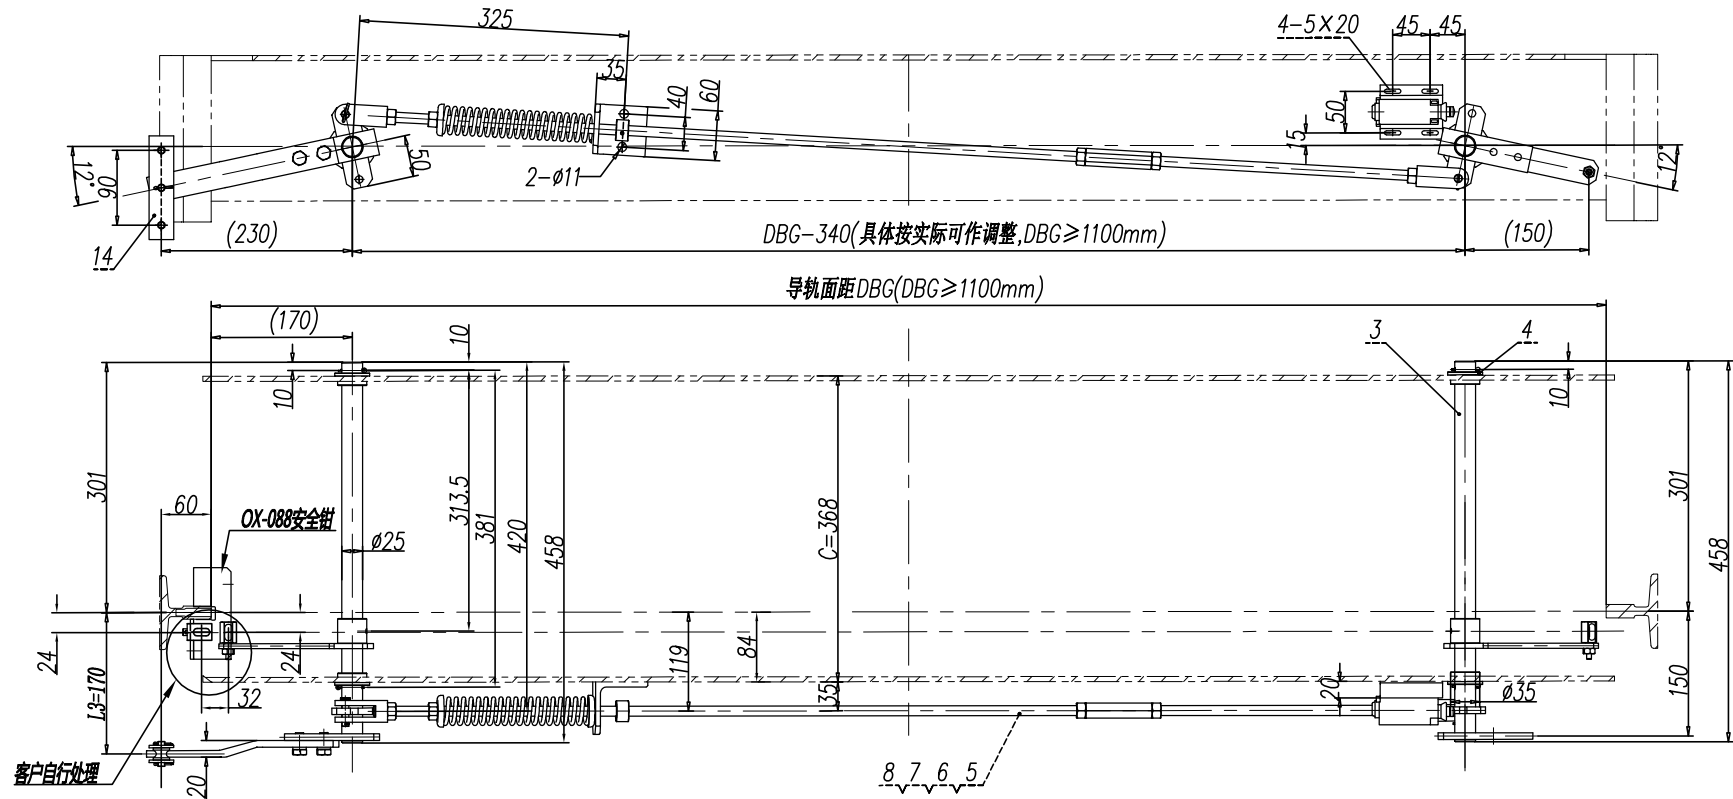

本装置适用单提拉结构形式。

15	GB/T 91-2000	开口销 3.2X25	4		1.74	6.96	
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈 10	2		2.16	4.32	
11	GB/T 5783-2000	螺栓 M10×20	2		23.05	46.1	
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11	
8	GB/T 6170-2000	螺母 M12	2		16.52	33.04	
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	OX188BT.2	长拉杆组件	1		1.64	1.64	
4	OX-188T.1.1-2	轴衬套	4	工程塑料	0.01	0.04	
3	OX188BT.1	联动组件	2		1.47	2.94	
1	OX188BT.4	提拉手焊件	2		0.41	0.82	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							
工艺			批准			共 1 张	第 1 张
							OX-188BT

宁波奥德普电梯部件有限公司

单提拉联动机构

OX-188BT

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签字

日期

OX188BT.1

80000933 OX-188BT 安全联动该装置 东奥德森 P2-2
(DBG=1270 C=368,L3=170)导轨中心到上梁一端外侧距离84 配OX-088安全钳

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

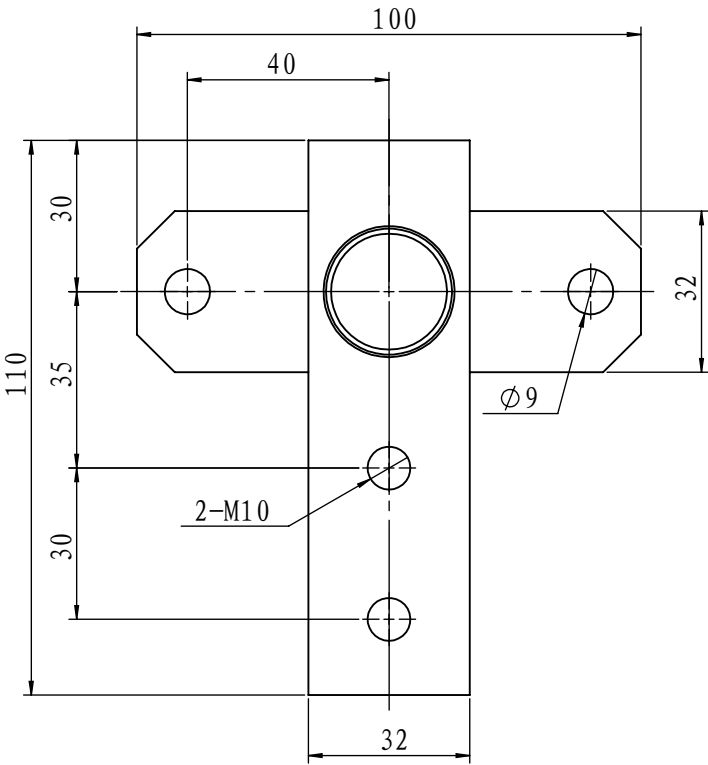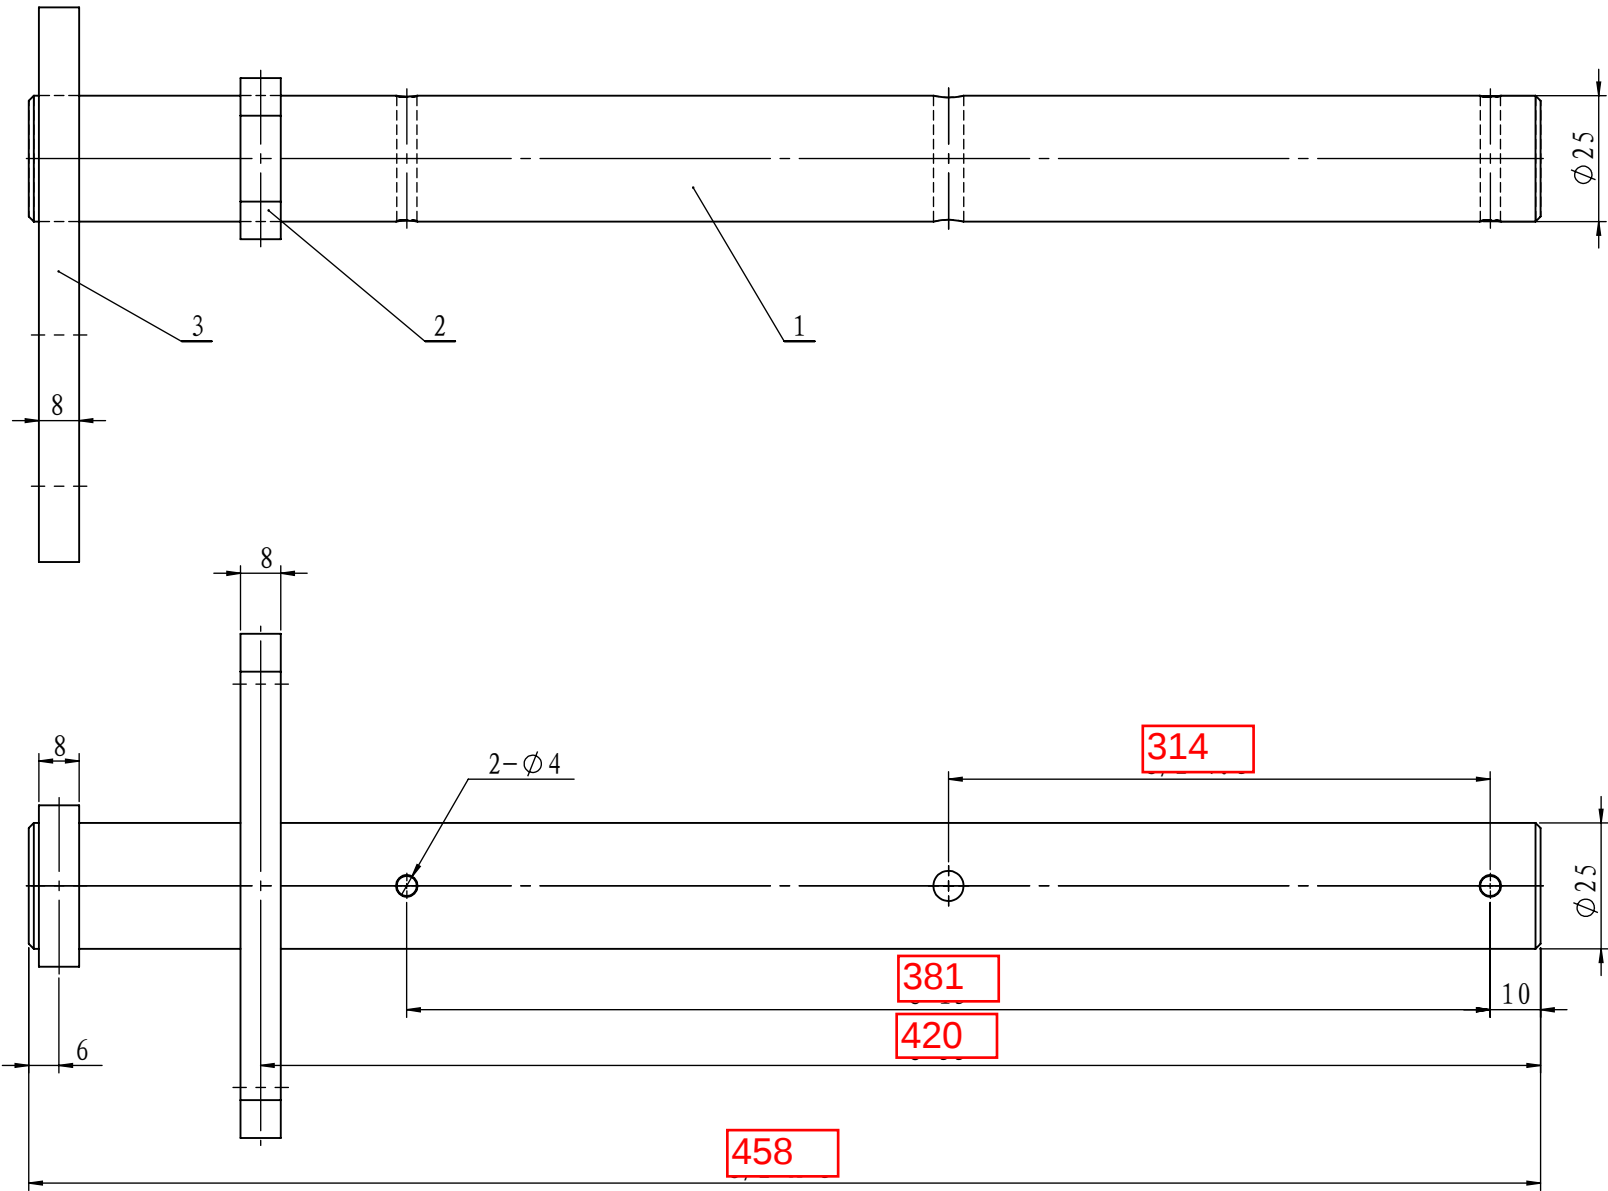

技术说明:
1. 本件采用电焊连接;
2. 焊接要求平整牢固;
3. 本件完成后表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

3	OX188BT. 1-3	拉手安装板	1	Q235A/8.0	0.18	0.18	
2	OX188BT. 1-2	联动曲柄	1	Q235A/8.0	0.15	0.15	
1	OX188BT. 1-1	主轴	1	Q235A	1.14	1.14	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批 准				

阶段标记			重量	比例	
			1.47	1:1.5	
共 1 张			第 1 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

联动组件

OX188BT.1