
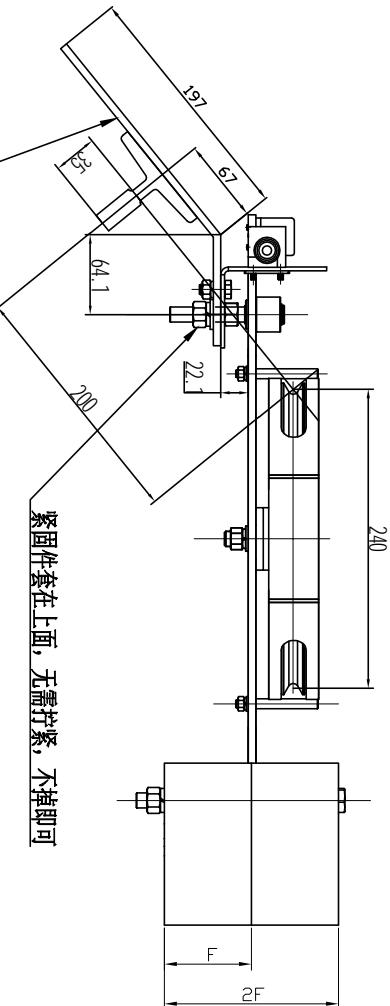
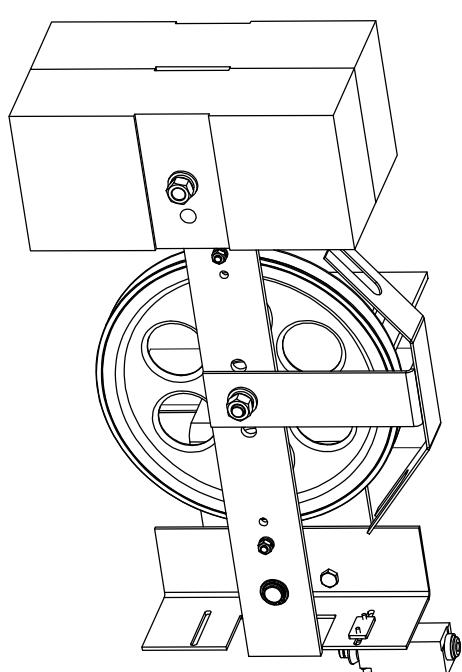


0X200




OX-200 涨紧装置 昆山京都 P1-2
(35-141度, 附图) 240-8 重晶石24kg 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

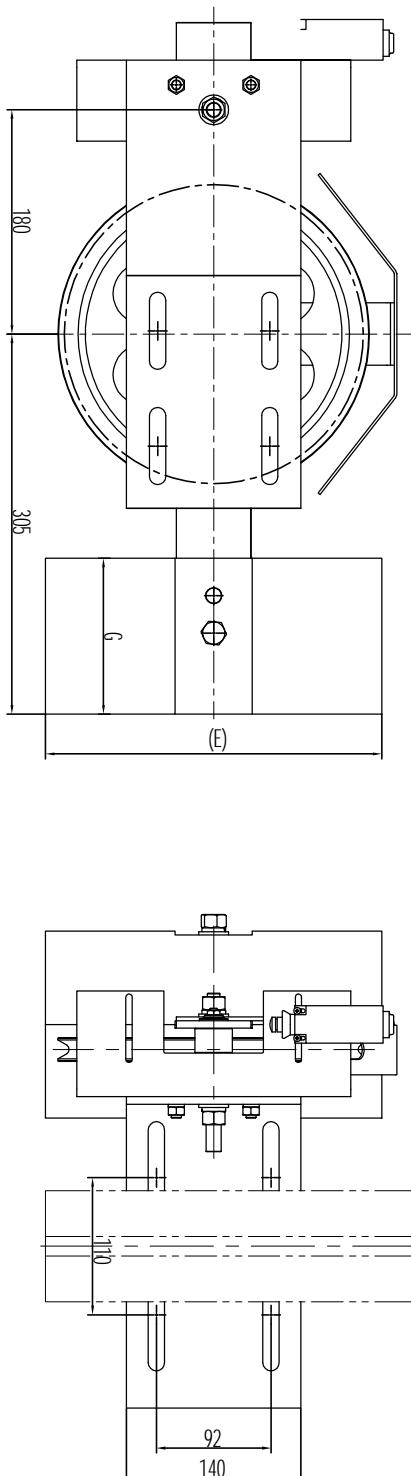

借(通用)件登记							
旧底图总号							
底图总号							
签字							
日期							
总装图 宁波奥普电器有限公司 涨紧装置							
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺							
批准							
共 2 页 第 1 页							
0X200							

OX-200 液紧装置 昆山京都 P2-2
(35-141度, 附图) 240-8 重晶石24kg 本色RAL6005 中英文

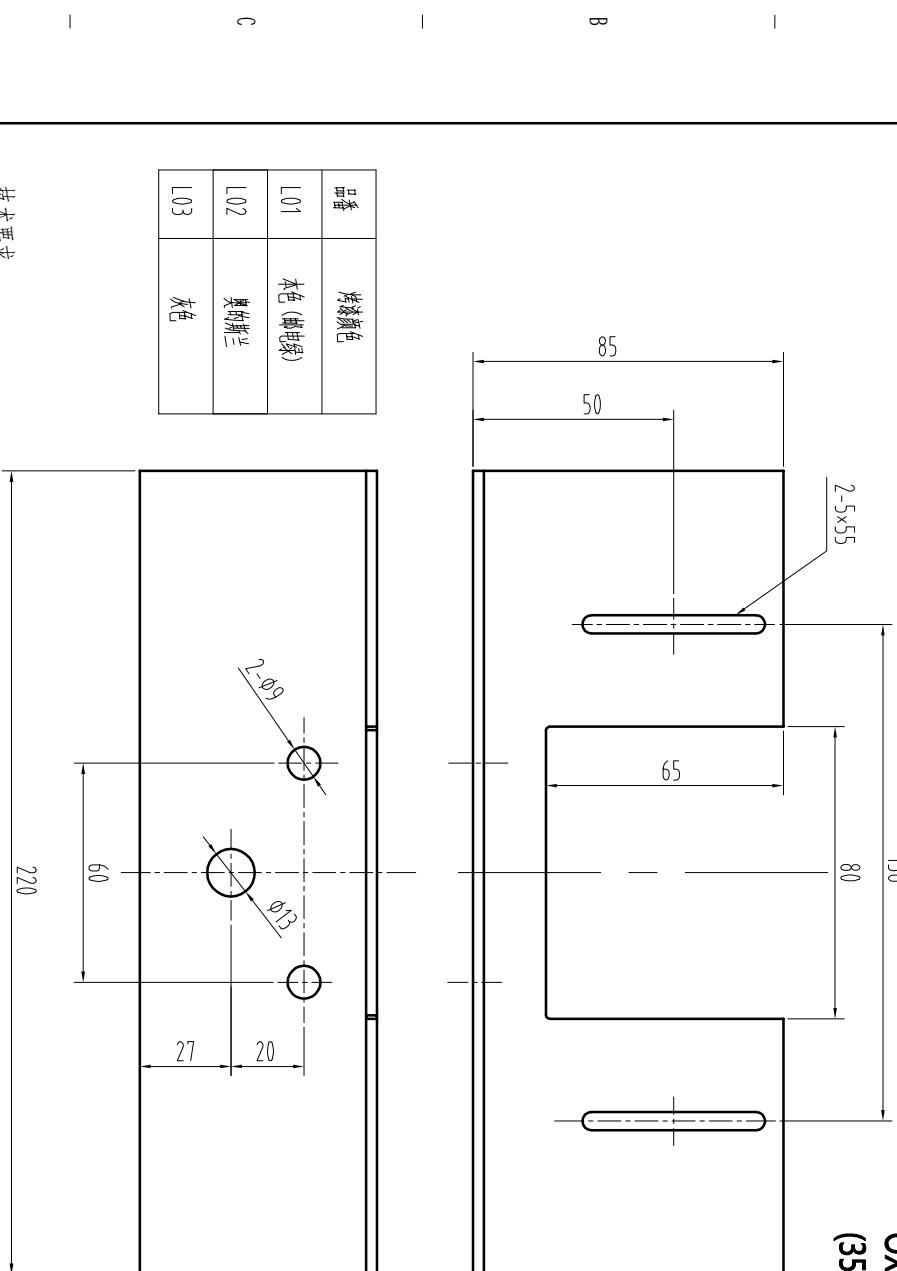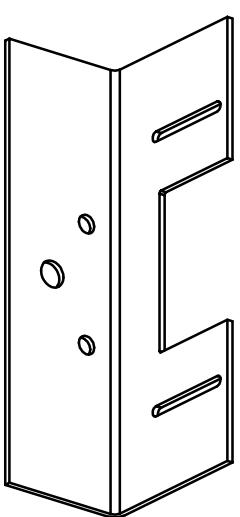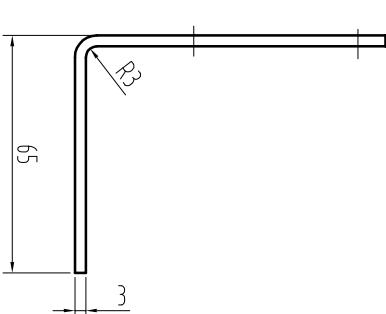

技术要求

- 1、零件表面平整，无毛刺；
2、表面喷涂色漆，颜色按烤漆颜色明细表执行；
3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T11804-m执行。

宁波奥德普电梯部件有限公司

宁波奥德普电梯部件有限公司