
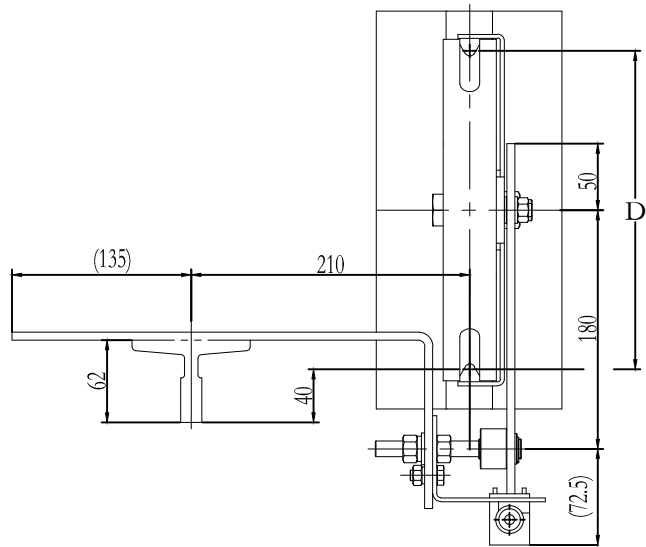
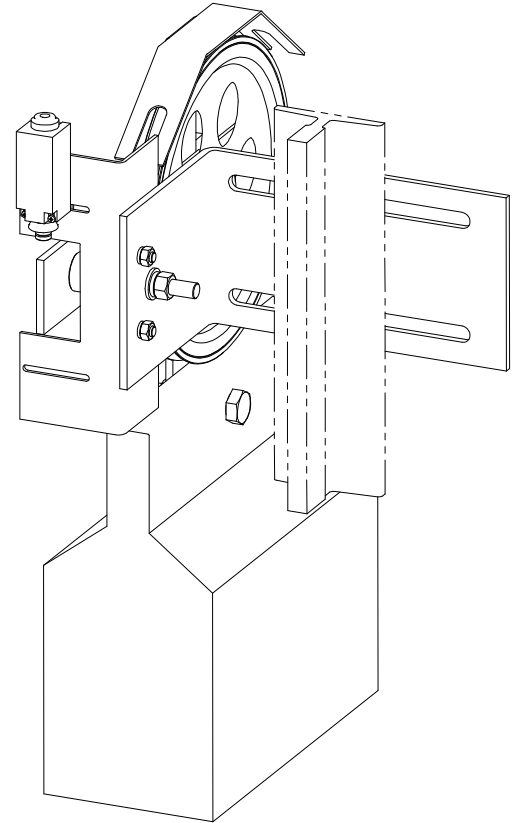
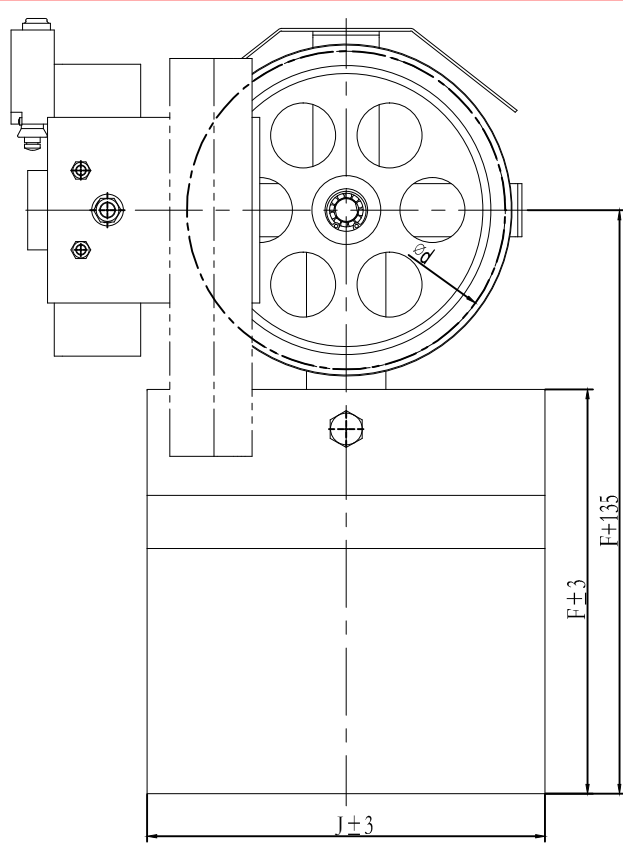


OX200(非标准)

80000950 莱茵电梯 P3-1
200-6 重金石30kg 本色RAL6005 中英文

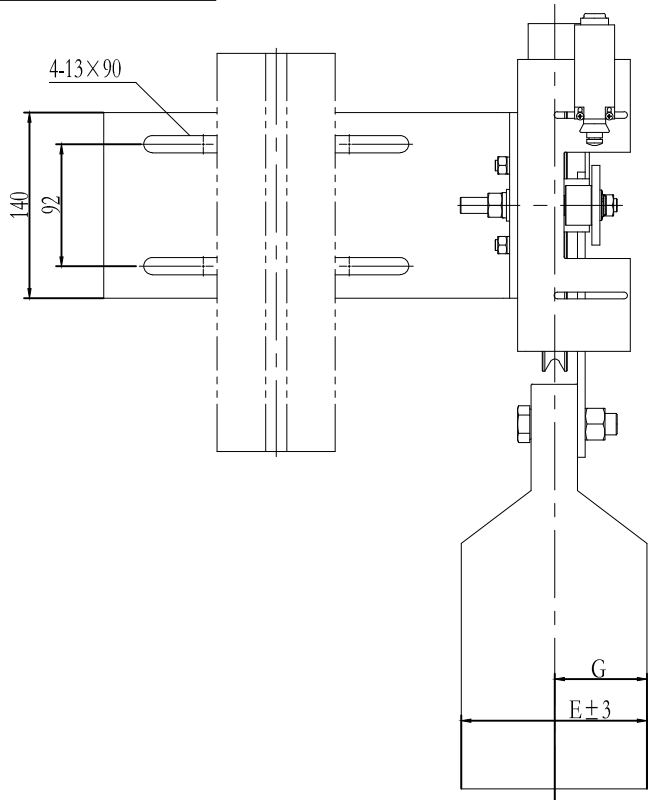

D=200

技术说明




- 1.本件按 $\Phi 240$ 绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(0~15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
- 4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX200(D-90/210-40)	
设计			标准化				45.49	1:4		
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

OX200.1-1

80000950 莱茵电梯 P3-2
200-6 重金石30kg 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

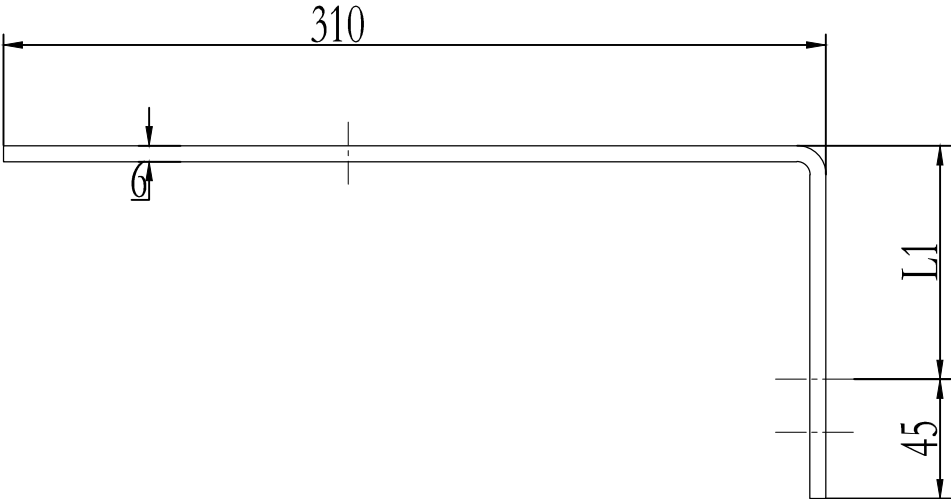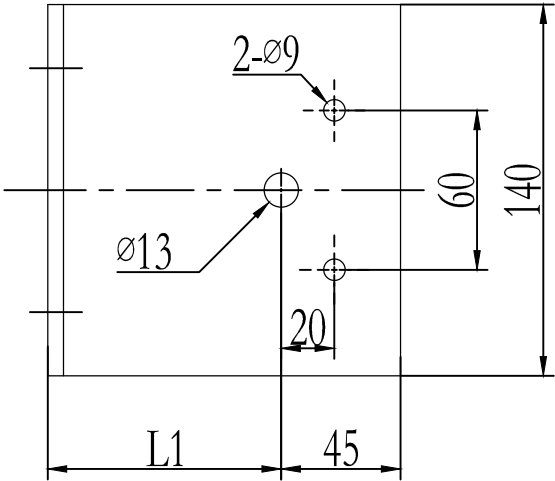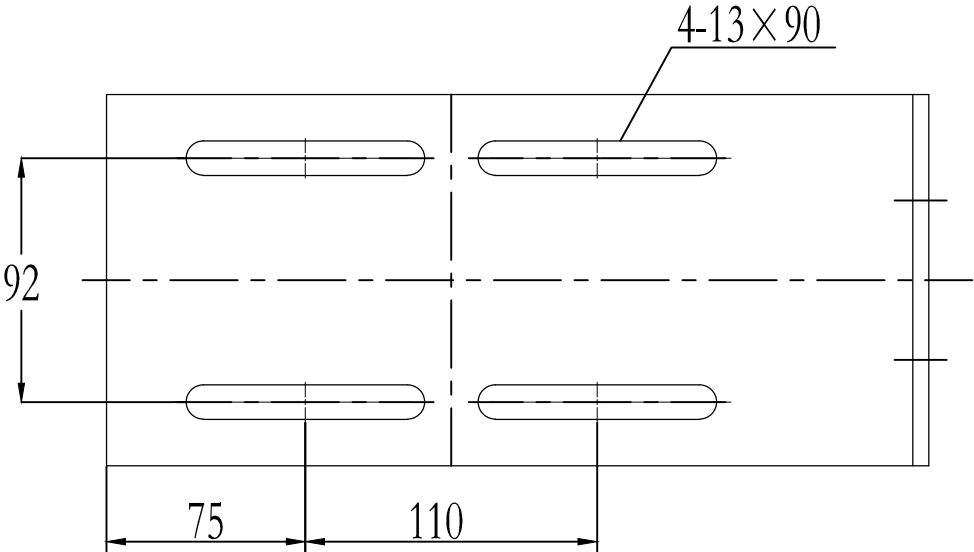



~~D=240 L1=88~~
D=200 L1=108

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	
设计			标准化							
校对						1:2			OX200.1-1(D-90/210-40)	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Technical drawing of a rectangular plate with a central hole and a smaller hole on the right. The plate has a width of 60 and a total length of 280. The central hole has a diameter of 12.5. The distance from the left edge to the center of the hole is 60, and the distance from the center of the hole to the right edge is 180. The smaller hole is located 12.5 units from the right edge.

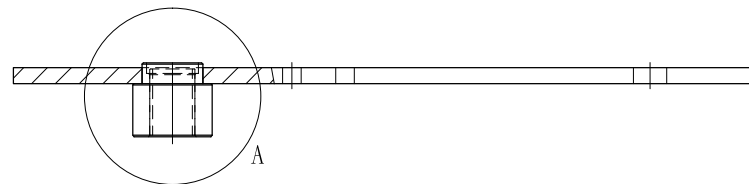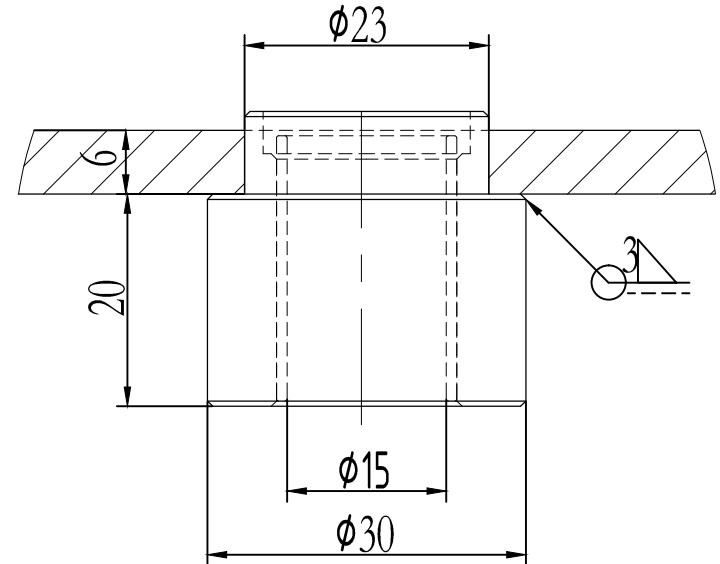

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

												宁波奥德普电梯部件有限公司									
																		摇杆焊件			
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日																
设计				标准化		阶段标记				重量	比例	OX200.2.1(D-90)/210-40									
校对										1.44	1:2										
审核																					
工艺				批准		共 张				第 张											

日期