


OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	线性/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000988 OX-188T 安全联动机构 法奥电梯 P1-9
DBG=1550 C=170 L3=230 中英文

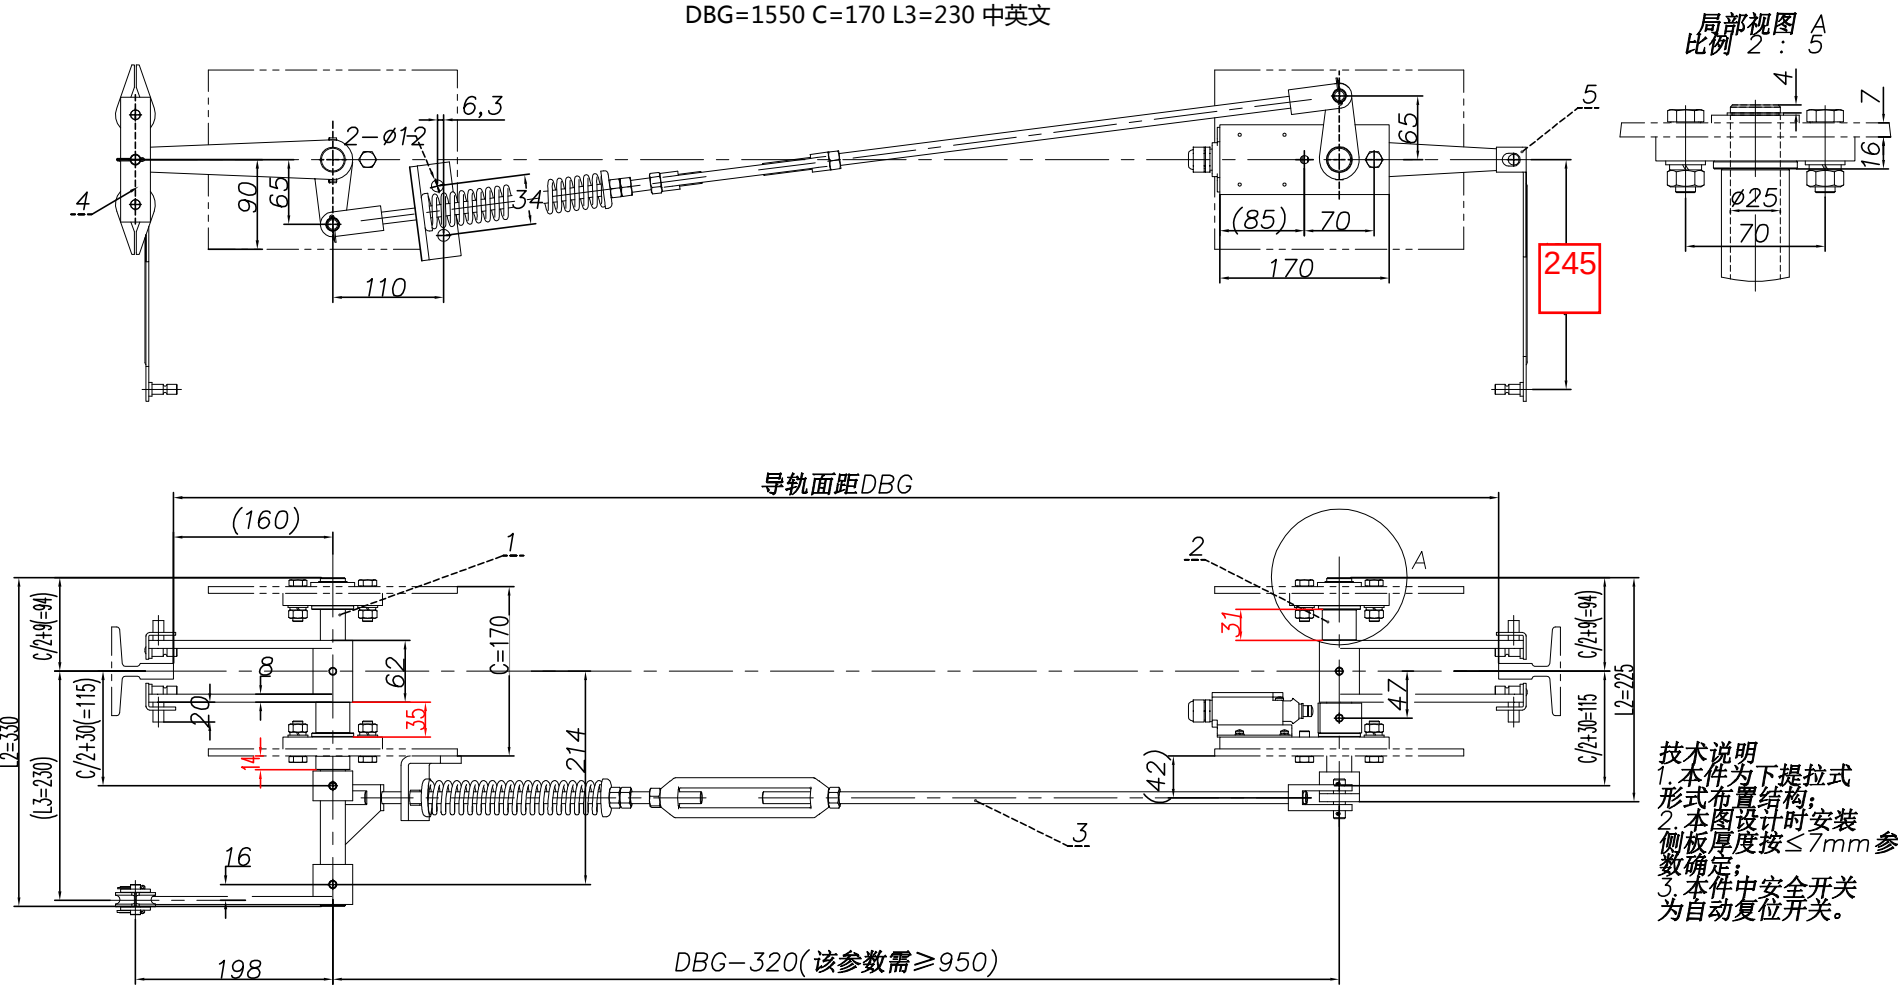


技术说明
1. 本件为下提拉式形式布置结构;
2. 本图设计时安装侧板厚度按≤7mm参数确定;
3. 本件中安全开关为自动复位开关。

借(通)用件登记												宁波奥德普电梯部件有限公司			
旧底图总号															
底图总号		5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64							
签字		4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39		标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日
日期		3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55		设计			标准化		
		2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28		校对				阶段标记	重量
		1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14		审核				14.70	1:5
												共	张	第	张
												安全联动机构			
												OX-188T(帝奥)			

OX188T.1-4

Technical drawing of a stepped shaft (Figure 1.10). The shaft has a total length of 330 mm. It consists of three main sections: a left section of length 94 mm, a middle section of length 115 mm, and a right section of length 214 mm. The shaft has a diameter of 1.1 mm. The drawing shows the shaft in a perspective view with a dashed line indicating the internal structure.

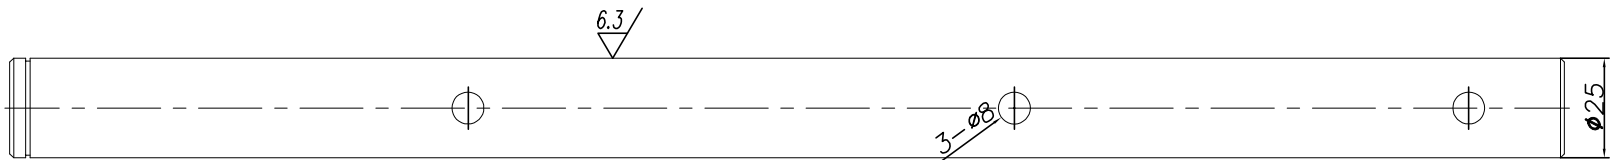

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记	旧底图总号
底图总号	
签 字	
日 期	



										Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司	
											长轴杆	
标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年	月	日			
设计				标准化						阶段标记	重量	比例
校对											1.46	4:5
审核												OX188T.1-4
工艺				批准						版本:		

1-21881X0

GB/T 1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~6300	6300~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±5.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80000988 OX-188T 安全联动机构 法奥电梯 P3-9
DBG=1550 C=170 L3=230 中英文

6.3/

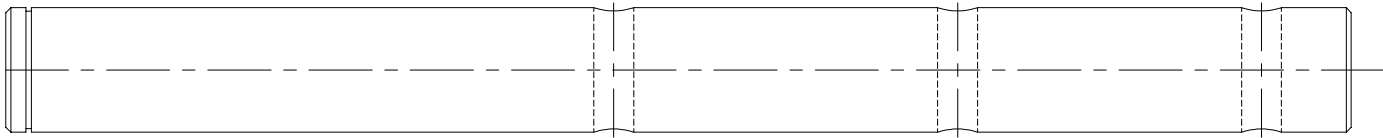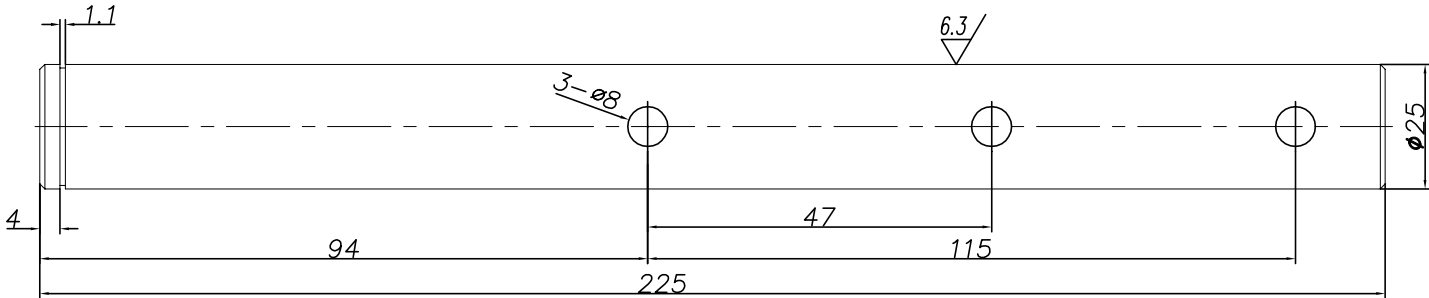

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。



							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日		阶段标记			短轴杆		
设 计			标准化									
校 对										OX188T.2-1		
审 核												
工 艺			批 准				版本:					

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	<3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000988 OX-188T 安全联动机构 法奥电梯 P4-9
DBG=1550 C=170 L3=230 中英文

6.3

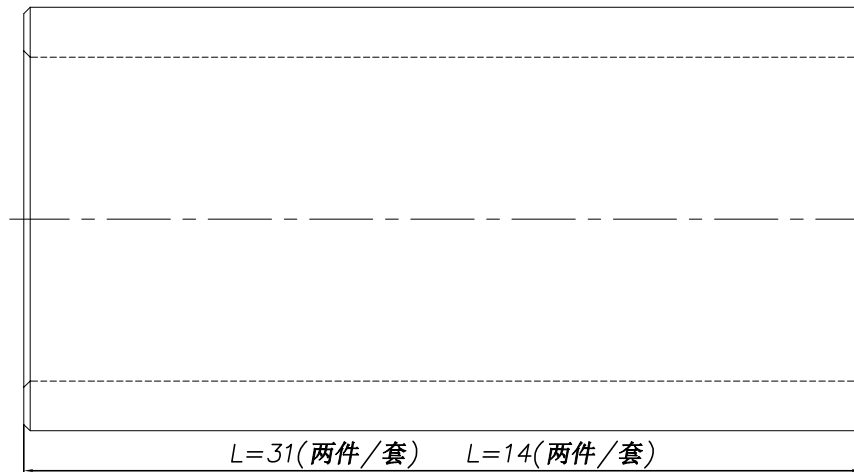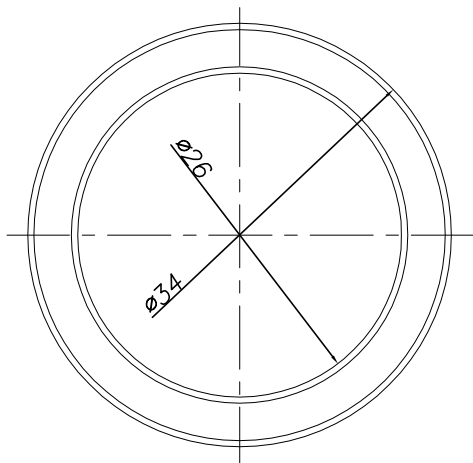

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号





簽 字

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							衬套			
标记	处数	分	区	文件更改	量	名	年月日			
设计				标准化				阶段标记	重量	比例
校对									0.03	5:2
审核										
工艺				批准				版本:		
								0X-188T.1-5		

80000988 OX-188T 安全联动机构 法奥电梯 P5- 6
DBG=1550 C=170 L3=230 中英文

7	0-4	5-30	31-120	121-400	401-1000	1001-2000	2001-4000	4001-6000
8	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0

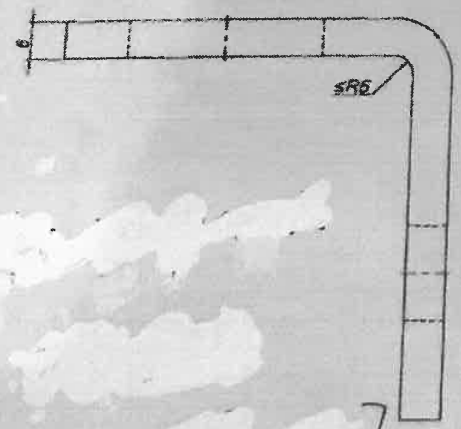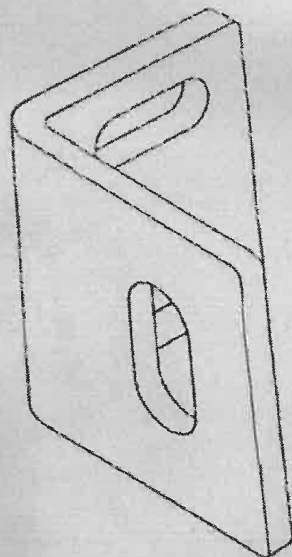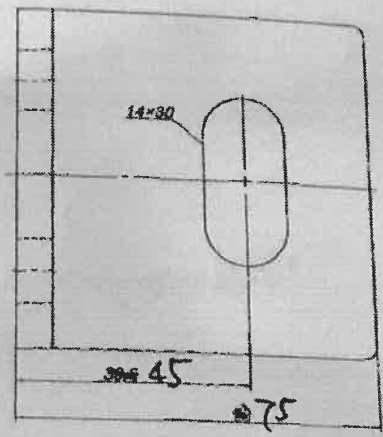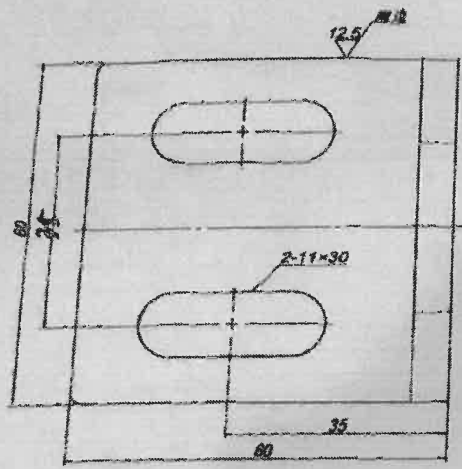

技术说明
1. 边角去毛刺，锐角倒圆圆角R2处理；
2. 表面镀锌处理；
3. 折弯成型，无明显扭曲变形。

电梯 浙江永固复

图(表)号	Q235A/6.0
图例	
备注	
日期	

Q235A/6.0		宁波奥德电梯部件有限公司	
设计 标准化		弹簧支架	
校对		数量	比例
审核		0.03	3:2
工艺	批注	共 1 张	第 1 张
		OX288T.3-4	

