
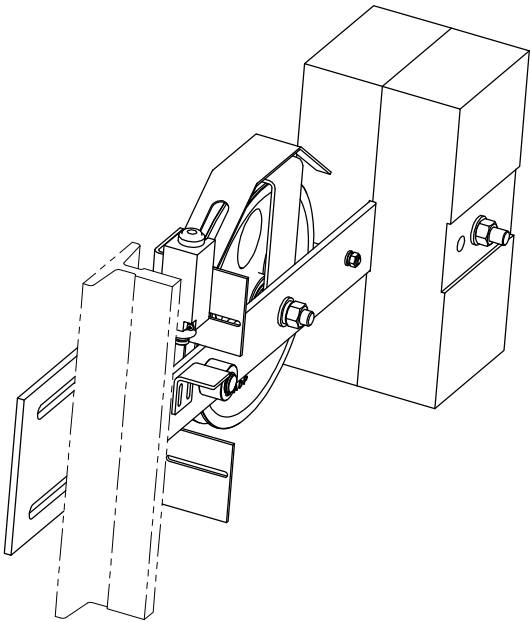


80001021 0X-200涨紧装置 (梅轮件号 MSA6Z039006) 梅轮电梯 P1-4
A=250~280 B=10~46 200-6 铸铁16KG 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

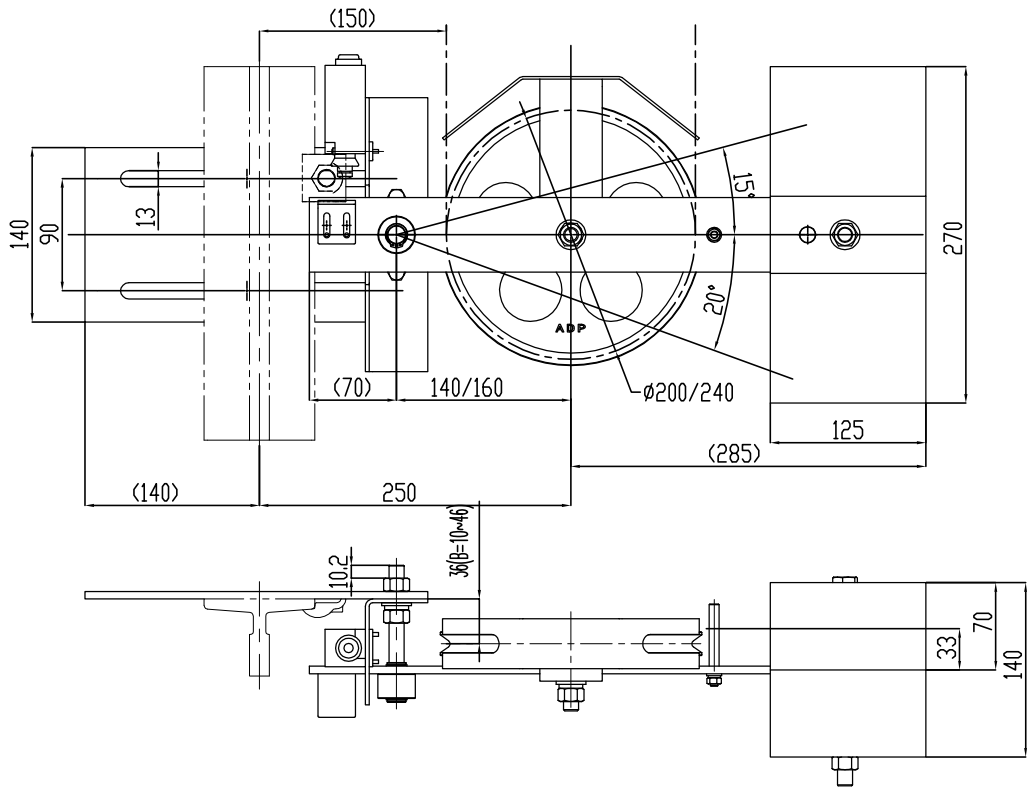

1. 本件按 $\phi 200$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意: 绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 我司标配为 16KG 重晶石;
3. 参数 A、B 值根据图纸表单参数说明, 如需变化需注明对应参数说明;
4. 参数 A 按 $250 \sim 280$ 形式实际匹配, 如有变化需注明调整(注: $A \leq 250$ 使用时请注意考虑压导板的尺寸规格, 避免与开关支架干涉)。

8	GB/T 5780-2000	螺栓M12×160	1		0.16	0.16	按指令要求选用
7	QX200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重晶石	8.69	17.38	
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	1		3.63	3.63	
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01	0.02	
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
2	QX200.2	绳轮组件	1		3.81	3.81	
1	QX200.1	安装板组件	1		2.231	2.231	


序号	代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注
						总装图					宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日				涨紧装置			
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		OX200(150)	
校对								24.17	1:4			
审核												
工艺			批准			共 张		第 张				

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

80001021 0X-200涨紧装置 (梅轮件号 MSA6Z039006) P2-4
A=250~280 B=10~46 200-6 铸铁16KG 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or plate, showing dimensions and features. The part has a total length of 480 and a height of 60. Key features include:

- Two M4 threaded holes on the left, spaced 14 and 16 units apart, with a center-to-center distance of 70.
- A large circular feature (possibly a mounting hole or flange) centered 140 units from the left edge.
- A central hole with a diameter of $\phi 12.5$, located 115 units from the center of the large circular feature.
- A distance of 190 units from the center of the central hole to the center of the rightmost hole.
- Two holes on the right, spaced 30 units apart, with a center-to-center distance of 480 from the left edge.
- A dimension of 2- $\phi 12.5$ indicating two holes with a diameter of $\phi 12.5$.

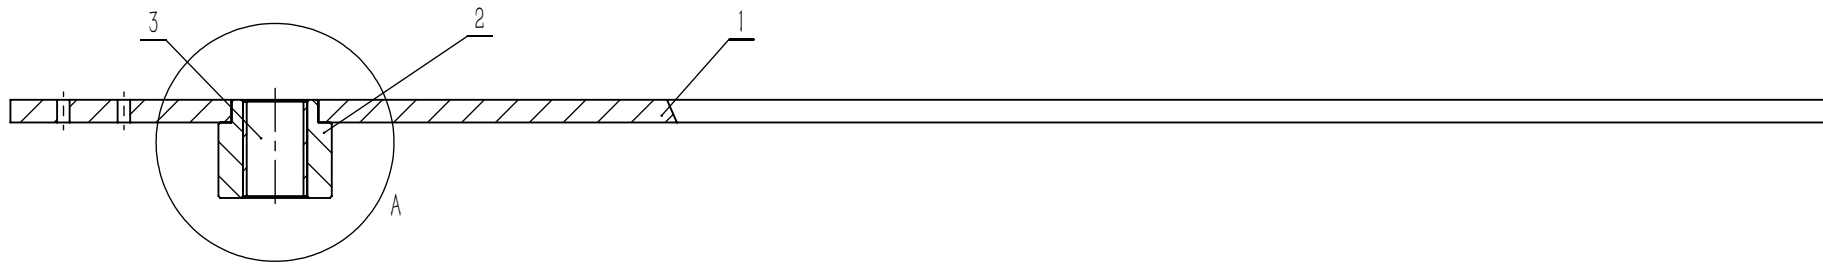

A 3D perspective drawing of a long, thin rectangular plate. On the left end, a cylindrical component is attached to the top surface. Along the top surface of the plate, there are four small circular holes. The plate is oriented diagonally from the bottom-left towards the top-right.



借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签	字
日	期

1-1.002X0

80001021 OX-200涨紧装置（梅轮件号 MSA6Z039006） P3-4
A=250~280 B=10~46 200-6 铸铁16KG 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

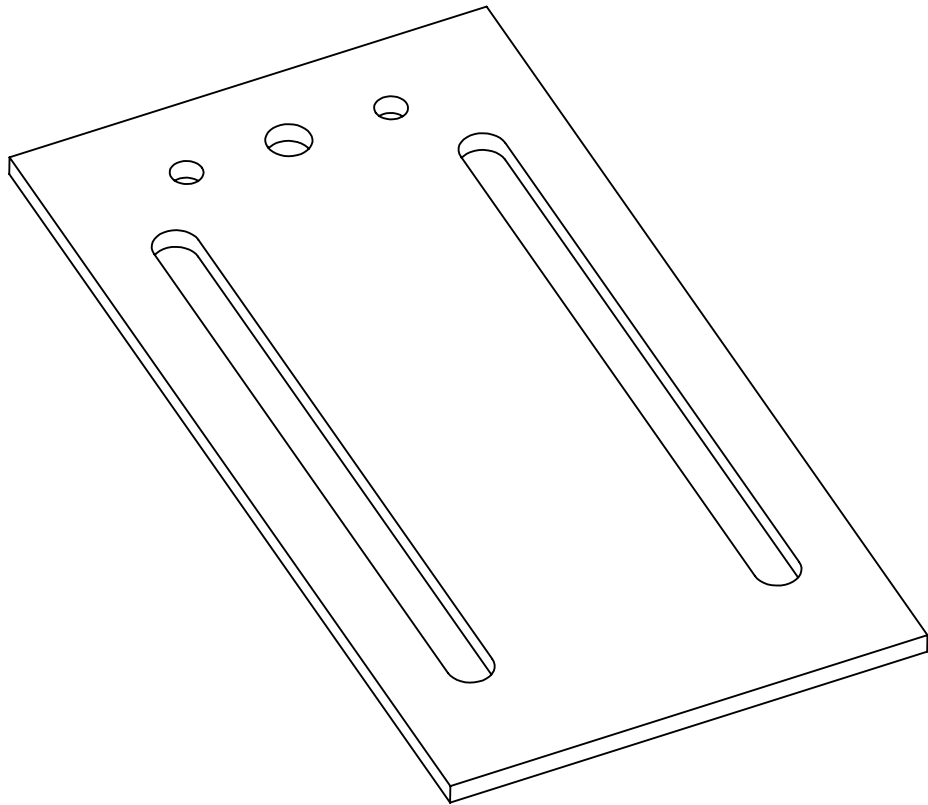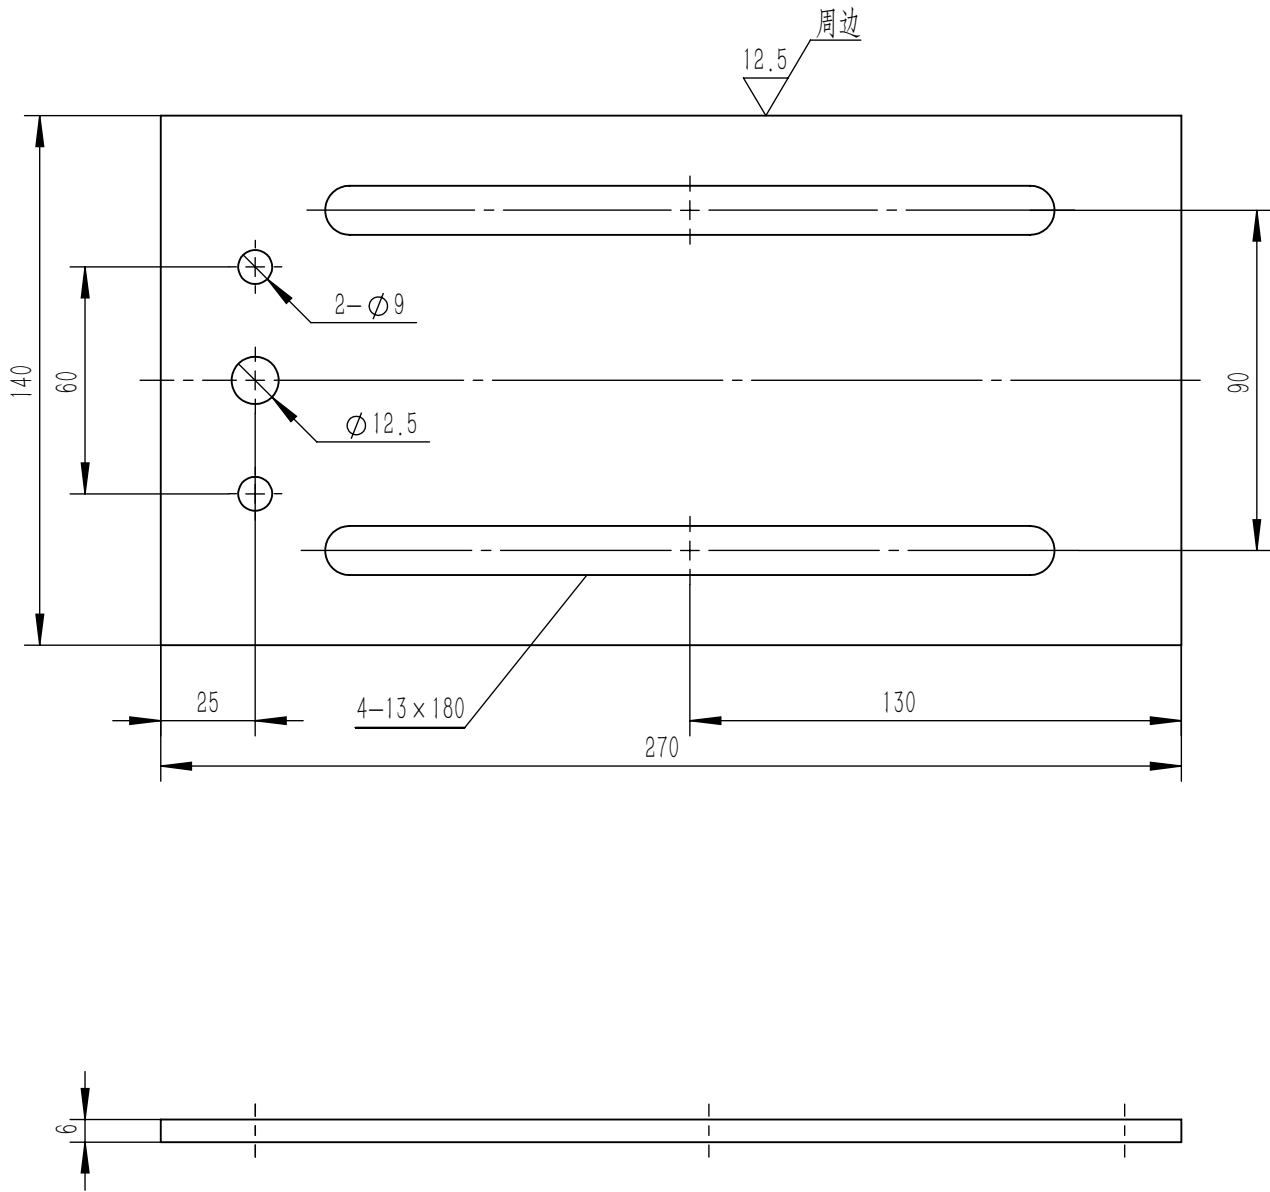

技术说明





- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按 $\varnothing 12.5$ mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为 $\varnothing 17$ mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1—1
设 计			标准化					1.526	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		

OX200.1.1-1

80001021 OX-200涨紧装置（梅轮件号 MSA6Z039006） P4-4
A=250~280 B=10~46 200-6 铸铁16KG 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

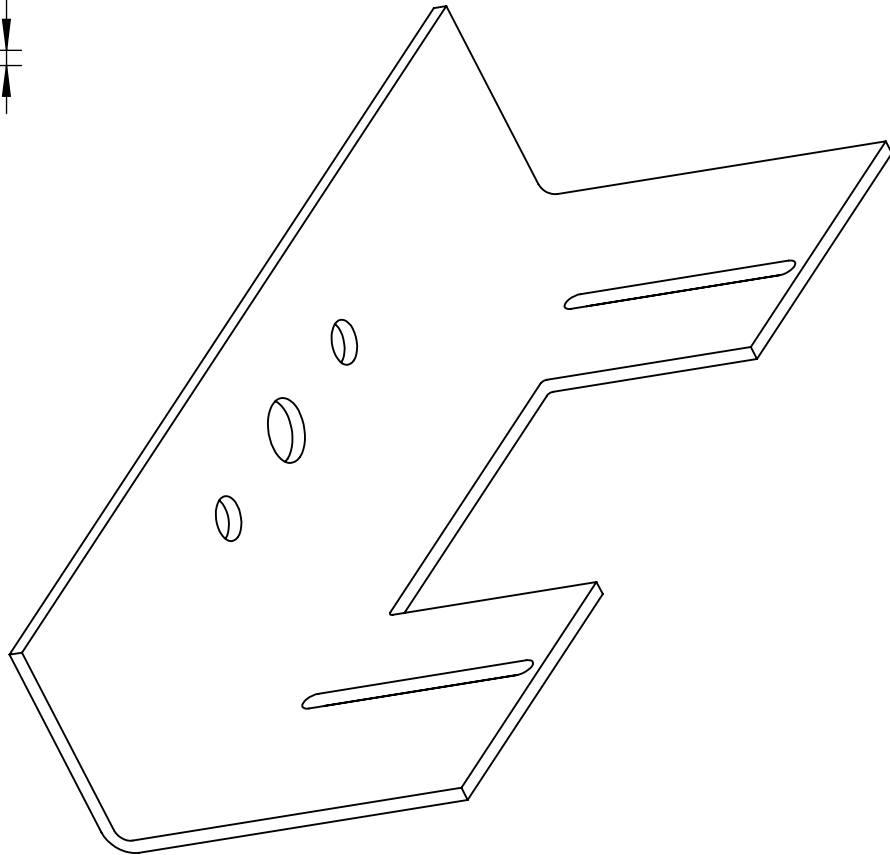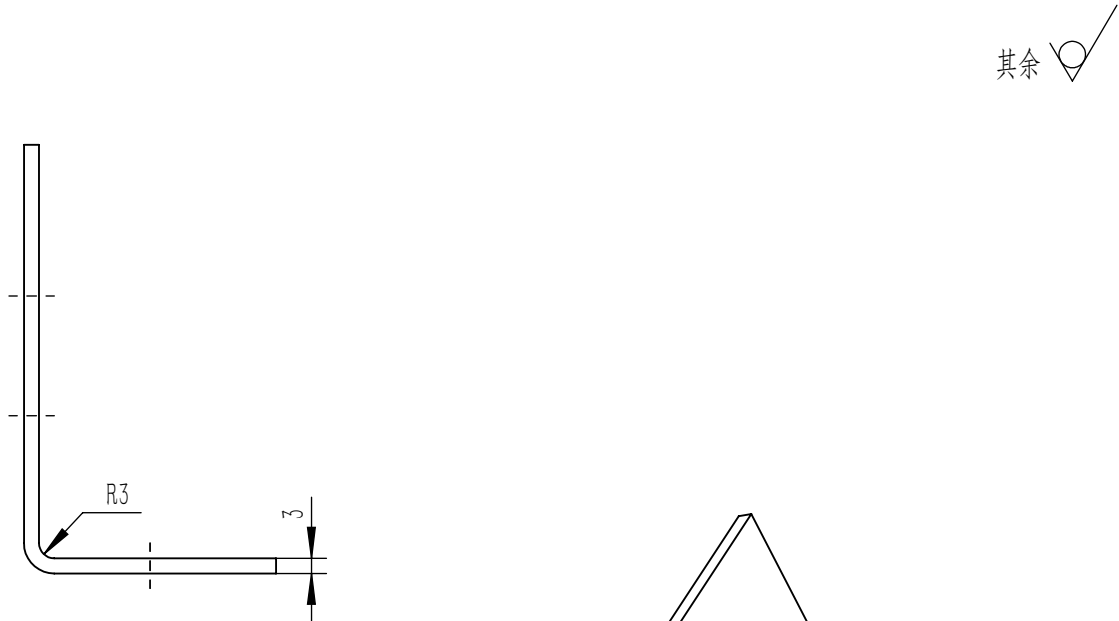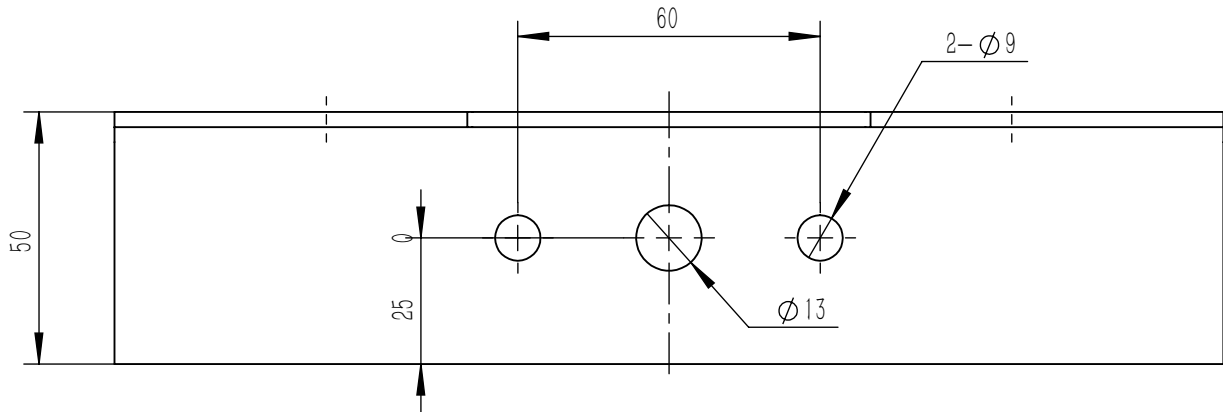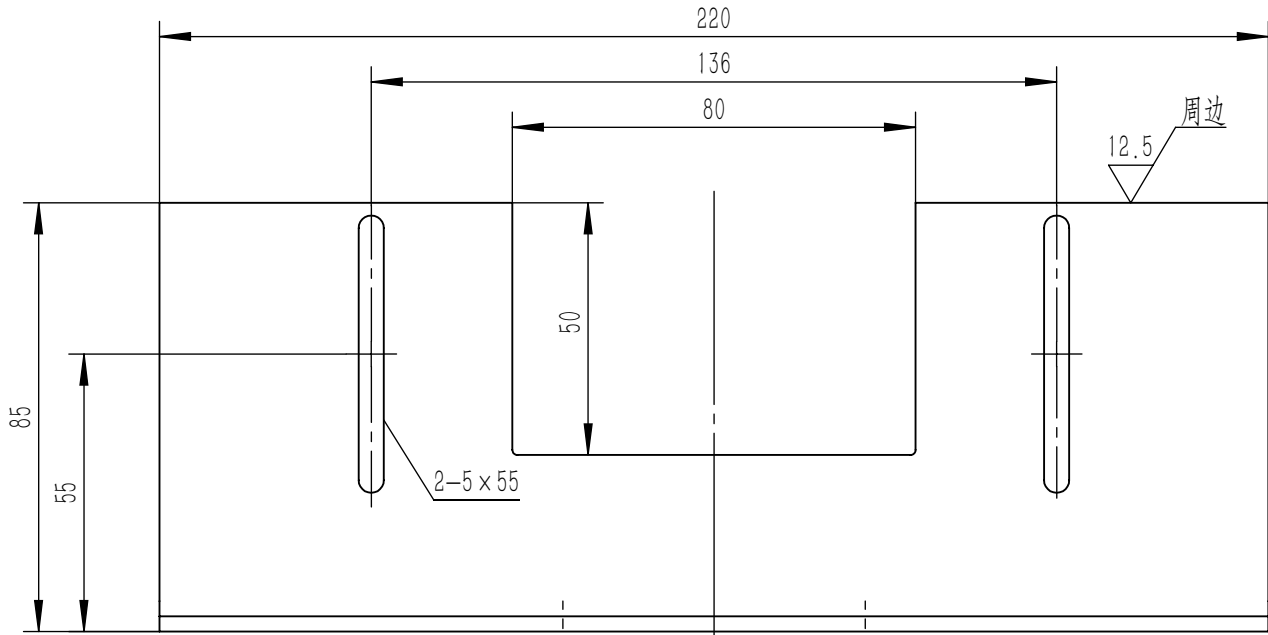

技术说明
1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					OX200.1.1—1
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对										
审 核								0.557	1:1.5	
工 艺			批 准			共 张		第 张		