
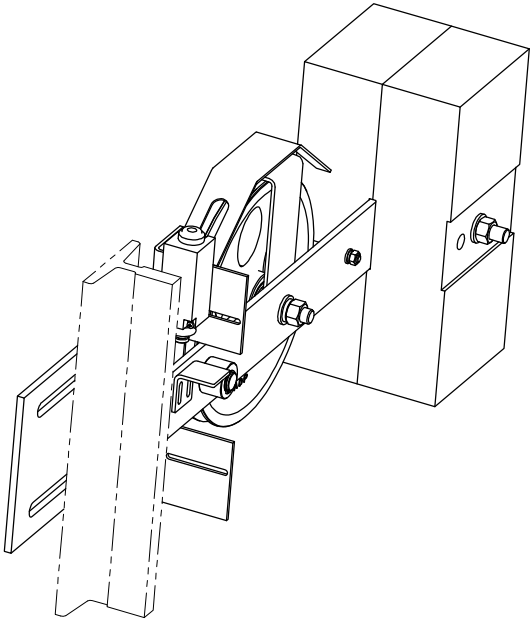


00ZX0

80001022 0X-200涨紧装置（梅轮件号 MSA6Z039007）梅轮电梯 P1-4
A=250~280 B=10~46 240-8 铸铁12KG 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

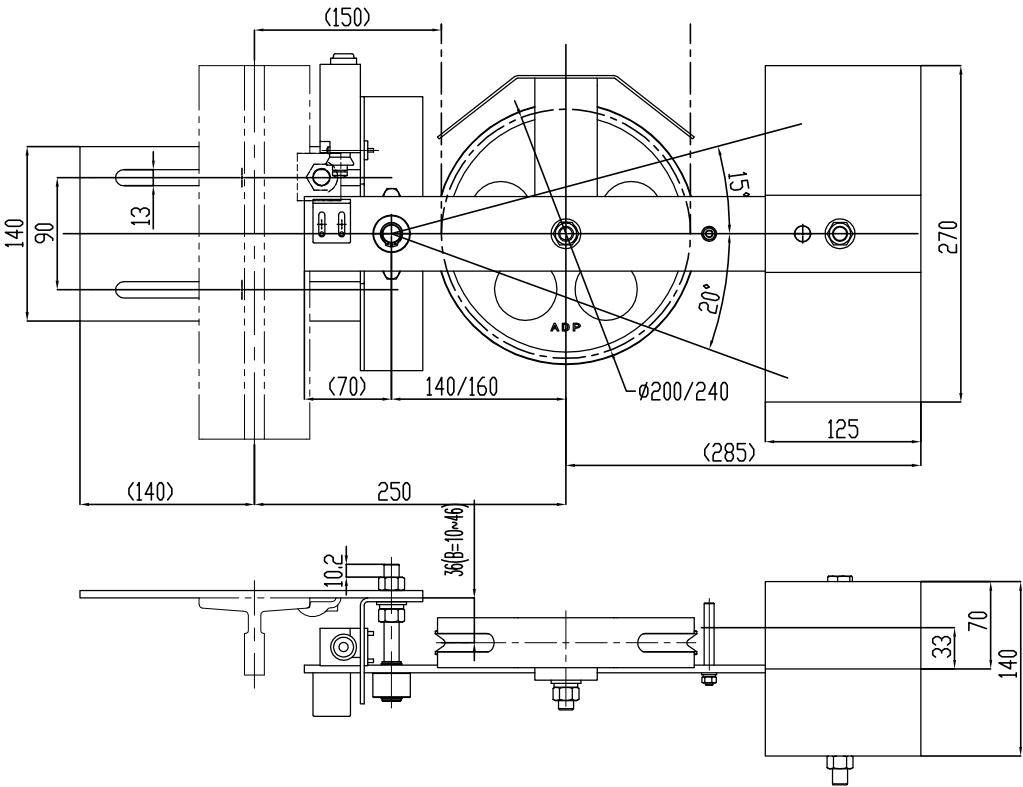

技术说明
1.本件按 Ø 200绳轮绘制，具体使用时根据指令装配（注意绳轮节径、绳槽规格等）；
2.配重的使用根据指令要求，我司标配为16KG重晶石；
3.参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
4.参数A按250~280形式实际匹配，如有变化需注明调整（注A≤250使用时注意考虑压导板的尺寸规格，避免与开关支架干涉等）。

8	GB/T 5780-2000	螺杆M12×160	1		0.16	0.16	
7	0X200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重晶石	8.69	17.38	按指令要求选用
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	1		3.63	3.63	
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01	0.02	
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
2	0X200.2	绳轮组件	1		3.81	3.81	
1	0X200.1	安装板组件	1		2.231	2.231	

序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
						总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			涨紧装置			
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对								24.17	1:4		
审 核									0X200(150)		
工 艺			批准			共 张		第 张			

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

0X200(150)

80001022 0X-200涨紧装置 (梅轮件号 MSA6Z039007) P2-4
A=250~280 B=10~46 240-8 铸铁12KG 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯


Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or plate, showing dimensions and features.

Dimensions:

- Overall width: 480
- Overall height: 60
- Distance from left edge to first hole center: 14
- Distance between first and second hole centers: 16
- Distance from second hole center to third hole center: 70
- Distance from third hole center to fourth hole center: 160
- Distance from fourth hole center to fifth hole center: 135
- Distance from fifth hole center to sixth hole center: 190
- Distance from sixth hole center to seventh hole center: 30

Features:

- Two M4 holes (labeled 2-M4).
- Two $\phi 12.5$ holes (labeled $\phi 12.5$).
- Two $\phi 12.5$ holes (labeled 2- $\phi 12.5$).

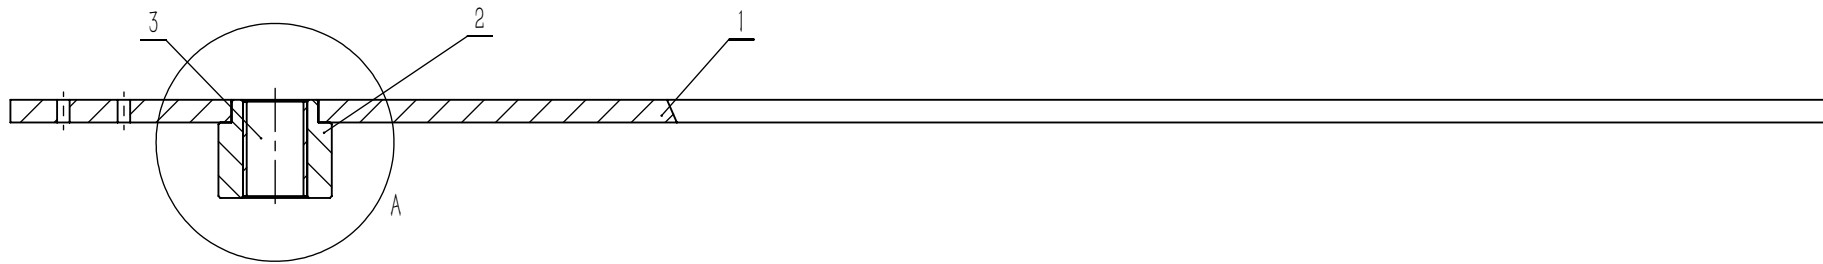

A 3D perspective drawing of a long, thin rectangular plate. On the left end, a cylindrical component is attached to the top surface. Along the top surface of the plate, there are four small circular holes. The plate is oriented diagonally from the bottom-left towards the top-right.



借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签	字
日	期

OX200.1-1

80001022 OX-200涨紧装置 （梅轮件号 MSA6Z039007） P3-4
A=250~280 B=10~46 240-8 铸铁12KG 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余



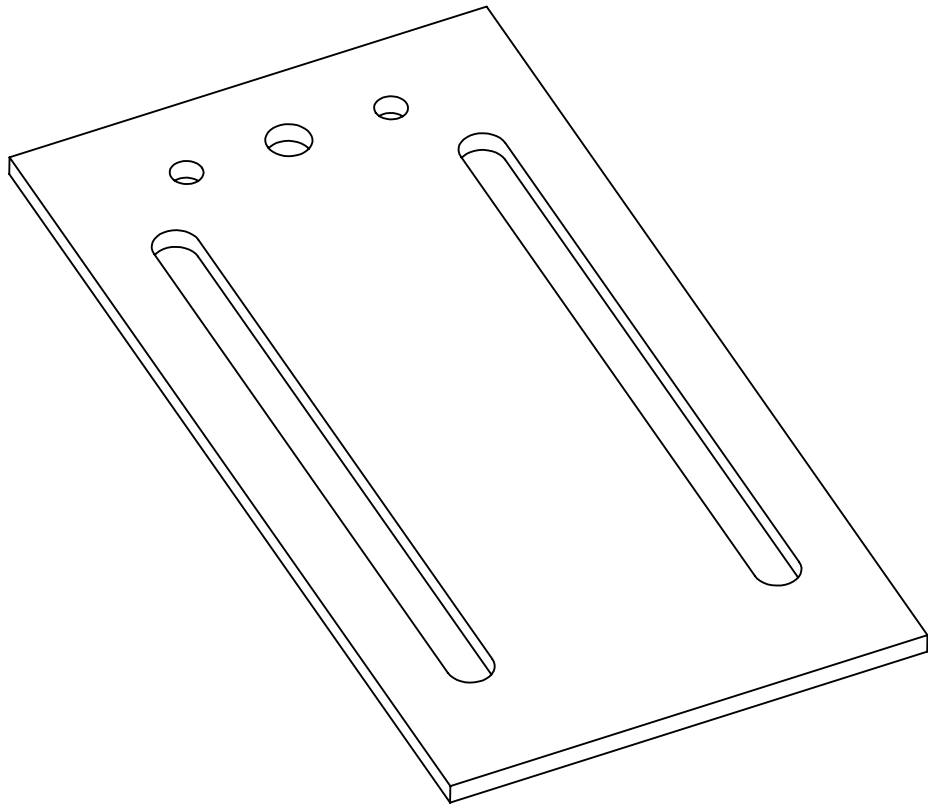
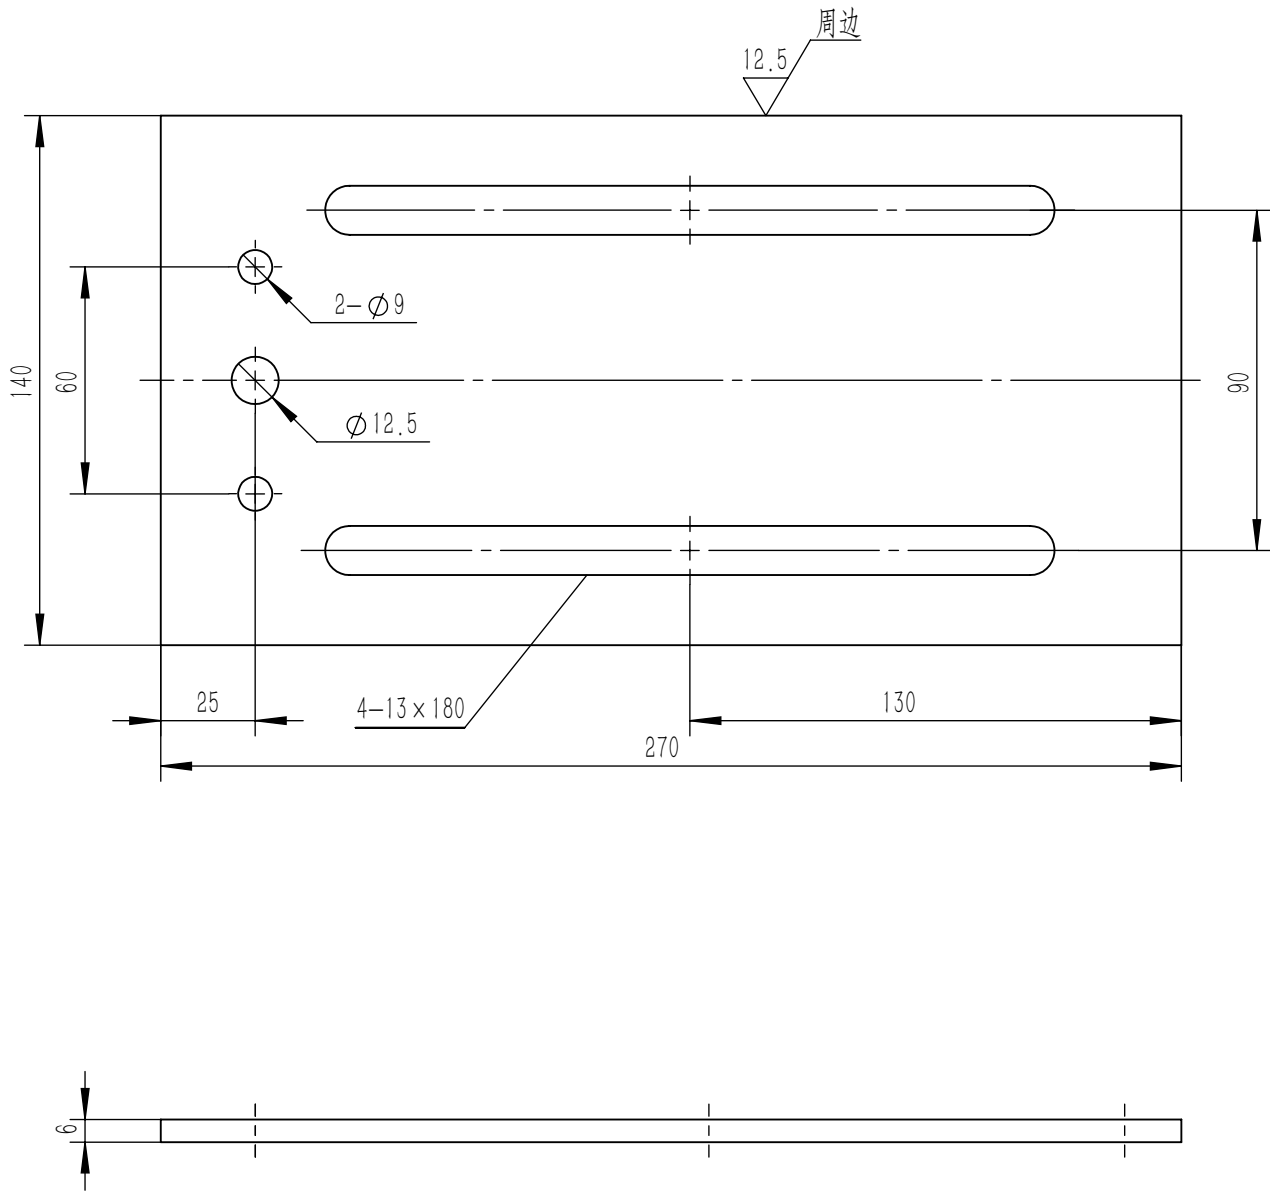


技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按 $\varnothing 12.5$ mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为 $\varnothing 17$ mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
设计			标准化					1.526	1:2	
校对										
审核										
工艺			批准			共 张		第 张		

其余 

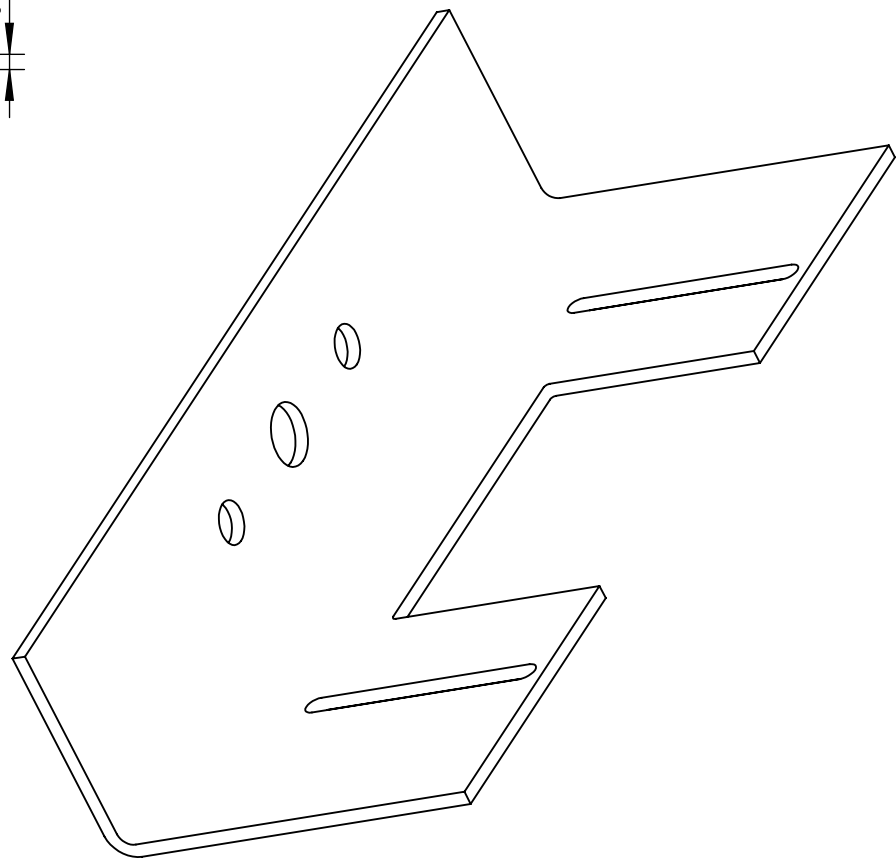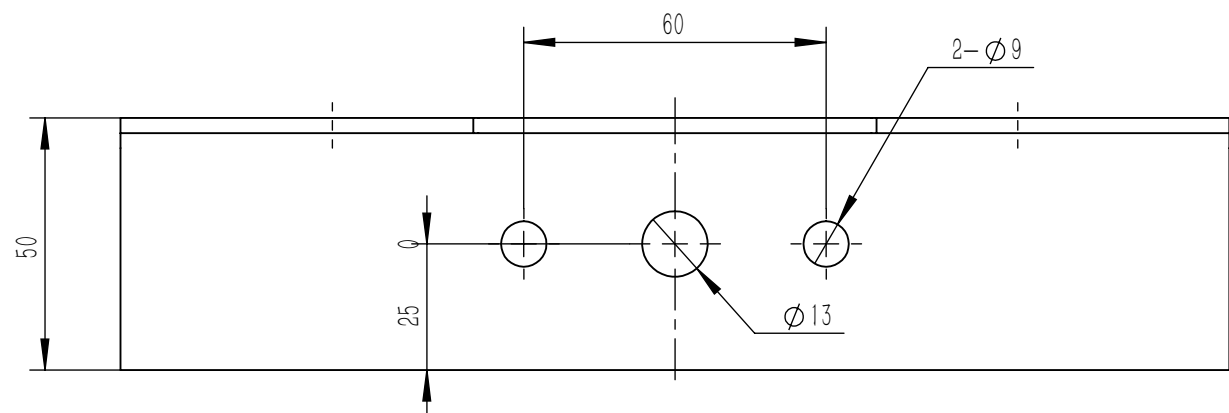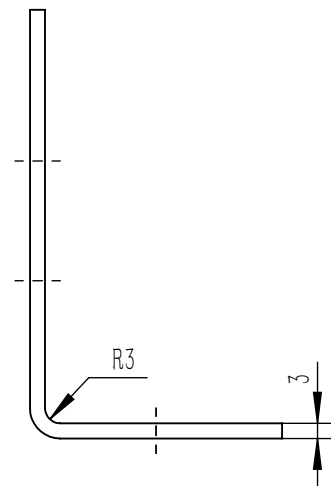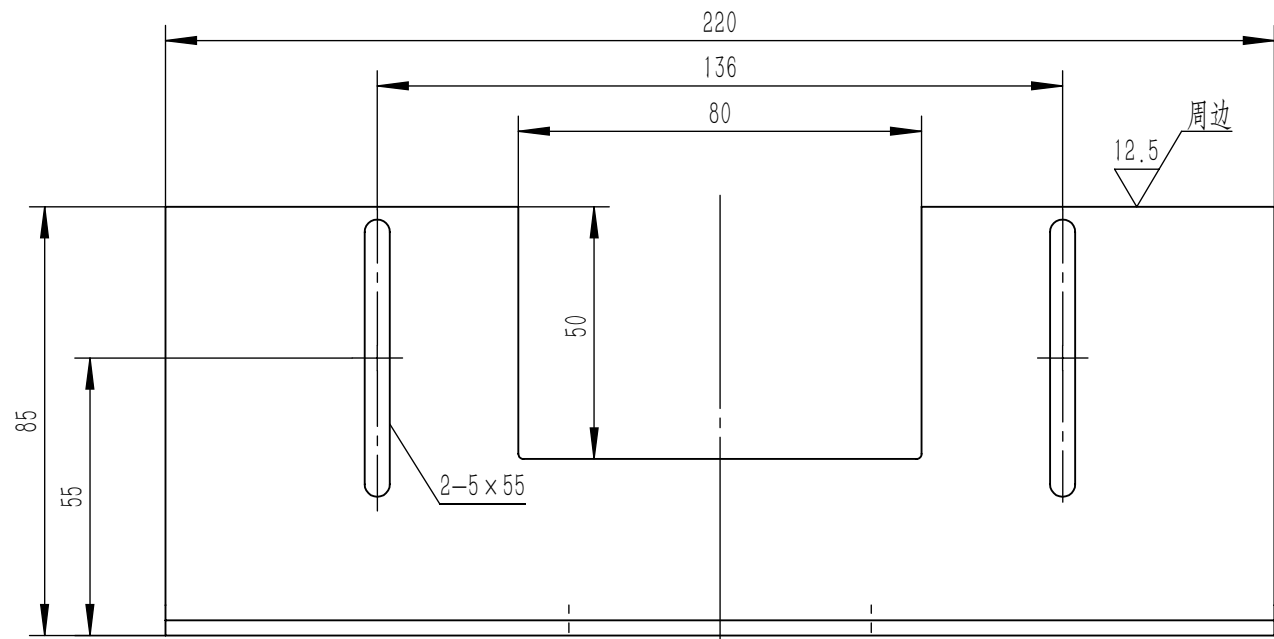

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				阶段标记	
设 计				标准化						
校 对										
审 核										
工 艺				批 准		共 张			第 张	
								0.557		1:1.5
										OX200.1.1-1