



(80X)002X□

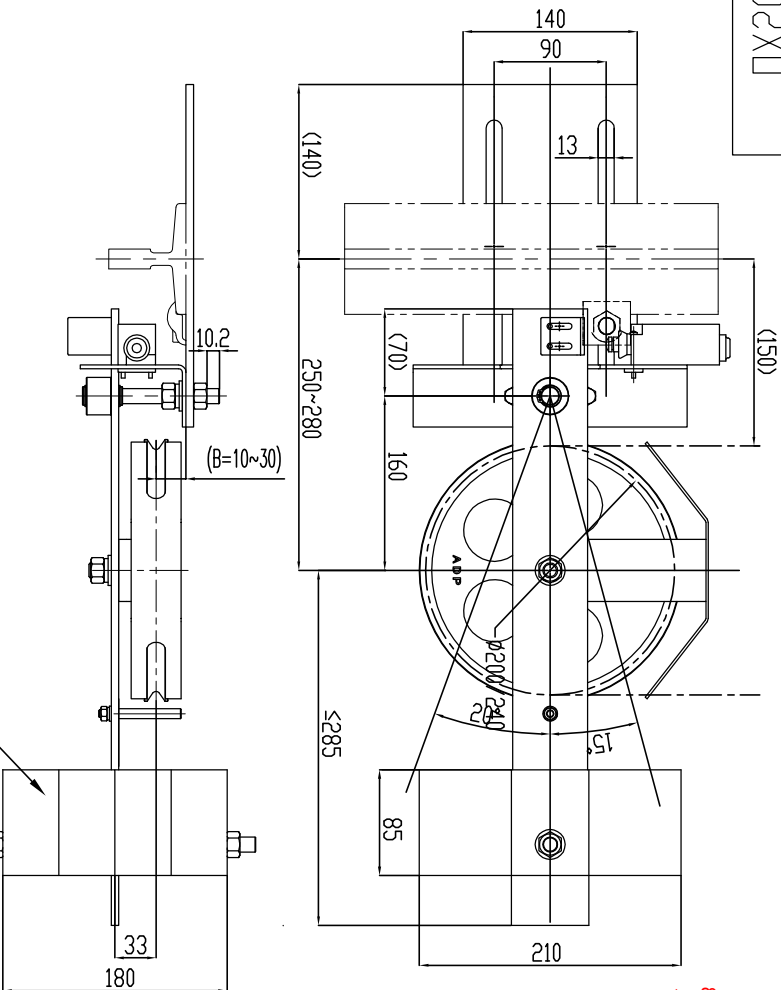

4X5=20KG

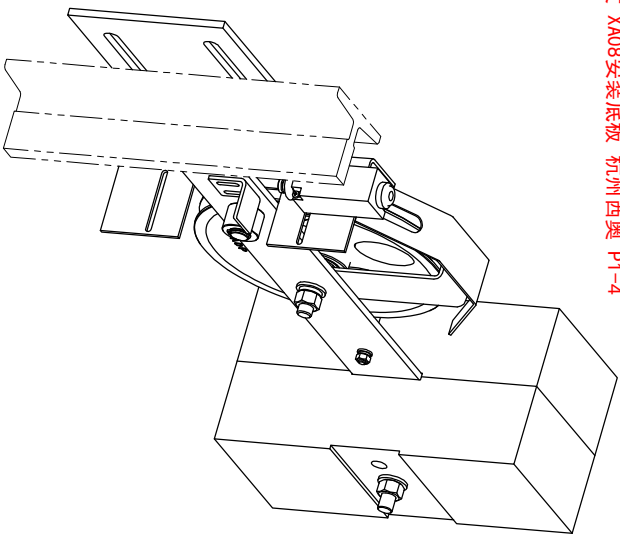

80001024 0X-200涨紧装置 A=300 B=10 240-8 铸铁24KG
灰色RAL7037 全英文 XA08安装底板 杭州西奥 P1-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

技术说明
1.本件按 ϕ 200 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配表(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2.配重的使用依据指令变式, 我司所配为6KG重晶石;
3.参数A、B值根据图纸变式参数使用, 如需变化需注明对应参数说明;
4.参数A按250~280形式实际匹配, 如有变化需注明调整(注A $\leq$ 250使用时注意考虑压导轨的尺寸规格, 避免与开关支架干涉等)。

4块5KG铸铁
双头螺杆 M12X200

8	GB/T 5780-2000	螺栓M12×160	1		0.16	0.16	
7	DX200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重量	8.69	17.38	按指令要求选用
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈2	1		3.63	3.63	
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈2	2		0.01	0.02	
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
2	DX200.2	绳轮组件	1		3.81	3.81	
1	DX200.1	安装板组件	1		2.231	2.231	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

备注/附件登记
旧版图号

版图号	百来件号	其他件图号	钢丝绳直径	绳轮节径	配重质量	A	B	E	F	G	L	配重材质	提升高度	导轨型号
	XA0819ACH001	0X-200	6	200	18KG	250~250	10~30	285	70	130	300	重晶石	0<1 $\leq$ 50	T75
	XA0819ACH002							280	50	85	300	铸铁	50<1 $\leq$ 100	T75
	XA0819ACH003							285	70	130	300	重晶石	0<1 $\leq$ 50	T75
	XA0819ACH004	0X-200	8	240	18KG	250~260	10~30	280	50	85	300	铸铁	50<1 $\leq$ 100	T75

总装图

涨紧装置



宁波奥德胜电液部件有限

DX200(XA08


OX200.2.1

80001024 OX-200涨紧装置 A=300 B=10 240-8 铸铁24KG 灰色RAL7037 全英文 XA08安装底板 杭州西奥 P2-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

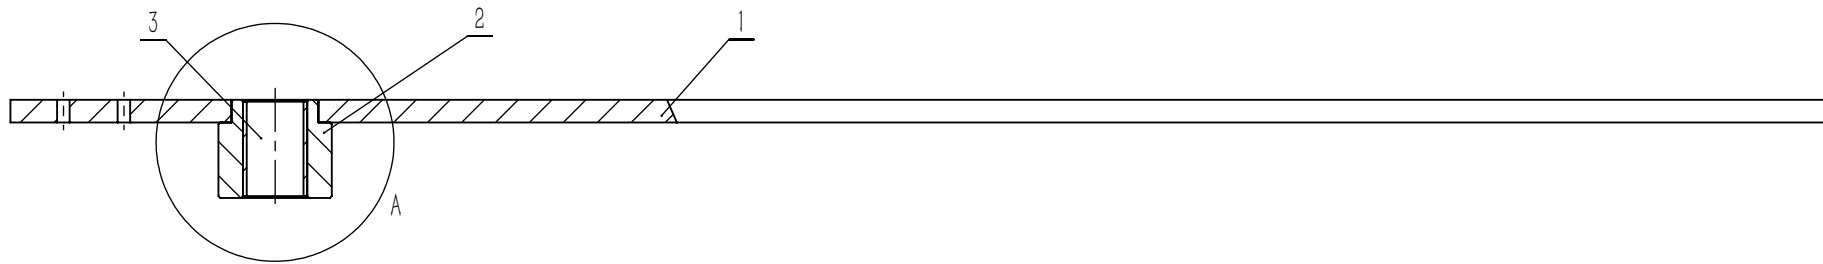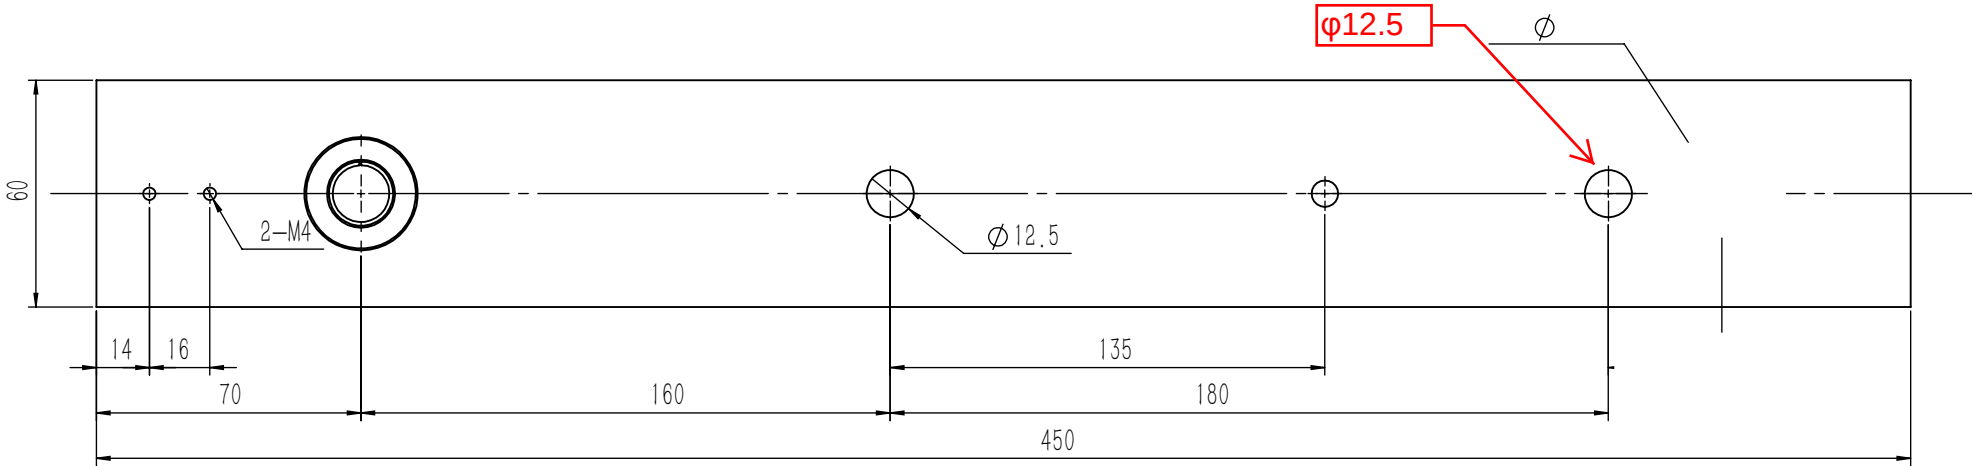

技术说明
1.件1与件2采用电焊连接，焊接时注意装配到位，无偏斜现象；
2.焊接后注意焊接变形，必要时需对轴套内孔进行扩孔处理，再进行轴承装配，且要求轴承无窜动及转动现象；
3.表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令要求。

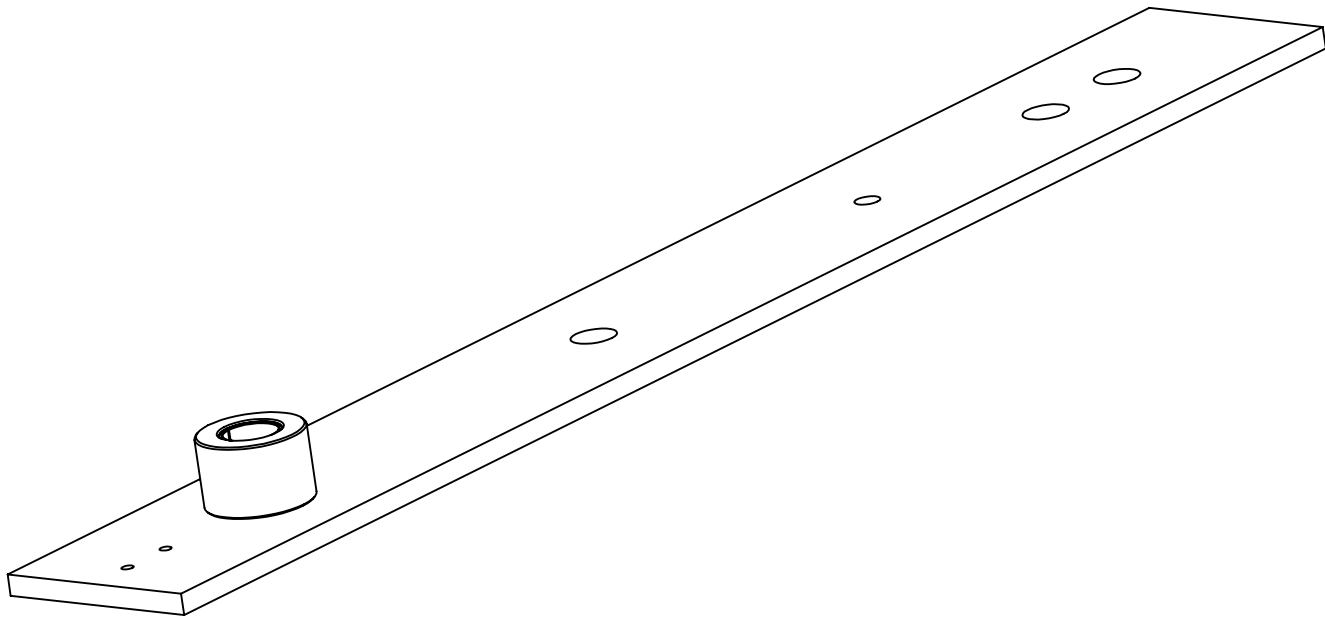

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.31	1.31	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	
设计			标准化				
校 对						重量	比例
审 核						1.40	1:2
工 艺			批 准			共 张	第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆焊件



OX200.2.1

OX200.1-1

80001024 OX-200涨紧装置 A=300 B=10 240-8 铸铁24KG 灰色RAL7037 全英文 XA08安装底板 杭州西奥 P3-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

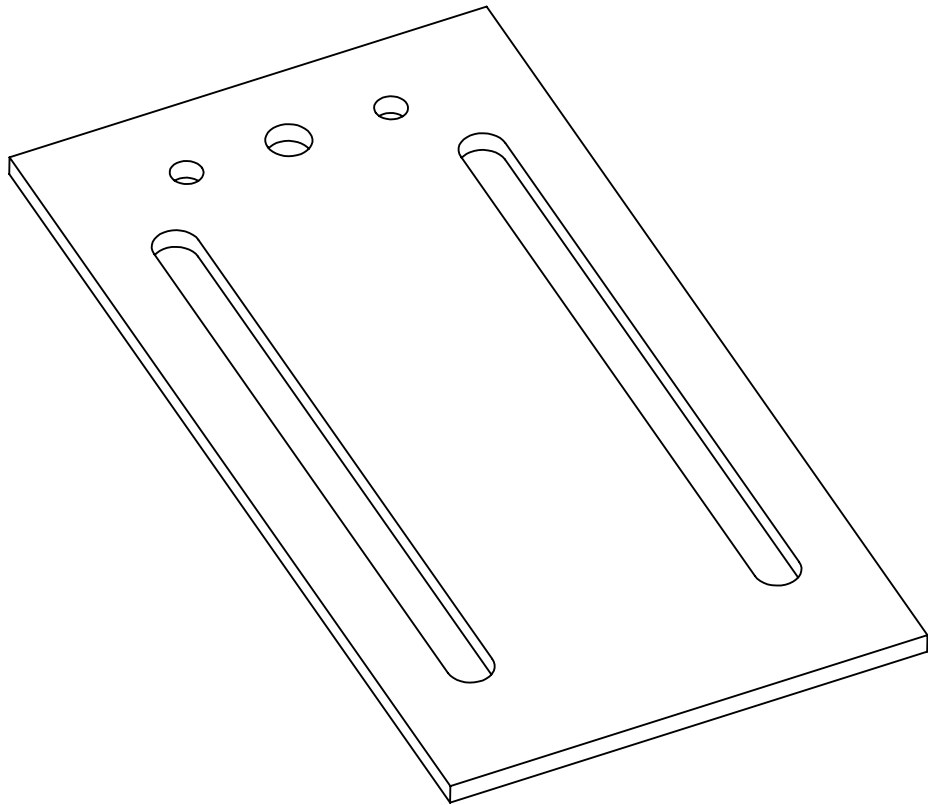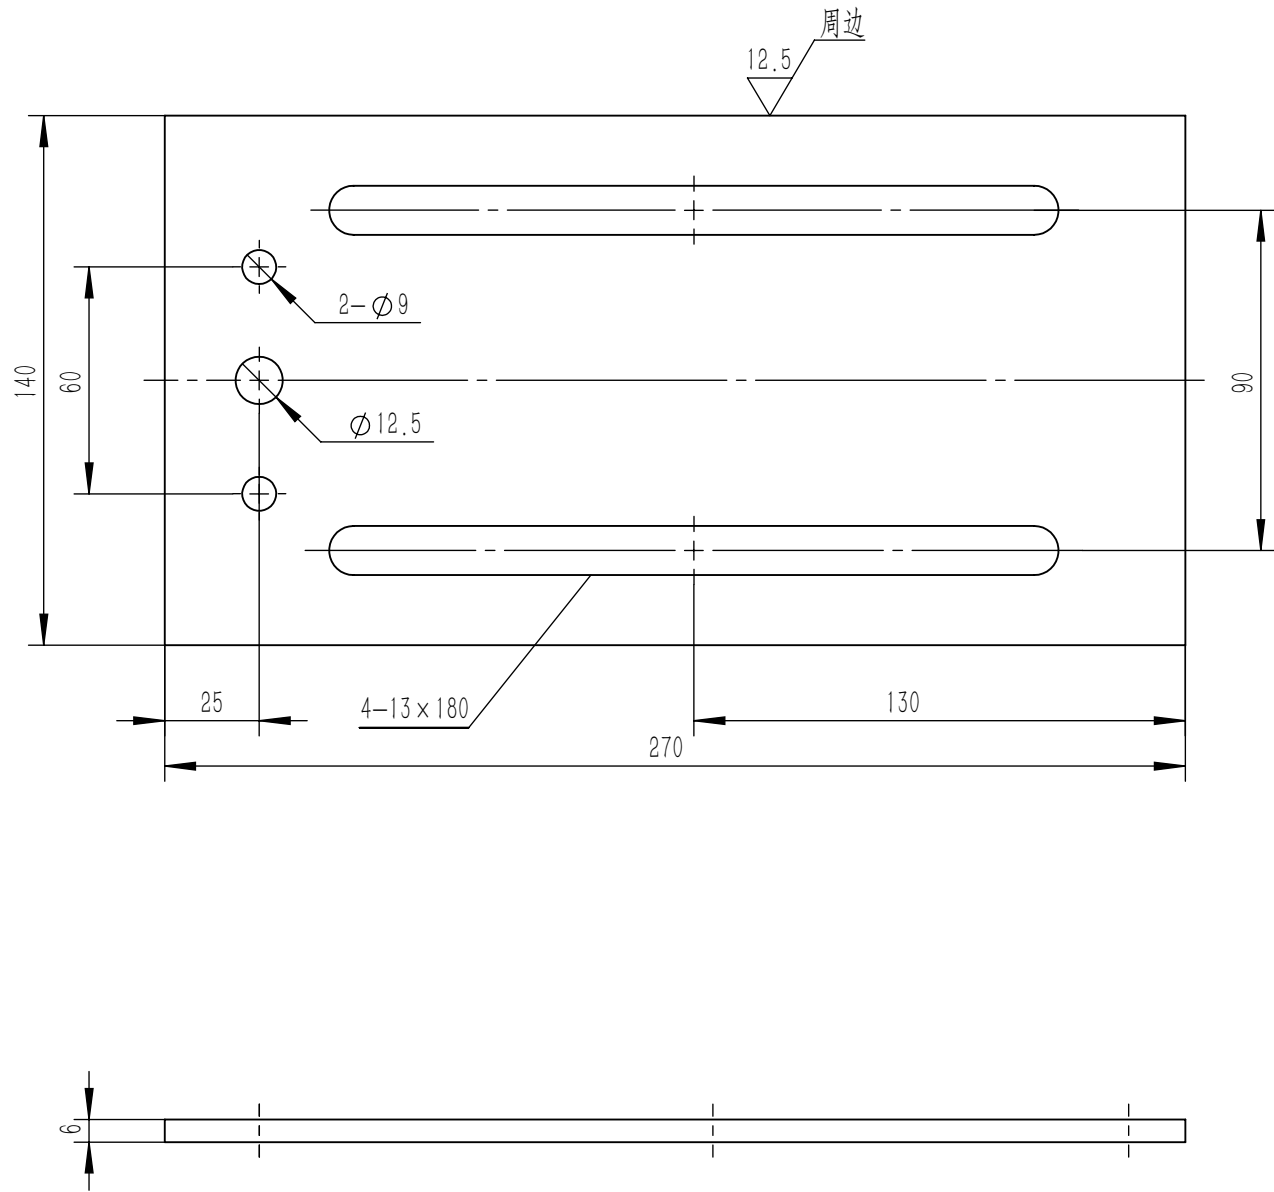

技术说明




- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Φ12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Φ17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						1.526			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				

OX200.1.1-1

80001024 OX-200涨紧装置 A=300 B=10 240-8 铸铁24KG 灰色RAL7037 全英文 XA08安装底板 杭州西奥 P4-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

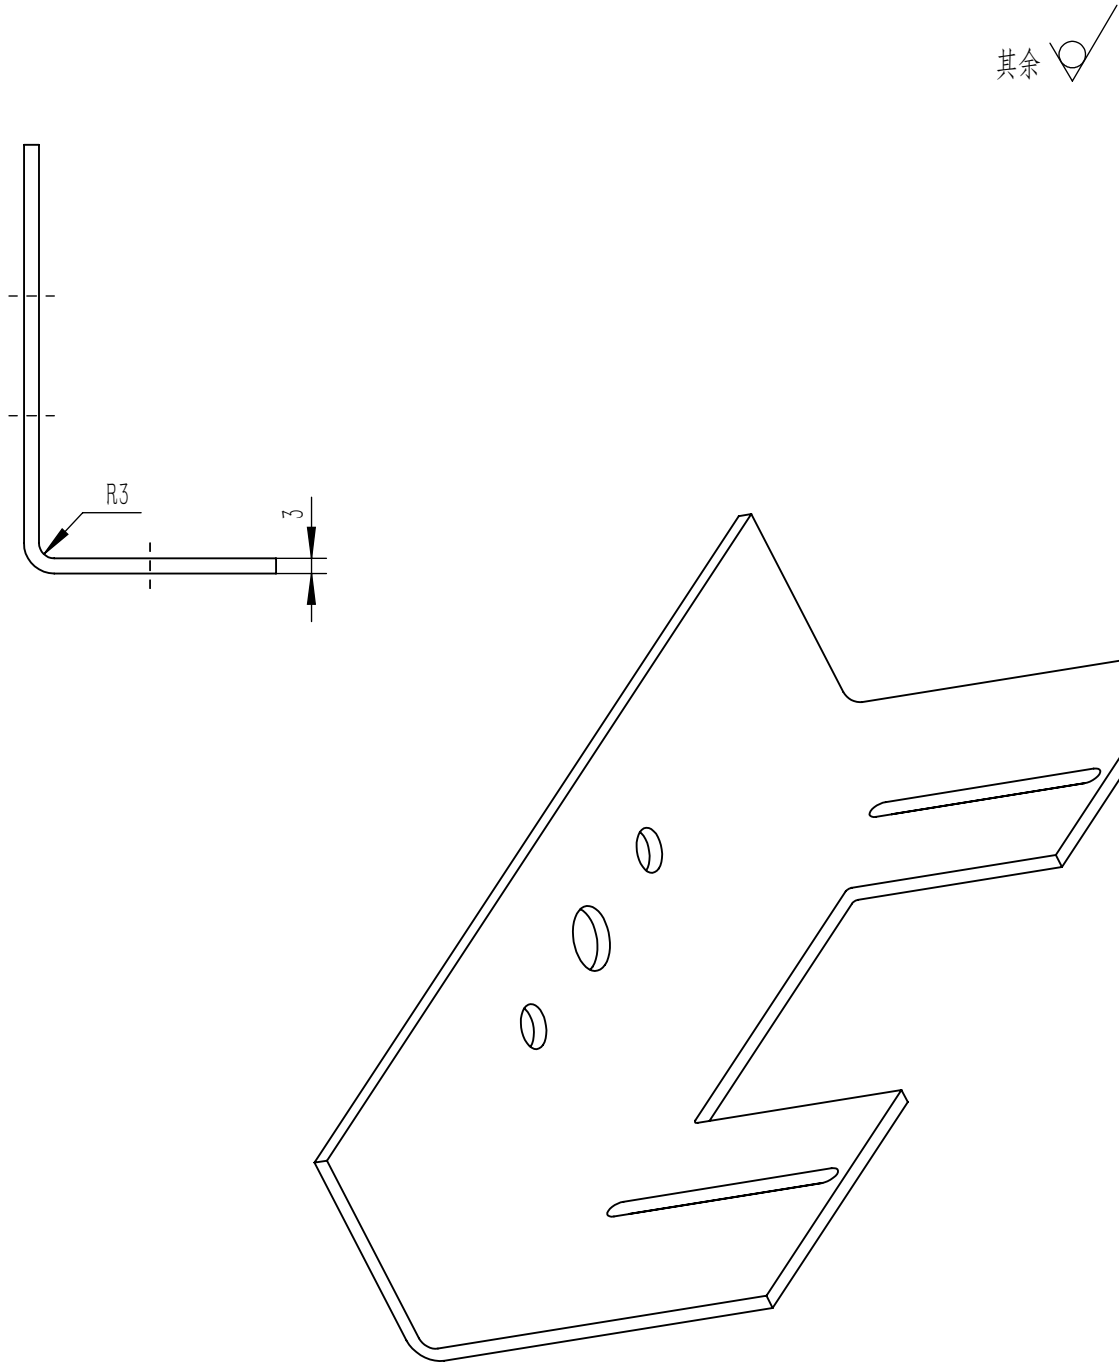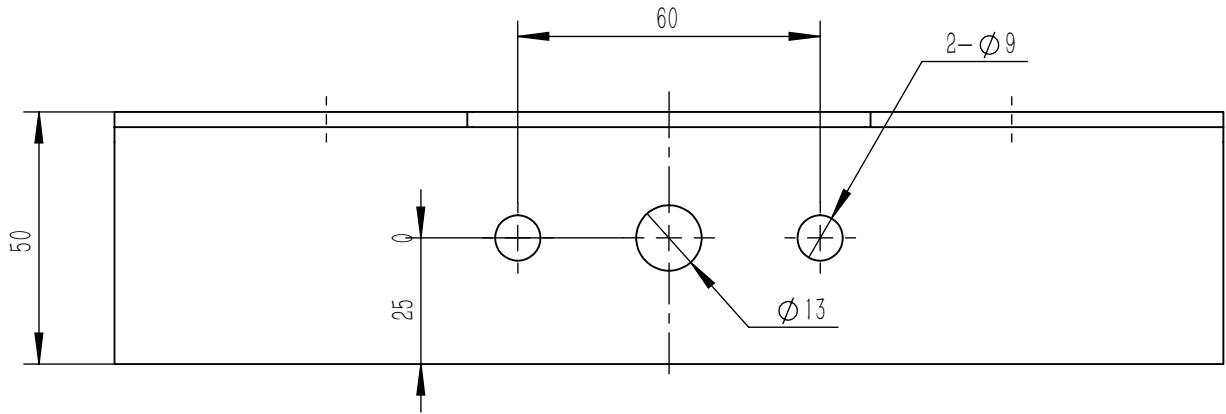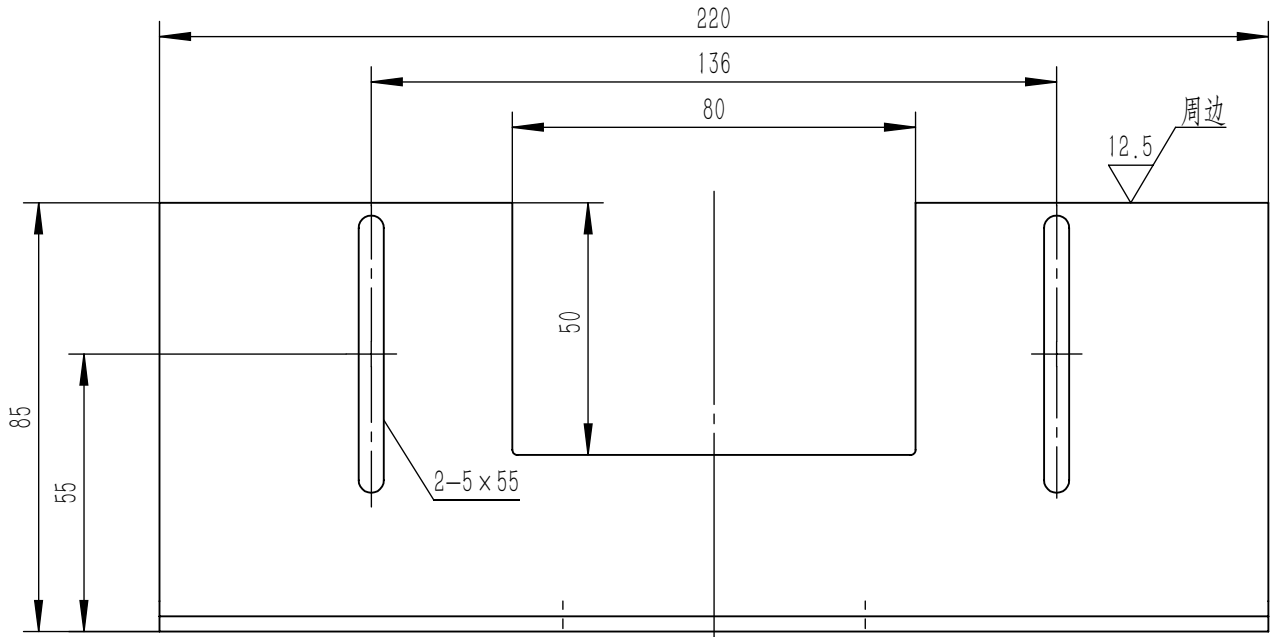

技术说明
1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									开关支架				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例		
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX200.1.1-1			