

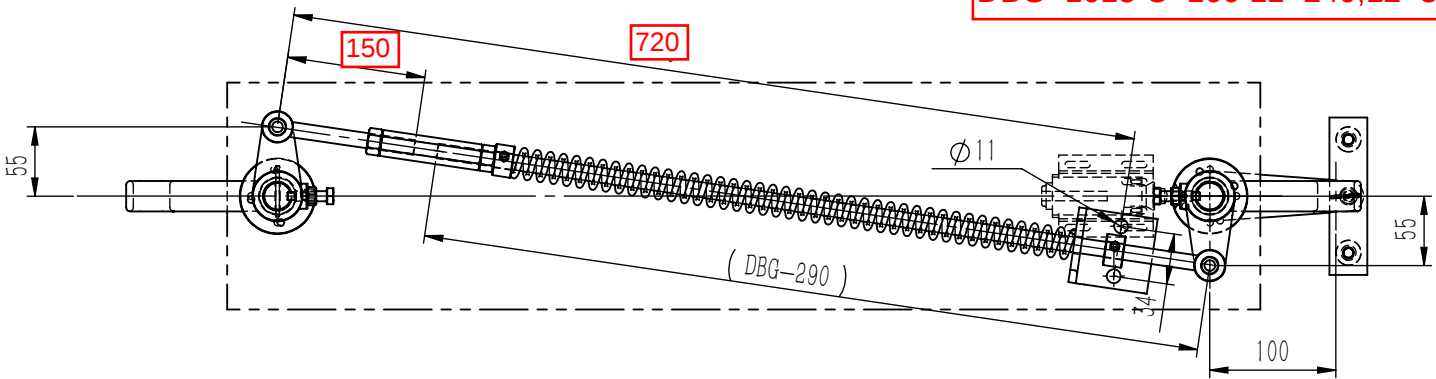


L887X0

80001030 OX288T安全联动机构 浙江布劳恩
DBG=1015 C=160 L1=240,L2=390 配两根长拉条HL(M8)=2285

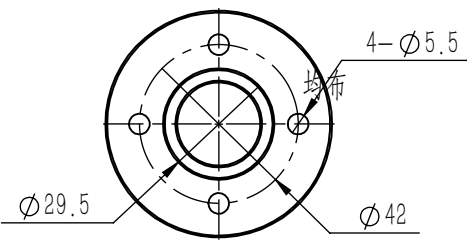


本件适用于别墅电梯中，导轨面距为 ≤ 1200 .使用时注意匹配

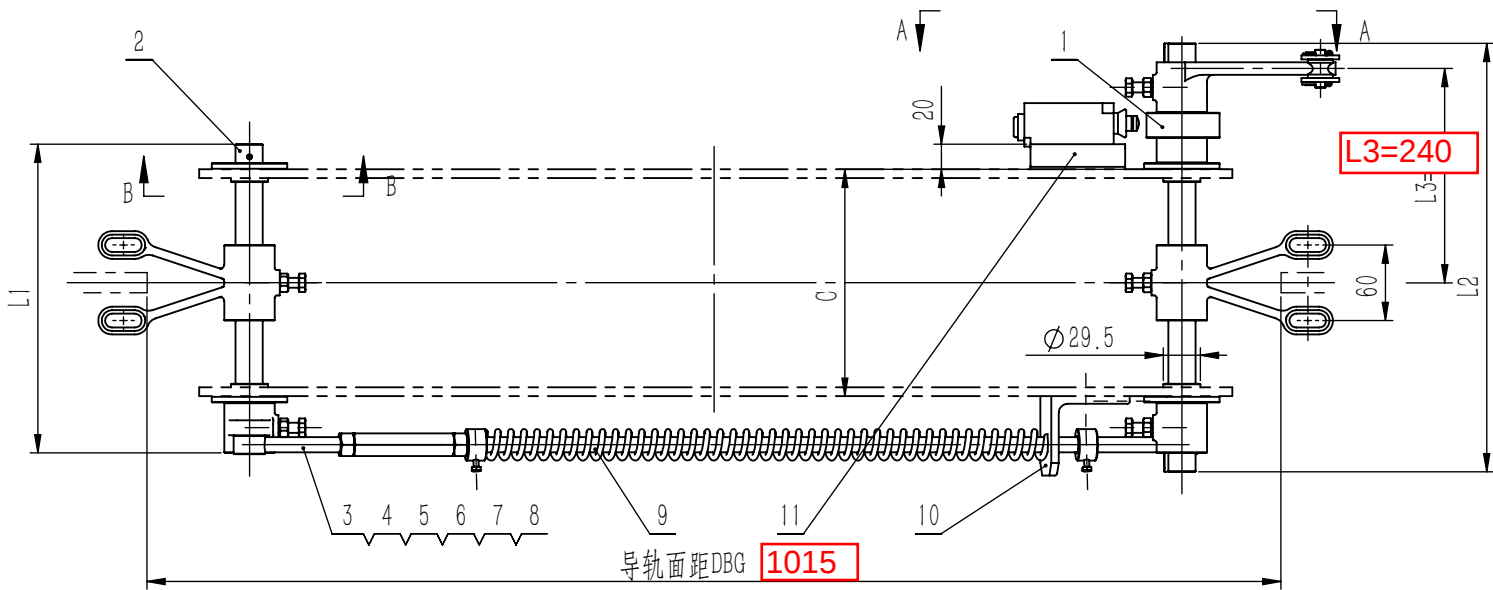

技术说明

- 1、本图按上提拉结构设计，本件适用于客梯、货梯的安全钳的提拉；
- 2、本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆，具体使用按生产要求确定其规格和总长；
- 3、本图中C值为上梁的间隔板间距尺寸(如图)其余尺寸根据轿厢宽度来定；
- 4、表中参数 $L1=C+80$ 为短轴长度， $L2=C/2+L3+70$ 为长轴长度。

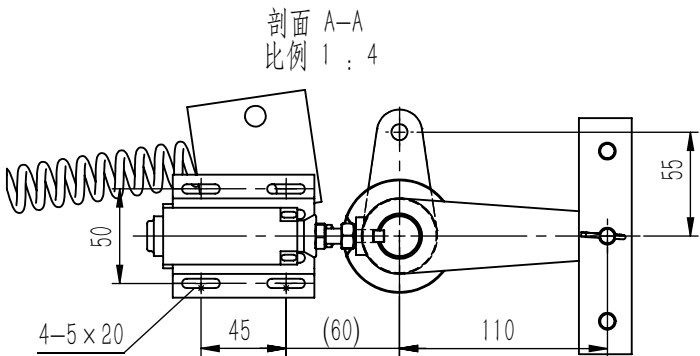

5	GB/T 6170			螺母M12		2				0.02	0.04						
6				左右旋螺母		1				0.12	0.12						
4				弹簧		1	72B			0.35	0.35						
3	OX288T.4			右旋拉杆		1	焊接件			0.02	0.02						
9	OX288T.3			右旋长拉杆		1	焊接件			0.07	0.07						
2	OX288T.2			短轴总成		1	组装件			1.87	1.87						
1	OX288T.1			长轴总成		1	组装件			3.14	3.14						
序号		代 号			名 称		数量	材料说明			重量	总重	备注				
						装 配 件						宁波奥德普电梯部件有限公司					
												上提拉联动机构					
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年、月、日											
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例		OX288T					
校 对																	
审 核									8.29	1: 6							
工 艺				批 准			共 1 张		第 1 张								