
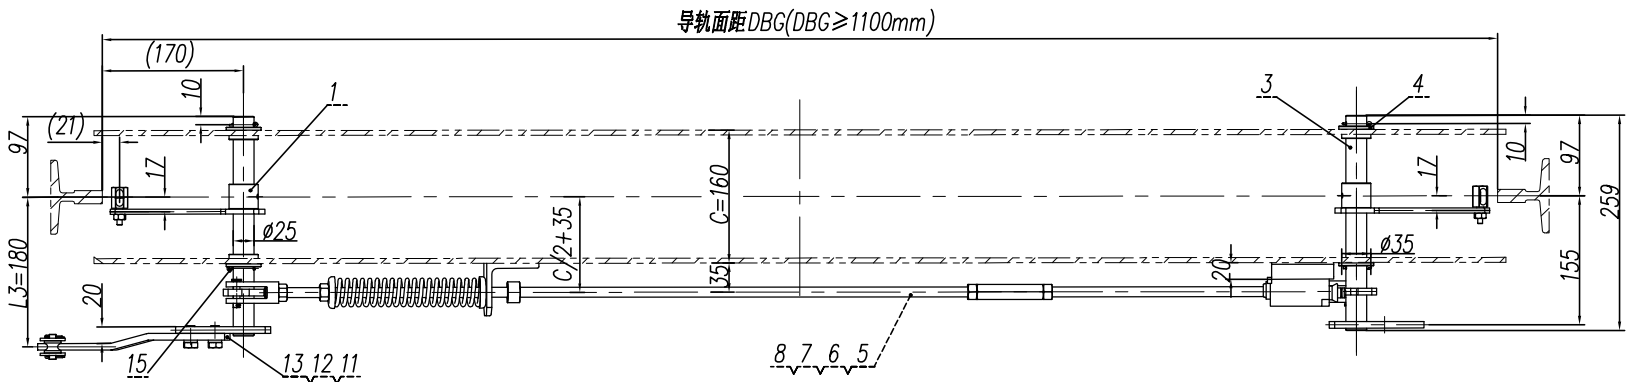


OX-188BT

80001046 OX-188BT安全联动装置 广东法雷奥
DBG=1246 C=160 L3=180

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

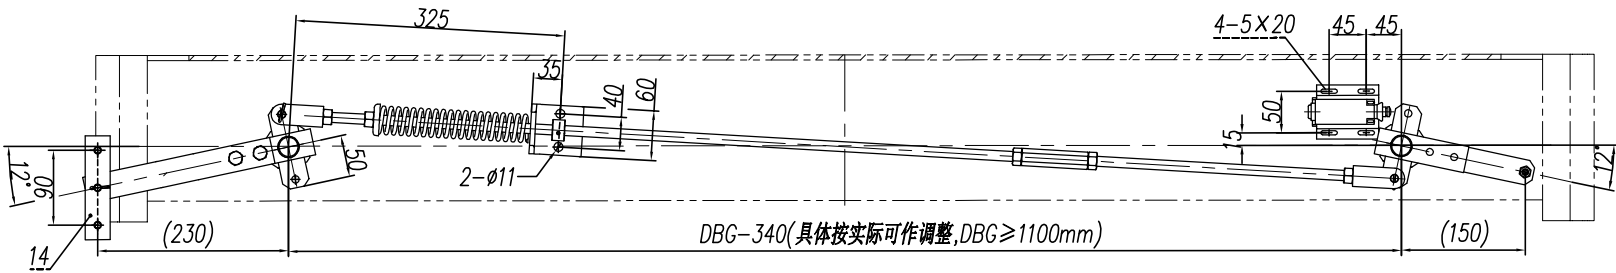

本装置适用单提拉结构形式。

								5			OX188BT.2			长拉杆组件			1				1.64	1.64			
								4			OX-188T.1.1-2			轴衬套			4	工程塑料			0.01	0.04			
15	GB/T 91-2000	开口销 3.2X25	4		1.74	6.96		3			OX188BT.1			联动组件			2				1.47	2.94			
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03		1			OX188BT.4			提拉手焊件			2				0.41	0.82			
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44		序号			代 号			名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注		
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32																			
11	GB/T 5783-2000	螺栓 M10×20	2		23.05	46.1																			
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件																		
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11		标记			处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
8	GB/T 6170-2000	螺母 M12	2		16.52	33.04		设计							标准化				阶段标记	重量	比例				
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12		校 对												12.79	1:6				
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5		审 核																	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	工 艺							批 准			共 1 张	第 1 张						
宁波奥德普电梯部件有限公司																									
单提拉联动机构																									
OX-188BT																									

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期