

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮装配16kg铸铁重锤时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮直径、绳槽规格等);
2. 重锤的使用根据指令要求, 标配为12KG重晶石;
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm; 绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期




配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	规格型号	绳轮节径	A	B	配重质量
12KG	铸铁	2	210	45	85	A01	200	300~400	20~30	12KG
16KG		2	250	50	105	A02				16KG
12KG	重晶石	1	255	85	165	A03	240			12KG
16KG		2	265	70	130	A04				16KG
24KG		2	265	85	165	A05				24KG

						宁波奥德普电梯部件有限公司									
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日										
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	涨紧装置					
校 对															
审 核															
工 艺			批 准			物料编号:				0X200					
										9.0+T	1:3				

OX300A.3-2

80001061 OX-200涨紧装置(双开关)宁波御墅富士 P2-2
A=300~400 B=20~50 240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

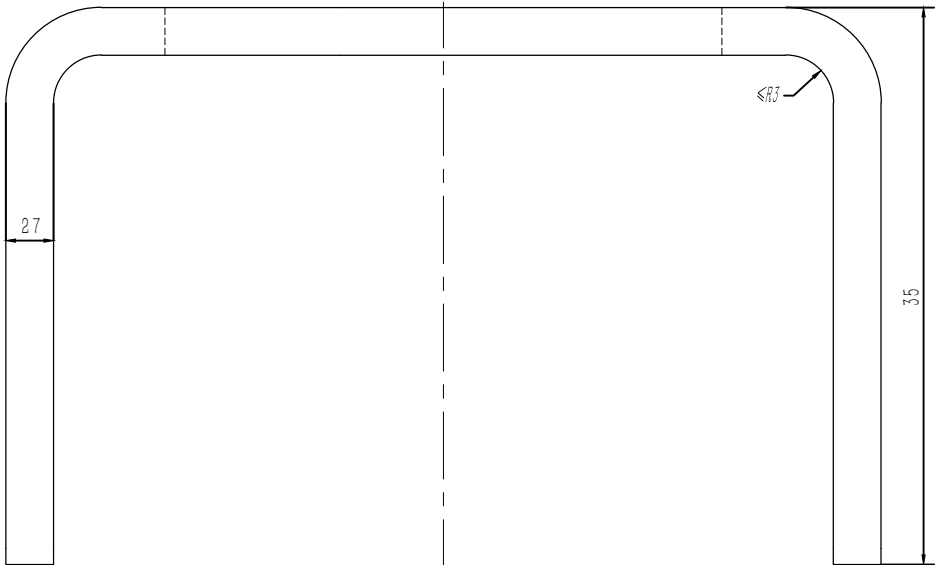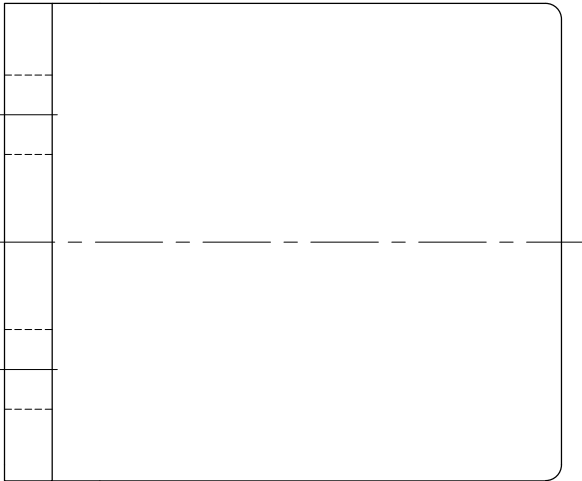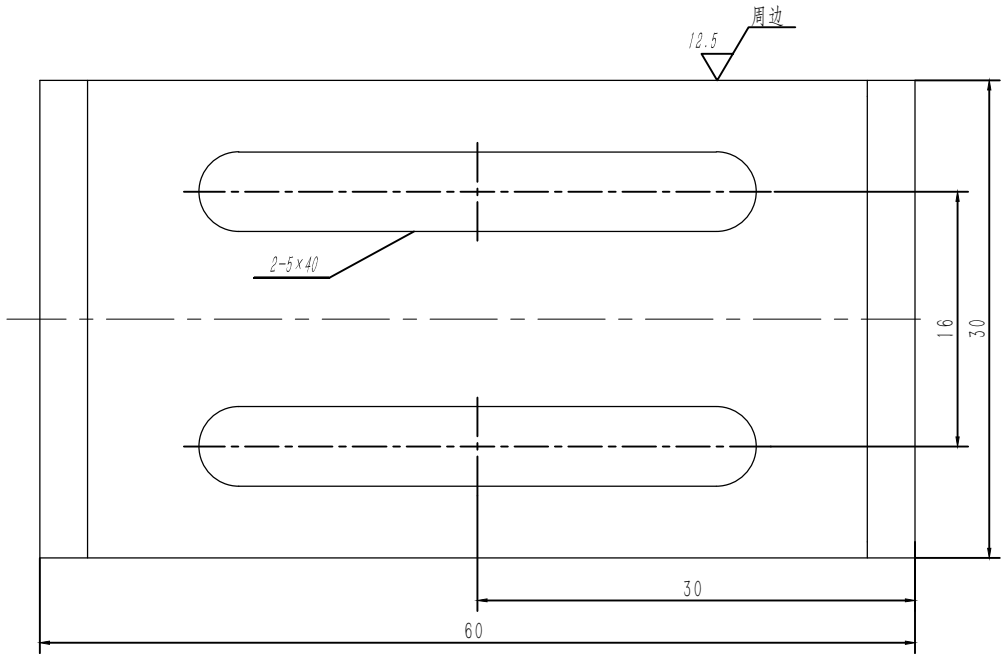

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配重16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									开 关 打 板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX300A.3-2
校 对									0.04	3:1	
审 核											
工 艺			批 准			共	张	第	张		