


$OX-188T(BZ)$

局部视图 A
比例 2 : 5



技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

OX-188T(帝奥)

t-11881X0	GB/T 1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	线性/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±4.0	±6.3	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′
80001062 OX-188T 安全联动机构 华图仕 P2-4 DBG=2150 C=210 L3=240 中英文																					
技术说明 1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°； 2. 表面镀锌处理； 3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷； 4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。																					
借(通)用件登记		Q235A 长轴杆 OX188T.1-4										宁波奥德普电梯部件有限公司									
旧底图总号																					
底图总号																					
		标记 处数 分 区 文件更改 签名 年月日										阶段标记		重量	比例	版本:					
		设计												1.46	4:5						
		校 对																			
		审 核																			
		工 艺												批 准							
签 字																					
日 期																					



GB/T 1804-

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日		短轴杆		
设 计			标准化						
校 对						阶段标记	重量	比例	0X188T.2-1
审 核									
工 艺			批 准			版本:			

GB/T 1804-

80001062 OX-188T 安全联动机构 华图仕 P4-4
DBG=2150 C=210 L3=240 中英文

6.3

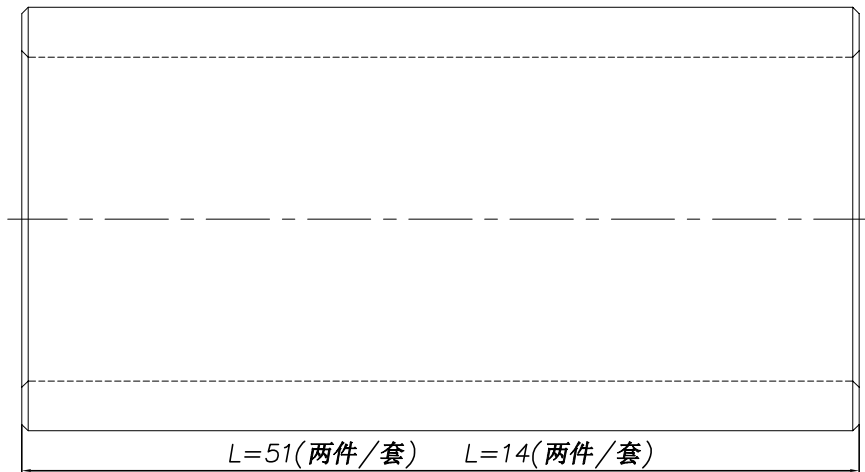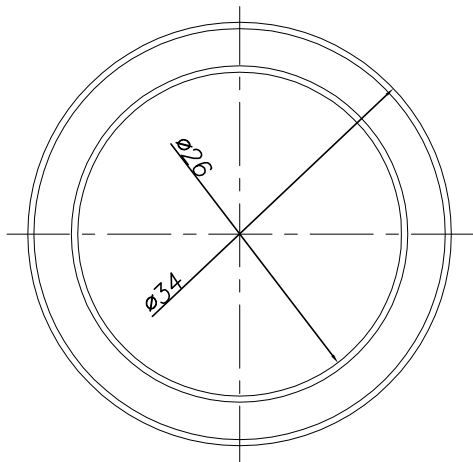

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日		阶段标记	重量	比例
设 计			标准化						
校 对									
审 核									
工 艺			批 准			版本:			
							OX-188T.1-5		