


80001065 OX-300A涨紧装置 (A=310) P1-2
240-6 钢板配重16kg 本色RAL6005 全英文

规格	配重材质	D	E	F	
16kg	铸钢	250	55	230	25
30kg			70	230	35
16kg	重晶石	265	90	250	47.5
30kg		300	130	260	50

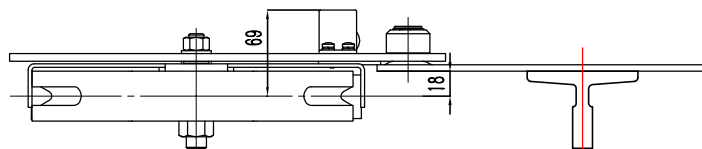


技术1. 转速 2. 进寸 3. 匹的 4. 要 5. 石 6. 等

序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
							总装图		宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			涨紧装置		OX300A	
设 计			标准化			阶段标记					
校 对								25.90	1:4		
审 核											
工 艺			批 准			共 张		第 张			

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

80001065 OX-300A涨紧装置 (A=310) P2-2
240-6 钢板配重16kg 本色RAL6005 全英文

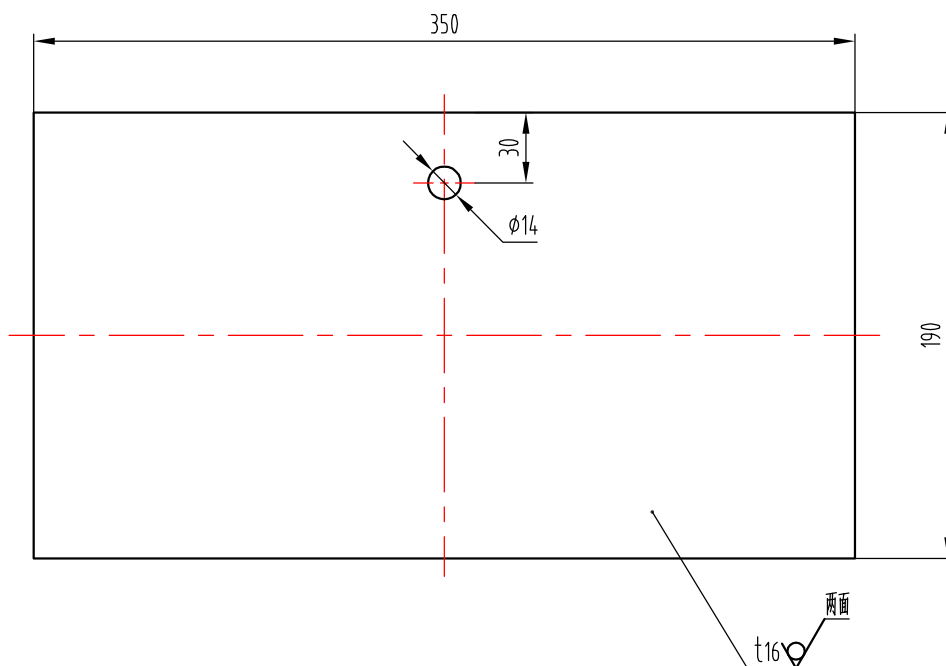

每套2件

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行;
- 3 表面黑色烤漆;
- 4 重量8.25KG $\pm$ 0.2。

G01	配重钢板
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 16 GB/T 709 Q235A GB/T 700		配重钢板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计			标准化			阶段	标记	OX200A101
审核							重量	
工艺			批准				比例	
						共 1 张 第 1 页		