
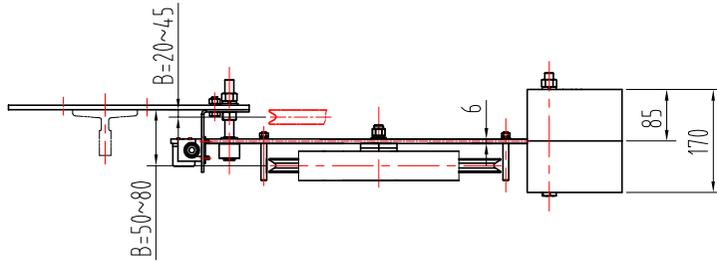


80001126 OX-200涨紧装置 怡达快速  
 300-8 重晶石24kg (H09MB189.1-2) 灰色RAL7037 中英文

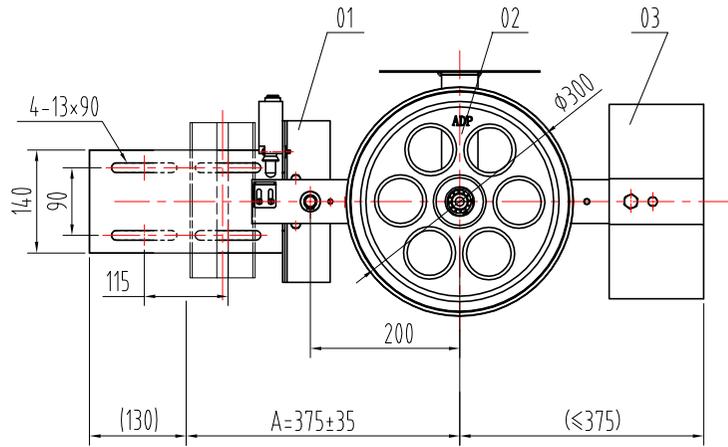

技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻, 件2和件3装后牢固无松动;
- 2、参数A常规允许调整范围为343.5~407.5 (该值按配有T89导轨时计算, 其余值时该范围会略有变小, 该参数A≥315mm), 参数B常规允许调整范围为71~91 (绳轮正侧安装), 5~25 (绳轮反侧安装);
- 2、配重的使用根据指令要求, 标配为24KG重晶石; 匹配钢丝绳公称直径为Φ8。

										宁波奥德普电梯部件有限公司							
										常用 保留 一次	核准 APPROVED	日期 DATE 2017.12.14	重量 WEIGHT	比例 SCALE 1:5	名称 TITLE 涨紧装置	图号 DWGNO OX-200(300)	版本 00
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容						
PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE	CHANGE	CHANGE	PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE	CHANGE							