



OX-188BT

80001138 OX-188BT安全联动机构 广东法雷奥  
DBG=1146 C=160 A=180

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

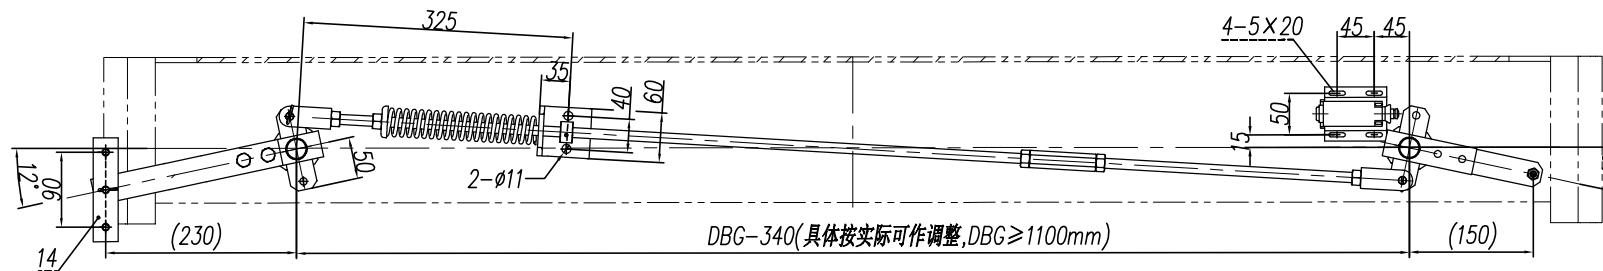

导轨面距  $DBG$  ( $DBG \geq 1100mm$ )

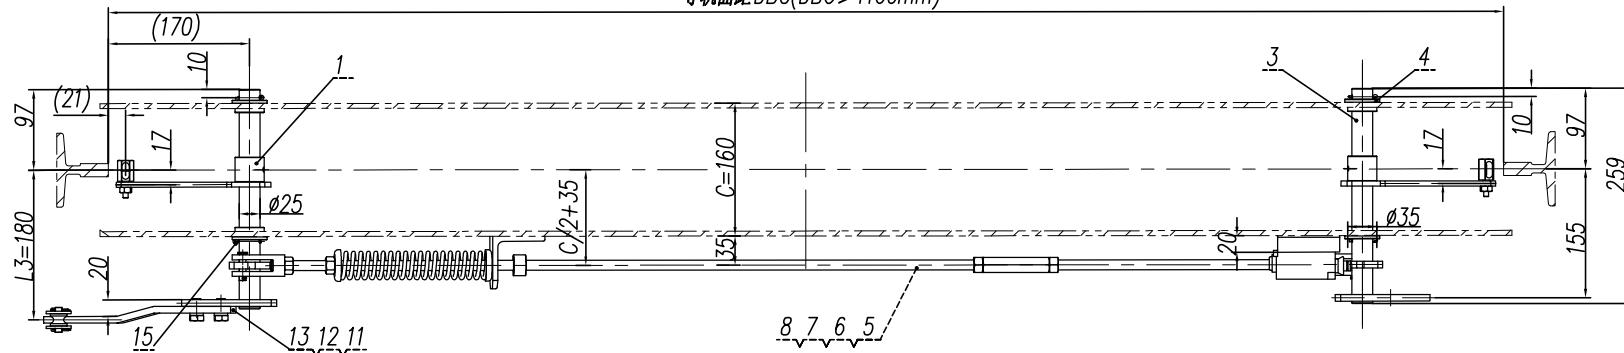

本装置适用单提拉结构形式。

15	GB/T 91-2000	开口销3.2X25	4		1.74	6.96
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10X20	2		23.05	46.1
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.04
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重

5	OX188BT.2	长拉杆组件			1			1.64	1.64	
4	OX-188T.1.1-2	轴衬套			4	工程塑料		0.01	0.04	
3	OX188BT.1	联动组件			2			1.47	2.94	
1	OX188BT.4	提拉手焊件			2			0.41	0.82	
序号	代号	名称			数量	材料说明		重量	总重	备注
								宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日			单提拉联动机构		
设计			标准化			阶段标记				
校对								12.79	1:6	OX-188BT
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			