
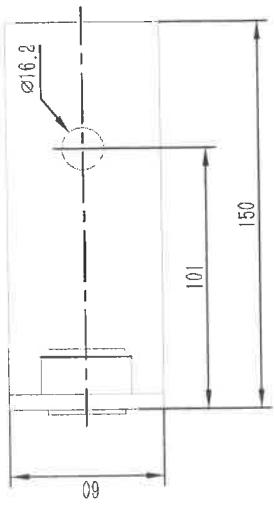




(15-222/06-07)S.002X0

	基部尺寸	6~6	6~30	30~20	120~400	420~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	8	12	20	

## 80001150 0X-300.2 摆杆组件 灰色 RAL1057 (沃克斯 按图制作) P1-4

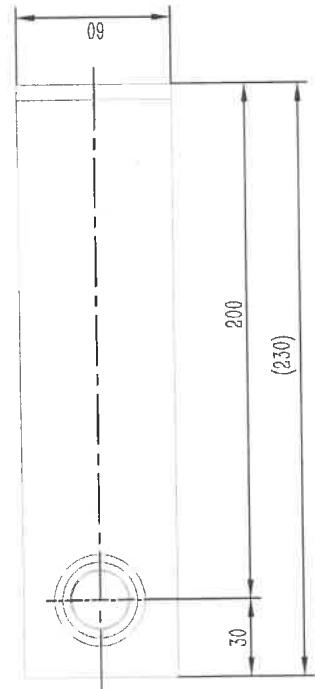

请确认回复

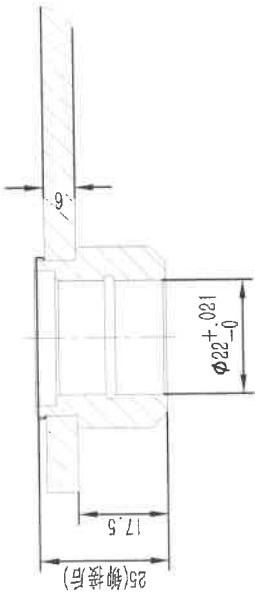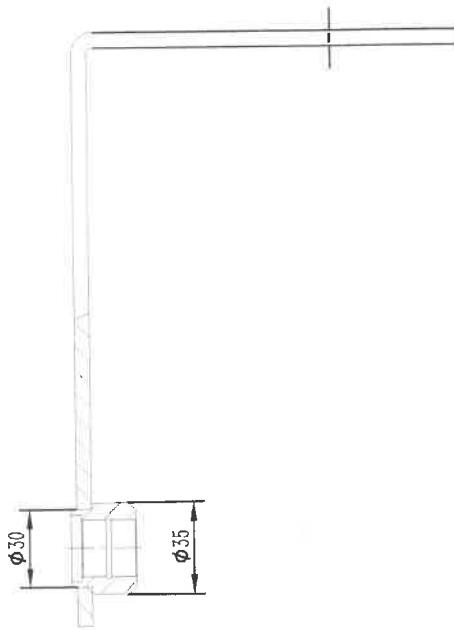

2	0X300.2-2	摇杆轴套	1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	0X300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	图号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司	摇杆组件
设计	处数 分 区 文件更或号 签名 年、月、日
校对	标准化
审核	
工艺	
共 1 张	第 1 张
批准	

借阅用章登记  
归还用章登记

底图总号


签 字

日期

1.003X0

80001150 OX-300.2摇臂组件 灰色RAL1057(沃克斯按图制作) P2-4

		基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差		0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	

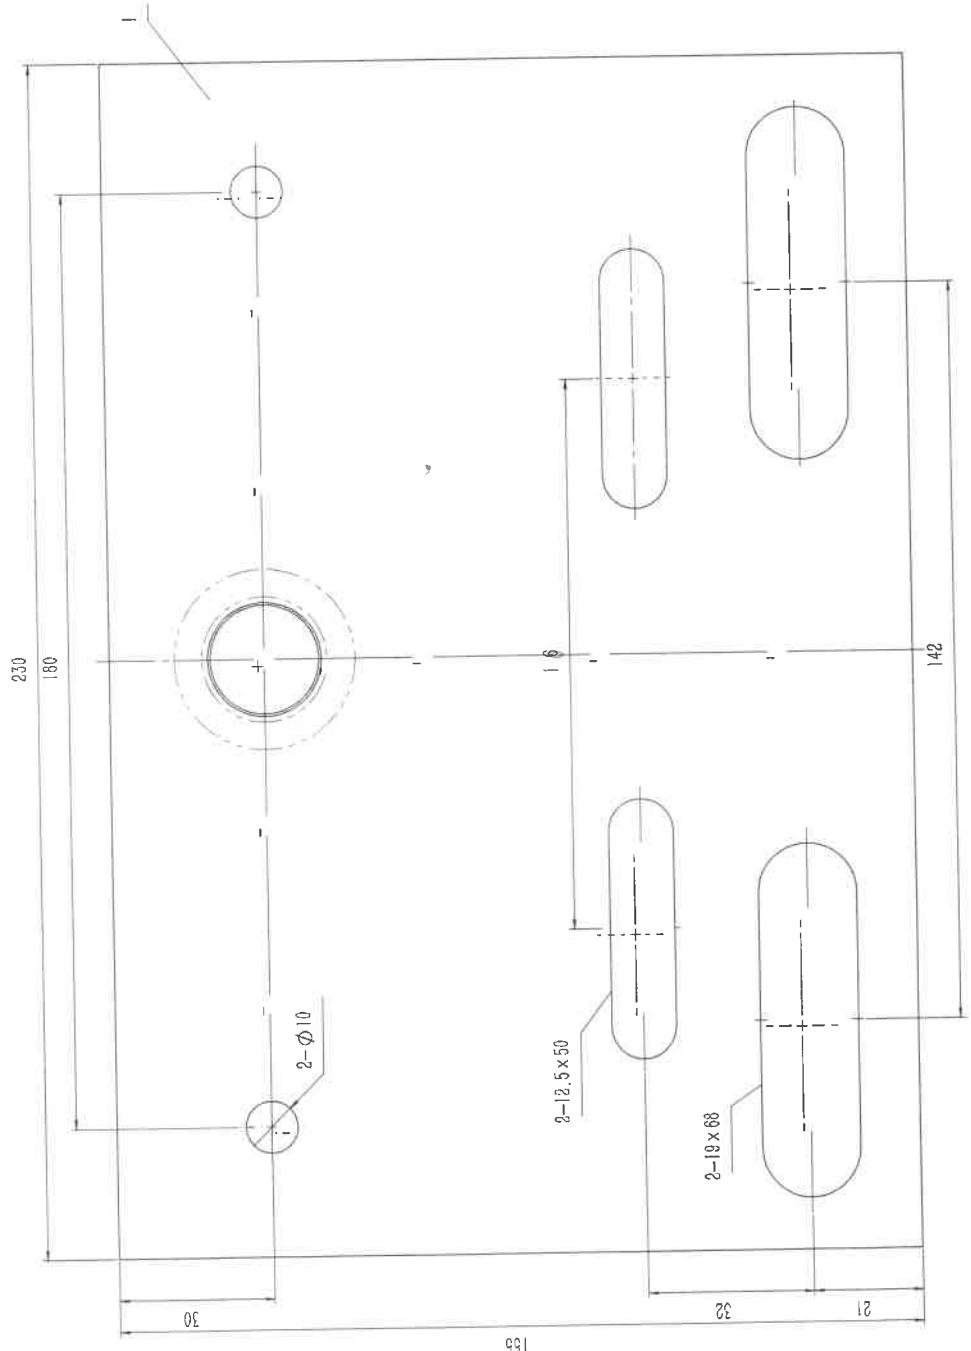

技术说明  
1. 本件采用开槽形式装配，要求铆接牢固可靠，且不得晃动等现象。  
2. 铆接装配时注意表面油漆的防护，要求无划伤、碰伤等痕迹。

宁波奥德普电梯部件有限公司

## 底板组件

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日	设计阶段		
						标准化	校对	审核

共 1 张 第 1 张

批准

工艺

校核

审核

设计

阶段标记

重量

比例

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...




...

...

OX300.4-1

80001150 OX-300.2摇臂组件 灰色RAL1057 (沃克斯 按图制作) P3-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

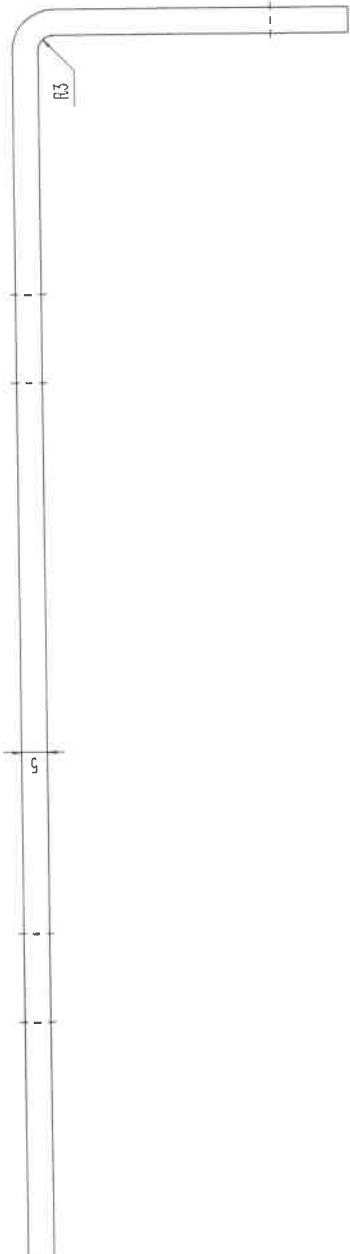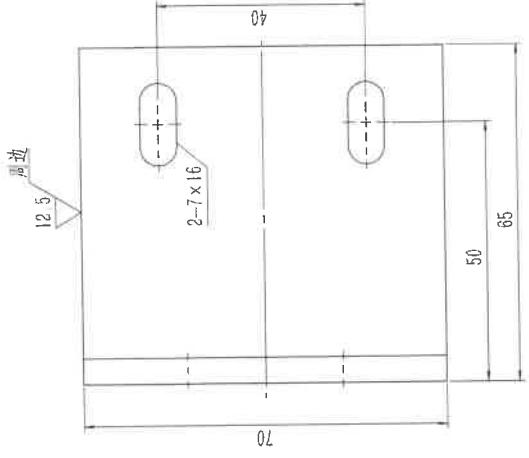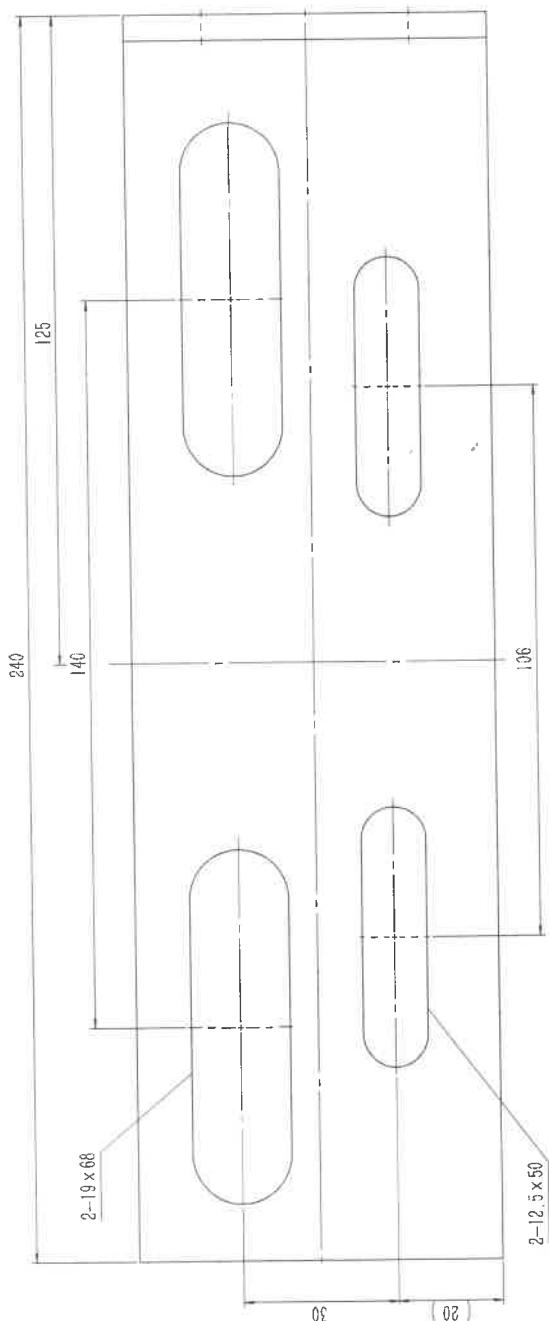

借(通)用件登记 旧底图总号			
底图总号			
签字			
日期			

Q235A/5.0			
标记	处数	分区	文件更改号
设计		标准化	签 名 年、月、日
校对			
审核			
工艺			
宁波奥德普电梯部件有限公司			
开关架弯板			
共 1 张	第 1 张	1	1:1
0X300.4-1			



技术说明  
1.边角去毛刺；  
2.表面喷涂油漆，颜色按标准，特殊按指令。

OX300, 4-2

80001150 OX-300.2摇臂组件 灰色RAL1057 ( 沃克斯 按图制作 ) P4-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

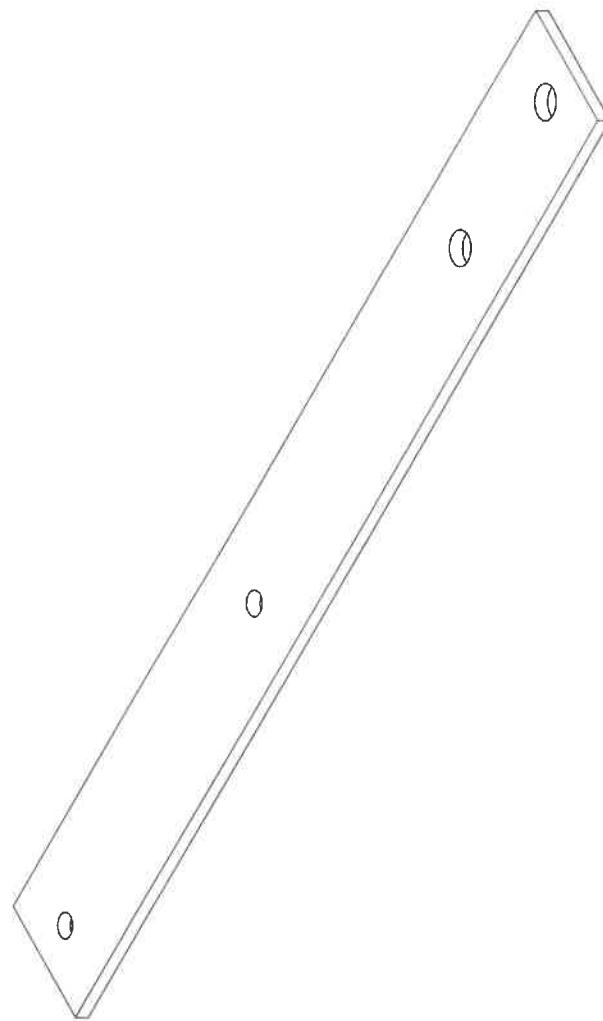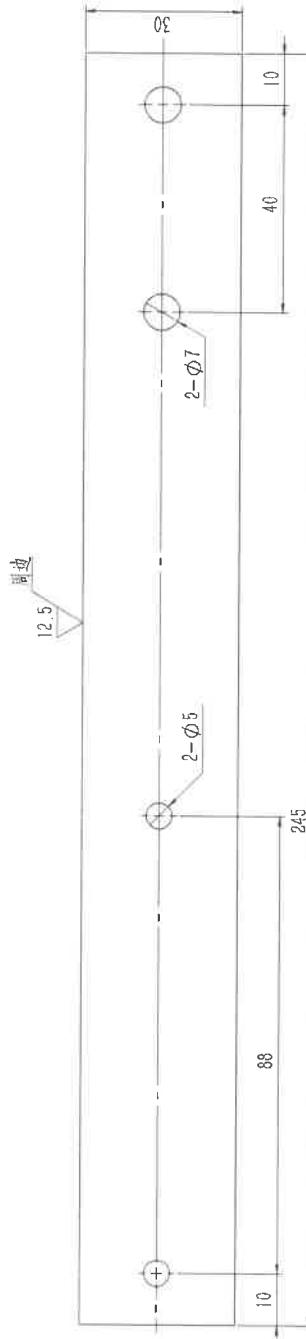

技术说明  
1.边角去毛刺。  
2.表面喷涂油漆，颜色公司标准 特殊按指令。

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

标记	处数	分区	文件更改号	签 名 年、月、日	扁钢 30×3.0				宁波奥德普电梯部件有限公司
					阶段标记	重量	比例	工艺	
设计									
校对									
审核									
批									
准									
共 1 张	第 1 张								
张	张								

开关安装板

0X300.4-2