


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆 / 倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

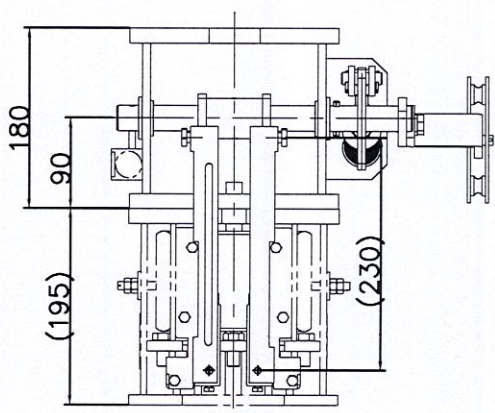

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配发安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

11	GB/T 5783-2008	M10×20	2		0.02	0.04		2	OX188DT.2	安全联动底座	1		31.86	31.86	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32		1	OX188DT.1	安全联动底座	1		31.86	31.86	
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25		序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43									
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8									
6	GB/T 6170-2008	六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母								
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1		标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日		
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51		设计			标准化			阶段标记	重量 比例
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9		校对							66.78 1:5
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	审 核							
								工 艺			批 准				



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动装置

OX-188DT(SDZY001)

第(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期




AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

安全制动装置

~~OX-188DT(SDZY001)~~

(b1) 1881-XO 1804-T	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80001191 森赫电梯 提拉位置到导轨中心=240 P2-2
DBG=2580 本色RAL6005 全英文

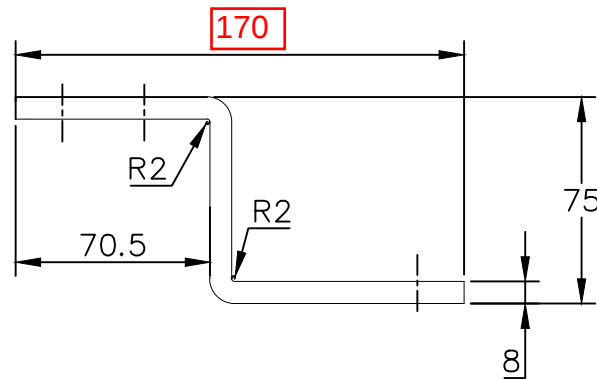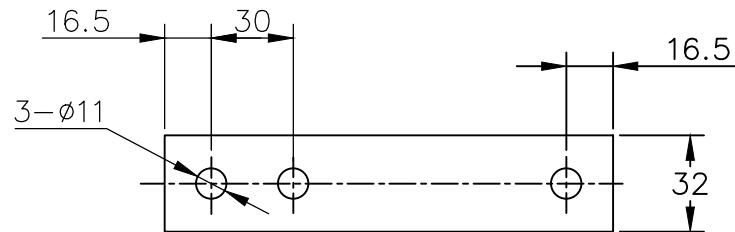

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
							Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日						
设计				标准化					重量	比例	OK-188DT(fb)	
校对												
审核									66.78	1:5		
工艺				批准			版本:					