




1982X0

80001192 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) DBG=2686 C=208 莱茵德菲尔 P1-3

支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 奥德普不承担使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担使用问题

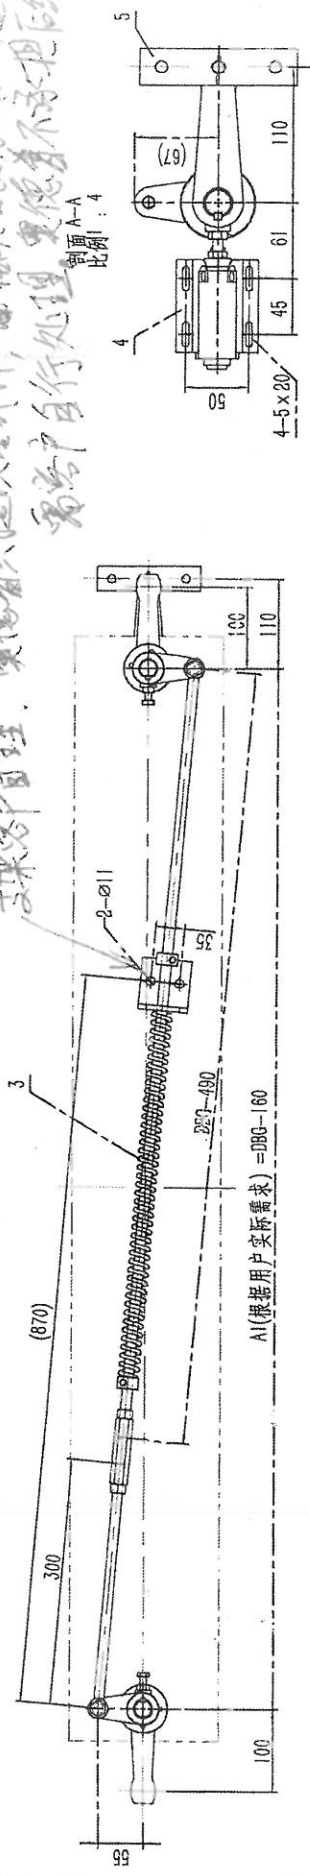

另外配2个开口销3.2

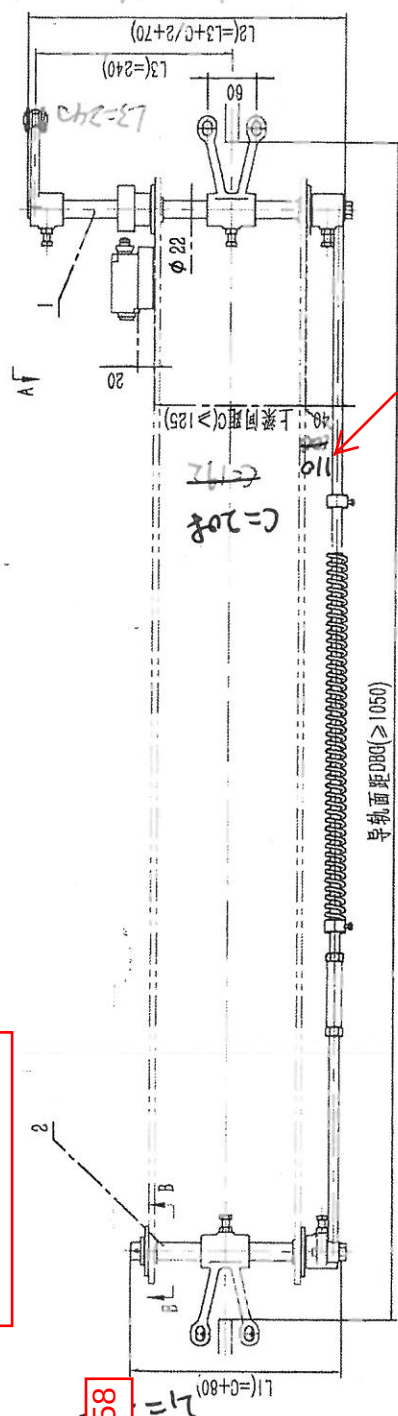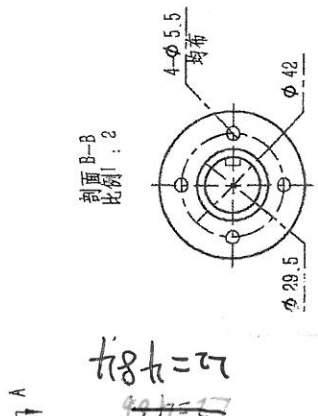

技术说明
1. 本图按上提联动装置设计, 本图适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 本图按上提联动装置设计, 本图适用于客货电梯的安全钳的提拉。
3. 本图按上提联动装置设计, 本图适用于客货电梯的安全钳的提拉。
4. 本图按上提联动装置设计, 本图适用于客货电梯的安全钳的提拉。
5. 本图按上提联动装置设计, 本图适用于客货电梯的安全钳的提拉。
6. 本图按上提联动装置设计, 本图适用于客货电梯的安全钳的提拉。
7. 本图按上提联动装置设计, 本图适用于客货电梯的安全钳的提拉。


黄华 19.1.9

注意

5		OX188T.5	钢丝绳连接件	1	0.25	0	备注
4		OX288T.4	开关组件	1	0.20	0	
3		OX288T.3	斜拉杆组件	1	1.04	0	
2		OX288T.2	短轴组件	1	2.15	0	
1		OX288T.1	长轴组件	1	3.49	0	
序号		代号	名称	数量	材料说明	重量	
					总重		
OX288T							

上提拉联动机构				OX288T			
宁波英德普电液部件有限公司							
零件							
阶段标记				重量		比例	
				10.05		1:6	
设计							
校对							
审核							
工艺							
批准							
文件更改号							
签名							
年月日							

土 上	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
P3-3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

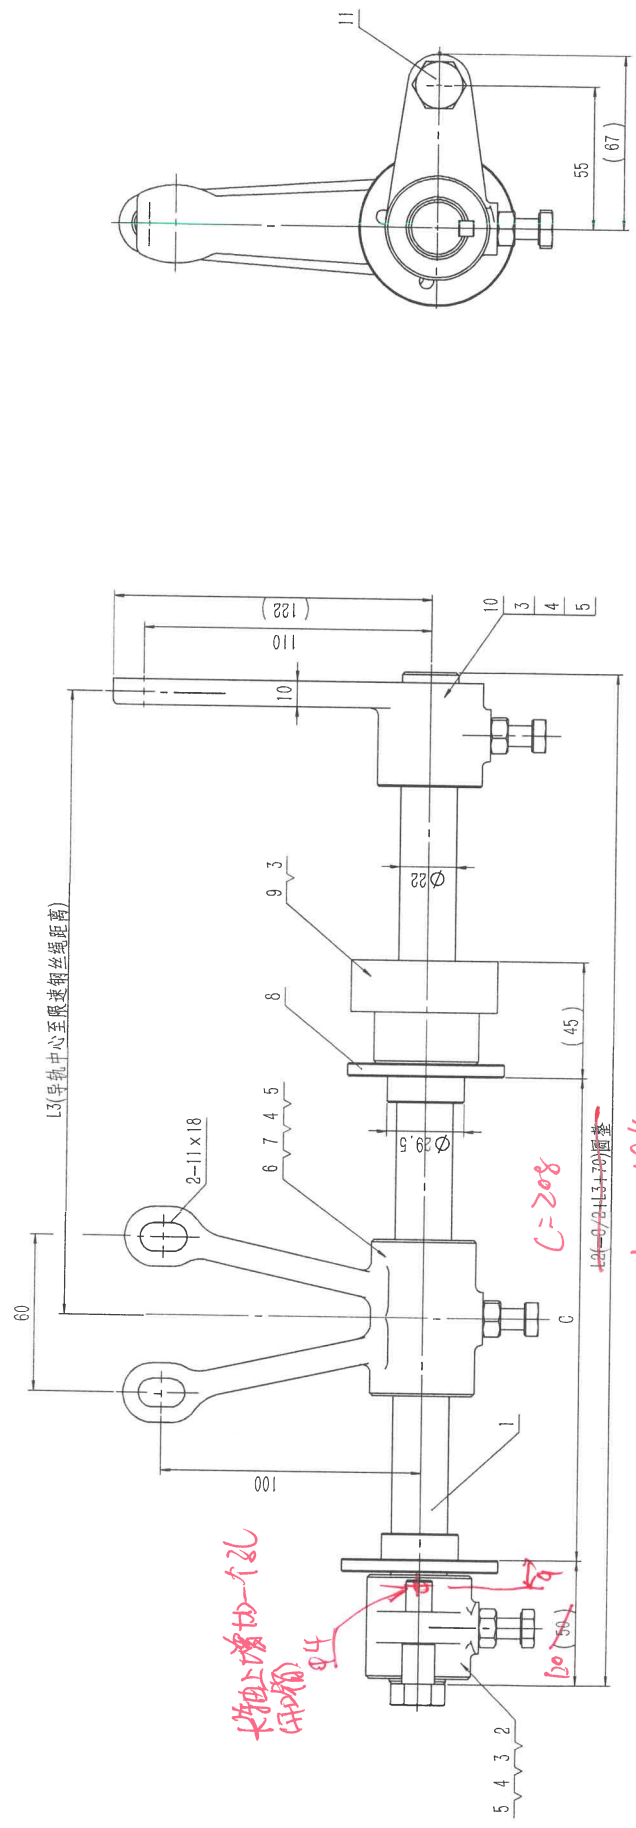

长轴上增加一个孔 (开槽)

208

 $L2 = 484.$

技术说明:

1. 本件中的0值根据电梯轿厢架上梁表配筋中心至厅门情况确定,参数 i 为轿厢导轨中心至厅门配筋中心距离尺寸,一般为200~240,具体值可根据实际情况确定,我司常规取 $i=240$ 配。
2. L2根据实际使用情况确定。 $L2=3+G/2+H$ (结果圆整使用)。
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电 梯 类 型	额 定 载 荷	立 梁 宽 度	C	标准形式参数		
				L2	L3	
客 梯	1T	160	200	410	240	
	≤2T	160	185	400	240	
	3T	160	205	410	240	
货 梯	5T	200	240	450	260	

序号	代号	号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096	6×60	平键	1		0.02	0.02	
6	QX288T	1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
5	GB/T 6170		螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783		螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096	6×40	平键	3		0.01	0.03	
2	QX288T	1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	QX288T	1-1	长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	
			名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

[illegible]