

80001204 OX-187(XOA2531AAN)限速器 200-6 1.0ms 灰色RAL7037 无安装底座, 中英文包装
AC220V 轿厢右置安装 (黄色档绳板、带XA接插件) 奥德普品牌 杭州西奥

右


(5102/20VX/181XO

左置式(滑架形式)

本图按杭州西奥电梯要求, 本件按带接插件形式
确定, 按图中图纸按图

2016.3.12

视图 A

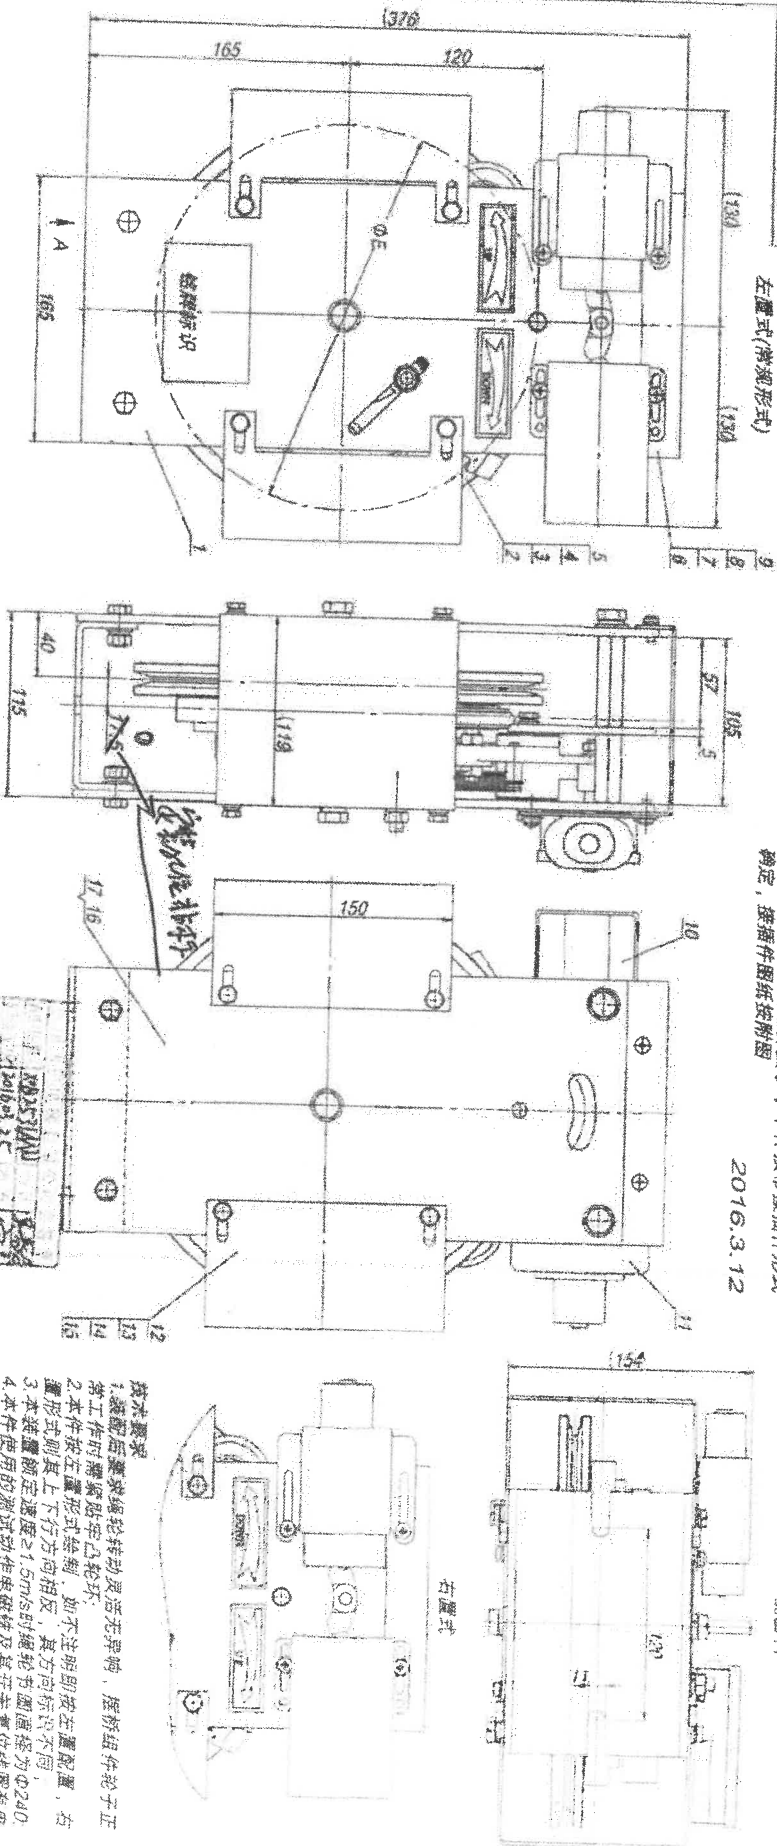

FB-XOA2531AAN-9988

17	OX240-FX	方向标识	2	铝箔纸	0.00	0	分上下行	5	GB/T 5783-2000	螺栓 M10×20	2	0.02	0.04	
16	OX240B-MP	双向限速器铭牌	2	铝箔0.8	0.01	0.02		4	GB/T 93-1987	弹性垫圈 10	2	0.00	0	
15	GB/T 5783-2000	螺栓 M6×12	8		0.01	0.08		3	GB/T 97.1-1985	平垫 10	2	0.25	6.84	
14	GB/T 93-1987	弹垫 D6	8		0.50	4		2	OX187.2	螺栓组件	1	8.33	8.33	
13	GB/T 97.1-1987	平垫 6	8		0.00	0		1	OX187.1(XA01)	机架组件	1	7.28	7.28	
12	OX187.1(XA01)	防护罩	2	Q235A2.0	0.59	1.18		序号	代号	重量	数量	材料说明	重量	备注

技术要求
1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 压桥组件轮子正
常工作时需紧贴平心轮环;
2. 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右
置形式则上下行方向相反, 其方向标识不同;
3. 本装置额定速度≥1.5m/s时绳轮节圆直径为Φ240;
4. 本件使用的测试动作电锁块及起开关量位线须有电
压要求, 请注意说明要求, 且使用时注意连续通电时
间≤30s, 通电间隔时间为≤10分钟。

更正