
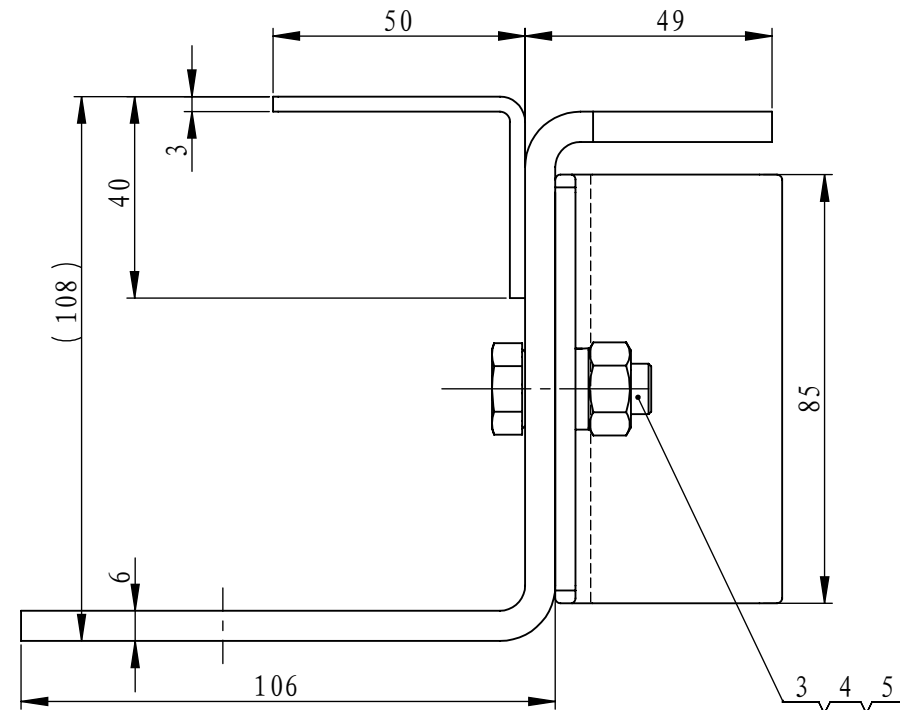
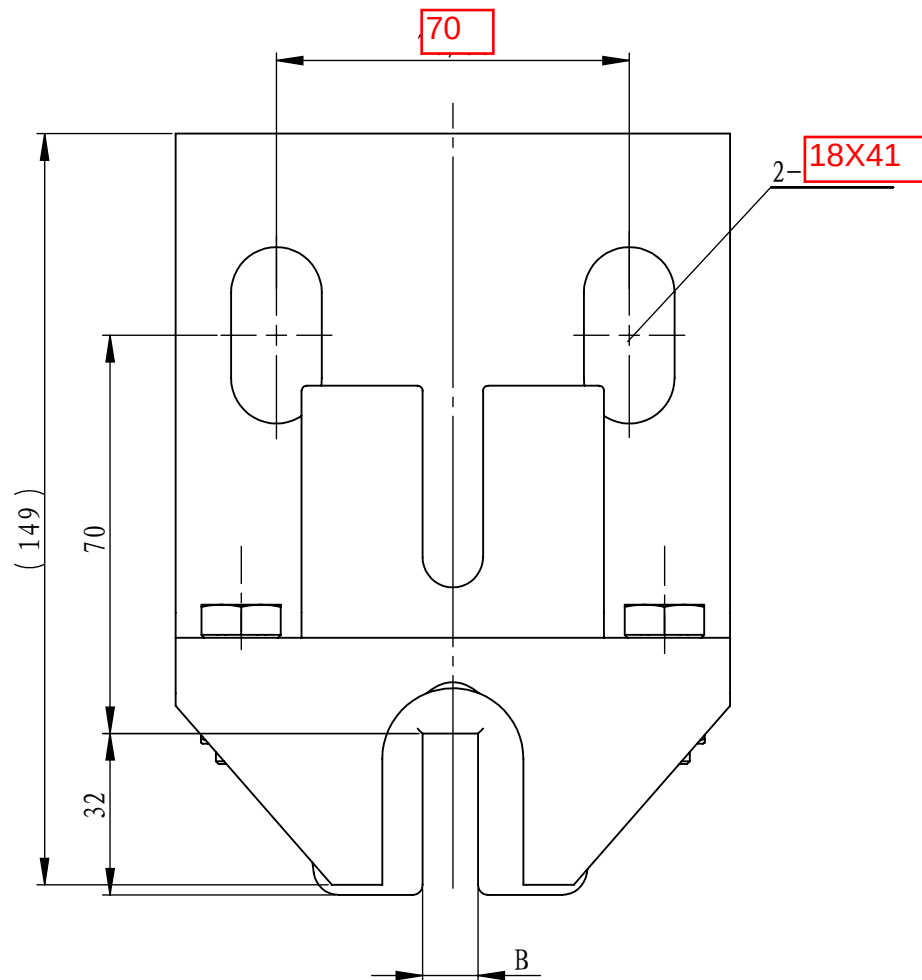


0X847

80001207 OX-847导靴(A01) 安装底板非标 16mm 白色 中英文包装 杭州西尼 P1-2

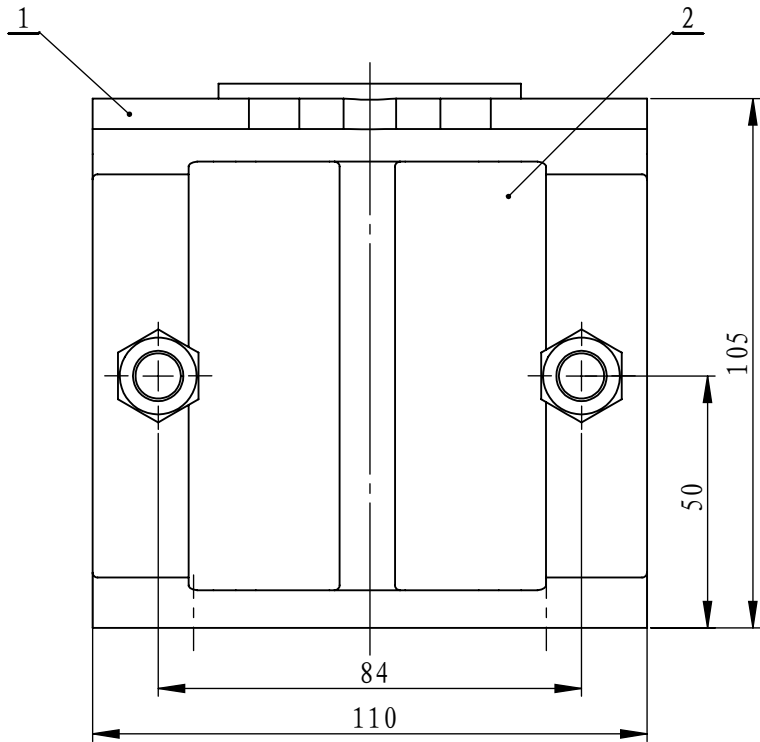

技术说明

1、本件适用于对重框架的导向，额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；

2、图中的B根据导轨使用情况可选用10或16mm导轨面宽，具体使用过程中应明确B参数；

3、图中固定孔位尺寸具体按生产指令要求，标准配孔尺寸有70mm和60mm.

5	GB/T 6170	螺母M10	2		0.01	0.02	
4	GB/T 93	弹性垫圈10	2		0.00	0	
3	GB/T 5783	螺栓M10×25	2		0.03	0.06	
2	OX847W	导靴衬	1		0.71	0.71	外购件
1	OX847.1	导靴架	1	焊接件	1.18	1.18	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						装 配 件			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									导 靴			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			阶段标记		重量				比例
校 对												
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张		0X847		

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号




签字

日期

□X847.1-1(Y)

80001207 0X-847导靴(A01) 杭州西尼 P2-2
安装底板非标 16mm 白色 中英文包装

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

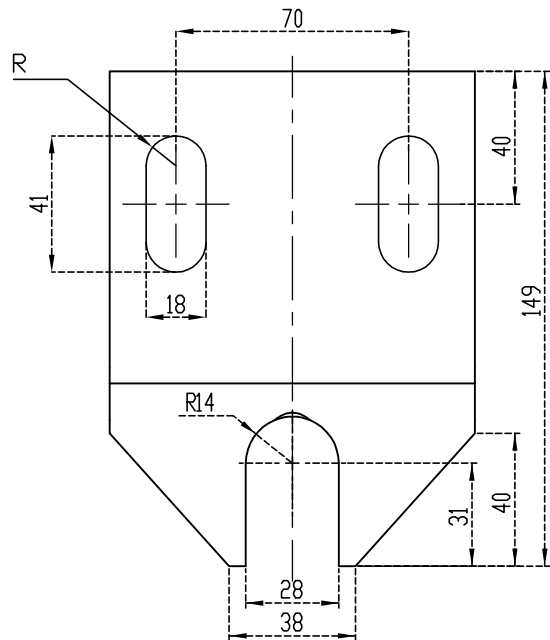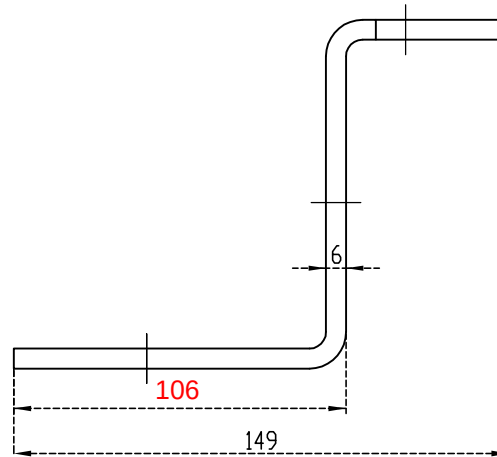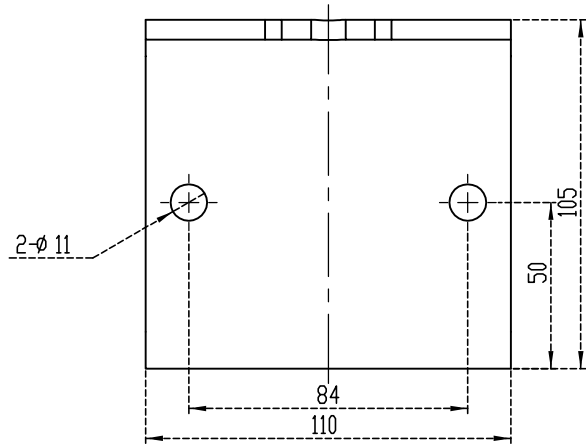

技术说明
1. 周边去毛刺
2. 加工后整形, 上下端面大致平行

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							导靴架		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		□X847.1-1(Y)		
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例
校 对							1.06	1:1.5	
审 核									
工 艺			批准			共 1 张第 1 张			