



图号
DWGNO

002-X0

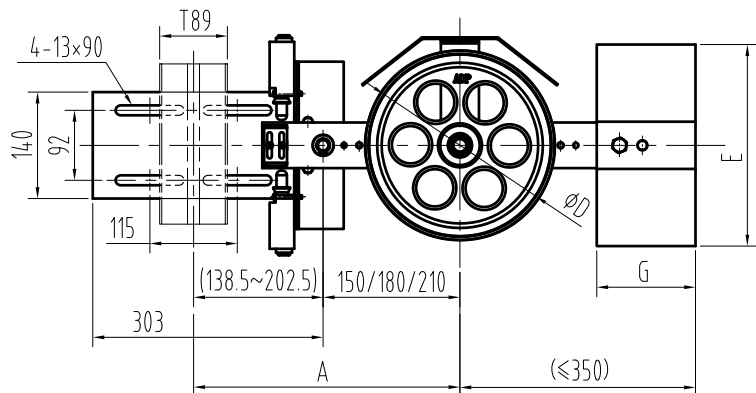


20≤B≤45时, 将绳轮安装在摇杆另外一侧

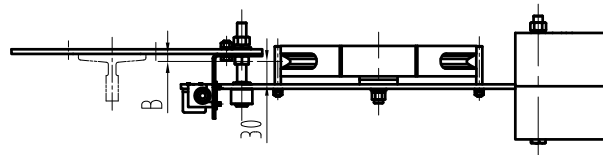

绳轮组件图号	品番	绳轮节径 ØD	钢丝绳公称 直径	配重质量	A	B
OX-200.2.2	G01	Ø200	Ø6	12KG/16KG	300~400	50~80(正装)
	G02	Ø240	Ø6	12KG/16KG		20~45(反装)
	G03		Ø8	24KG		

50≤B≤80时, 绳轮正装安装方式

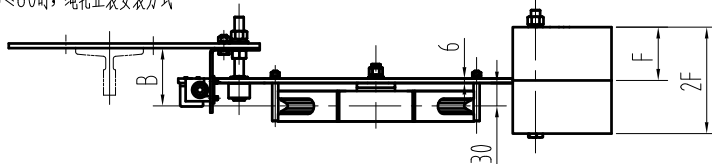

80001211 OX-200涨紧装置 宁波御墅富士 P1-2
A=300~400 B=20~80 200-6 16kg(重晶石) 灰色RAL7037 中英文(双开关)

配重图号	品番	配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
OX-200-I	G01	12KG	铸铁	2	210	260	85	≤50m
	G02	16KG		2	250	275	105	50~100m
	G03	12KG	重晶石	1	265	85	170	≤50m
	G04	16KG		2	265	70	130	50~100m
	G03	24KG		2	265	85	170	50~100m

技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻, 件2和件3装后牢固无松动;
- 2、参数A常规允许调整范围为300~400 (该值按配用T89导轨时计算, 其余值时该范围会略有变小, 该参数A≥290mm);
- 3、配重的使用根据指令要求, 标配为16KG重晶石, 更多配重见参数明细表;
- 4、未注尺寸详见参数明细表。
- 5、本装置为双开关布置, 可以在绳轮降低或者升高到一定高度时触发开关动作。

烤漆颜色明细表

L番	烤漆颜色
L01	本色 (邮电绿)
L02	奥的斯兰
L03	灰色



常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司							
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2018.03.20	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	张紧装置（双开关）			
		制图 DRAWN	周正 03.20							
		设计 DESIGNED	舒佳乐 03.20	图号 DWGNO	OX-200(S)					
审核 CHECKED		共 2 张 第 2 张								

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE	PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE	PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE

OX300A.3-2


80001211 OX-200涨紧装置 宁波御墅富士 P2-2
A=300~400 B=20~80 200-6 16kg(重晶石) 灰色RAL7037 中英文(双开关)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

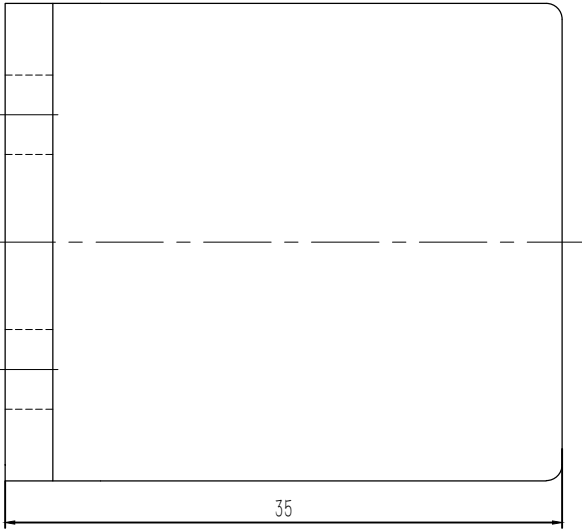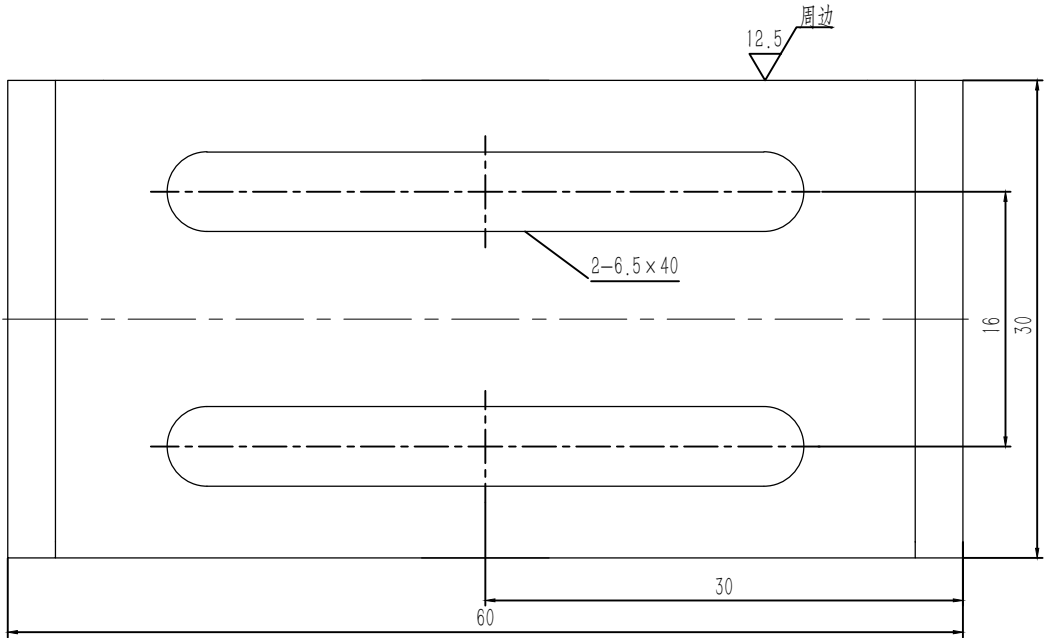

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

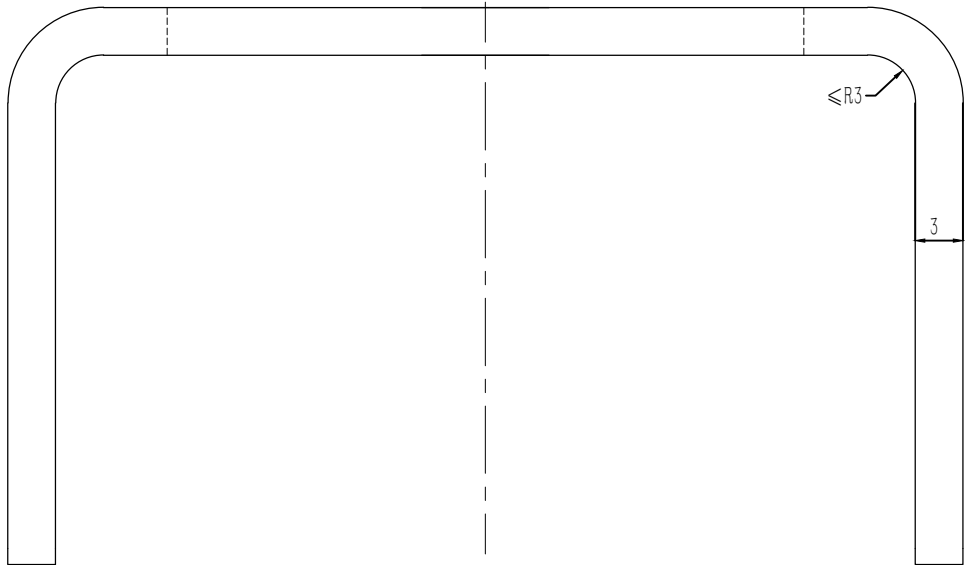

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				开关打板	
设 计			标准化			阶段标记		重量		
校 对								0.04	3:1	0X300A.3-2
审 核										
工 艺			批准			共 张		第 张		