
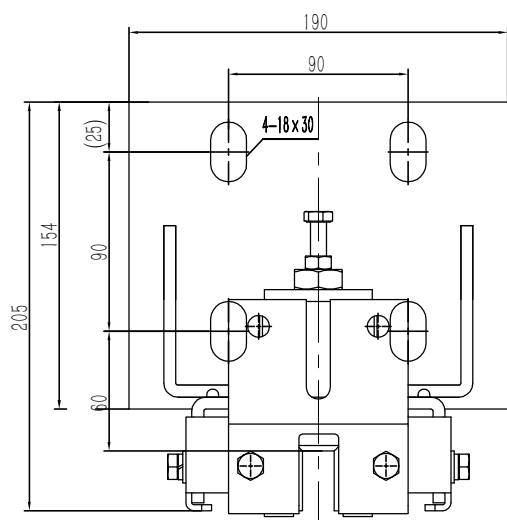
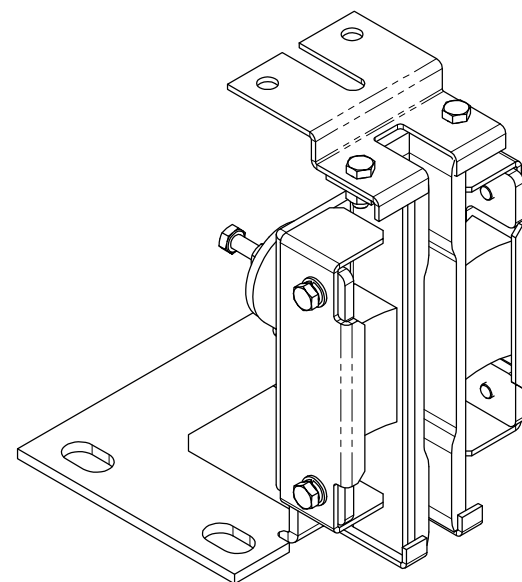
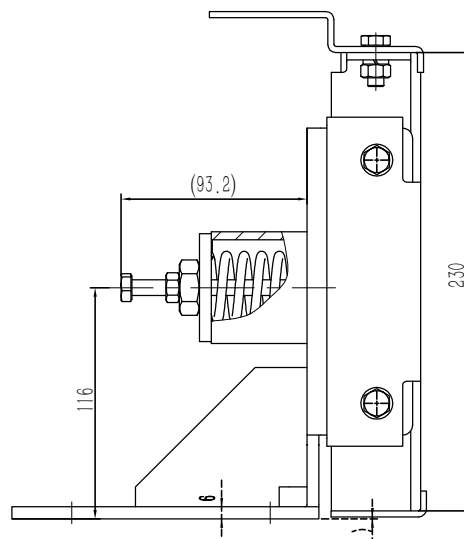


80001215 0X-310F导靴 (60-90×90) t=16mm 西威电梯 P1-3

基本尺寸	0~8	8~50	50~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

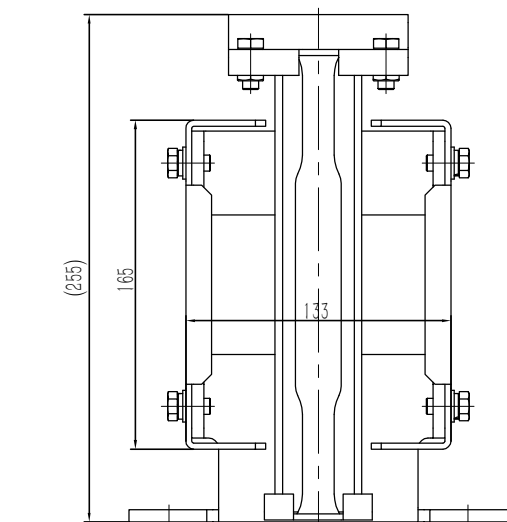

9	GB/T 5783	螺栓M8×20	2		13.67	27.34	标准件
8	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	3		0.01	0.03	
7	GB/T 93	弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
6	QX310F-3	调节弹簧	1	70B	0.09	0.09	
5	QX310F-1	上盖板	1		0.23	0.23	
4	QX310F-2	盖板	2	Q235A/3.0	0.25	0.5	
3	QX450Z	襯衬	1	高分子量聚乙烯	0.25	0.25	
2	QX310F-2	襯衬支架	1		1.13	1.13	
1	QX310F.1(A01)	导軌支架	1		3.48	3.48	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司											
标记	处数	分 区	文件编号	签 名	年、月、日	导靴											
设计			标准化									阶段标记		重量	比例		
校对																	
审核														5.86	2.5		
工艺			批准									共 1 张		第 1 张			
OX310F(A02非标)																	

13	GB/T 41-2000	螺母 M8	1		35.76	35.76	
12	GB/T 5783-2000	螺栓 M8×45	1		45.04	45.04	
11	GB/T 5783	螺栓 M8×16	4		12.11	48.44	标准件
10	GB/T 87.1	平垫圈 8	4		1.82	7.28	标准件
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号




學 字

日 期

□X310F.1(A02)

80001215 0X-310F导靴（60-90×90） t=16mm 西威电梯 P2-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

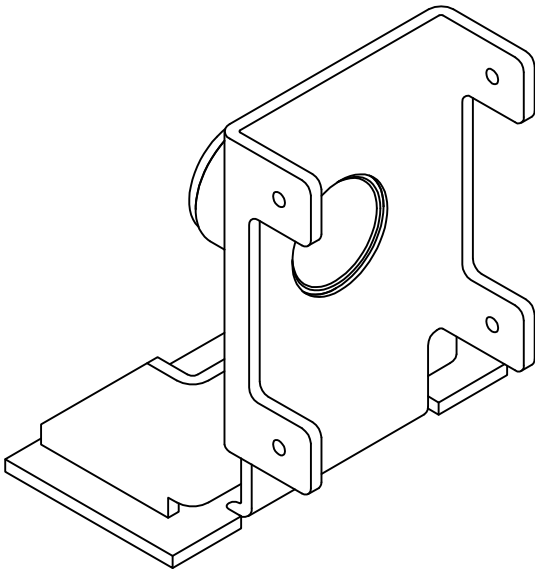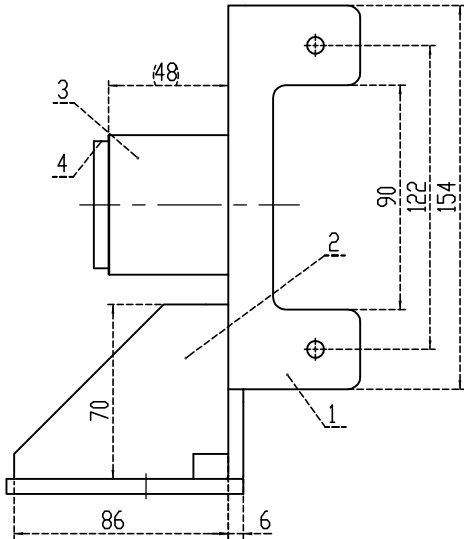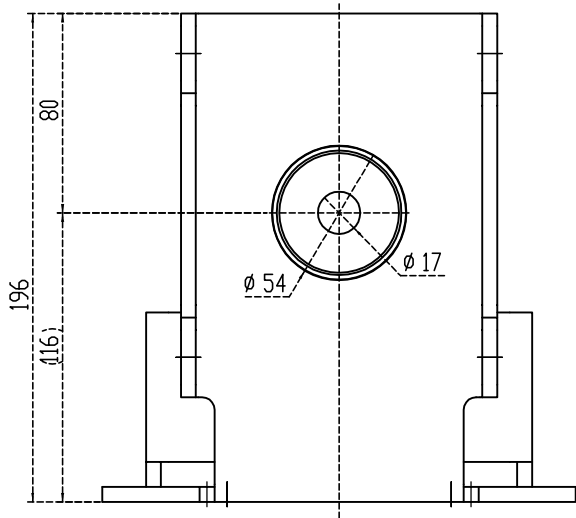

4	□X310F.1-4	套筒盖板	1	Q235A	0.08	0.08	
3	□X310F.1-3	套筒	1	Q235A	0.26	0.26	
2	□X310F.1-2(A02)	加强板	1	Q235A/6.0	0.77	0.77	
1	□X310F.1-1(A02)	支架 弯板	1	Q235A/6.0	2.11	2.11	

序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司




导靴支架

□X310F.1(A02)


□X310F.1-1(A02)

80001215 0X-310F导靴 (60-90×90) t=16mm 西威电梯 P3-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

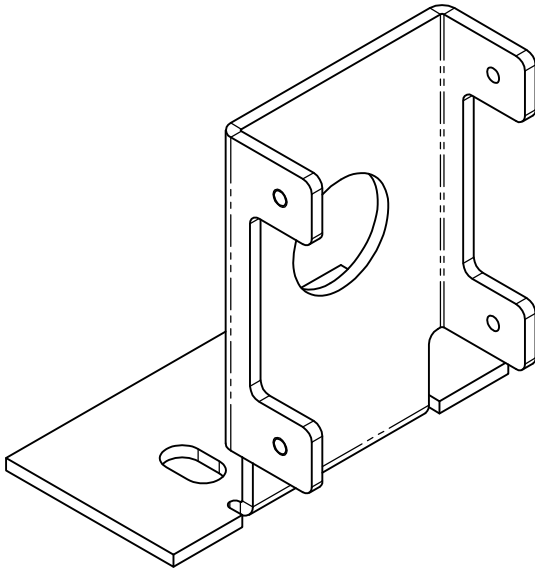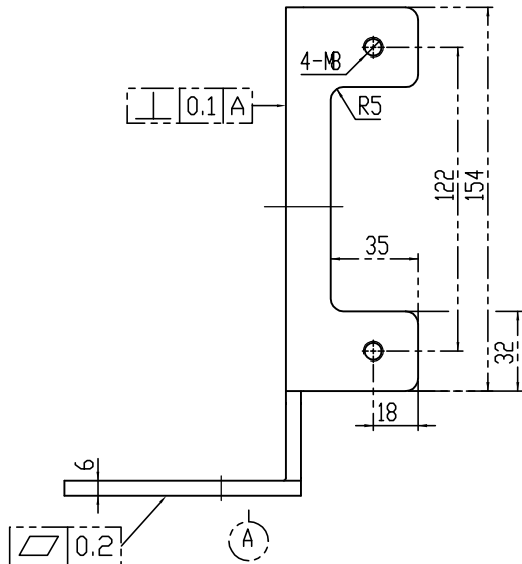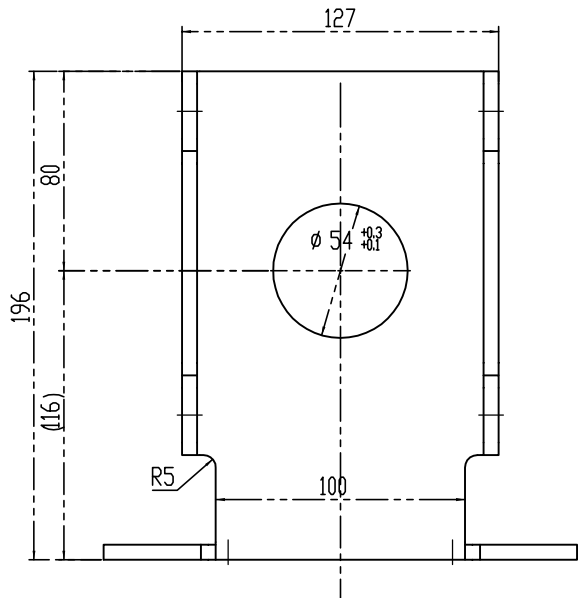

其余

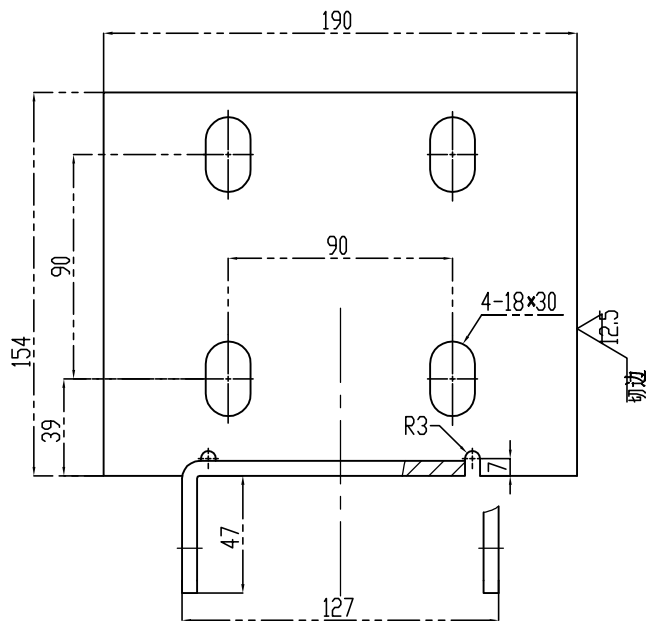

技术说明

1. 本件采用钢板折弯成型, 折弯圆弧角为 $\leq R4$;
2. 折弯后底面平整无扭曲, 折弯垂直面竖直, 无明显偏斜;
3. 边角去毛刺, 锐角倒角处理。

借(通)用件登记

旧图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									支架弯板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				□X310F.1-1(A02)	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							2.11	1:2		
审核										
工艺			批准			共 1 张			第 1 张	