



图号  
DWGNO

002-X0

80001225 OX-200涨紧装置(双开关) 宁波御墅富士 P1-2  
A=300~400 B=20~80 200-6 12kg(重晶石) 本色RAL7037 中英文

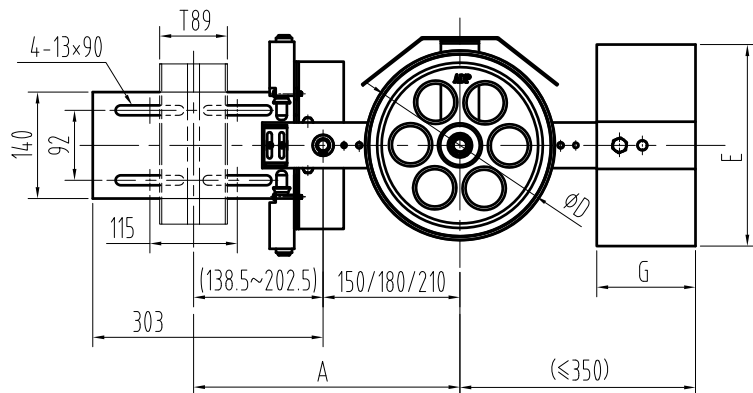


20≤B≤45时, 将绳轮安装在摇杆另一侧

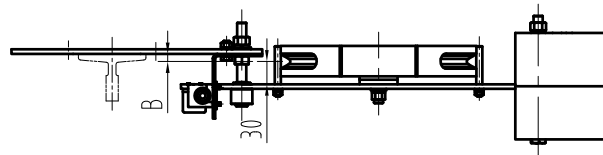

| 绳轮组件图号     | 品番  | 绳轮节径<br>ØD | 钢丝绳公称<br>直径 | 配重质量      | A       | B         |
|------------|-----|------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| OX-200.2.2 | G01 | Ø200       | Ø6          | 12KG/16KG | 300~400 | 50~80(正装) |
|            | G02 | Ø240       | Ø6          | 12KG/16KG |         | 20~45(反装) |
|            | G03 |            | Ø8          | 24KG      |         |           |

50≤B≤80时, 绳轮正装安装方式

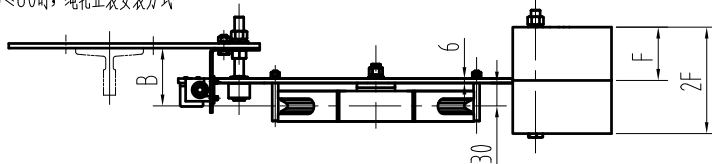

技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻, 件2和件3装后牢固无松动;
- 2、参数A常规允许调整范围为300~400 (该值按配用T89导轨时计算, 其余值时该范围会略有变小, 该参数A≥290mm);
- 3、配重的使用根据指令要求, 标配为16KG重晶石, 更多配重见参数明细表;
- 4、未注尺寸详见参数明细表。
- 5、本装置为双开关布置, 可以在绳轮降低或者升高到一定高度时触发开关动作。

烤漆颜色明细表

| L番  | 烤漆颜色     |
|-----|----------|
| L01 | 本色 (邮电绿) |
| L02 | 奥的斯兰     |
| L03 | 灰色       |

| 配重图号     | 品番  | 配重质量 | 配重材质 | 使用数量 | E   | F   | G   | 适应状态    |
|----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| OX-200-I | G01 | 12KG | 铸铁   | 2    | 210 | 260 | 85  | ≤50m    |
|          | G02 | 16KG |      | 2    | 250 | 275 | 105 | 50~100m |
|          | G03 | 12KG | 重晶石  | 1    | 265 | 85  | 170 | ≤50m    |
|          | G04 | 16KG |      | 2    | 265 | 70  | 130 | 50~100m |
|          | G03 | 24KG |      | 2    | 265 | 85  | 170 | 50~100m |



| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   |
|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|
|    |    |    |    |    | CHANGE |    |    |    |    |    | CHANGE |

|    |                |                |            |              |             |             |            |             |           |          |
|----|----------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 常用 | 核准<br>APPROVED | 日期<br>DATE     | 2018.03.20 | 重量<br>WEIGHT | 比例<br>SCALE | 名称<br>TITLE | 张紧装置 (双开关) | 图号<br>DWGNO | OX-200(S) | 版本<br>00 |
| 保留 |                | 制图<br>DRAWN    | 周正03.20    |              | 1:5         |             |            |             |           |          |
| 一次 |                | 设计<br>DESIGNED | 舒佳乐03.20   |              |             |             |            |             |           |          |
|    |                | 审核<br>CHECKED  |            | 共 2 张 第 2 张  |             |             |            |             |           |          |

OX300A.3-2

80001225 OX-200涨紧装置(双开关) 宁波御墅富士 P2-2  
A=300~400 B=20~80 200-6 12kg(重晶石) 本色RAL7037 中英文

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

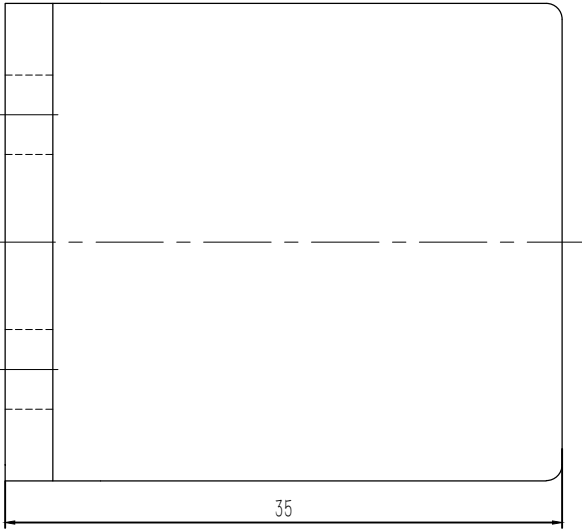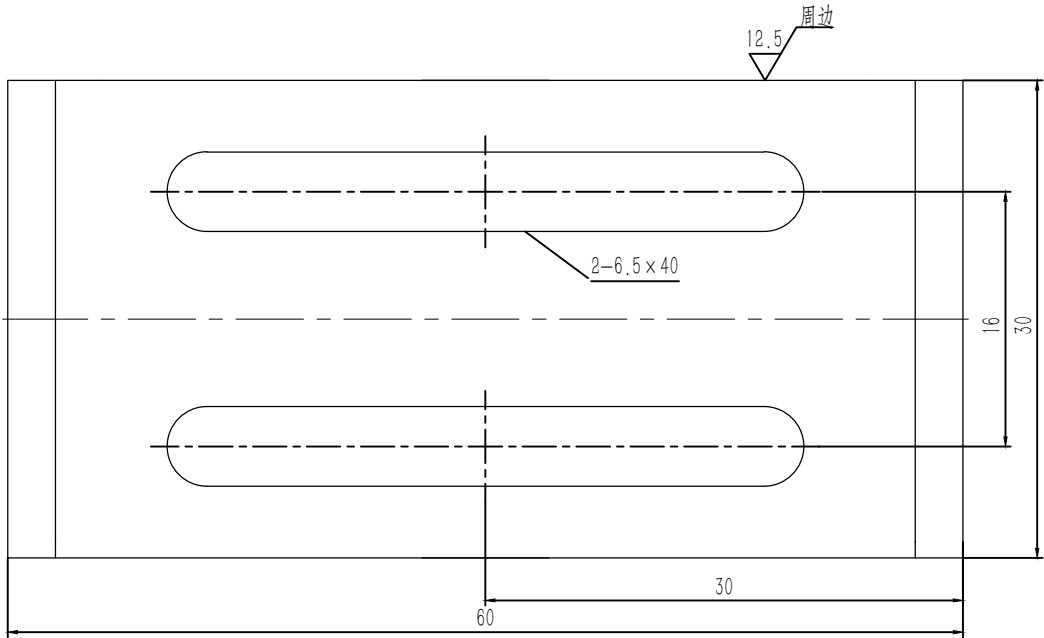

梅轮专用

技术说明  
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；  
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|     |    |     |       |     |       |           |  |      |               |            |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|-----------|--|------|---------------|------------|
|     |    |     |       |     |       | Q235A/3.0 |  |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |            |
|     |    |     |       |     |       |           |  |      | 开关打板          |            |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记      |  | 重量   | 比例            | OX300A.3-2 |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |           |  | 0.04 | 3:1           |            |
| 校 对 |    |     |       |     |       |           |  |      |               |            |
| 审 核 |    |     |       |     |       |           |  |      |               |            |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 张       |  | 第 张  |               |            |