

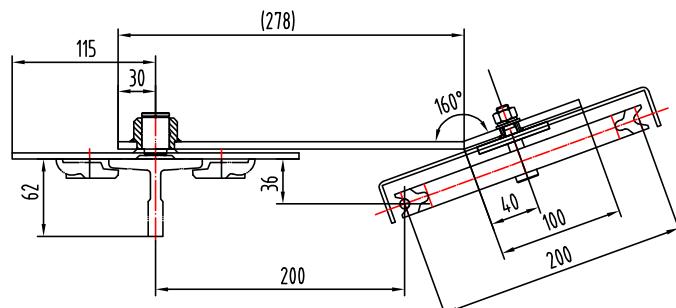
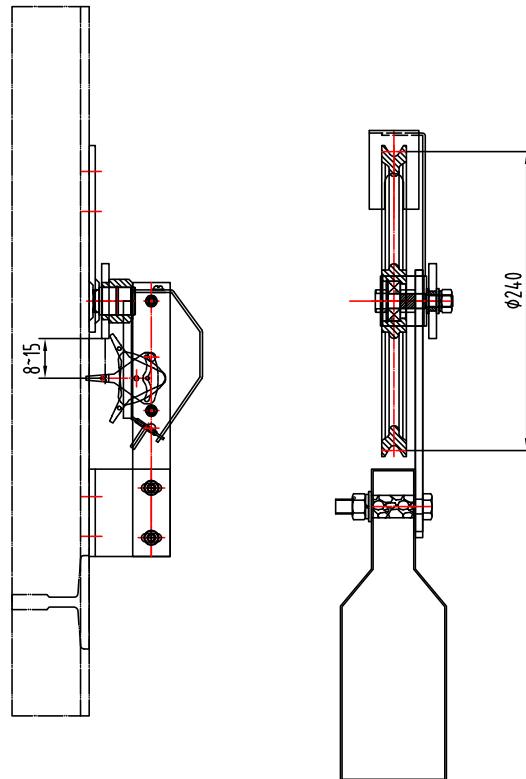
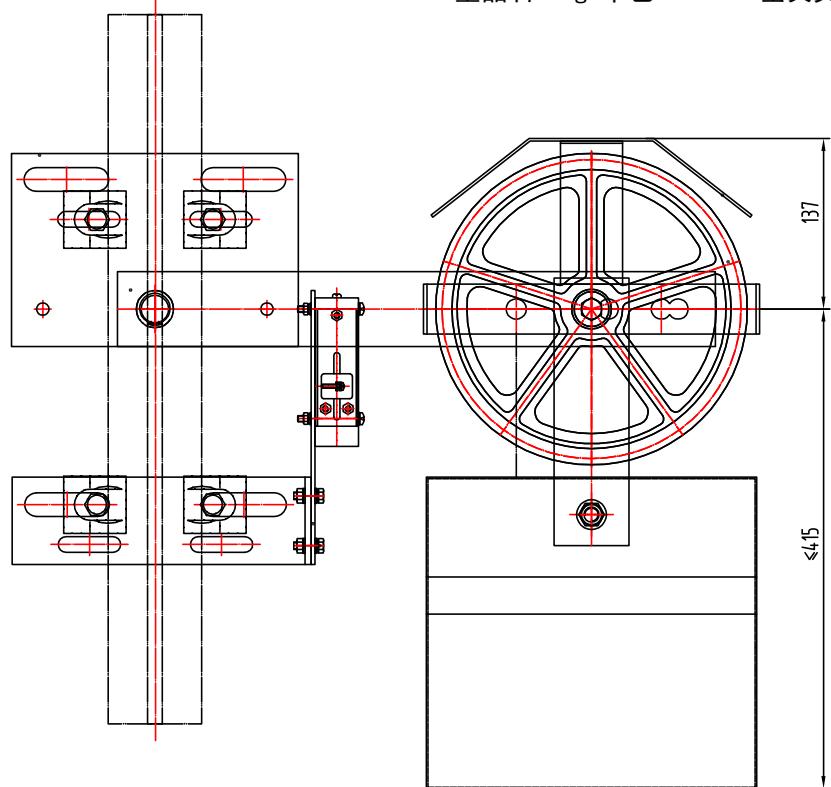


80001233 OX-300涨紧装置 苏州施耐德 P1-2  
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文

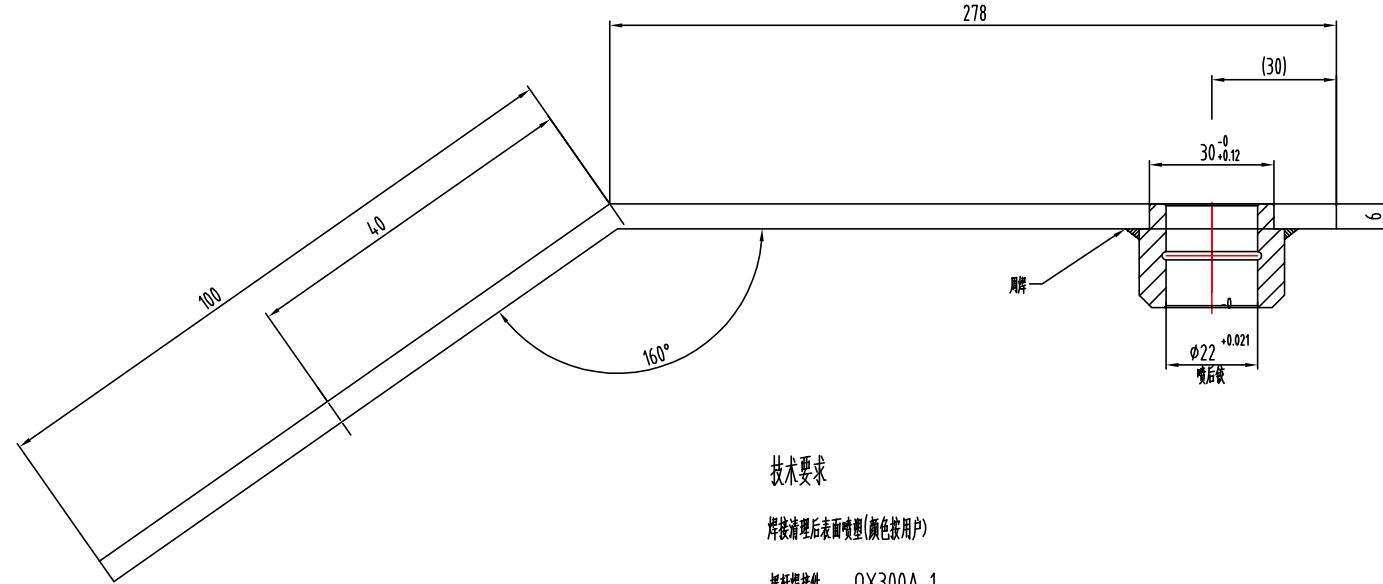

本图按要求设计，图中各零件按修整图纸  
其余各件按标准配备生产。  
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200  
配用的钢丝绳情况。

标记	处数	更改文件号	签 名		日期	装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司
			质量	9		阶段标记	图幅	比例	
设计	俞志华		标准化						
校对									
审核									
工艺			批准						
共 一 张 第 一 张									OX300

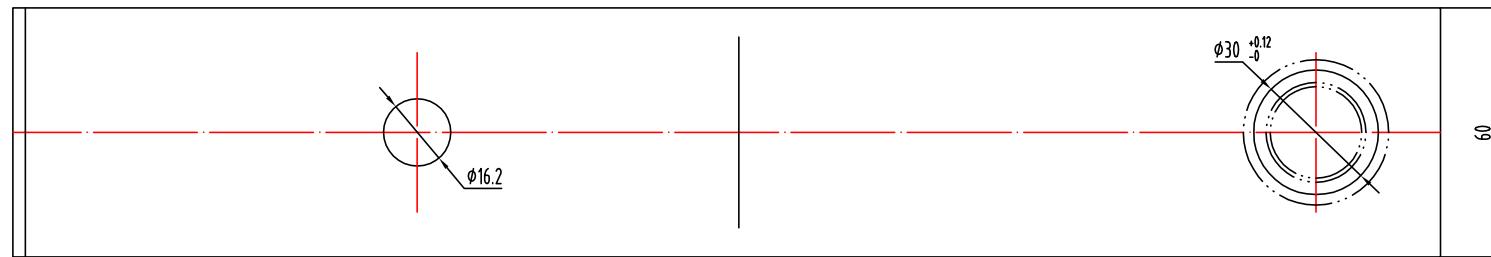

## 技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

								宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	更改文件号	签名		日期	质量	g	
设计	俞志华		标准化			阶段标记		比例
校对								
审核							A3	1:1
工艺			批准			共 张 第 张		
						0X300.3		

80001233 0X-300涨紧装置 苏州施耐德 P2-2

200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文

2	0X300.3-1.2	套	1	
1	0X300.3-1.1	杆	1	Q235/6×60型材
序号	图号	名 称	数量	材料