


图号
DWGNO


002-X0

80001234 OX-200涨紧装置(双开关) P1-2

A=300~400 B=20~80 240-8 重晶石16KG 本色RAL6005 全英文 昆山通祐

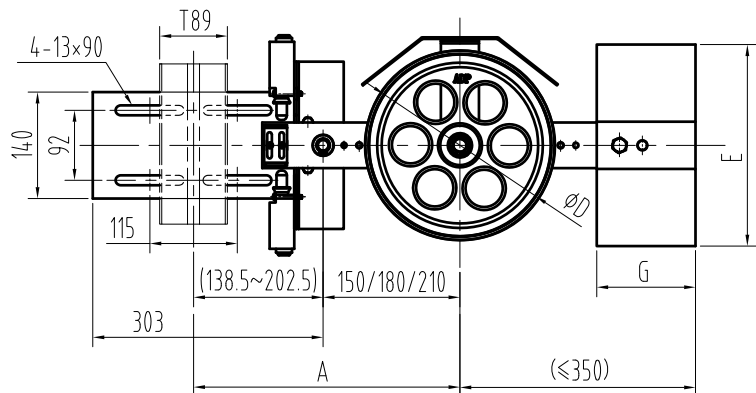


20≤B≤45时，将绳轮安装在摇杆另一侧

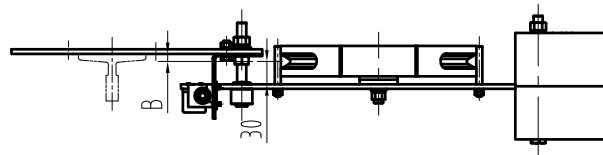

绳轮组件图号	品番	绳轮节径 ØD	钢丝绳公称 直径	配重质量	A	B
OX-200.2.2	G01	Ø200	Ø6	12KG/16KG	300~400	50~80(正装)
	G02	Ø240	Ø6	12KG/16KG		20~45(反装)
	G03		Ø8	24KG		

50≤B≤80时，绳轮正装安装方式

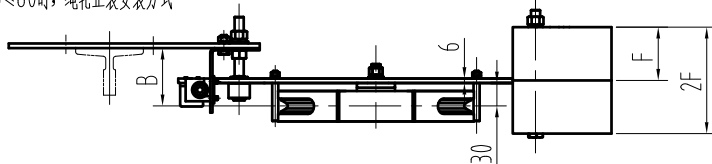

技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
- 2、参数A常规允许调整范围为300~400（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小，该参数A≥290mm）；
- 3、配重的使用根据指令要求，标配为16KG重晶石，更多配重见参数明细表；
- 4、未注尺寸详见参数明细表。
- 5、本装置为双开关布置，可以在绳轮降低或者升高到一定高度时触发开关动作。

烤漆颜色明细表

L番	烤漆颜色
L01	本色（邮电绿）
L02	奥的斯兰
L03	灰色

配重图号	品番	配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
OX-200-I	G01	12KG	铸铁	2	210	260	85	≤50m
	G02	16KG		2	250	275	105	50~100m
	G03	12KG	重晶石	1	265	85	170	≤50m
	G04	16KG		2	265	70	130	50~100m
	G03	24KG		2	265	85	170	50~100m



常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司			
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2018.03.20	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
		制图 DRAWN	周正 03.20		1:5	张紧装置（双开关）
		设计 DESIGNED	舒佳乐 03.20			
一次		审核 CHECKED		共 2 张 第 2 张	图号 DWGNO	OX-200(S)
						版本 00

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
		PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE

OX300A.3-2

80001234 OX-200涨紧装置(双开关) P2-2
A=300~400 B=20~80 240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

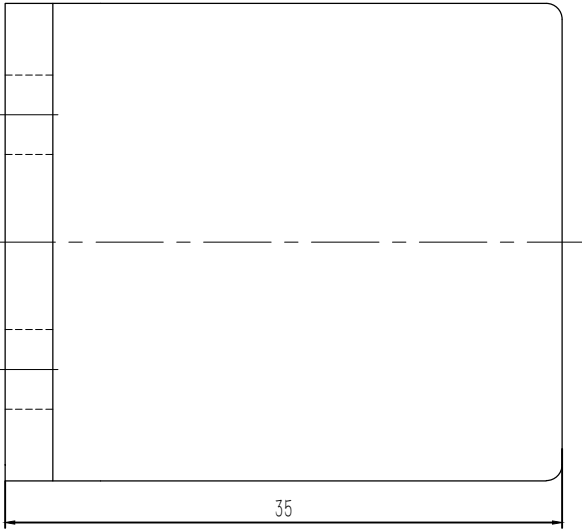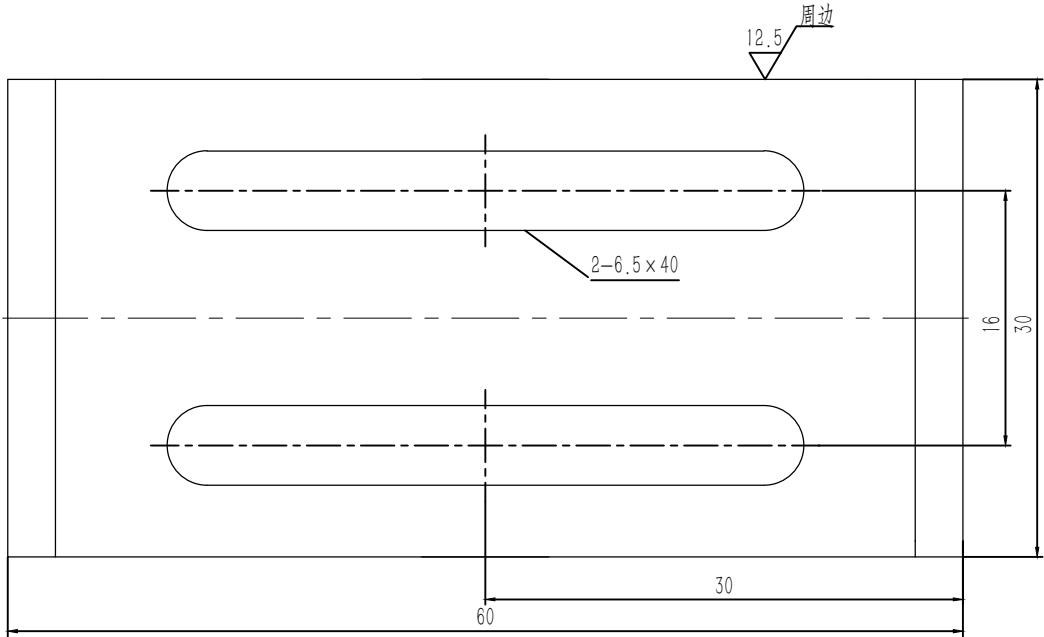

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							开关打板
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例			
校 对												
审 核								0.04	3:1			
工 艺			批 准			共 张		第 张				
									0X300A.3-2			