



80001242 0X-288T安全联动机构 DBG=2360 C=205 L1=285 L2=415 L3=240 配两根长拉条HL(M10)=3550 江苏苏奥

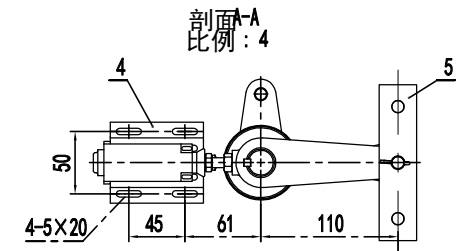

8. 本装置适用于DBD ≥ 1100 , 当DBD为700~1100时, 斜拉杆组件中调整为150, 一确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720。

0X288T

阶段标记				重量	比例
				10.84	1:6
共 1 张				第 1 张	