



80001250 OX-188DT安全钳制动装置(SDZY002 右置式 第二、四象限) P1-3
11150 < CWS1300 1300 < DBG51450 T1R236-11Z 本色RAL6005 中英文 山东富士制御

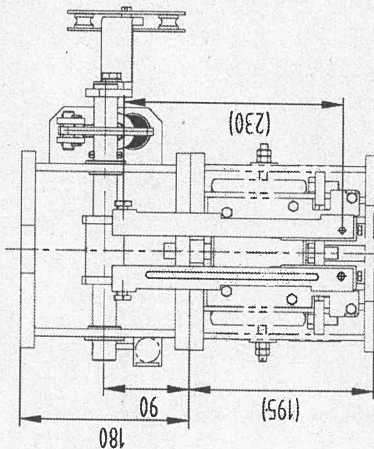

材料强度C _W	号钢强度DB6	斜拉杆1	斜拉杆2
0000<C _W ≤150	1150<DB6≤1300	1000~1040	565
150<C _W ≤1300	1300<DB6≤1450	1150~1190	715
1300<C _W ≤1450	1450<DB6≤1600	1300~1340	865
1450<C _W ≤1600	1600<DB6≤1750	1450~1490	1015


上圖以 W 爲淨寬， $DBG = (W + 150)$;

[illegible]

日期	
----	--

-POS	名称	DEF	图号	品/料	L号	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01	短拉杆	DWG	OX188DT031	G01		镀锌2mm Q235A GB/T 700			见本图	-01	1			
-02	六角螺栓		GB/T 6170 M12-A4-B							-02	2	2	2	2
-03	短拉杆	DWG	OX188DT031	G02		镀锌2mm Q235A GB/T 700			见本图	-03	1			
-04	短拉杆	DWG	OX188DT031	G03		镀锌2mm Q235A GB/T 700			见本图	-04			1	
-05	短拉杆	DWG	OX188DT031	G04		镀锌2mm Q235A GB/T 700			见本图	-05				1

80001250 OX-188DT安全钳制动装置(SDZY002 右置式 第二、四象限) P2-3
1150 < CW≤1300 1300 < DBG≤1450 T1R236-11Z 本色RAL6005 中英文 山东富士制御

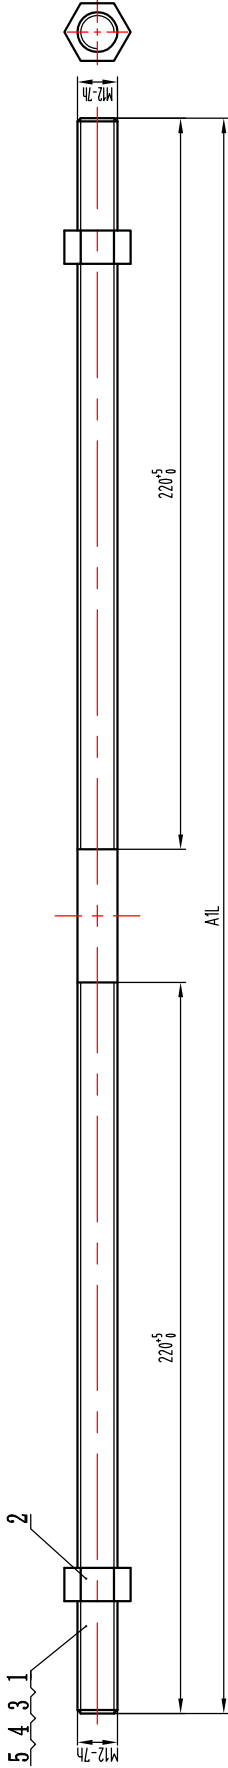

技术要求
1 去锐棱毛刺;
2 镀锌处理;
3 表面粗糙度 Ra 不大于 8um;
4. DBG=CW+150, CW为槽宽, 由山东富士制御提供。

名称	中文描述
DBG	短拉杆导引杆间距

尺寸表	
OX188DT031_	A1L
G01	530
G02	680
G03	830
G04	980

>1600~1750	G04	短拉杆
>1450~1600	G03	短拉杆
>1300~1450	G02	短拉杆
1150~1300	G01	短拉杆
DBG	G00	名称

A ₀ EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				短拉杆				OX188DT031			
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段			标记	重量	比例	
										1:1.5	
设计											
审核											
工艺											
批准					共 1 张 第 1 页						

