



0X188DT(SDZY002)

80001252 OX-188DT 安全钳制动装置 (SDZY002 右置式 第二、四象限) P1-3
1.450 < Cw ≤ 1600 1600 < DBG ≤ 1750 TR236-11Z 本色 RAL6005 中英文 山东富士制御

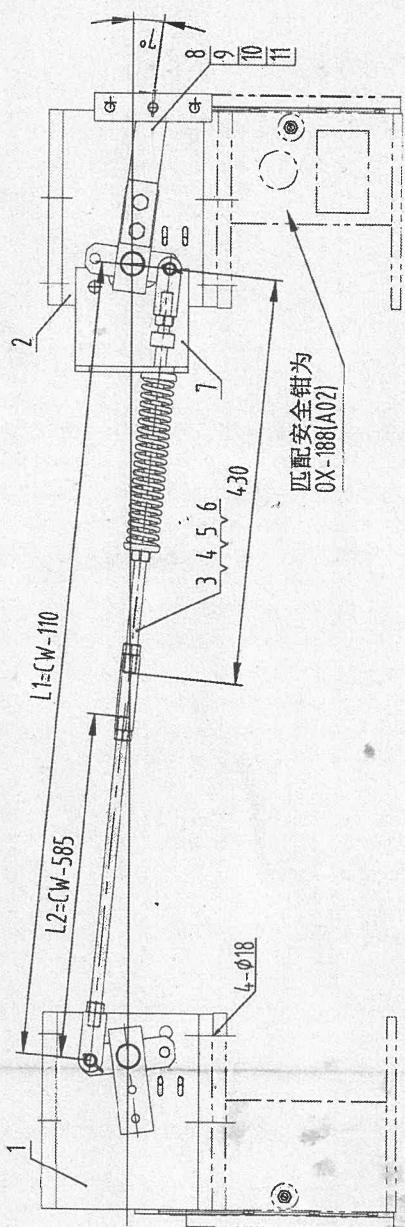

DBE₁₋₅ (W⁺150 (≥ 850))

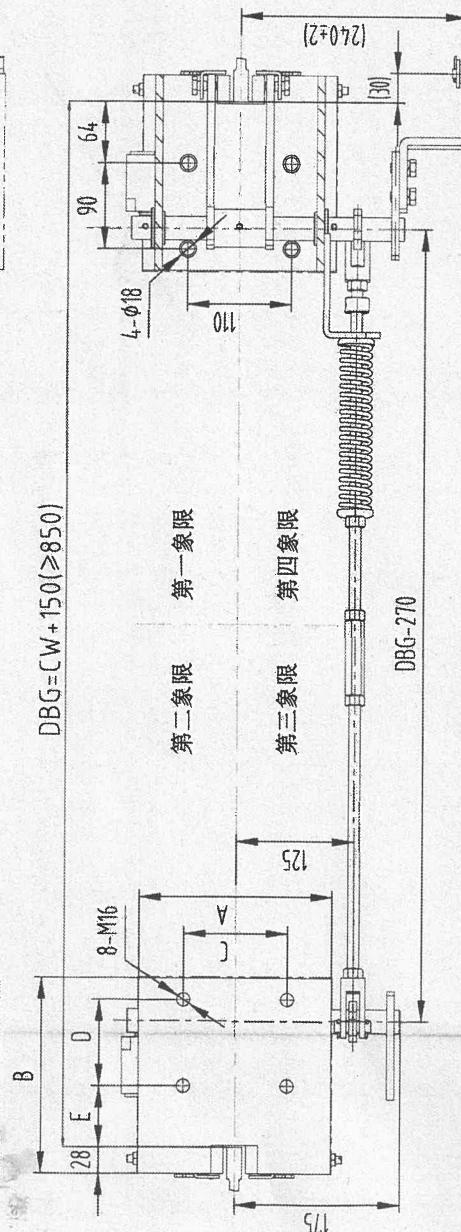

2. 本装置安全开关为R236-1/2(直锁型), 需要时用手柄专用夹具, 取下锁钩后, 才能操作。3. 本装置需将机架拆开更换刀具或X183(下锁机构中转专用夹具), 再装上刀具后, 才能装上机架。4. 1#圆锯锯片净宽, DBG=GW+150; 5. 5#锯片CW和DBG的净宽差, DBG=GW+150;

型号	A	B	C	D	E
A01	205	265	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

重量CW	導電率B6G	導電率L1	導電率L2
10.00kg<W<15.00	150Ω<B6G<300	100Ω~40Ω	565
11.50kg<W<16.00	130Ω<B6G<450	115Ω~119Ω	715
13.00kg<W<16.50	14.5Ω<B6G<600	130Ω~134Ω	865
14.50kg<W<18.00	60Ω<B6G<750	14.5Ω~14.9Ω	1015

技术
1. 本装置配置DQY-138(A02)安全锁线盒, 请用清漆封存;
2. 本装置配置安全开关为LR236-112的复位, 需要复位手柄复位, 并将复位手柄复位;
3. 本装置需将控制柜内接线端子排为YX881下部接线端子, 请勿接线时过紧, 以免损坏接线端子;
4. 本装置配置带盖的接线端子, 请勿接线时过紧, 以免损坏接线端子;
5. 本装置配置带盖的接线端子, 请勿接线时过紧, 以免损坏接线端子;

5.根据CW和DBG的尺寸选择相应的短拉杆配件，再按1.2尺寸调整短拉杆长度。

借(通)用件登记


奥德普电梯部件有限公司
ADEPPI ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动作置

比照 0X188DT(SDZY002)

-PDS	名稱	DEF	圖号	品種	材 料	重量	漆 漆	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01	鍵折	DWG	0X18801031	G01	鍵折2mm 0235A GB/T 700		見本圖		-01	1			
-02	六角鍵		GB/T 6170 M12-A4B						-02	2	2	2	2
-03	鍵折	DWG	0X18801031	G02	鍵折2mm 0235A GB/T 700		見本圖		-03	1			
-04	鍵折	DWG	0X18801031	G03	鍵折2mm 0235A GB/T 700		見本圖		-04		1		
-05	鍵折	DWG	0X18801031	G04	鍵折2mm 0235A GB/T 700		見本圖		-05				1

00011252 OX-188DT 安全钳制装置 (SDZY002 右置式 第二、四象限) P2-3
1450 < CV≤1600 1600 < DBG≤1750 1R236-11Z 本色 RAL6005 中英文 山东富士制

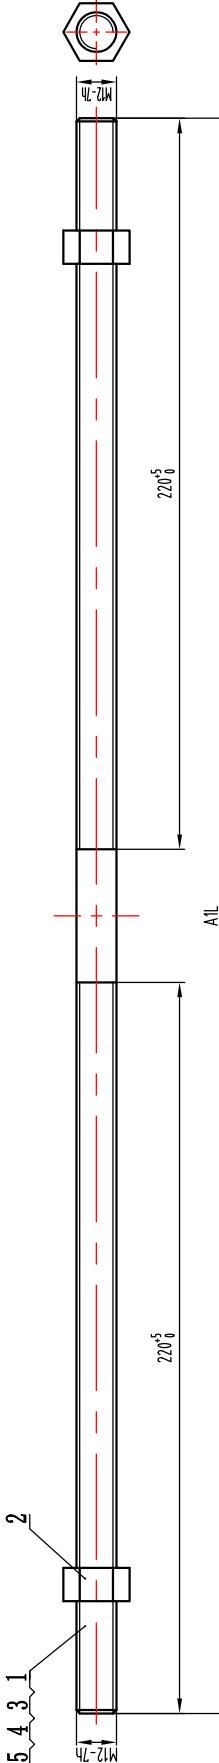

技术要求

- 1 爪角毛刺；
 - 2 翅缺角至大鋒；
 - 3 表面潔白鮮潔，鋒尾厚度不小于8mm；

参数名	DBG
中文描述	禁用启动向导

三十一



0X188D031	A1L
G01	530
G02	680
G03	830
G04	980

电梯部件有限公司		ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
>1600~1750	604	短拉杆	
>1500~1600	603	短拉杆	
>1300~1450	602	短拉杆	
1150~1300	601	短拉杆	
DBG	600	丝带	

标记	处数	更改内容	签名	日期	短拉杆			
设计		标准化			阶段	标记	重量	比例
审核								1:1.5
工艺		批准						0X188DT031

4-1888 / X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80001252 OX-188DT 安全钳制动装置(SDZY002 右置式 第二、四象限) P3-3
1450 < CW≤1600 1600 < DBG≤1750 T1R236-11Z 本色RAL6005 中英文 山东富士制御

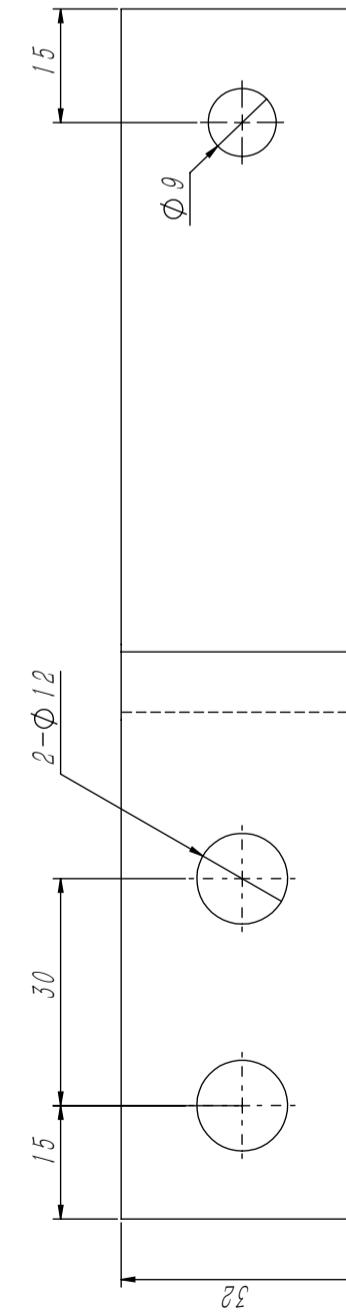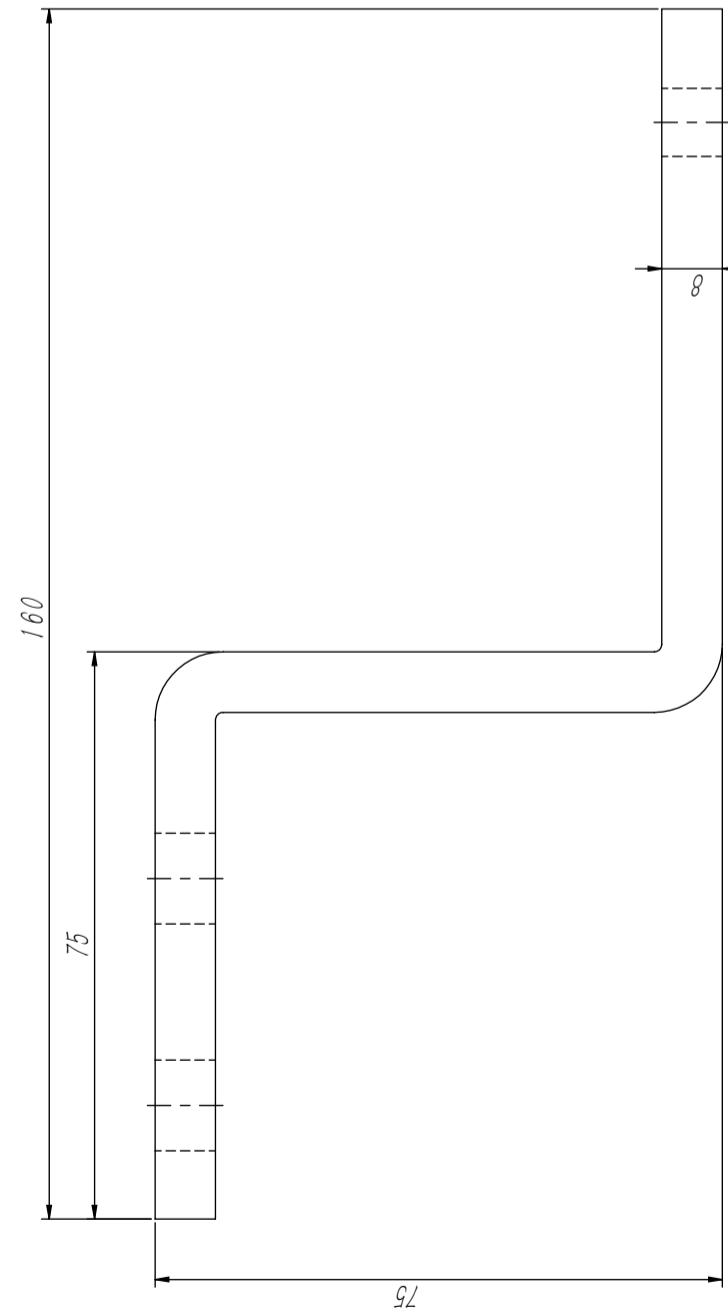

借(通)用件登记	借底图总号	底图总号
签字		
日期		
版本:		

AOEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO NODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	拉手杆		
	Q235A/8.0		
标记	处数	分区	文件更改号
设计			标准化
审核			年月日
工艺			