
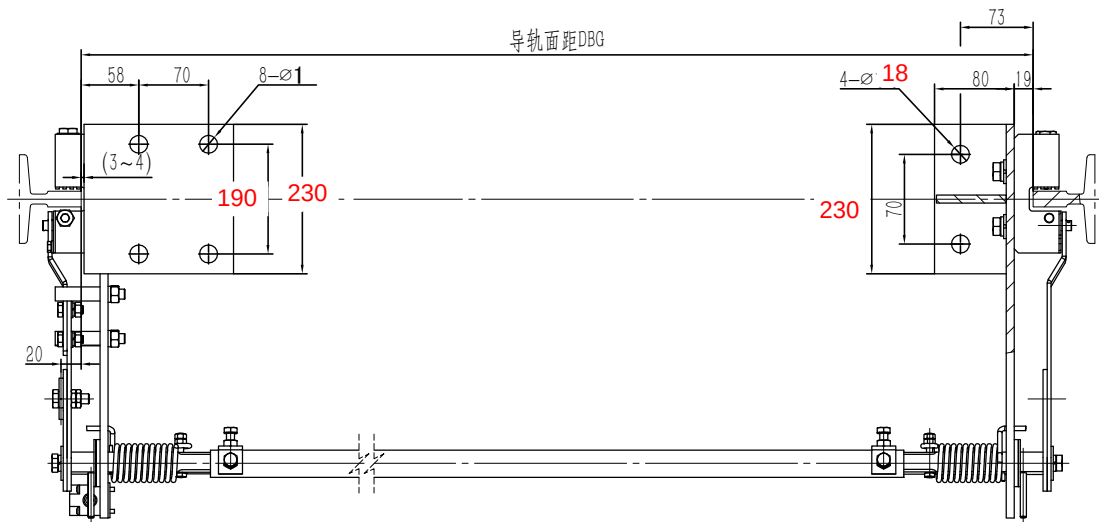
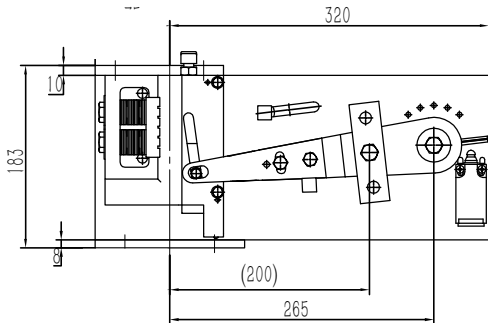


(OX210BZ(A02

80001273 OX-210BZ安全联动装置 DBG=1000mm ` UKS 本色RAL6005 中英文 苏州奥玛斯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

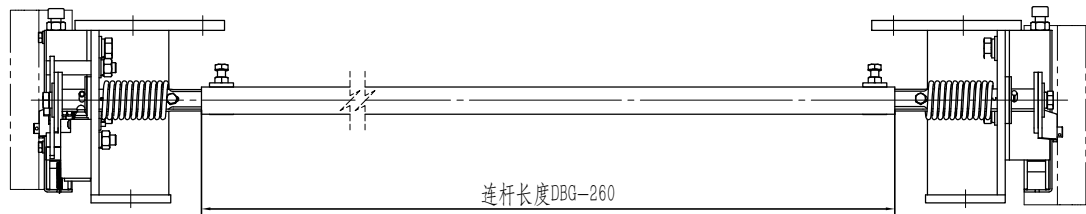

技术说明
1. 本装置适用于安全钳联动装置的结构中，安装调整中需注意限速器联动将钢丝绳提起的位置与安装位置对应，如不能匹配可根据实际情况进行调整。
2. 本装置在安全钳联动装置中使用时，需将限位轴杆一起调整，确保安全钳联动装置在安全钳制动动作时开关。
3. 本装置在安全钳联动装置中使用时，需注意两侧安全钳制动保持同步状态，如不同步可通过调整一侧轴杆(分体式的)位置来实现，完成后定位。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			重量			比例		
设计			标准化											
校对									25.94		1:5			
审核														
工艺			批准						共	张	第	张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX210BZ(A02)