


1982X0


80001277 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德尔菲 P1-3

DBG=3186 C=208 配4根M10长拉杆 L=3850

支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 奥德普不承担使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担使用问题

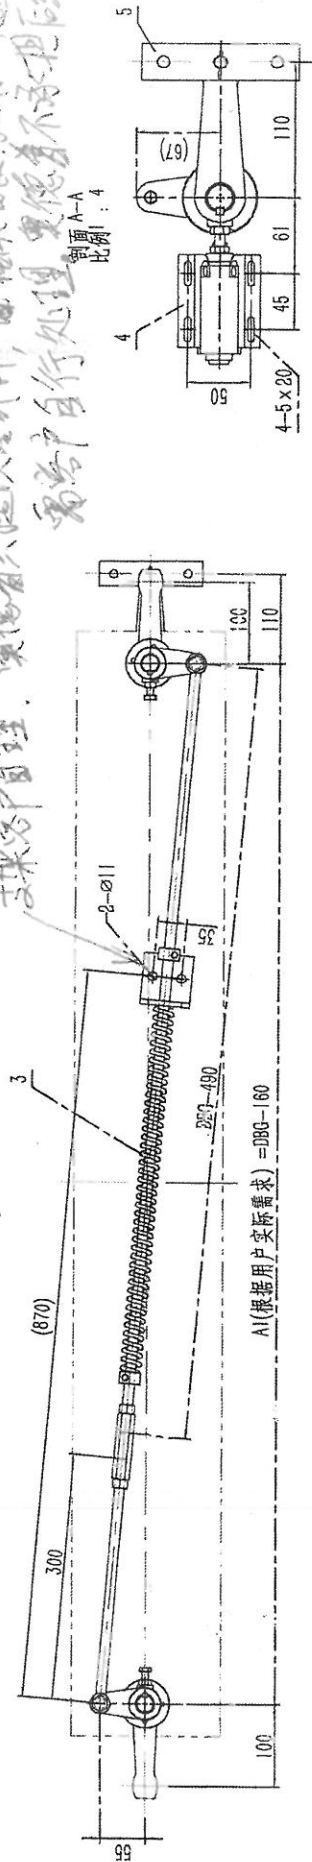

另外配2个开口销3.2

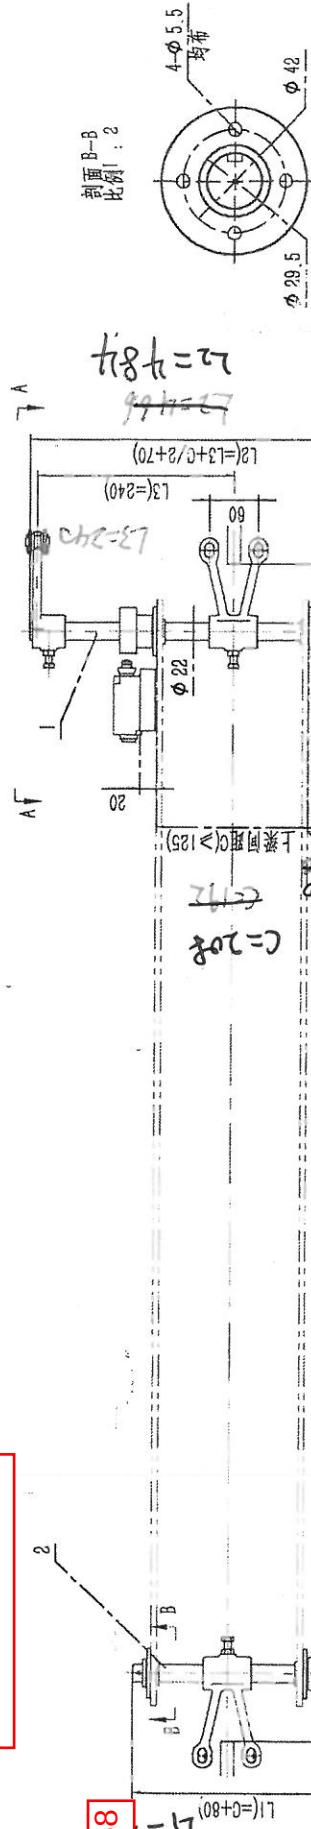

技术说明
1. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 本图按M10螺帽的安全钳的提拉设计, 具体使用要求确定其螺帽和总长。
3. 本图中C为螺帽的螺距, 其余尺寸按螺帽宽度确定。
4. 求C中参数: $L = C + 60$ 为短轴长度, $L_2 = C/2 + L_3 + 70$ 为长轴长度。
5. 与安装位置有关, 当DBG为300~1050时, 斜拉杆组件中的短轴长度按H。
6. 本图按上提联动装置设计, 当DBG为300~1050时, 斜拉杆组件中的短轴长度按H。
7. 建议其支架安装位置, 当DBG为300~1050时, 斜拉杆组件中的短轴长度按H。
8. 建议其支架安装位置, 当DBG为300~1050时, 斜拉杆组件中的短轴长度按H。

黄华 19.1.9

注意


制图/审核/日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1	1	0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	1	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1	1	1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1	1	2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1	1	3.49	0	

装配件				上提拉联动机构	
标记	数量	文件更改号	签名	阶段标记	重量
设计					
校对					
审核					
工艺					
批准					
共	张				
OX288T					

宁波奥德普电梯附件有限公司

80001277 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德菲尔 P2-3
DBG=3186 C=208 配4根M10长拉杆 L=3850

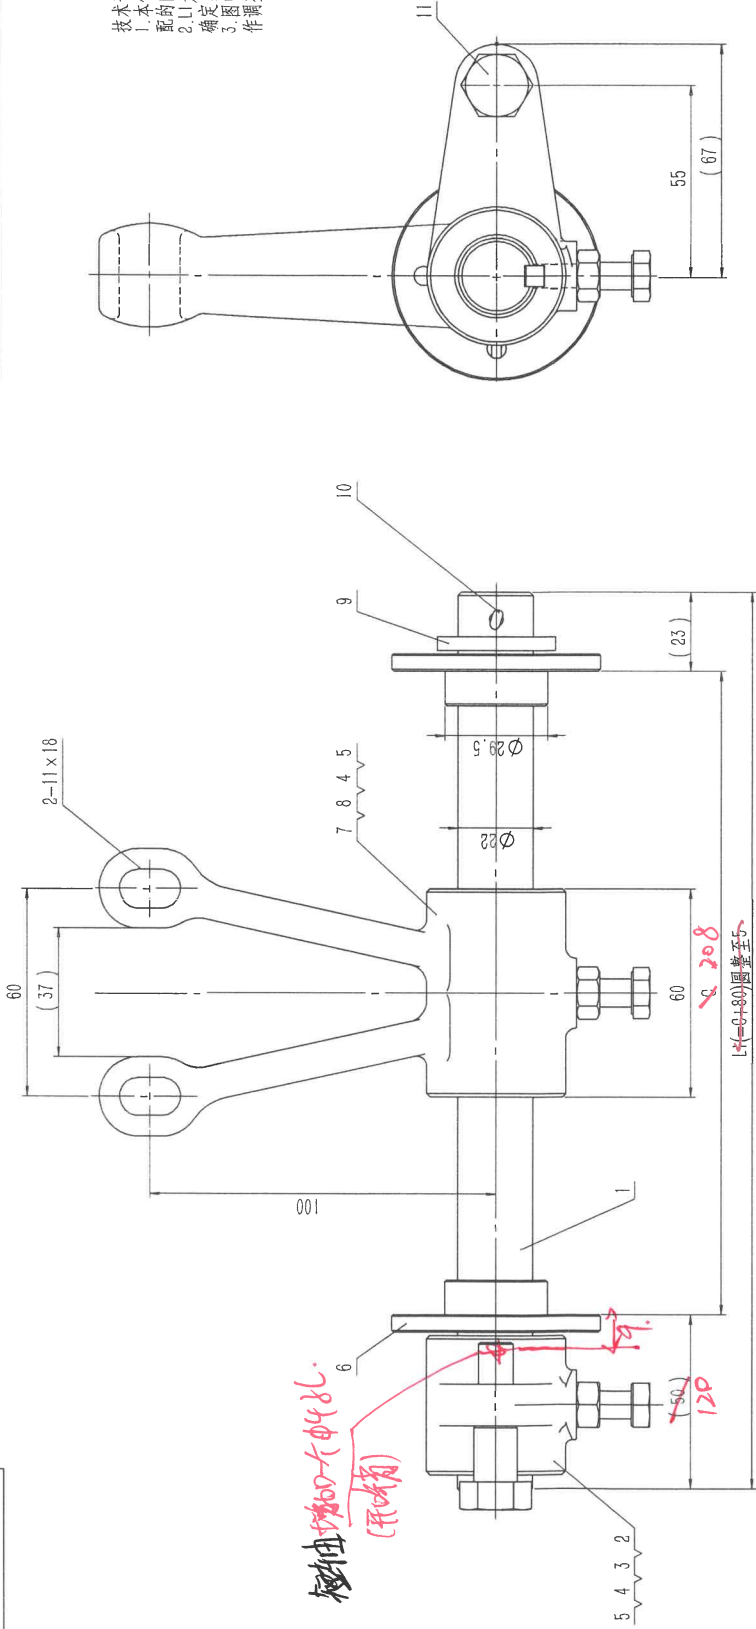

技术说明
1. 本图中的C值根据电梯轿厢架上梁装
配的内容尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长, 需根据实际使用状态
确定; L1=C+80(结束圆角为5°);
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可
作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320


序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2		0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1		0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	Q235A/Φ24	0.73	0.73	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	

宁波奥德普电梯部件有限公司

短轴组件

OX288T.2

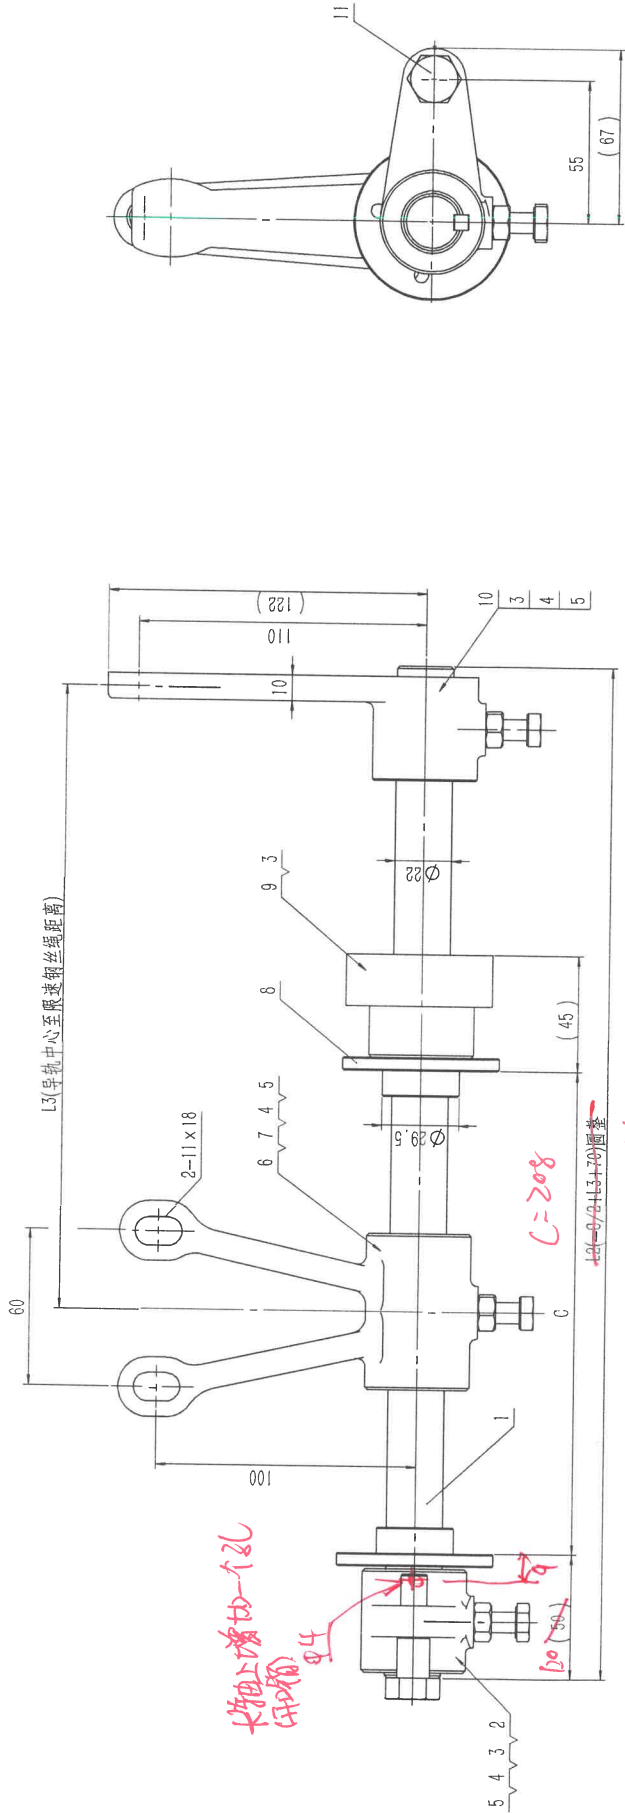

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内尺寸情况确定，参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸，一般为200~240，具体需根据实际确定，我司常规L3=240配
2. L2根据实际使用状态确定：
L2=L3+C/2+70(结果圆整为10)
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电锁类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60					1	平键	0.02	0.02	
6	OX288T.1-3					1	拉条支架	0.85	0.85	
5	GB/T 6170					3	螺母M8	0.01	0.03	
4	GB/T 5783					3	螺栓M8×25	0.02	0.06	
3	GB1096 6×40					3	平键	0.01	0.03	
2	OX288T.1-2					1	联动曲柄	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1					1	长轴	1.10	1.1	

11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
序号	代 号	名 称	数 量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1