


OX188T(G=202)

80001294 OX-188T安全联动机构 苏州菱怡 P1-4
DBG=1780 C=200 L3=240 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

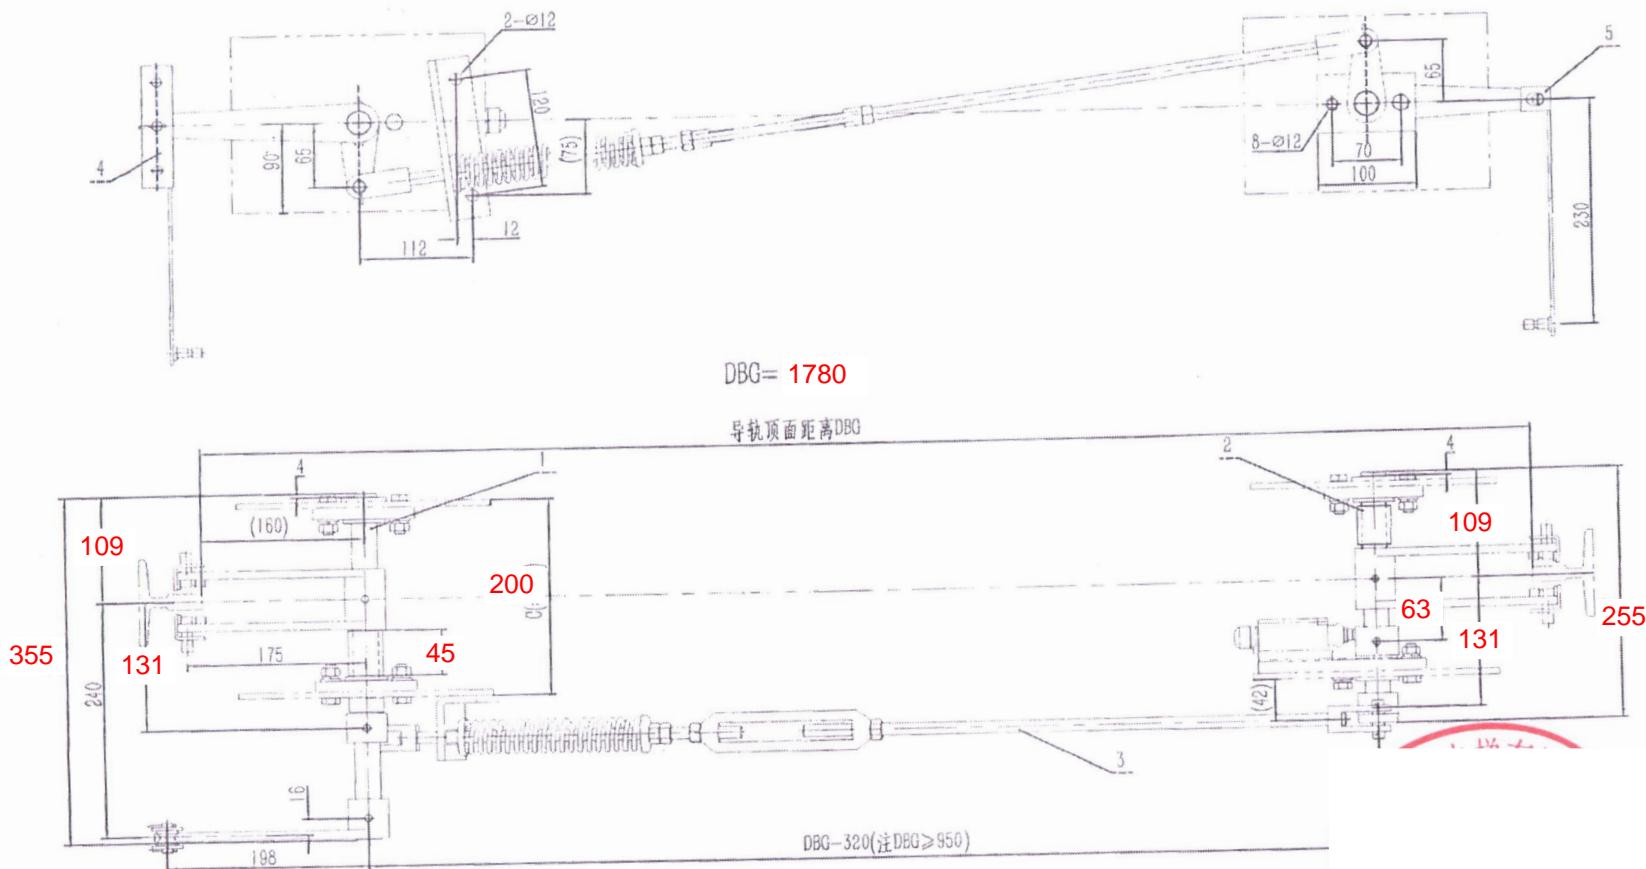

技术说明
1. 本件为下提拉式
2. 本件布图厚度按7mm参
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

图(项)用件登记
目底图总号

底图总号

签字

日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.33	2.33	
2	OX188T.2	短轴组件	1		4.33	4.33	
1	OX188T.1	长轴组件	1		6.08	6.08	

标记	效数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					

阶段标记	重量	比例
	14.32	1:5
共 1 张	第 1 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司



安全销联动机构

OX188T(G=202)

图 188T.2-1	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80001294 OX-188T安全联动机构 苏州菱怡 P2-4
DBG=1780 C=200 L3=240 中英文

6.3
全部

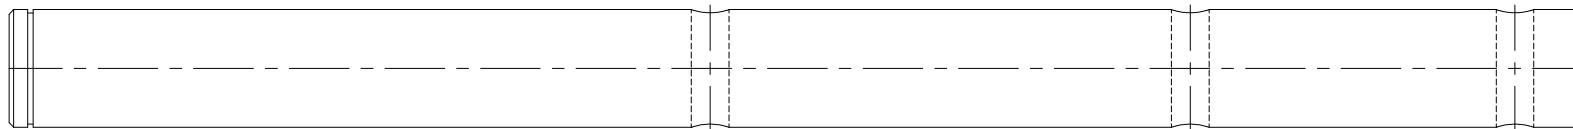
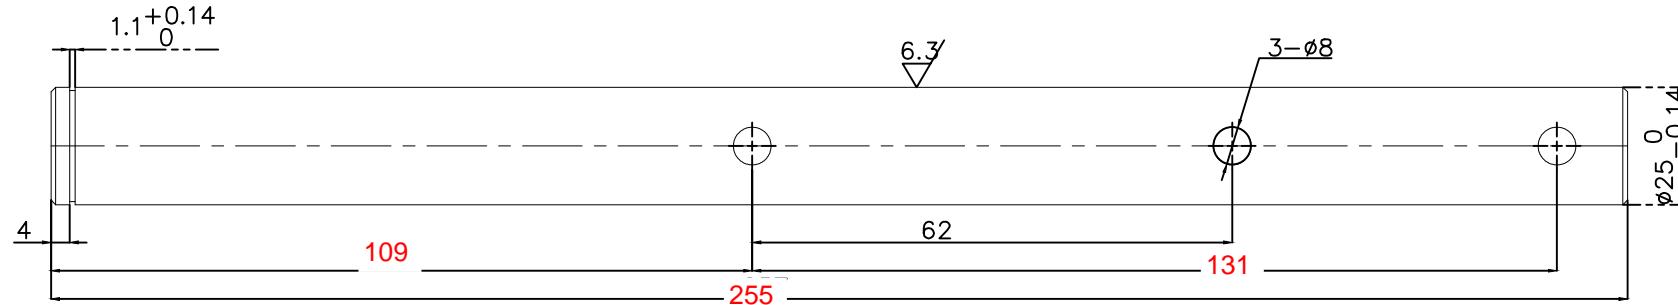


技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5\sim1\times45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

图 188T.1-4 OX188T.1-4
线性尺寸 $0 \sim 6$ $6 \sim 30$ $30 \sim 120$ $120 \sim 400$ $400 \sim 1000$ $1000 \sim 2000$ $2000 \sim 4000$ /高度尺寸 $0.5 \sim 3$ $>3 \sim 6$ $>6 \sim 30$ >30 短边尺寸 ≤ 10 $>10 \sim 50$ $>50 \sim 120$ $>120 \sim 400$ >400
线性公差 ± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 2.0 圆/倒角公差 ± 0.2 ± 0.5 ± 1.0 ± 2.0 角度公差 $\pm 1^\circ$ $\pm 30'$ $\pm 20'$ $\pm 10'$ $\pm 5'$

80001294 OX-188T安全联动机构 苏州菱怡 P3-4
DBG=1780 C=200 L3=240 中英文

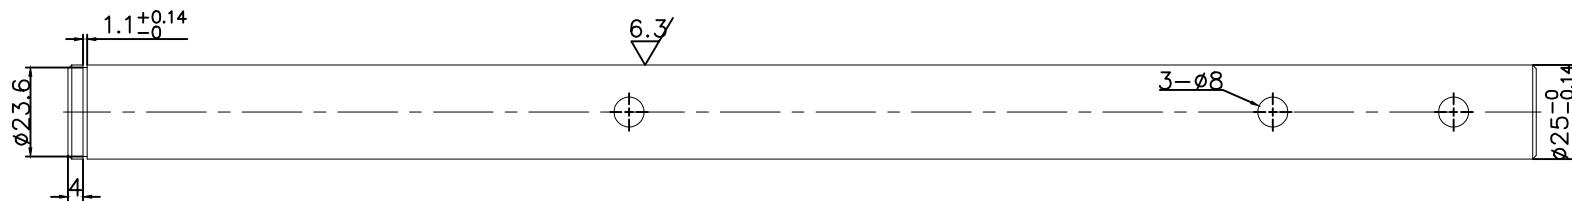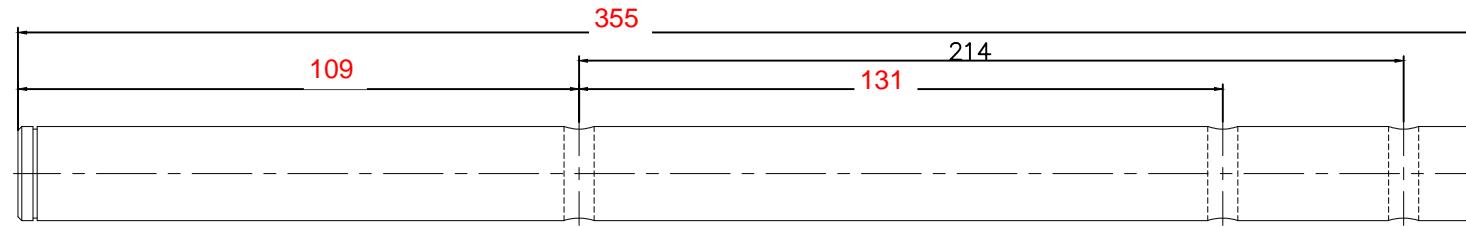

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明




1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5\sim1\times45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定。

						 广波奥德普电梯部件有限公司 <small>NGKBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.</small>					
						45#					
标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日	长轴杆			
设计			标准化						阶段标记	重量	比例
校对									1.46	4:5	OX188T.1-4
审核											
工艺			批	准				版本:			

GB/T 1804-2000	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	00~1000	00~2000	00~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
OX188T.1-5	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80001294 OX-188T安全联动机构 苏州菱怡 P4-4
DBG=1780 C=200 L3=240 中英文

6.3
全部

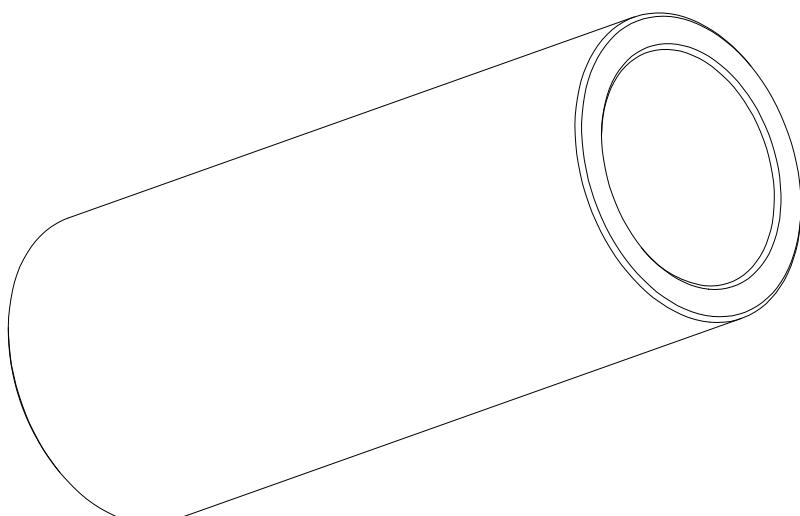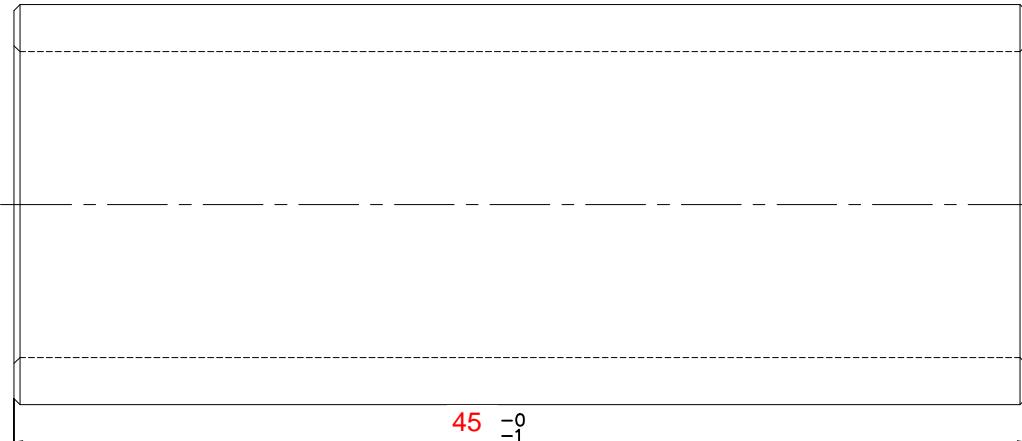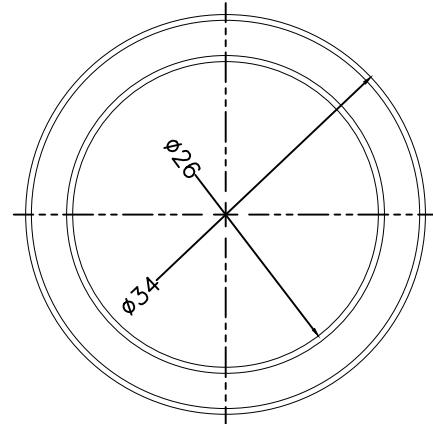

技术说明
1.边角去毛刺,未注明倒角为 $0.5\sim1.0\times45^\circ$;
2.图中衬套长度根据指令确定;
3.表面镀锌处理。

						AO EP 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
标记	处数	分	区	文件	更改	20#	衬套			
				更	整			名	年月日	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校对										
审核								0.06	5: 2	
工艺			批	准		版本:				0X188T.1-5