

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮装配16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮直径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12KG重晶石;
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配置位才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm; 绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	250	50	105
12KG	重晶石	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165




规格型号	绳轮直径	A	B	配重质量
A01	200	300~400	20~80	12KG
A02				16KG
A03	12KG			
A04	16KG			
A05	24KG			

						宁波奥德普电梯部件有限公司								
							涨紧装置							
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计			标准化					<table><tr><td colspan="2">阶段标记</td><td>重量</td><td>比例</td></tr><tr><td></td><td></td><td>9.0+T</td><td>1:3</td></tr></table>	阶段标记		重量	比例		
阶段标记		重量	比例											
		9.0+T	1:3											
校 对						OX200								
审 核														
工 艺			批 准				物料编号:							

OX300A.3-2

80001300 OX-200涨紧装置(双开关)莱茵德尔菲 P2-2
A=300~400 B=20~50 240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

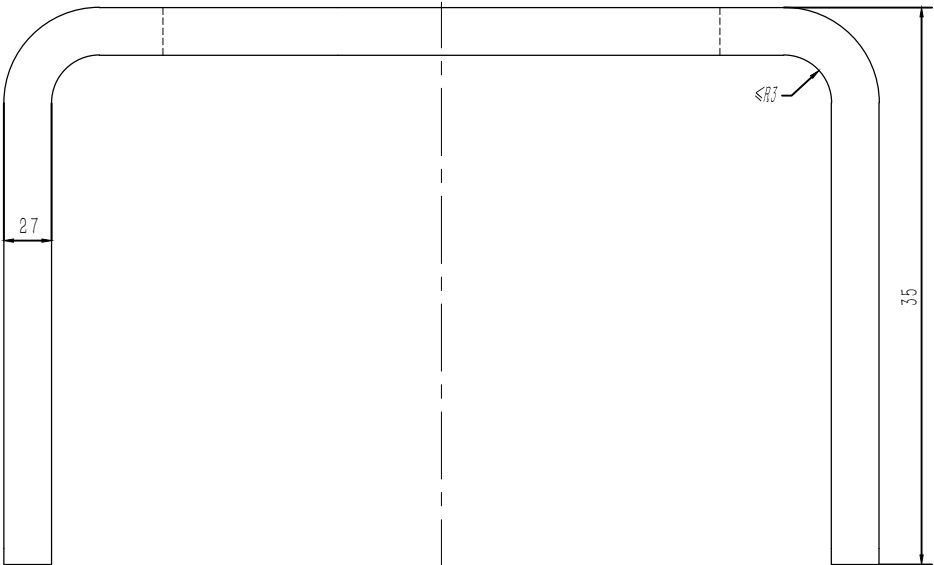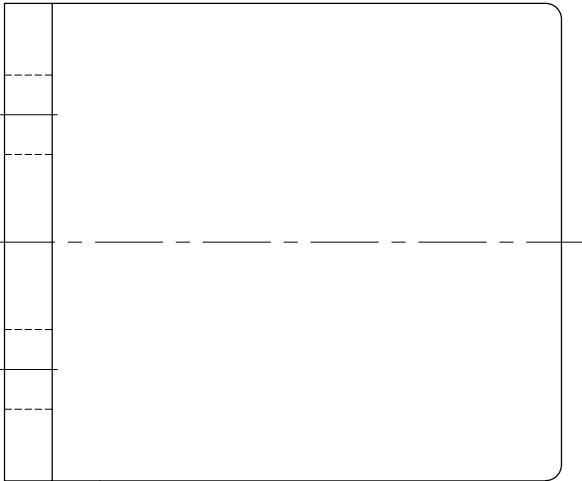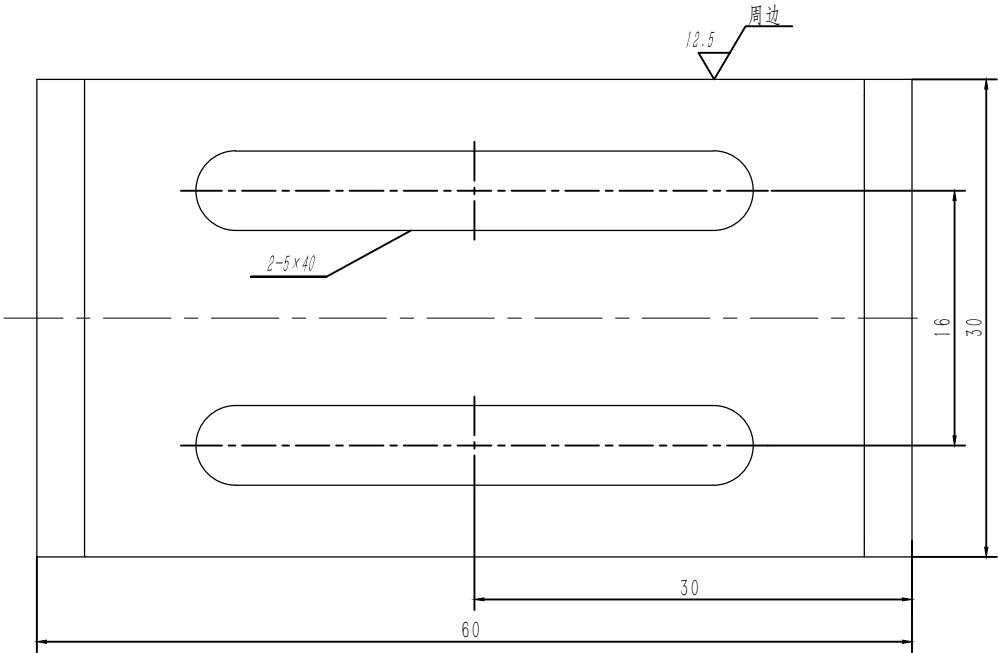

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配重16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									开关打板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计				标准化		阶段标记			重量	比例	OX300A.3-2
校 对									0.04	3:1	
审 核											
工 艺				批 准		共 张			第 张		