

80001301 OX-288T安全联动装置(长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德菲尔 P1-3
DBG=2116 C=202 配4根M10长拉杆 L=3510

[illegible]


注意

19.1.61

[illegible]

80001301 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德尔菲 P-2-3
DBG=2116 C=202 配4根M10长拉杆 L=3510

2. 1882

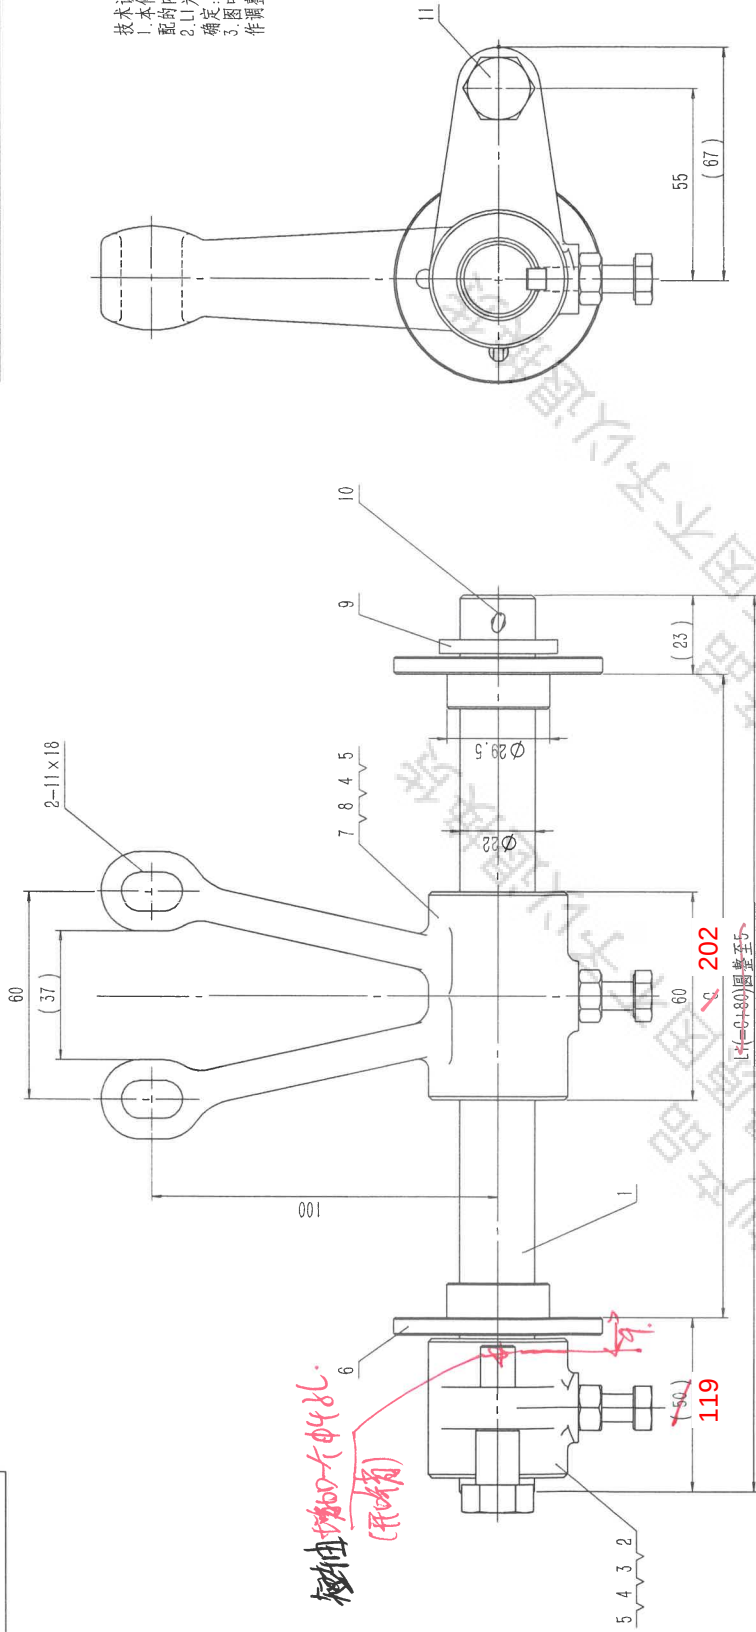

技术说明
1. 本图中的O值根据电梯轿厢架上梁装
配的内容尺寸情况确定;
2. 11为短轴总长, 需根据实际使用状态
确定; L1=O+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的销位置尺寸根据实际使用可
作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

5	GB/T 6170	螺母M8	2	0.01	0.02				
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2	0.02	0.04				
3	GB1096 6×40	平键	1	0.01	0.01				
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	0.40	0.4				
1	OX288T.2-1	短轴	1	0.73	0.73				
序号	代 号	名 称	数 量	重 量	总 重	材料说明			

11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05			
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0			
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11			
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02			
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85			
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04			
序号	代 号	名 称	数 量	材料说明	重 量	总 重	备 注		

宁波奥德普电梯部件有限公司									
短轴组件									
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺									
共	张	第	张	比例	重量	数量	重量	总重	备注
OX288T.2					2.15	2.3			

