

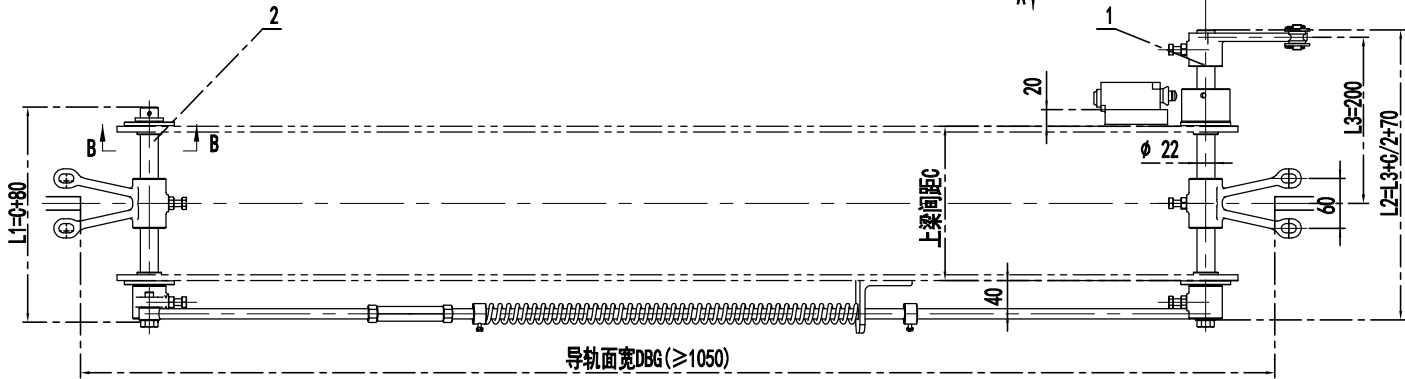
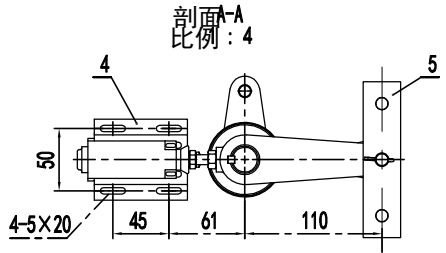


1887X0

80001319 OX-288T安全联动机构 DBG=2090 C=174 L3=200 配4根长拉条HL(M10)=3000 亚迅电梯 P1-2

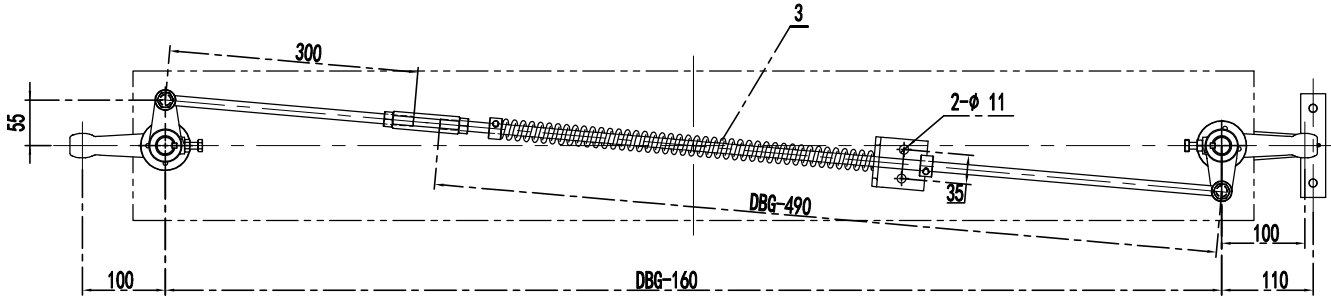

技术说明
1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数L1=C+80为短轴长度, L2=C/2+L3+70为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T. 6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本装置适用于DBG≥1100, 当DBG为900~1100时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 一确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0.2	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	1.04	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	2.15	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.71	3.71	

设计	校核	审核	工艺	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日

装配件

宁波奥德普电梯部件有限公司

上提拉联动机构

OX288T

阶段标记	重量	比例
	10.84	1:6
共 1 张	第 1 张	

Technical drawing of a threaded rod assembly. The drawing shows a long rod with a threaded section on the right. Key dimensions and labels include:

- HL 3000**: Total length of the rod.
- 50**: Distance from the left end to the start of the threaded section.
- 280**: Length of the threaded section.
- M10/M8**: Thread specification at the left end.
- Ø 10/8**: Diameter specification for the rod.
- M10**: Thread specification for the nut/bushing at the right end.
- 1**: Label pointing to the main rod.
- 2**: Label pointing to the threaded section.
- 3**: Label pointing to the nut/bushing at the right end.
- 4**: Label pointing to the washer at the right end.

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

4	GB/T 96—1985	大垫圈10/8	2		12.10	0	
3	GB/T 6170	螺母M10(M8)	5		10.66	0	
2	OX288T.6—2	拉条弹簧	1	70B	0.02	0	
1	OX288T.6—1	拉条圆钢	1	Q235A/ Φ 10(8)	1.95	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

												宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							0X288T.6			
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例					
校 对										2.04	1:3				
审 核															
工 艺			批 准			共 张									