
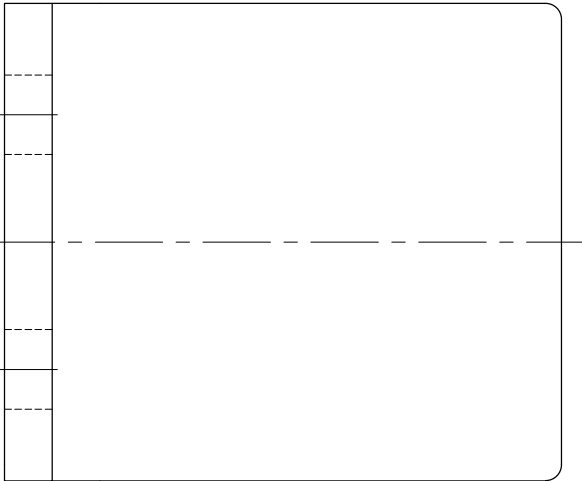


OX300A.3-2

80001324 OX-200涨紧装置（双开关 T114底板） 昆山通祐 P2-2
A=300~400 B=20~50 200-6 重晶石12kg 本色RAL6005 全英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

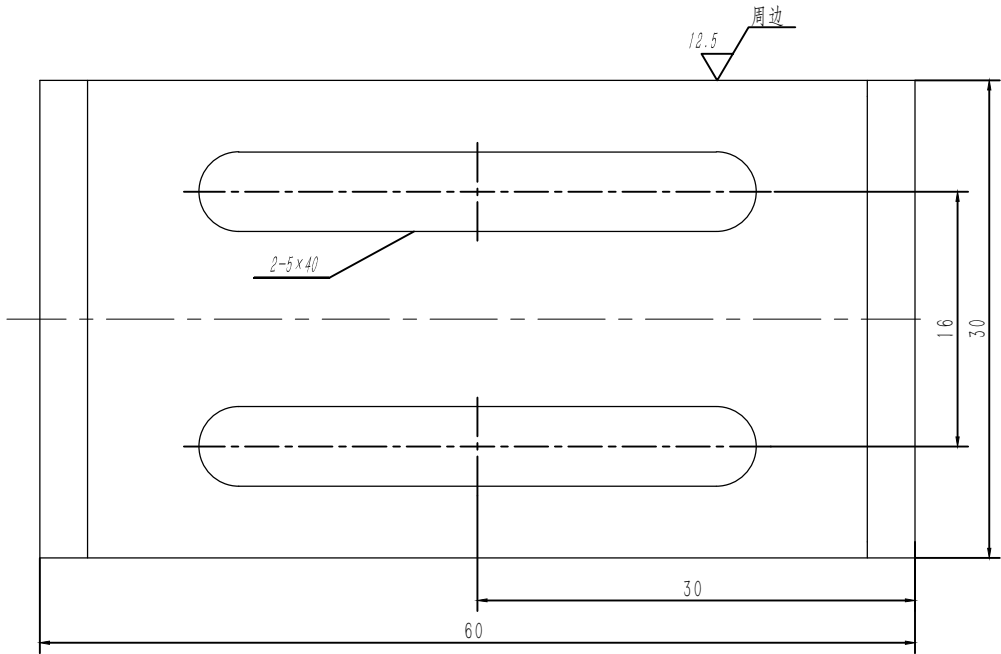

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配重16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配重(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									开 关 打 板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX300A.3-2
校 对									0.04	3:1	
审 核											
工 艺			批 准			共	张	第	张		