

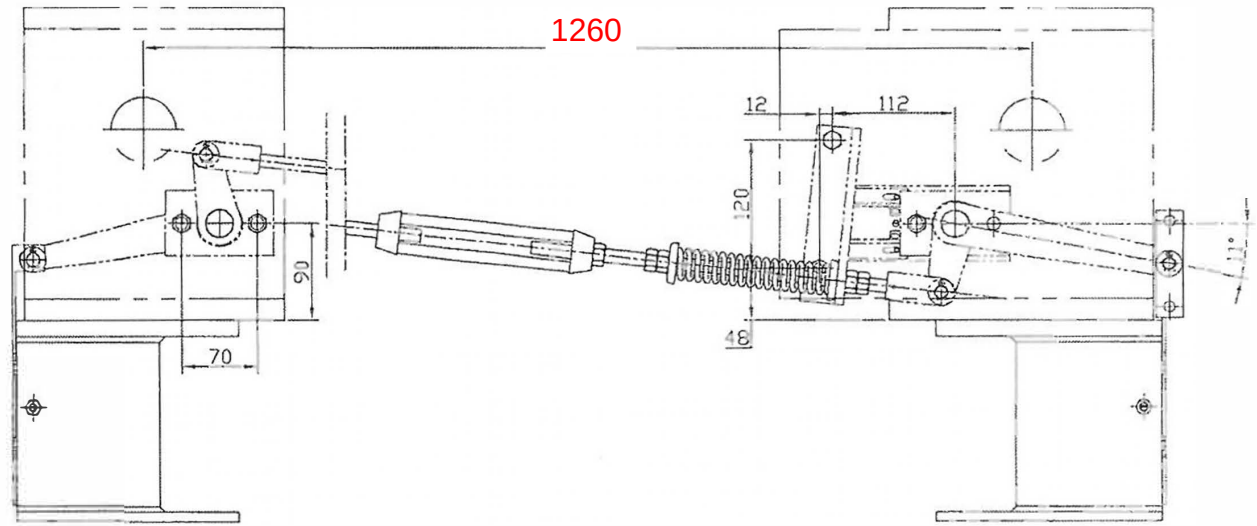
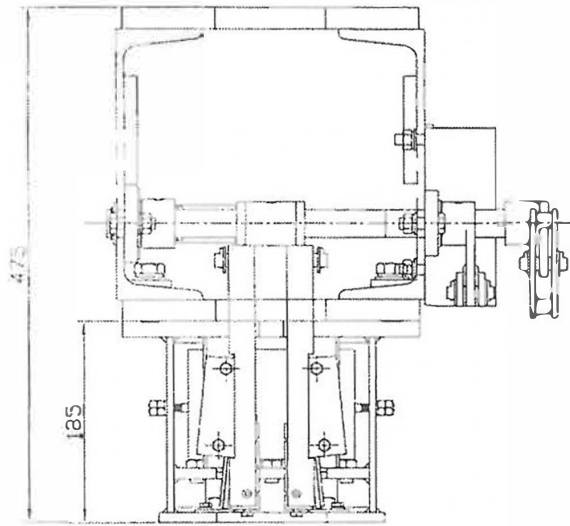


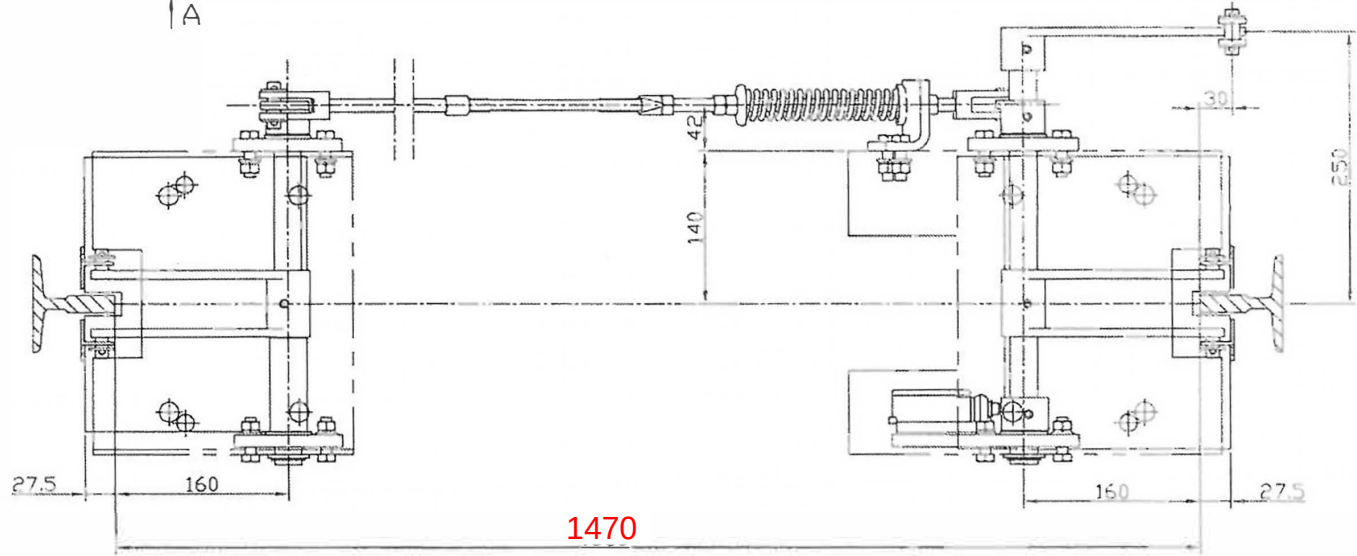

A

A 向

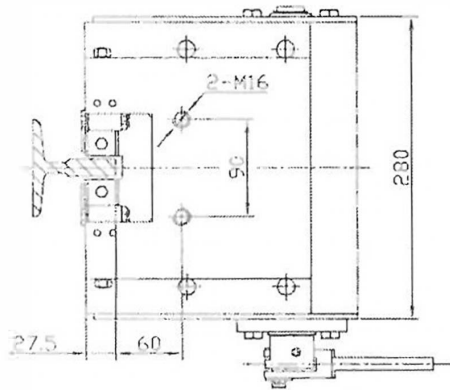

以图为准


注:

					材料			杭州沪宁电梯配件有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例	图纸名称
设计	3468	标准化			阶段标记	重量	比例	图号
校对								
审核								
工艺		批准		2018.8.8	共	张	第	张


(1011) 1881X0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80001325 OX-188T安全联动机构 DBG=1470 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P2-5

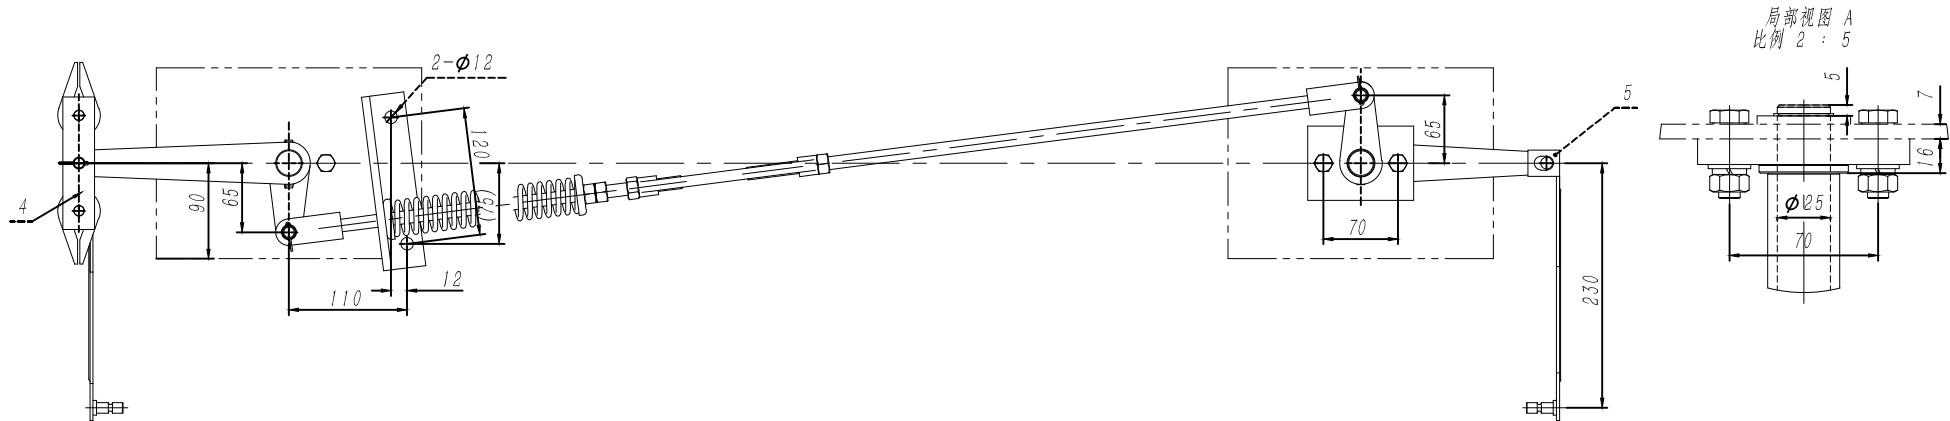

局部视图 A
比例 2 : 5

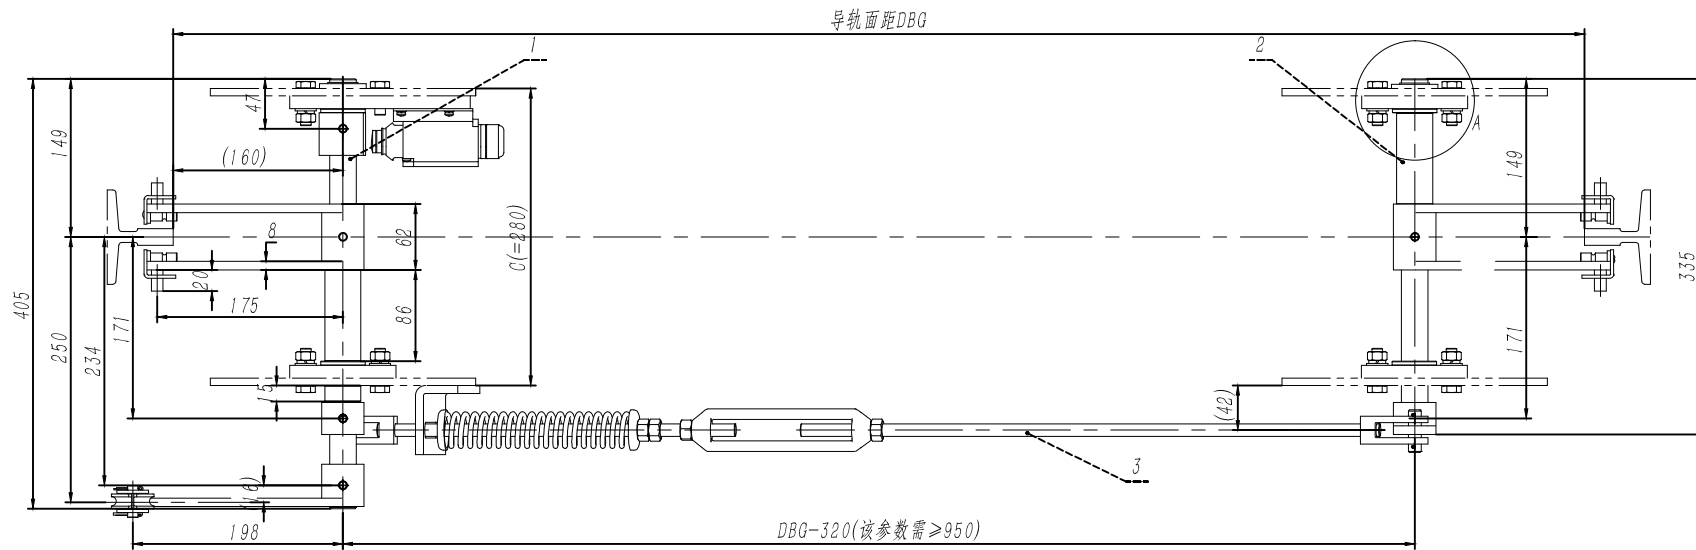

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批准				

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX188T (TYDT)

阶段标记

重量

比例


14.70

1:5

共 张 第 张

φ-1'1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80001325 OX-188T安全联动机构 DBG=1470 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P3-5

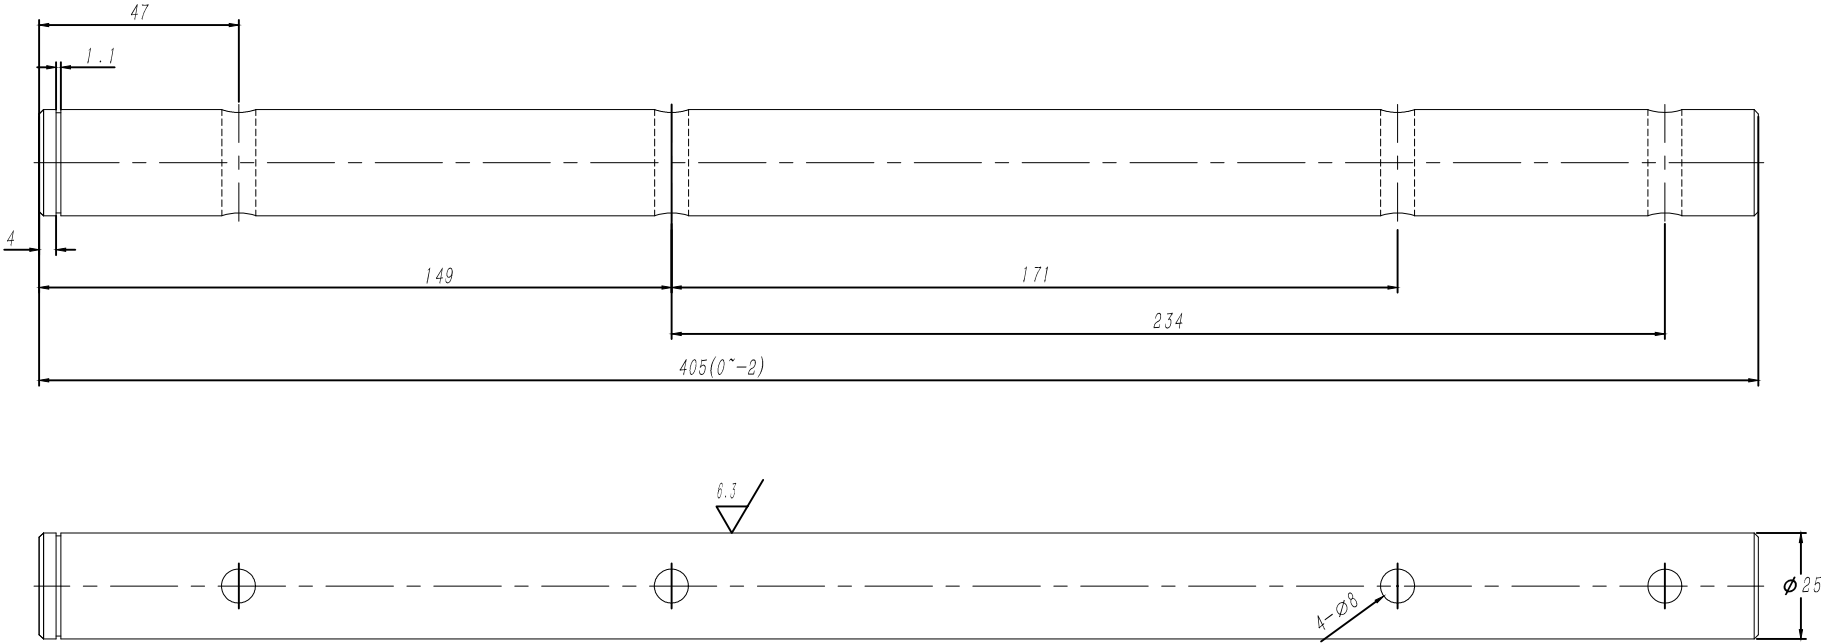

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日	阶段标记			重量	比例	
设计				标准化								
校 对										1.46	4:5	
审 核											OX1887.1-4	
工 艺				批 准			版本:					

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号


签 字

日 期

1-2'1881X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80001325 OX-188T安全联动机构 DBG=1470 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P4-5

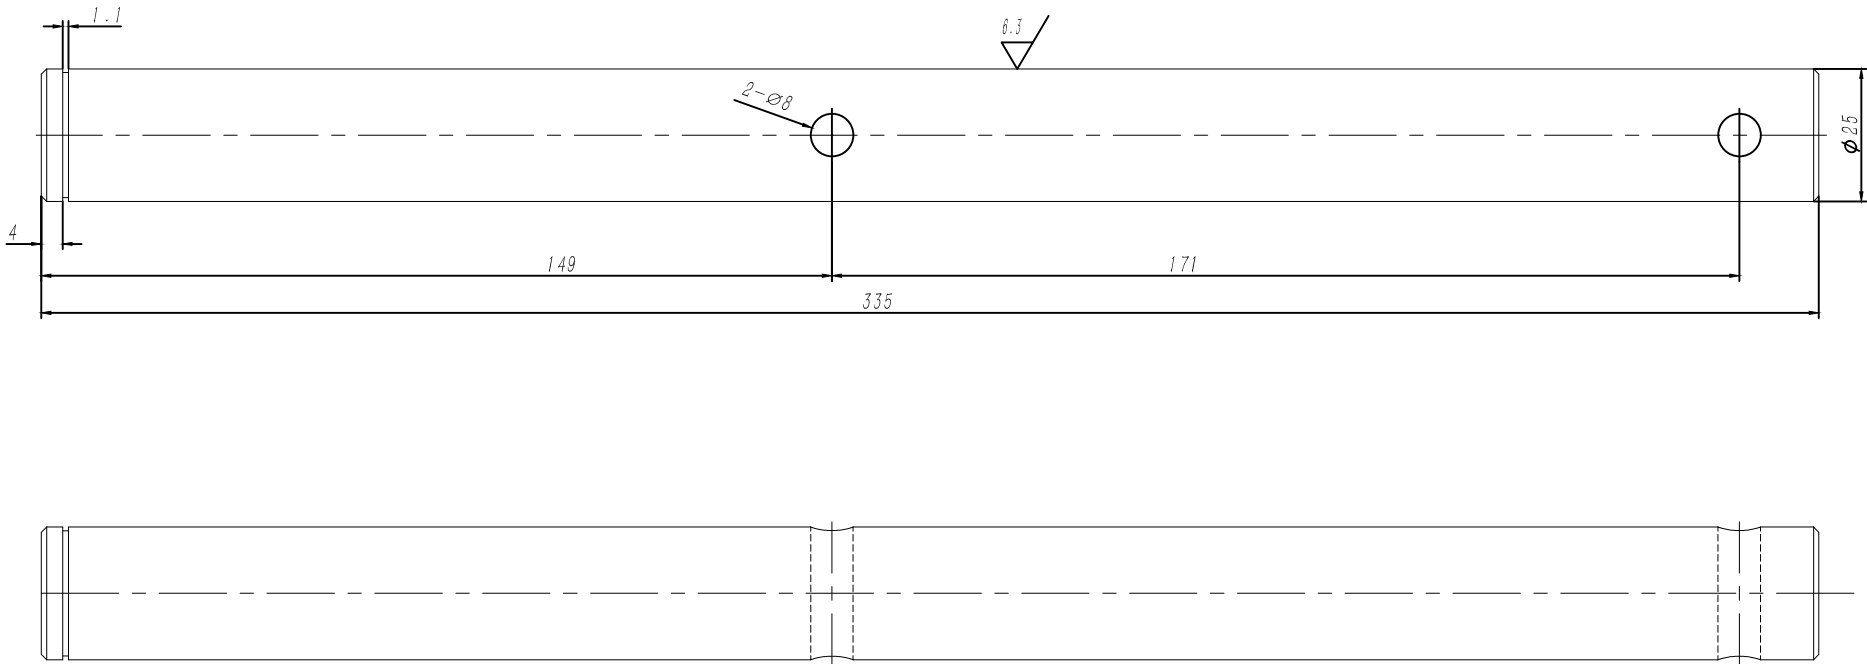

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日				短轴杆		
设 计				标准化			阶段标记		重量			
校 对												OX188T.2-1
审 核									1.25	1:1		
工 艺				批准			版本:					

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期



9-1'1881-K0

GB/T 1881-2008

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~8	>8~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

注L=86(0~-1) 2件/套

注L=15(0~-1) 2件/套

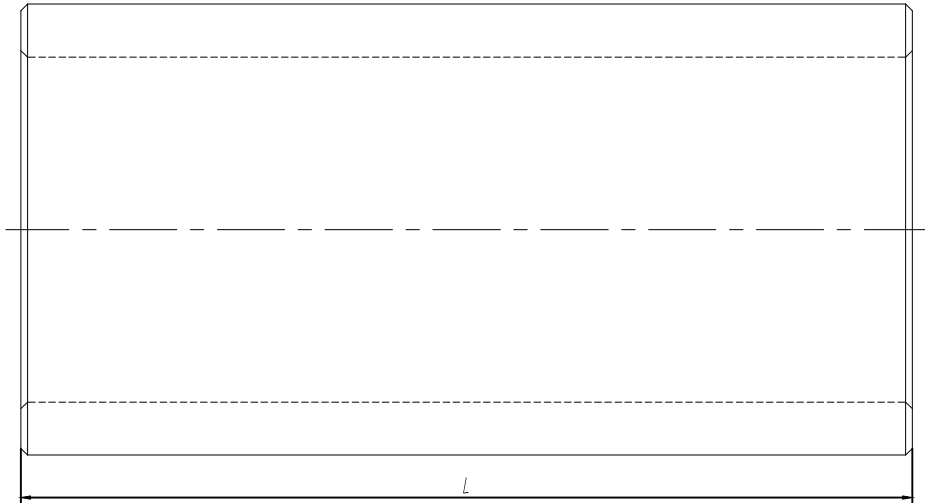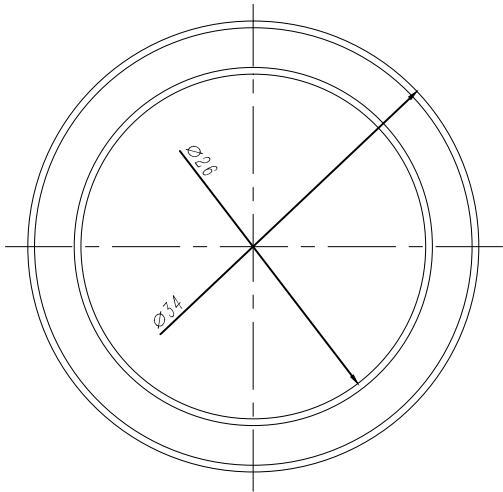

80001325 OX-188T安全联动机构 DBG=1470 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P5-5

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									衬套		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX-188T.1-5
校 对									0.03	5:2	
审 核											
工 艺			批 准			版本:					