

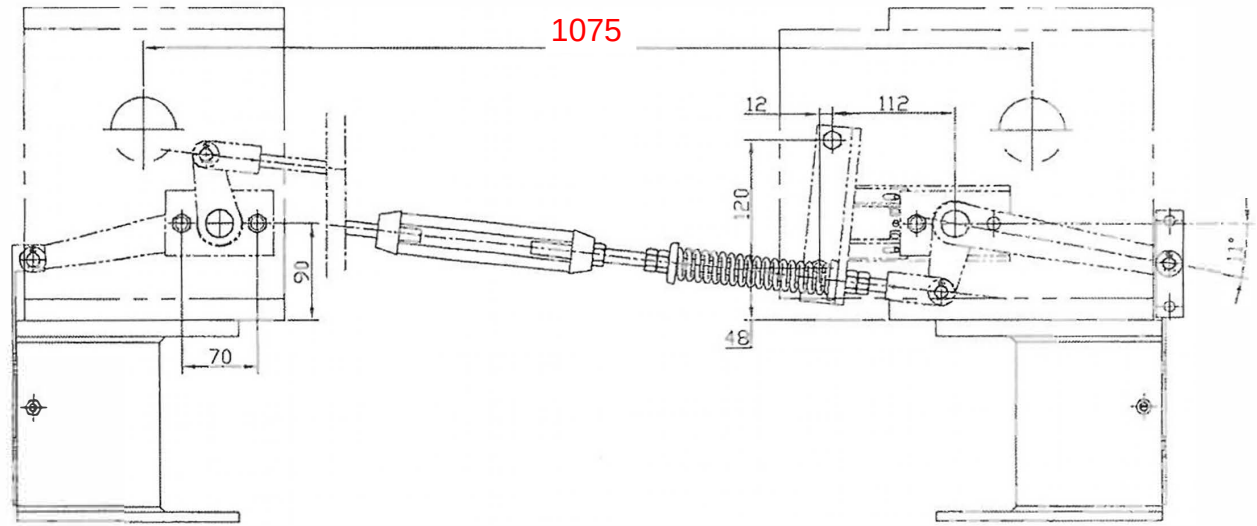
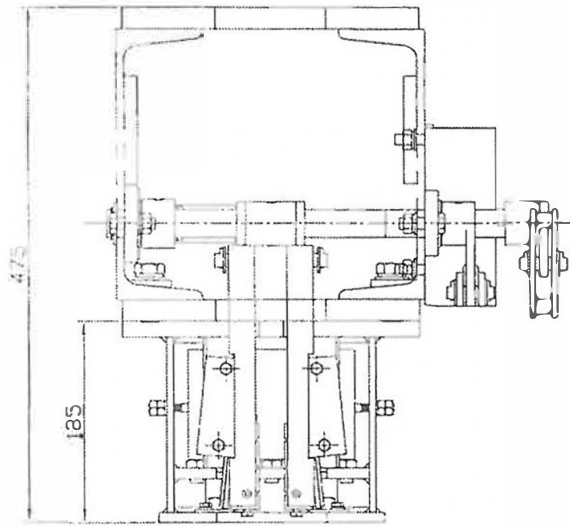


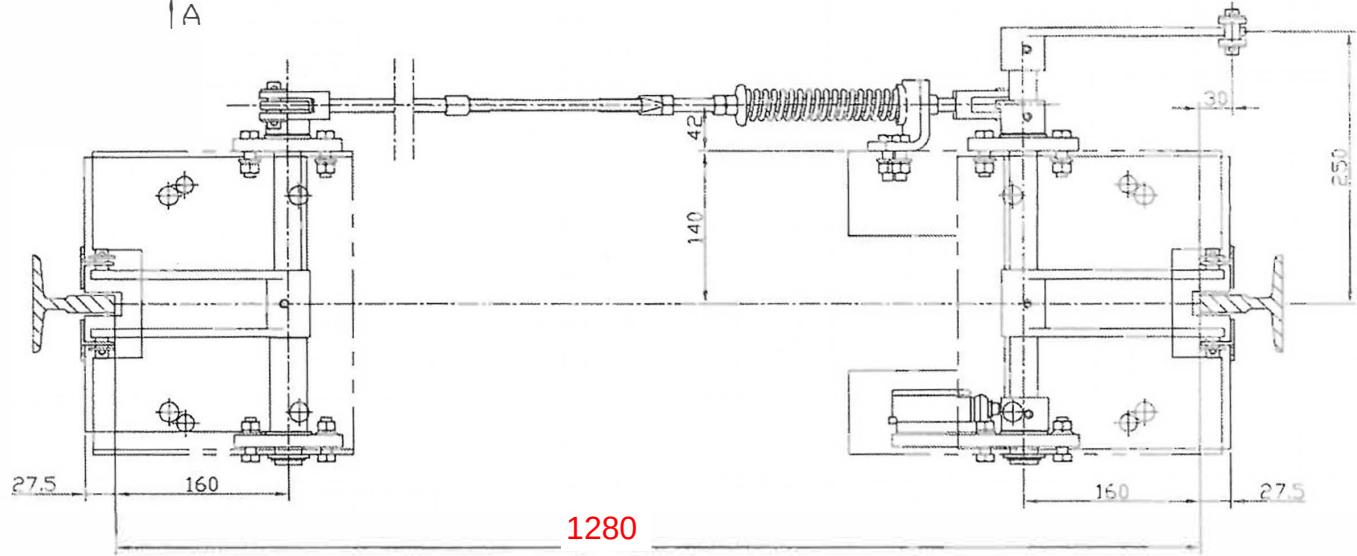

A

A 向

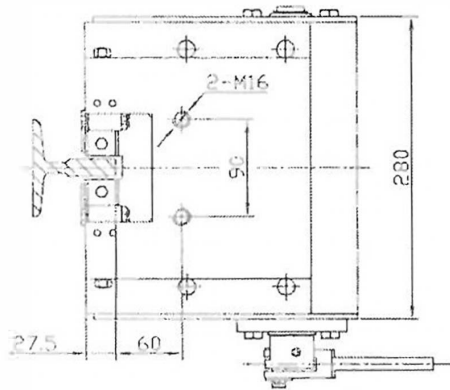



以图为准

注:

					材料			杭州沪宁电梯配件有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例	图纸名称
设计	3468	标准化			阶段标记	重量	比例	图号
校对								
审核								
工艺		批准		2018.8.8	共	张	第	张

表 7-1 续表	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

局部视图 A
比例 2 : 5

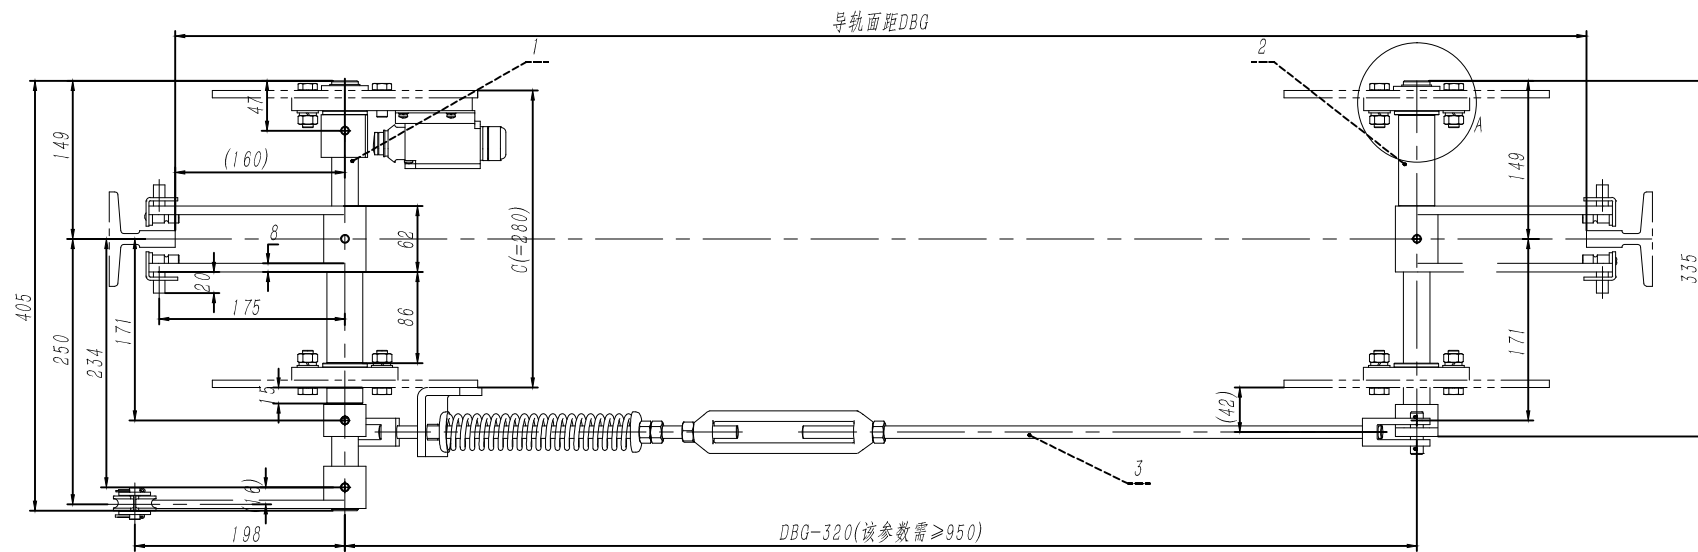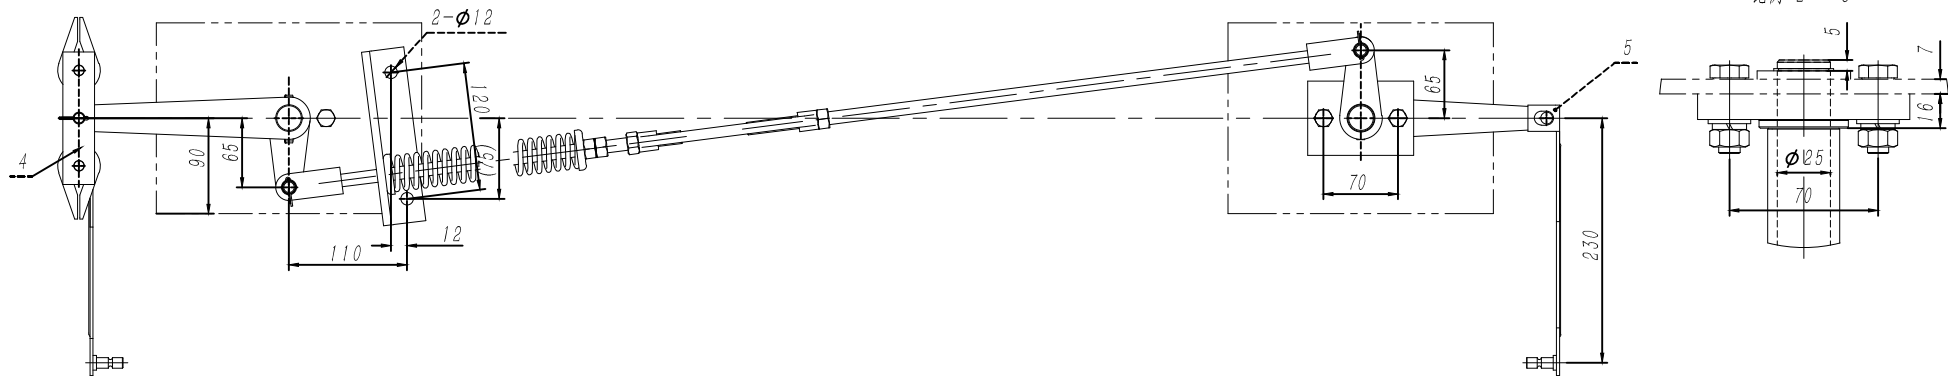


技术说明

1. 本件为下提拉式形式布置结构;
2. 本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定;
3. 本件中安全开关为自动复位开关。

[illegible]

φ-1'1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80001328 OX-188T安全联动机构 DBG=1280 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P3-5

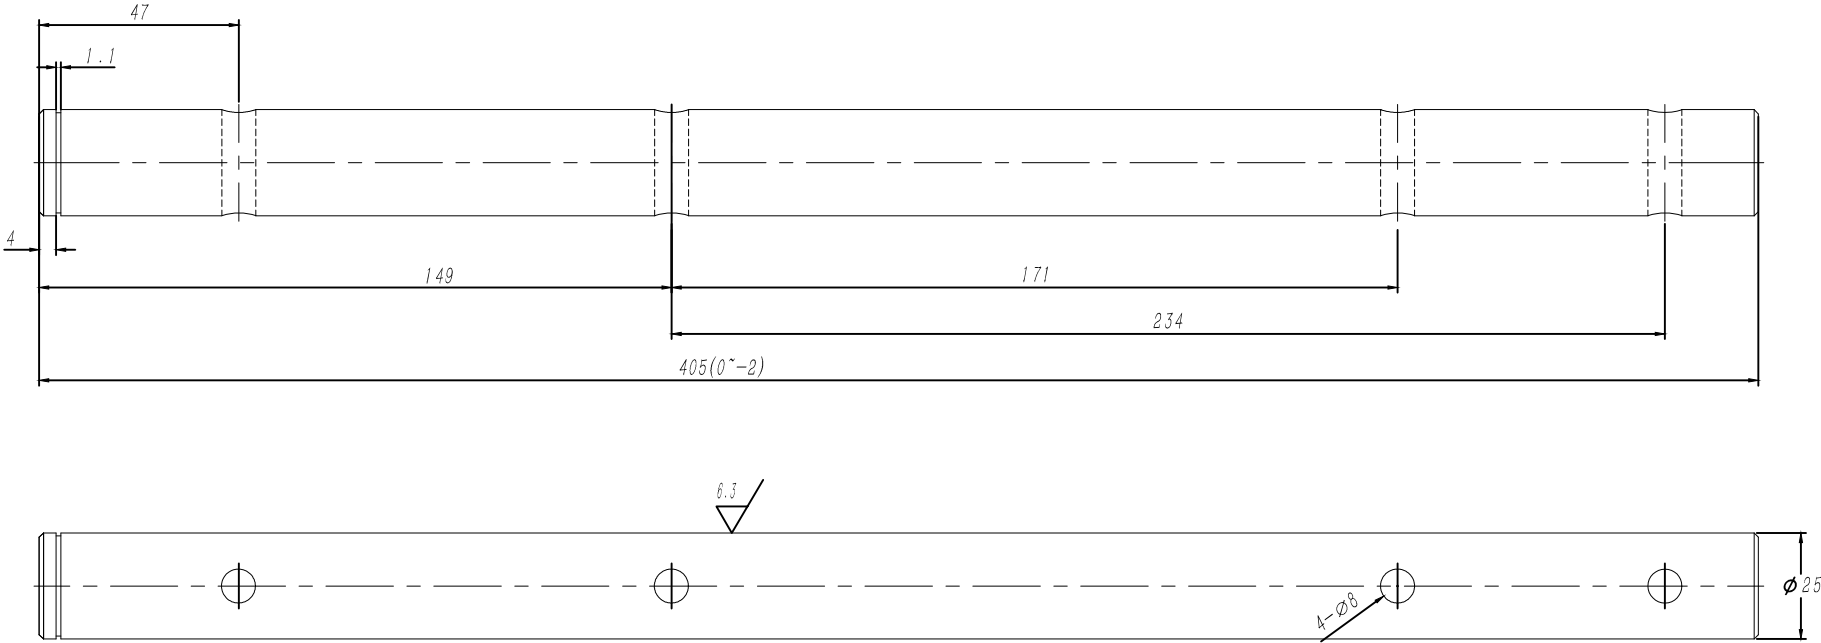

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									长轴杆		
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日					
设计				标准化			阶段标记			重量	比例
校对										1.46	4:5
审核											
工艺				批准			版本:			OX188T.1-4	

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签 字

日 期

1-2'1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80001328 OX-188T安全联动机构 DBG=1280 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P4-5

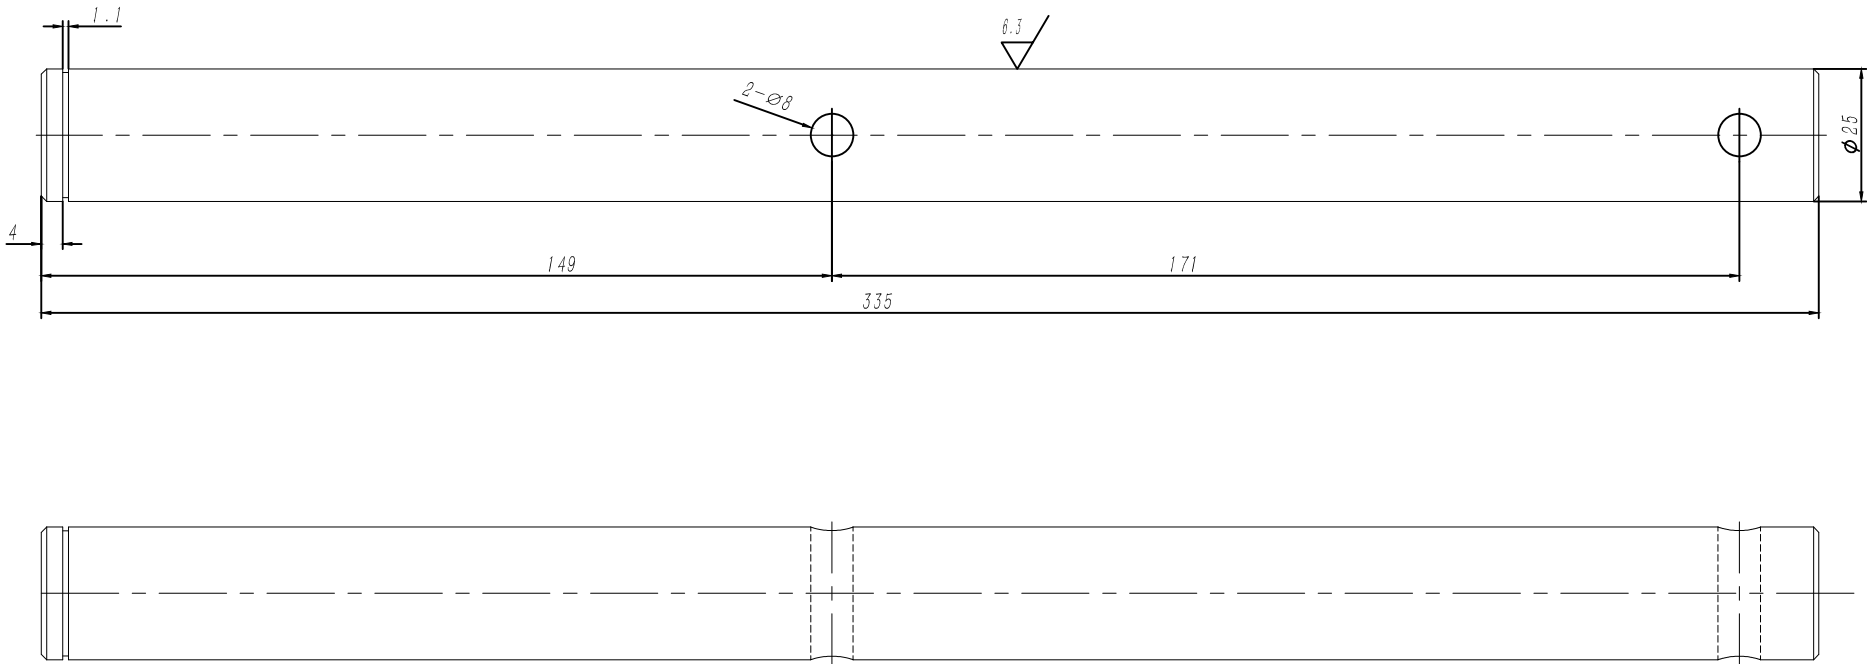

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日	短轴杆			
设计				标准化						
校对							阶段标记		重量	比例
审核									1.25	1:1
工艺				批准			版本:			OX188T.2-1

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

2件/套

2件/套

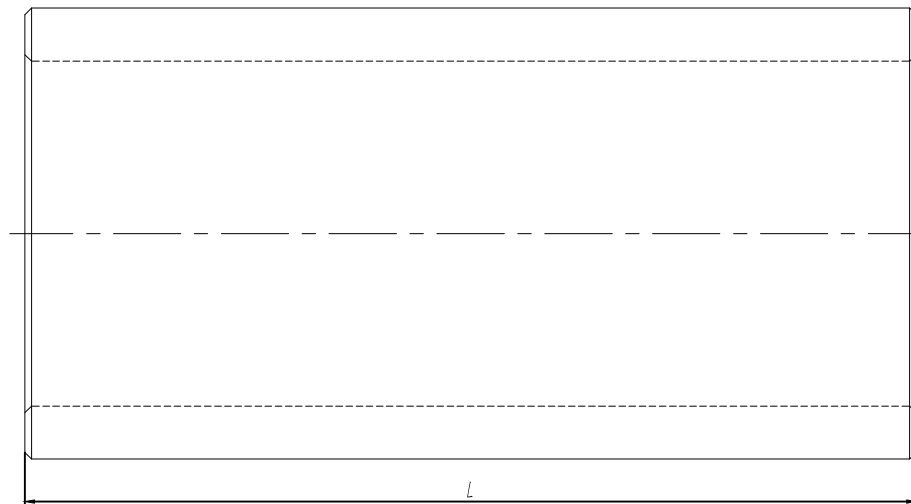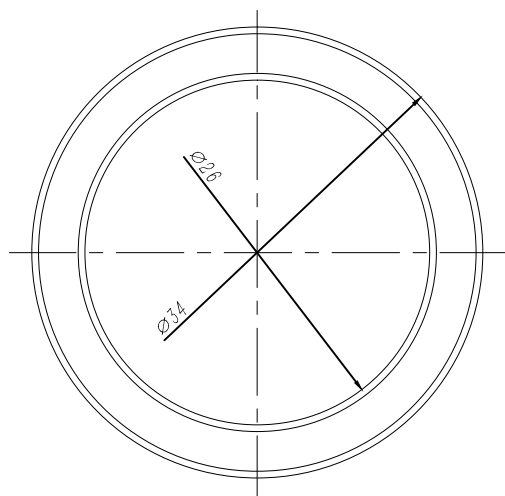

80001328 OX-188T安全联动机构 DBG=1280 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P5-5

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

日期

						20#				宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	衬套			
校 对													
审 核										0.03	5:2	OX-188T.1-5	
工 艺			批 准			版本:							